



Voornaamste functies

- Geen pc vereist
- 5,2 W tijdens werking
- Live-weergave op 9 kanalen
- USB-muis voor momentopnames en PTZ
- A f s p e l e n v a n gebeurtenisstijdlijn
- VS-patent in behandeling, Toepassing # 12/356,071

VS60


Synology VS60 biedt een energiezuinige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het beheer van (maximaal) 9 IP-camera's op Synology DiskStation.

De installatie koppelt in enkele stappen de VS60 met Synology DiskStation zodat de IP-camera's in geen tijd gevolgd kunnen worden op een LCD-monitor of tv die aangesloten is op de VS60. Voor grote installaties biedt de VS60 het gemak van een live-cameraweergave in een multiscreenweergave.

De in de VS60 ingebouwde DSP (Digital Signal Processor) verwerkt afbeeldingen op uiterst efficiënte wijze waardoor het stroomverbruik voor het hele systeem daalt tot slechts 5,2 Watt. Op lange termijn kunnen de geringere stroomvereisten van de VS60 een aanzienlijke kostenbesparing meebrengen.

Het aansluiten van een USB-muis op de VS60 en PTZ (pannen/kantelen/zoomen) op een van de IP-camera is daardoor een kwestie van enkele muisklikken. Door te dubbelklikken op een IP-camera wordt het scherm maximaal vergroot voor een duidelijke weergave. U kunt bovendien een momentopname van een IP-camera op de aangesloten USB-opslagapparaat opslaan of de speler van de gebeurtenisstijdlijn gebruiken om de gearcheiverde video's gemakkelijk te kunnen afspelen.

Toepassingen

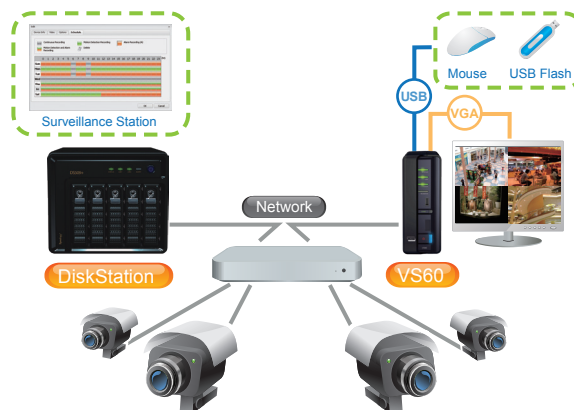

Verbindingen en knoppen



SYNOLOGY INC.

Het in 2000 opgerichte Synology is een jong en dynamisch bedrijf dat zich heeft toegelegd op de ontwikkeling van krachtige betrouwbare, flexibele en milieuvriendelijke NAS-producten. Ons doel is gebruiksvriendelijke oplossingen en een betrouwbare klantenservice aan te bieden om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven, thuishandelaars, individuele gebruikers en gezinnen.

Copyright © 2010 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het logo van Synology zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Synology Inc. Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden vermeld zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Synology behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen aan productbeschrijvingen.

Gedrukt in Taiwan, VS60-2009-ENU-REV003

<http://www.synology.com>

3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tel: 886 2 2552 1814 Fax: 886 2 2552 1824

Specificaties

Hardware

- USB: 1 poort vooraan, 1 poort achteraan (voor USB-schijf en muis)
- Video-uitgang: VGA x1
- Audio-uitgang: 3,5 mm Stereo Audio-aansluiting x1
- Afmeting (HxBxD) (mm): 160 x 63 x 218 mm
- Gewicht: 0,78 kg
- LAN: 10/100BaseT
- Netspanning: 100V tot 240V AC
- Voedingsfrequentie: 50 / 60 Hz, eenfasig
- Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35 °C
- Opslagtemperatuur: -10 tot 70 °C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV
- Maximale bedrijfshoogte: 3000 m
- Certificering: FCC klasse B, CE klasse B

Software

- # kanalen: 4,6, of 9
- Weergavemodus: 2 x 2, 3 x 2 of 3 x 3 panelen
- Compressie-indelingen: MJPEG, MPEG-4, H.264
- Decoderingssnelheid [MJPEG]
 - 4,6 channel: 60FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF
- Decoderingssnelheid [MPEG4]
 - 4,6 channel: 60FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF
- Decoderingssnelheid [H.264]
 - 4,6 channel: 45FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF

- Maximale cameraresolutie:
 - 4,6 channel D1: (640x480 in VGA, 720x480 in NTSC, 720x576 in PAL)
 - 9 channel CIF: (320x240 in VGA, 352x240 in NTSC, 352x288 in PAL)
- Momentopname: Ja (Opslaan naar USB-schijf)
- PTZ: Ja (alleen voor PTZ-camera's)
- Afspeel: Gebeurtenisstijdlijn
- Firmware-upgrade: Ja (via USB-schijf)
- Resolutie: 1280x768, 1024x768, 800x600

Inhoud van het pakket

- Hoofdeenheid: X 1
- Gebruikershandleiding X 1
- Netstroomadapter: X 1
- 2m RJ-45 LAN-kabel: X 1