



Najważniejsze cechy

- Bez komputera
- 5,2 W w trybie działania
- Podgląd Live View 9 kanałów
- Zrzut obrazu i PTZ (sterowanie kamerą) za pomocą myszy USB
- Odtwarzanie zdarzeń na Osi czasowej
- Postępowanie patentowe w USA w toku, wniosek nr 12/356 071

VS60


Synology VS60 stanowi energooszczędne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do monitorowania maksymalnie 9 kamer IP zarządzanych za pomocą stacji Synology DiskStation.

Konfiguracja obejmuje tylko kilka kroków w celu powiązania stacji VS60 ze stacją Synology DiskStation i szybkiego rozpoczęcia monitorowania kamer IP na monitorze LCD lub ekranie telewizora podłączonym do stacji VS60. W przypadku szeroko zakrojonych wdrożeń stacja VS60 oferuje wygodną obserwację obrazu z kamer na żywo na wieloelementowej ścianie wizyjnej.

Wbudowany procesor sygnałowy (DSP) stacji VS60 efektywnie przetwarza obrazy, obniżając przy tym zużycie energii do nawet 5,2 W w przypadku całego systemu. W dłuższym okresie niskie zużycie energii przez stację VS60 może być źródłem znaczących oszczędności.

Po podłączeniu do stacji VS60 myszy USB można w łatwy sposób sterować ruchem poszczególnych kamer IP (funkcja PTZ). Dwukrotne kliknięcie pozycji odpowiadającej kamerze IP spowoduje powiększenie jej obrazu do pełnego ekranu w celu uzyskania lepszego widoku. Ponadto w podłączonej do urządzenia pamięci USB można zapisać zrzut obrazu z wybranej kamery IP lub użyć odtwarzacza zdarzeń Oś czasu do łatwego odtwarzania zarchiwizowanych nagrań wideo.

Aplikacje

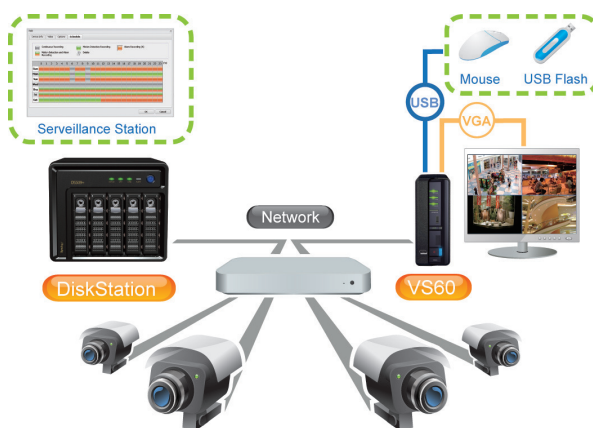

Połączenia i przyciski



SYNOLOGY INC.

Założona w roku 2000 firma Synology całą swoją energię kieruje na rozwój wydajnych, niezawodnych, uniwersalnych i przyjaznych dla środowiska produktów z rodziny sieciowych pamięci masowych (Network Attached Storage — NAS). Celem firmy jest dostarczanie przyjaznych dla użytkowników rozwiązań i zapewnienie niezawodnej obsługi klientów w celu zaspokojenia potrzeb firm, biur domowych, użytkowników indywidualnych i ich rodzin.

Copyright © 2010, Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Synology i logo Synology są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Synology Inc. Nazwy innych produktów i firm wymienionych w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi podmiotów, do których należą te nazwy. Firma Synology zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji i opisie produktów w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
Wydrukowano na Tajwanie, VS60-2009-ENU-REV003

<http://www.synology.com>

3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tel.: 886 2 2552 1814 Faks: 886 2 2552 1824

Specyfikacje

Sprzęt

- USB: 1 port z przodu, 1 port z tyłu (do podłączenia dysku i myszy USB)
- Wyjście wideo: VGA x1
- Wyjście audio: 1 gniazdo stereo 3,5 mm
- Wymiary (WxSxG) (mm): 160x63x218 mm
- Waga: 0,78 kg
- LAN: 10/100BaseT
- Napięcie zasilania (prąd przemienny): 100 V do 240 V (prąd przemienny)
- Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, jednofazowo
- Temperatura pracy: 5 do 35°C
- Temperatura przechowywania: -10 do 70°C
- Wilgotność względna: 5% do 95%
- Maksymalna wysokość podczas pracy: 3000 m
- Certyfikaty: FCC Class B, CE Class B

Oprogramowanie

- Liczba kanałów: 4,6 lub 9
- Tryb wyświetlania: 2x2, 3x2 lub 3x3 panele
- Formaty kompresji: MJPEG, MPEG-4, H.264
- Przepustowość dekodowania [MJPEG]
 - 4,6 channel: 60FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF
- Przepustowość dekodowania [MPEG4]
 - 4,6 channel: 60FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF
- Przepustowość dekodowania [H.264]
 - 4,6 channel: 45FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF
- Maksymalna rozdzielczość kamery:
 - 4,6 channel D1: (640x480 w VGA, 720x480 w NTSC, 720x576 w PAL)
 - 9 channel CIF: (320x240 w VGA, 352x240 w NTSC, 352x288 w PAL)

- Zrzut obrazu: Tak (zapis na dysku USB)
- PTZ (sterowanie ruchem i zoomem kamery): Tak (tylko w przypadku kamer obsługujących funkcję PTZ)
- Odtwarzanie: Oś czasu zdarzeń
- Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: Tak (przy użyciu dysku USB)
- Rozdzielczość: 1280x768, 1024x768, 800x600

Zawartość opakowania

- Jednostka główna: X 1
- Podręcznik użytkownika: X 1
- Zasilacz: X 1
- Kabel LAN RJ-45 (2 m) X 1