



VS60

Synology VS60 – это энергосберегающее и удобное в использовании решение для мониторинга до 9 IP-камер, управляемых с помощью Synology DiskStation.

Всего за несколько шагов вы сможете связать VS60 с Synology DiskStation и начать мониторинг IP-камер на ЖК-экране и ТВ, подключенных к VS60. При масштабных развертываниях VS60 поддерживает просмотр камер в режиме реального времени в многоэкранном настенном формате.


Встроенный в VS60 процессор обработки цифровых сигналов (DSP) позволяет эффективно обрабатывать изображения, снижая потребление до 5,2 Вт для всей системы. При длительном использовании низкое потребление энергии VS60 позволит существенно снизить расходы.

Подключите мышь USB к VS60, и вы сможете изменять PTZ-параметры на IP-камерах одним щелчком мыши. При двойном нажатии изображение с IP-камеры будет представлено в полноэкранном режиме. Кроме того, вы можете сохранять фотоснимки с IP-камер на подключенном устройстве USB, либо использовать Временную шкалу проигрывателя событий для удобного воспроизведения архивных видео.


Основные функции

- ПК не требуется
- Потребляется 5,2 Вт при работе
- Просмотр видео в режиме реального времени с 9 каналов
- Мышь USB для выполнения фотоснимков и настройки PTZ-параметров
- Воспроизведение событий с помощью временной шкалы
- Ожидается патент США, приложение № 12/356,071

Приложения

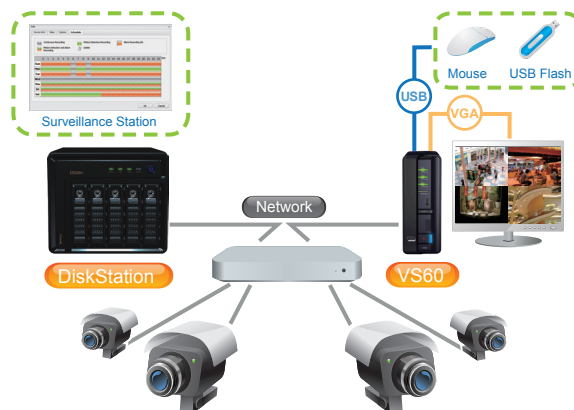

Подключения и кнопки

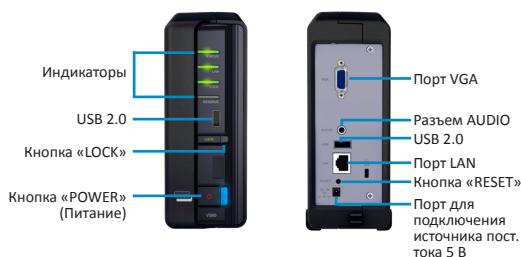

SYNOLOGY INC.

Synology – это молодая и энергичная компания, основанная в 2000 г., которая занимается разработкой высокопроизводительных, надежных, разнообразных и экологически чистых сетевых продуктов хранения (NAS). Нашей целью является создание дружественных пользователю решений и полноценных служб для удовлетворения потребностей бизнеса, домашних офисов и отдельных пользователей.

Copyright © 2010, Synology Inc. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются торговыми марками либо зарегистрированными торговыми марками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, являются торговыми марками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления. Отпечатано в Тайване, VS60-2009-ENU-REV003

<http://www.synology.com>

3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Тел.: 886 2 2552 1814 Факс: 886 2 2552 1824

Характеристики

Оборудование

- USB: 1 порт спереди, 1 порт сзади (для диска USB и мыши)
- Вывод видео: VGA x1
- Вывод аудио: 3,5 мм аудио-разъем стерео x1
- Размер (В x Ш x Д) в мм: 160x63x218 мм
- Вес: 0,78 кг
- ЛВС: 10/100BaseT
- Входное напряжение переменного тока: от 100 В до 240 В переменного тока
- Частота: 50/60 Гц, одна фаза
- Рабочая температура: от 40 до 95°F (от 5 до 35°C)
- Температура хранения: от 15 до 155°F (от 10 до 70°C)
- Относительная влажность: от 5% до 95% отн. влажн.
- Макс. рабочая высота: 10000 футов
- Сертификация: FCC Class B, CE Class B

Программное обеспечение

- Канал №: 4,6 или 9
- Режим отображения: 2x2, 3x2 или 3x3 панелей
- Форматы сжатия: MJPEG, MPEG-4, H.264
- Производительность декодирования [MJPEG]
 - 4,6 channel: 60FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF
- Производительность декодирования [MPEG4]
 - 4,6 channel: 60FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF
- Производительность декодирования [H.264]
 - 4,6 channel: 45FPS, D1
 - 9 channel: 60 FPS, CIF

- Максимальное разрешение камеры:
 - 4,6 channel D1: (640x480 в VGA, 720x480 в NTSC, 720x576 в PAL)
 - 9 channel CIF: (320x240 в VGA, 352x240 в NTSC, 352x288 в PAL)
- Фотоснимок: Да (сохранить на диск USB)
- PTZ: Да (только для PTZ-камер)
- Воспроизведение: Временная шкала событий
- Обновление микропрограммного обеспечения: Да (через диск USB)
- Разрешение: 1280x768, 1024x768, 800x600

Содержимое упаковки

- Основной блок: X 1
- Руководство пользователя: X 1
- Блок питания переменного тока: X 1
- Кабель 2M RJ-45 ЛВС: X 1