



VS80

Synology VS80 提供省電、容易安裝操作的方案，讓您免用 PC 監看高達 9 路由 Synology DiskStation 所管理的 IP 攝影機即時影像。

您只需要經過簡單的設定，將 VS80 與您搭配使用的 DiskStation 配對之後，即可透過連接 VS80 的 LCD 螢幕或電視進行監看。在大型的佈建環境下，VS80 更讓您可以方便地以電視牆的形式，同時監看大量 IP 攝影機。


VS80 內建 DSP (數位訊號處理器) 提高影像處理效能，同時將整機運作所需電量降至 5.2 瓦，長期使用可為您節省大筆電費。

VS80 可透過 USB 連接埠外接滑鼠，選擇特定的 IP 攝影機控制 PTZ。您可隨時雙擊任何 IP 攝影機，將影像最大化，方便您清楚監看。必要時，您還可以利用滑鼠將即時影像儲存到外接的 USB 儲存媒體，或者使用時間線事件播放器，輕易播放先前儲存的影像。

主要特色

- 無需搭配 PC
- 運作電力僅需 5.2 瓦
- 可同時監看高達九路攝影機
- USB 滑鼠控制快照及 PTZ
- 時間線事件播放器
- 美國專利申請中，申請編號 #12/356,071

網路連接圖

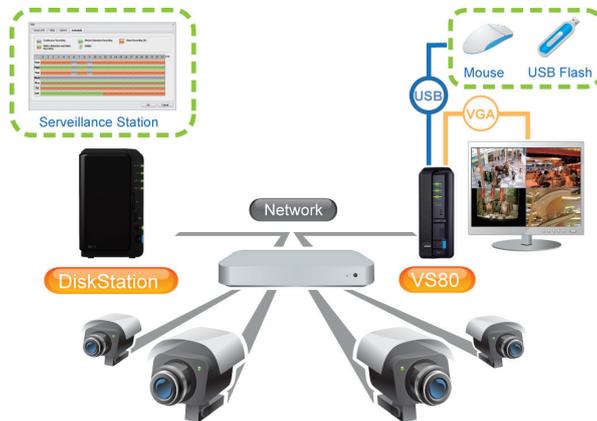

連接埠與按鍵



SYNOLOGY INC.

群暉科技創立於西元 2000 年，是一家年輕且充滿活力的公司，致力於研發高效率、可靠、多功能，以及環保的網路儲存伺服器。我們的目標是提供容易使用的解決方案和完善的客戶服務來滿足企業、SOHO 族、個人與家庭的需求。

Copyright © 2010, Synology Inc. 保留一切權利。
Synology 及其它群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均系群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能系其他公司所有之商標。
台灣印製
VS80-2011-CHT-REV004

<http://www.synology.com>

總公司
群暉科技股份有限公司
台北市大同區長安西路 106 號 3 樓之 3
電話：+886 2 2552 1814 傳真：+886 2 2552 1824

美洲地區
Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
電話：+1 425 818 1587

英國
Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill
Milton Keynes, Bucks
MK5 8PB, UK
電話：+44 01908 673 709

產品規格

硬體

- USB 連接埠：前面板 1X、後面板 1X (供 USB 碟及滑鼠使用)
- 影像輸出：VGA 1X
- 音訊輸出：3.5mm 立體聲音訊插孔 1X
- 大小：160mm X 63mm X 218 mm
- 重量：0.78 Kg
- 網路：10/100BaseT 1X
- AC 輸入電壓：100V 到 240V
- 電流頻率：50 到 60Hz，單相
- 作業溫度：40 到 95°F (5 到 35°C)
- 儲存溫度：15 到 155°F (-10 到 70°C)
- 相對溼度：5% 到 95% RH
- 認證機構：FCC Class B, CE Class B

軟體

- 頻道數目模式：4 路、6 路或 9 路
- 顯示模式：2 X 2、3 X 2 或 3 X 3
- 壓縮格式：MJPEG, MPEG-4, H.264
- 解碼效能 [MJPEG]
 - 4 路與 6 路：80 FPS · D1
 - 9 路：80 FPS · CIF
- 解碼效能 [MPEG4]
 - 4 路與 6 路：80 FPS · D1
 - 9 路：80 FPS · CIF
- 解碼效能 [H.264]
 - 4 路與 6 路：60 FPS · D1
 - 9 路：80 FPS · CIF
- 最大攝影機解析度：
 - 4 路與 6 路 D1：VGA 640 X 480 · NTSC 720 X 480
 - PAL 720 X 576

- 9 路 CIF：VGA 320 X 240 · NTSC 352 X 240 · PAL 352 X 288
- 快照：有 (儲存至 USB 碟)
- PTZ：有 (僅支援 PTZ 功能播放器)
- 影像播放：時間線事件播放器
- 軟體更新：有 (透過 USB 碟)
- 螢幕解析度：1280X768、1024X768、800X600

包裝內容物

- VS80 主機：X 1
- 使用手冊：X 1
- AC 變壓器：X 1
- RJ-45 網路線：X 1