



Hlavní vlastnosti

- **Není nutný žádný počítač**
- **Spotřeba 5,2 W při provozu**
- **9kanálové živé zobrazení**
- **USB myš pro snímky a PTZ**
- **Přehrávání událostí pomocí časové osy**
- **Žádost o udělení patentu v USA č. 12/356,071**

VS80


Synology VS80 nabízí úsporné a snadno použitelné řešení pro sledování až 9 IP kamer spravovaných stanicí Synology DiskStation.

Během rychlé instalace je pouze nutné spárovat zařízení VS80 se stanicí Synology DiskStation a poté už můžete začít sledovat IP kamery na LCD monitoru nebo televizoru připojenému k zařízení VS80. Synology VS80 nabízí také možnost sledování živého obrazu z více kamer, kdy jsou jednotlivé obrazy umístěny vedle sebe.

Vestavěný procesor DSP (Digital Signal Processor) v zařízení VS80 efektivně zpracovává obraz a snižuje spotřebu energie celého systému jen na 5,2 wattu. Při dlouhodobém používání může nízká spotřeba stanice VS80 znamenat výrazné úspory nákladů.

Po připojení USB myši k zařízení VS80 můžete jednoduše ovládat systém PTZ u určité IP kamery. Poklepáním na IP kameru maximalizujete obraz na celou obrazovku, abyste viděli více detailů. Můžete také uložit snímek z IP kamery na připojené USB úložiště nebo přehrát archivované videozáznamy pomocí časové osy nebo přehrávače událostí.

Práce v síti

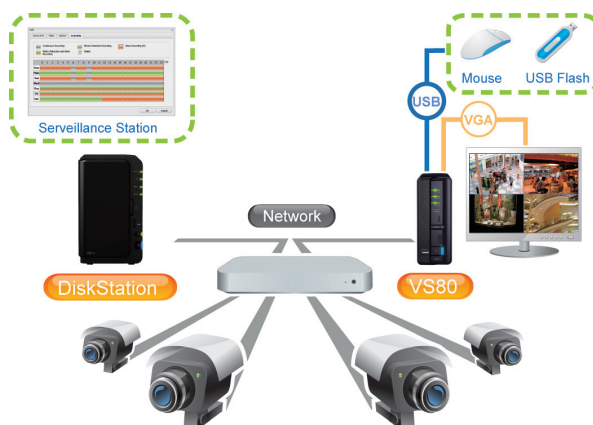

Připojení a tlačítka



SYNOLOGY INC.

Společnost Synology založená v roce 2000 je mladá a energetická společnost, která se věnuje vývoji výkonných, spolehlivých, všestranných a ekologicky přívětivých produktů typu NAS (Network Attached Storage). Naším cílem je nabízet uživatelsky přívětivá řešení a spolehlivý zákaznický servis, abychom uspokojili potřeby podniků, domácích kanceláří, jednotlivých uživatelů a rodin.

Copyright © 2011, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny ve specifikacích a popisech produktů. Vytisknuto na Tchaj-wanu, VS80-2011-CSY-REV004

<http://www.synology.com>

3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tchaj-pej, Tchaj-wan
Tel: 886 2 2552 1814 Fax: 886 2 2552 1824

Technické údaje

Hardware

- **USB: 1 port vpředu, 1 port vzadu (pro USB disk a myš)**
- **Video výstup: VGA x1**
- **Audio výstup: 3,5mm stereo konektor x1**
- **Rozměry (V x Š x H) (mm): 160 x 63 x 218 mm**
- **Hmotnost: 0,78 kg**
- **Síťové rozhraní: 10/100BaseT**
- **Vstupní střídavé napětí: 100 V až 240 V AC**
- **Frekvence napájení: 50 Hz / 60 Hz, jednofázové**
- **Provozní teplota: 5 až 35°C (40 až 95 °F)**
- **Teplota pro skladování: -10 až 70°C (15 až 155 °F)**
- **Relativní vlhkost: 5% až 95% relativní vlhkost**
- **Certifikace: FCC třída B, CE třída B**

Software

- **Počet kanálů: 4, 6, 9 nebo**
- **Režim zobrazení: 2 x 2, 3 x 2 nebo 3 x 3 panely**
- **Kompresní formáty: MJPEG, MPEG-4, H.264**
- **Dekódování [MJPEG]**
 - 4, 6 nebo: 80 FPS, D1
 - 9 nebo: 80 FPS, CIF
- **Dekódování [MPEG4]**
 - 4, 6 nebo: 80 FPS, D1
 - 9 nebo: 80 FPS, CIF
- **Dekódování [H.264]**
 - 4, 6 nebo: 60 FPS, D1
 - 9 nebo: 80 FPS, CIF
- **Maximální rozlišení kamer:**
 - 4, 6 nebo D1: 640x480 v VGA, 720 x 480 v režimu NTSC, 720 x 576 v režimu PAL
 - 9 nebo CIF: 320x240 v VGA, 352x240 v NTSC, 352x288 v PAL

- **Snímek: Ano (uložení na USB disk)**
- **PTZ: Ano (pouze pro kamery PTZ)**
- **Přehrávání: Časová osa událostí**
- **Upgrade firmwaru: Ano (přes USB disk)**
- **Rozlišení monitoru: 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600**

Obsah balení

- **Hlavní jednotka: X 1**
- **Uživatelská příručka: X 1**
- **Napájecí adaptér: X 1**
- **Síťový kabel RJ-45: X 1**