

VS80



Nøglefunktioner

- Ingen PC nødvendig
- 5,2 W ved drift
- 9-kanals direkte visning
- USB-mus til billede og PTZ
- Tidslinjebegivenhedsafspiller
- US-patentanmeldt, Ansøgning nr. 12/356,071


Synology VS80 leverer en strømbesparende og let anvendelig løsning til overvågning af op til 9 IP-kameraer styret fra Synology DiskStation.

Konfigurationen kræver kun et par trin for at parre VS80 med Synology DiskStation og hurtigt begynde at overvåge IP-kameraerne på LCD-skærmen eller TV'er, der er tilsluttet VS80. Ved større implementering giver VS80 muligheden for direkte visning fra kameraet i et flerskærmsformat.

VS80's indbyggede DSP (Digital Signal Processor) behandler billeder effektivt, sænker strømforbruget til kun 5,2 W for hele systemet. Ved langtidsbrug kan de lave strømkrav til VS80 udgøre en stor omkostningsbesparelse.

Tilslut en USB-mus til VS80, hvorefter manipulering af PTZ på et bestemt IP-kamera bliver så nemt som et klik på musen. Dobbeltklik på et IP-kamera vil maksimere billedet til hele skærmen, så du får en klarere visning. Du kan også gemme et IP-kamerabillede i det tilsluttede USB-lager eller bruge tidslinjebegivenhedsafspilleren til hurtig afspilning af arkiverede videoer.

Netværk

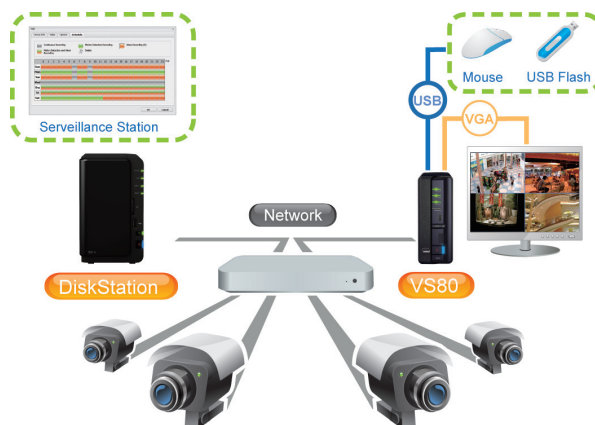

Forbindelser og knapper



SYNOLOGY INC.

Grundlagt i 2000. Synology er et ungt og energisk firma, der er dedikeret til udvikling af højtydende, pålideligt, fleksible og miljøvenlige Network Attached Storage (NAS)-produkter. Vores mål er at levere brugervenlige løsninger og god kundeservice, som opfylder behovet i virksomheder, hjemmekontorer, blandt individuelle brugere og familier.

Copyright © 2011, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmanavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel.

Trykt i Taiwan, VS80-2011-1-DAN-REV004

<http://www.synology.com>

3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tlf: 886 2 2552 1814 Fax: 886 2 2552 1824

Specifikationer

Hardware

- USB: 1 port foran, 1 port bagpå (til USB-disk og -mus)
- Videooutput: VGA x 1
- Lydoutput: 3,5 mm stereo x 1
- Størrelse (H x B x D) (mm): 160 x 63 x 218 mm
- Vægt: 0,78 kg
- LAN: 10/100BaseT
- Vekselsstrømsspænding: 100 V til 240 V AC
- Strømfrekvens: 50/60 Hz, enkelt fase
- Driftstemperatur: 40 til 95° F (5 til 35° C)
- Lagringstemperatur: 15 til 155° F (-10 til 70° C)
- Relativ fugtighed: 5 % til 95 % RH
- Certificering: FCC Class B, CE Class B

Software

- Kanalnr.: 4, 6 eller 9
- Visningstilstand: 2 x 2, 3 x 2 eller 3 x 3-paneler
- Komprimeringsformater: MJPEG, MPEG-4, H.264
- Adkodningsgennemstrømning [MJPEG]
 - 4,6 channel: 80 FPS, D1
 - 9 channel: 80 FPS, CIF
- Adkodningsgennemstrømning [MPEG4]
 - 4,6 channel: 80 FPS, D1
 - 9 channel: 80 FPS, CIF
- Adkodningsgennemstrømning [H.264]
 - 4,6 channel: 60 FPS, D1
 - 9 channel: 80 FPS, CIF

- Maks. kameraopløsning:
 - 4,6 channel D1: (640x480 i VGA, 720x480 i NTSC, 720x576 i PAL)
 - 9 channel CIF: (320x240 i VGA, 352x240 i NTSC, 352x288 i PAL)
- Billede: Ja (gem til USB-disk)
- PTZ: Ja (kun for PTZ-kameraer)
- Afspilning: Begivenhedstidslinje
- Firmwareopgradering: Ja (via USB-disk)
- Skærmopløsning: 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600

Pakkens indhold

- Hovedenhed: X 1
- Brugervejledning: X 1
- AC-strømadapter: X 1
- RJ-45 LAN-kabel: X 1