



VS80

A Synology VS80 áramtakarékos és könnyen használható megoldást kínál maximum 9, a Synology DiskStationnel kezelt IP-kamera felügyeletéhez.

A telepítésnek csupán néhány lépésébe kerül a VS80 párosítása a Synology DiskStationnel, illetve az IP-kamerák felügyeletének megkezdése a VS80-hoz csatlakoztatott LCD-monitoron vagy TV-készüléken. Nagyszabású telepítések esetén a VS80 felkínálja a kamera élőképeinek előnyét multi-képernyő fali formátumban.


Főbb jellemzők

- Nincs szükség számítógépre
- 5,2 W működés közben
- 9-csatornás élőkép
- USB egér pillanatfelvételhez és PTZ-hez
- Timeline esemény visszajátszása
- US szabvány függőben, kérelem száma 12/356,071

A VS80 beépített DSP-je (Digital Signal Processor - Digitális jelfeldolgozó) hatékonyan dolgoz fel képeket, és az egész rendszer számára 5,2 W-ot csökkenti le az áramfogyasztást. Hosszútávú felhasználás során a VS80 alacsony áramigénye jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

Csatlakoztasson egy USB egeret a VS80-hoz, és egy meghatározott IP-kamera PTZ-irányítása egyetlen egérgattintással elintézhető. Ha duplán kattint egy IP-kamerára, ezzel a tisztább nézet érdekében teljes képernyőre maximalizálja a képet. Ráadásul elmentheti egy IP-kamera pillanatfelvételt a csatlakoztatott USB tárolóra, illetve használhatja a Timeline eseménylejátszót az archivált videók könnyű lejátszásához.

Hálózatkezelés

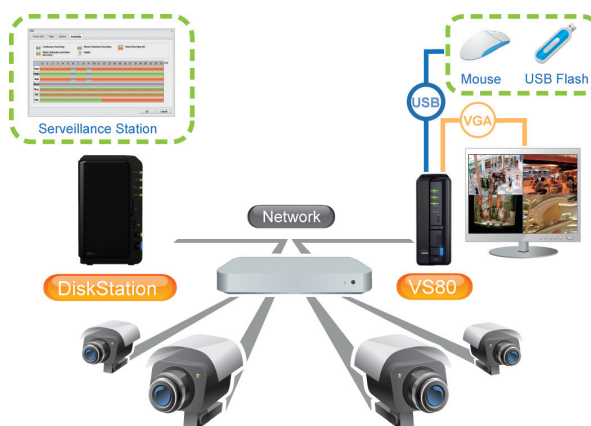

SYNOLOGY INC.

A 2000-ben alapított Synology egy fiatal és energikus, a nagyteljesítményű, megbízható, sokoldalú és környezetbarát hálózati csatlakozó háttértár (Network Attached Storage - NAS) termékek kifejlesztésében elkötelezett cég. Célunk felhasználóbarát megoldások és szilárd

ügyfélszolgálat biztosítása a vállalkozás, az otthoni felhasználás, az egyéni és családi felhasználók igényeinek kielégítésére.

Szerzői jog © 2011 Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology, a Synology logo a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termékek- és cégnevek azok megfelelő cégeinek védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a specifikációt és a termék leírását.

Nyomatatva Tajvanon, VS80-2011-HUN-REV003

<http://www.synology.com>

Központok

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tajpei, Tajvan
Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Észak- és Dél-Amerika

Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
Tel.: +1 425 818 1587

UK

Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, UK
Tel.: +44 01908 673 709

Csatlakozók és gombok



Specifikációk

Hardver

- USB: 1 port elől, 1 port hátul (USB lemez és egtér esetén)
- Videó kimenet: VGA x 1
- Audio kimenet: 3,5 mm-es sztereó audio jack x 1
- Méret (Ma x Sz x Mé) (mm): 160 x 63 x 218 mm
- Súly: 0,78 Kg
- LAN: 10/100BaseT
- AC bemeneti tápfeszültség: 100 - 240 V AC
- Tápfrekvencia: 50 / 60 Hz, egyfázisú
- Működési hőmérséklet: 40 - 95°F (5 - 35°C)
- Tárolási hőmérséklet: 15 - 155°F (-10 - 70°C)
- Relatív páratartalom: 5 - 95 % RP
- Tanúsítvány: FCC Class B, CE Class B

Szoftver

- Csatornaszám: 4, 6, vagy 9
- Megjelenítés: 2 x 2, 3 x 2 vagy 3 x 3 panel
- Tömörítési formátumok: MJPEG, MPEG-4, H.264
- Dekódolási teljesítmény (MJPEG)
 - 4, 6 csatorna: 80 FPS, D1
 - 9 csatorna: 80 FPS, CIF
- Dekódolási teljesítmény (MPEG4)
 - 4, 6 csatorna: 80 FPS, D1
 - 9 csatorna: 80 FPS, CIF
- Dekódolási teljesítmény (H.264)
 - 4, 6 csatorna: 60 FPS, D1
 - 9 csatorna: 80 FPS, CIF
- Maximális kamerafelbontás:
 - 4, 6 csatorna D1: (640 x 480 VGA, 720 x 480 NTSC, 720 x 576 PAL)
 - 9 csatorna CIF: (320 x 240 VGA, 352 x 240 NTSC, 352 x 288 PAL)
- Pillanatkép: Igen (mentés USB lemezre)

- PTZ: Igen (csak PTZ-kamerák esetén)
- Visszajátszás: Esemény idővonal
- Firmware frissítés: Igen (USB lemezen keresztül)
- Monitor felbontás: 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600

A csomag tartalma

- Fő egység: X 1
- Kezelési útmutató: X 1
- AC tápadapter: X 1
- RJ-45 LAN kábel: X 1