

VS80



주요 기능

- PC가 필요 없음
- 작동 시 5.2W 소비
- 9개 채널 라이브 뷰 지원
- USB 마우스로 스냅샷과 PTZ 제어
- 시각표 이벤트 재생
- 미국 특허 출원, 응용 프로그램 #12/356,071


Synology VS80은 Synology DiskStation에서 관리하는 IP 카메라를 최대 9개까지 모니터링할 수 있는 사용하기 쉬운 전원 절약형 솔루션을 제공합니다.

몇 단계의 간단한 설치를 거쳐 VS80을 Synology DiskStation과 연결하는 즉시 VS80에 연결된 LCD 모니터 또는 TV에서 IP 카메라를 모니터링할 수 있습니다. 대규모 배치 시 VS80을 사용하여 카메라 라이브 뷰를 다중 화면 벽 형식으로 편리하게 볼 수 있습니다.

VS80의 내장 DSP(Digital Signal Processor)는 이미지를 효과적으로 처리하여, 전체 시스템에서 전원 사용량을 5.2와트로 줄여줍니다. 장기간 사용할 경우 VS80의 적은 전원 사용으로 인해 비용을 많이 절약할 수 있습니다.

VS80에 USB 마우스를 연결한 다음 클릭하여 특정 IP 카메라에서 PTZ를 편리하게 조작할 수 있습니다. IP 카메라에서 더블 클릭하면 이미지가 전체 화면으로 확대되어 정확하게 볼 수 있습니다. 또한 IP 카메라 스냅샷을 연결된 USB 저장소에 저장하거나 시각표 이벤트 재생기를 사용하여 아카이브 비디오를 간편하게 재생할 수 있습니다.

네트워킹

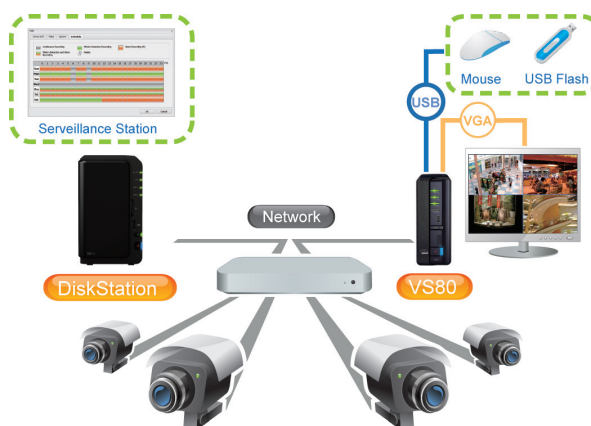

SYNOLOGY INC.

2000년 설립된 Synology는 고성능, 신뢰성, 유용성 및 환경 친화성을 두루 갖춘 NAS(네트워크에 연결된 스토리지) 제품을 개발하는 데 전력을 다하는 젊고 패기 있는 회사입니다. 자사의 목표는 사용자 친화적인 솔루션과 안정적인

고객 서비스를 바탕으로 기업, 홈 오피스 개인 사용자와 가족 모두의 요구를 만족시키는 것입니다.

Copyright © 2011, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급한 다른 제품 및 회사 이름은 해당 소유 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 고지 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

대만에서 인쇄, VS80-2011-KRN-REV004

<http://www.synology.com>

본사
SYNOLOGY INC.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
전화: +886 2 2552 1814 팩스: +886 2 2552 1824

북미 및 남미
Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
전화: +1 425 818 1587

영국
Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, UK
전화: +44 01908 673 709

연결 및 단추



사양

하드웨어

- USB: 전면 포트 1개, 후면에 포트 1개(USB 디스크와 마우스용)
- 비디오 출력: VGA x1
- 오디오 출력: 3.5mm 스테레오 오디오 잭 x1
- 크기(HxWxD) (mm): 160x63x218mm
- 무게: 0.78Kg
- LAN: 10/100BaseT
- AC 입력 전압: 100V ~ 240V AC
- 전원 주파수: 50 / 60Hz, 단상
- 작동 온도: 40 ~ 95°F(5 ~ 35°C)
- 보관 온도: 15 ~ 155°F(-10 ~ 70°C)
- 상대 습도: 5% ~ 95% RH
- 인증: FCC 클래스B, CE 클래스B

소프트웨어

- 채널 수: 4, 6, 9
- 디스플레이 모드: 2x2, 3x2 또는 3x3 패널
- 압축 형식: MJPEG, MPEG-4, H.264
- 디코딩 처리량(MJPEG)
 - 4, 6 채널: 80FPS, D1
 - 9 채널: 80 FPS, CIF
- 디코딩 처리량(MPEG4)
 - 4, 6 채널: 80FPS, D1
 - 9 채널: 80 FPS, CIF
- 디코딩 처리량(H.264)
 - 4, 6 채널: 60FPS, D1
 - 9 채널: 80 FPS, CIF
- 최대 카메라 해상도:
 - 4, 6 채널 D1: (VGA: 640x480, NTSC: 720x480, PAL: 720x576)
 - 9 채널 CIF: (VGA: 320x240, NTSC: 352x240, PAL: 352x288)
- 스냅샷: 예(USB 디스크에 저장)

- PTZ: 예(PTZ 카메라 전용)
- 재생: 이벤트 시각표
- 펌웨어 업그레이드: 예(USB 디스크 사용)
- 모니터 해상도: 1280x768, 1024x768, 800x600

패키지 내용물

- 메인 유닛: X1
- 사용자 가이드: X1
- AC 전원 어댑터: X1
- RJ-45 LAN 케이블: X1