



VS80

Synology VS80 biedt een energiezuinige en gebruiksvriendelijke oplossing voor het beheer van (maximaal) 9 IP-camera's op Synology DiskStation.


De installatie koppelt in enkele stappen de VS80 met Synology DiskStation zodat de IP-camera's in geen tijd gevolgd kunnen worden op een LCD-monitor of tv die aangesloten is op de VS80. Voor grote installaties biedt de VS80 het gemak van een live-cameraweergave in een multiscreenweergave.

De in de VS80 ingebouwde DSP (Digital Signal Processor) verwerkt afbeeldingen op uiterst efficiënte wijze waardoor het stroomverbruik voor het hele systeem daalt tot slechts 5,2 Watt. Op lange termijn kunnen de geringere stroomvereisten van de VS80 een aanzienlijke kostenbesparing meebrengen.

Voornaamste functies

- Geen pc vereist
- 5,2 W tijdens werking
- Live-weergave op 9 kanalen
- USB-muis voor momentopnames en PTZ
- A f s p e l e n v a n gebeurtenisstijdlijn
- VS-patent in behandeling, Toepassing # 12/356,071

Toepassingen

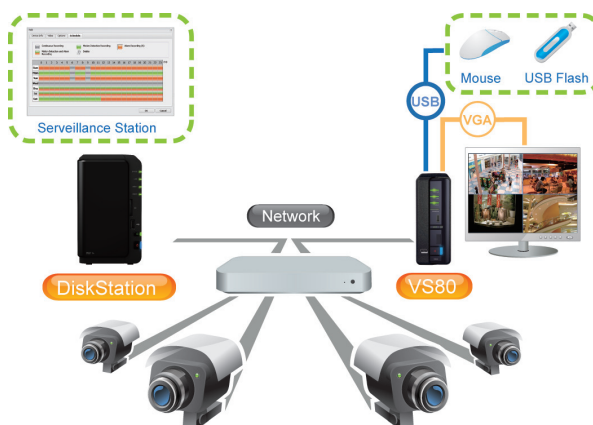

Verbindingen en knoppen



SYNOLOGY INC.

Het in 2000 opgerichte Synology is een jong en dynamisch bedrijf dat zich heeft toegelegd op de ontwikkeling van krachtige betrouwbare, flexibele en milieuvriendelijke NAS-producten. Ons doel is gebruiksvriendelijke oplossingen en een betrouwbare klantenservice aan te bieden om tegemoet te komen aan de behoeften van bedrijven, thuis kantoren, individuele gebruikers en gezinnen.

Copyright © 2011 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het logo van Synology zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Synology Inc. Andere product- en bedrijfsnamen die hier worden vermeld zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars. Synology behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf wijzigingen aan te brengen aan productbeschrijvingen.

Gedrukt in Taiwan, VS80-2011-NLD-REV004

<http://www.synology.com>

3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tel: 886 2 2552 1814 Fax: 886 2 2552 1824

Specificaties

Hardware

- USB: 1 poort vooraan, 1 poort achteraan (voor USB-schijf en muis)
- Video-uitgang: VGA x1
- Audio-uitgang: 3,5 mm Stereo Audio-aansluiting x1
- Afmeting (HxBxD) (mm): 160 x 63 x 218 mm
- Gewicht: 0,78 kg
- LAN: 10/100BaseT
- Netspanning: 100V tot 240V AC
- Voedingsfrequentie: 50 / 60 Hz, eenfasig
- Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35 °C
- Opslagtemperatuur: -10 tot 70 °C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% RV
- Certificering: FCC klasse B, CE klasse B

Software

- # kanalen: 4,6, of 9
- Weergavemodus: 2 x 2, 3 x 2 of 3 x 3 panelen
- Compressie-indelingen: MJPEG, MPEG-4, H.264
- Decoderingssnelheid [MJPEG]
 - 4,6 channel: 80 FPS, D1
 - 9 channel: 80 FPS, CIF
- Decoderingssnelheid [MPEG4]
 - 4,6 channel: 80 FPS, D1
 - 9 channel: 80 FPS, CIF
- Decoderingssnelheid [H.264]
 - 4,6 channel: 60 FPS, D1
 - 9 channel: 80 FPS, CIF

- Maximale cameraresolutie:
 - 4,6 channel D1: (640x480 in VGA, 720x480 in NTSC, 720x576 in PAL)
 - 9 channel CIF: (320x240 in VGA, 352x240 in NTSC, 352x288 in PAL)
- Momentopname: Ja (Opslaan naar USB-schijf)
- PTZ: Ja (alleen voor PTZ-camera's)
- Afspeel: Gebeurtenisstijdlijn
- Firmware-upgrade: Ja (via USB-schijf)
- Beeldschermpixelresolutie: 1280x768, 1024x768, 800x600

Inhoud van het pakket

- Hoofdeenheid: X 1
- Gebruikershandleiding X 1
- Netstroomadapter: X 1
- RJ-45 LAN-kabel: X 1