



VS80

Synology VS80 tillhandahåller en energibesparande och lättanvänd lösning för övervakning med upp till 9 IP-kameror, hanterade med Synology DiskStation.

Det är endast få antal steg av installation för att parkoppla VS80 med Synology DiskStation och snabbt börja övervaka IP-kamerorna på LCD-skärm eller TV, ansluten till VS80. För storskalig distribution erbjuder VS80 bekvämligheten med att se livevy för kameran i väggformat, med flera skärmar.


Huvudfunktioner

- Ingen PC behövs
- 5,2W vid drift
- 9 kanalers livevy
- USB-mus för ögonblicksbilder & PTZ
- Tidslinjeuppspelning av händelser
- US patentsökt, ansökan #12/356 071

VS80 har inbyggd DSP (Digital Signal Processor) som effektivt bearbetar bilder och sänker strömkonsumtionen ned till bara 5,2 Watt för hela systemet. På lång sikt kan de låga strömförbrukningsbehoven för VS80 innebära betydande kostnadsbesparingar.

Att ansluta en USB-mus till VS80 och manipulera PTZ på en specifik IP-kamera känns lika enkelt som ett musklick. Att dubbelklicka på en IP-kamera kommer att maximera bilden till helskärm för en klarare vy. Dessutom kan du spara ögonblicksbilder från en IP-kamera i det anslutna USB-lagringsutrymmet eller använda händelsespelare på Tidslinje för enkel uppspelning av arkiverade videor.

Nätverk

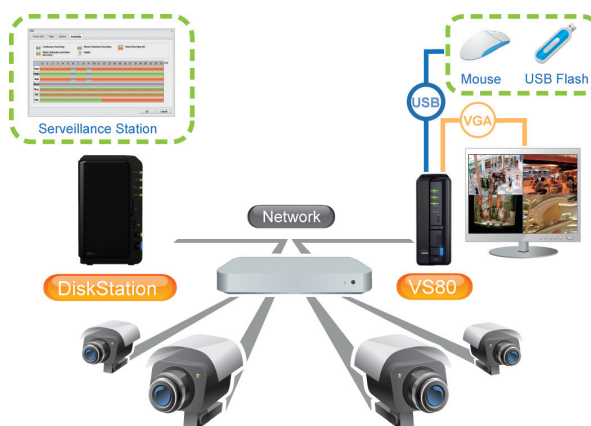

SYNOLOGY INC.

Synology är grundat 2000 och ett ungt och energiskt företag som är hängivet till att utveckla nätverksanslutna produkter för lagringslösningar (NAS) som har hög prestanda, är pålitliga, flexibla och miljövänliga. Vårt mål är att leverera användarvänliga lösningar och gedigen

kundservice för att tillfredsställa behoven för företag, hemma o ces, individuella användare och familjer.

Upphovsrätt © 2011 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande.

Tryckt i Taiwan, VS80-2011-SVE-REV003

<http://www.synology.com>

Huvudkontor

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Nord och sydamerika

Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
Tel: +1 425 818 1587

UK

Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, UK
Tel: +44 01908 673 709

Anslutningar & Knappar



Specifikationer

Hårdvara

- USB: 1 port framtill, 1 port baktill (för USB-disk och -mus)
- Videoutgång: VGA x1
- Ljudutgång: 3.5 mm stereo ljudkontakt x1
- Storlek (HxBxD) (mm): 160x63x218 mm
- Vikt: 0,78Kg
- LAN: 10/100BaseT
- AC ingående nätpänning: 100V till 240V AC
- Strömfrekvens: 50 / 60Hz, enkelfas
- Användningstemperatur: 40 till 95°F (5 till 35°C)
- Förvaringstemperatur: 15 till 155°F (-10 till 70°C)
- Relativ fuktighet: 5% till 95% RH
- Intyg: FCC Klass B, CE Klass B

Mjukvara

- Antal kanaler: 4,6 eller 9
- Skärmläge: 2x2, 3x2 eller 3x3 paneler
- Kompressionsformat: MJPEG, MPEG-4, H.264
- Datakapacitet avkodning [MJPEG]
 - 4, 6 kanaler: 80 FPS, D1
 - 9 kanaler: 80 FPS, CIF
- Datakapacitet avkodning [MPEG4]
 - 4, 6 kanaler: 80 FPS, D1
 - 9 kanaler: 80 FPS, CIF
- Datakapacitet avkodning [H.264]
 - 4, 6 kanaler: 60 FPS, D1
 - 9 kanaler: 80 FPS, CIF
- Maximal kameraupplösning:
 - 4, 6 kanaler D1: (640x480 med VGA, 720x480 med NTSC, 720x576 med PAL)
 - 9 kanaler CIF: (320x240 med VGA, 352x240 med NTSC, 352x288 med PAL)
- Ögonblicksbild: Ja (spara till USB-disk)
- PTZ: Ja (Endast för PTZ-kameror)
- Uppspelning: Händelsens tidslinje
- Uppgradering av fast programvara: Ja (via USB-disk)
- Skärmupplösning: 1280x768, 1024x768, 800x600

Förpackningens innehåll

- Huvudenhet: X 1
- Bruksanvisning: X 1
- AC-nätagadapter: X 1
- RJ-45 LAN-kabel: X 1