



VS80

Synology VS80, Synology DiskStation ile yönetilen 9 adet IP kamera kadar izleme sağlayan enerji tasarruflu ve kullanımı kolay bir çözümdür.

Kurulum, VS80'i Synology DiskStation ile eşlemek ve VS80'e bağlı olan LCD monitörde veya TV'de IP kameralarını izlemeye hemen başlamak için sadece birkaç işlem gerektirir. Büyük ölçekli kurulumlarda, VS80 çok ekranlı duvar biçiminde kamera canlı izleme kolaylığını sunar.


Önemli Özellikler

- PC Gerekmez
- Çalışma sırasında 5,2 W
- 9 Kanal Canlı Görüntüleme
- Anlık Görüntü ve PTZ için USB fare
- Zaman Çizelgesi Etkinlik Yürütme
- ABD Patenti Beklemede, başvuru No. 12/356.071

VS80'in dahili DSP'si (Digital Sinyal İşlemcisi) görüntüleri verimli bir şekilde işler ve güç sarfiyatını tüm sistem için sadece 5,2 watt değerine düşürür. Uzun dönemli kullanımda, VS80'in düşük güç gereksinimleri ciddi bir maliyet tasarrufu sağlayabilir.

VS80'e bir USB fare bağlandığınızda belirli bir IP kamerada PTZ değişimi yapmak fareye tıklama kadar kolay hale gelir. Bir IP kamera çift tıklamak daha net bir görünüm için görüntüyü tam ekran yapar. Ayrıca, bağlı olan USB depolama aygıtına IP kamera anlık görüntüsünü kaydedebilirsiniz ya da arşivlenen videoların kolay izlenmesi için Timeline etkinlik yürütücüsünü kullanabilirsiniz.

Ağ Oluşturma

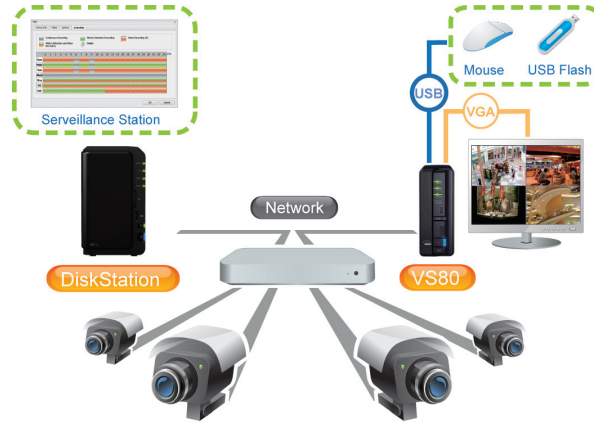

SYNOLOGY INC.

2000 yılında kurulan Synology genç ve enerjik bir şirket olup yüksek performansa sahip, güvenilir, çok yönlü ve çevreye dost Ağa Bağlı Depolama (NAS) ürünleri geliştirmek üzere çalışmaktadır. Hedefimiz; işletmelerin, ev ofislerinin, bireysel kullanıcıların

ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıcı dostu çözümler ve güvenilir hizmet sunmaktır.

Telif Hakkı © 2011 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

Tayvan'da Basılmıştır, VS80-2011-TRK-REV003

<http://www.synology.com>

Genel Merkez

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan
Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, ABD
Tel: +1 425 818 1587

İngiltere

Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, İngiltere
Tel: +44 01908 673 709

Bağlantılar ve Düğmeler



Özellikler

Donanım

- USB: Önde 1 bağlantı noktası, arkada 1 bağlantı noktası (USB disk ve fare için)
- Video Çıkışı: VGA x1
- Ses Çıkışı: 3.5 mm Stereo Ses Soketi x1
- Boyut (YxGxD) (mm) : 160x63x218 mm
- Ağırlık: 0,78 Kg
- LAN: 10/100BaseT
- AC Giriş Gücü Voltajı: 100V - 240V AC
- Güç Frekansı: 50 / 60 Hz, Tek Fazlı
- Çalışma Sıcaklığı: 40 ila 95°F (5 ila 35°C)
- Depolama Sıcaklığı: 15 ila 155°F (-10 ila 70°C)
- Bağıl Nem: %5 ila %95 RH
- Sertifikasyon: FCC Class B, CE Class B

Yazılım

- Kanal Sayısı: 4,6 veya 9
- Görüntüleme Modu: 2x2, 3x2 veya 3x3 panel
- Sıkıştırma Formatları: MJPEG, MPEG-4, H.264
- Kod Çözme Kapasitesi [MJPEG]
 - 4, 6 kanal: 80 FPS, D1
 - 9 kanal: 80 FPS, CIF
- Kod Çözme Kapasitesi [MPEG4]
 - 4, 6 kanal: 80 FPS, D1
 - 9 kanal: 80 FPS, CIF
- Kod Çözme Kapasitesi [H.264]
 - 4, 6 kanal: 60 FPS, D1
 - 9 kanal: 80 FPS, CIF
- Maksimum Kamera Çözünürlüğü:
 - 4, 6 kanal D1: (VGA'da 640x480, NTSC'de 720x480, PAL'de 720x576)
 - 9 kanal CIF: (VGA'da 320x240, NTSC'de 352x240, PAL'de 352x288)
- Anlık Görüntü: Evet (USB diske kayıt)

- PTZ: Evet (sadece PTZ kameralar için)
- Kayıttan Yürütme: Olay Zamanlayıcısı
- Donanım Yazılımı Yükseltme: Evet (USB disk yoluyla)
- Monitör Çözünürlüğü: 1280x768, 1024x768, 800x600

Paket İçeriği

- Ana Ünite: X 1
- Kullanım Kılavuzu: X 1
- AC Güç Adaptörü: X 1
- RJ-45 LAN Kablosu: X 1