Synology

# VisualStation VS240HD

Solution haute performance de surveillance spécialement conçue pour un affichage facile de multiples canaux.

## Points forts

- **Solution d'affichage en direct et de lecture sans PC**
- **Performances élevées : Jusqu'à 24 chaînes en affichage HD simultané à 720p**
- **Sortie vidéo HDMI double**
- **Efficacité énergétique : Seulement 14,4 W en plein fonctionnement**
- **Conception compacte à faible encombrement**

## Affichage en direct et lecture

Le Synology VS240HD rend l'affichage en direct et la lecture de la surveillance simples. Couplé à un serveur NAS Synology, le VS240HD offre une sortie vidéo HDMI double pour jusqu'à 24 caméras IP haute définition dans votre réseau. Les vidéos sur votre Synology Serveur NAS peuvent être récupérées facilement, ainsi que diffusées via le VS240HD sur des affichages à écrans multiples particulièrement adapté aux déploiements à grande échelle.

## Facile à utiliser

VS240HD a été développé avec un accent sur la facilité d'utilisation pour les utilisateurs occasionnels et avancés. L'interface est simple et intuitive, avec un accès facile aux fonctions les plus courantes, telles que l'affichage en direct, la lecture et l'exportation, ce qui vous permet de faire défiler les enregistrements et d'exporter des clips HDTV de haute qualité ou des instantanés sur un disque USB externe.

VS240HD permet la manipulation PTZ sur certaines caméras IP par des clics de la souris. Des angles utiles peuvent être enregistrés et regroupés pour former des cycles de "patrouille" optimisés alors que les dispositions d'affichage en direct sont entièrement personnalisables simplement par glisser-déplacer.

## Efficacité énergétique

VS240HD nécessite seulement 14,4 W lorsqu'il est complètement chargé avec 24 chaînes, et abaisse sa consommation d'énergie jusqu'à 10W seulement en cas d'inactivité. En tant que solution de surveillance sans PC, le VS240HD économise à la fois sur les coûts d'équipement et d'énergie sur le long terme.

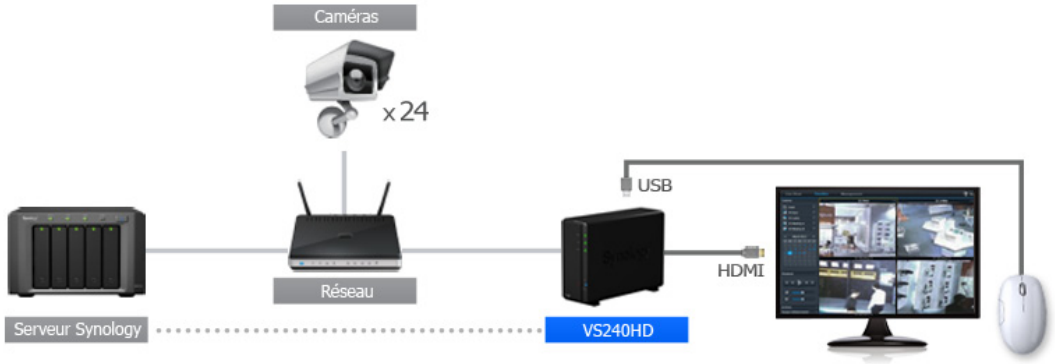


**Figure 1) Surveillance rendue facile**

Associez le VS240HD avec un serveur NAS Synology pour une surveillance sans PC avec jusqu'à 24 caméras simultanément.

# Connexions et boutons




# Spécifications techniques

## Matériel

| | |
|---|---|
| USB | USB 2.0 X 4 |
| Sortie vidéo | HDMI X 2 |
| Résolution vidéo maximale | 1080p |
| Sortie audio | Prise audio stéréo 3,5 mm X 1 |
| Taille (H x L x P) | 166 x 71 x 224 mm |
| Poids | 870 g |
| LAN | Gigabit X 1 |
| Voltage d'alimentation | 100 V à 240 V CA |
| Fréquence d'alimentation | 50 à 60 Hz, phase unique |
| Température de fonctionnement | De 0°C à 50°C (de 32°F à 120°F) |
| Température de stockage | De -10°C à 70°C (de 15°F à 155°F) |
| Humidité relative | 5% à 95% HR |
| Consommation électrique | 14,4 W (24 chaînes), 10 W (veille) |

## Logiciel
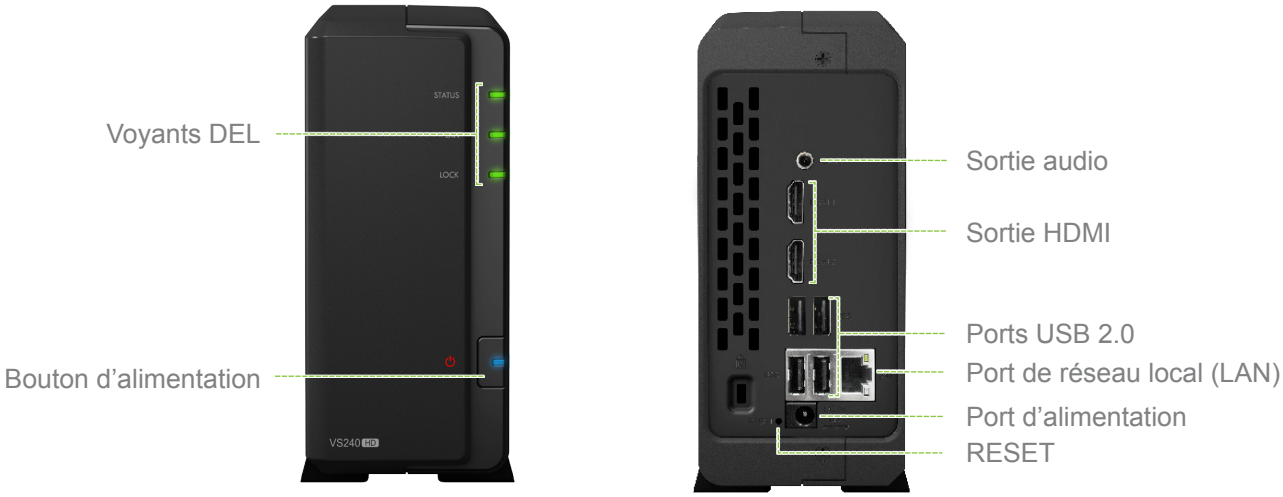
| | |
|---|---|
| Chaînes maximales | 24 (240 IPS à 720p) |
| Lecture | Oui |
| Format de compression | MJPEG, MPEG-4, H.264 |
| Instantané | Oui (enregistrement sur disque USB) |
| PTZ | Oui (uniquement pour les caméras PTZ) |
| Mise à niveau progiciel | Oui (via un disque USB) |

## Environnement et emballage

| | |
|---|---|
| Environnement | Conforme RoHS |
| Contenu du paquet | Unité principale VS240HD, Guide d'installation rapide, Cordon d'alimentation secteur, câble réseau RJ-45 |
| Garantie | 3 ans |

*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à des modifications sans préavis. Veuillez consulter www.synology.com pour les dernières information.

**SYNOLOGY INC.**

Synology se consacre à tirer pleinement parti des dernières technologies pour apporter aux entreprises et aux utilisateurs à domicile des moyens fiables et abordables pour centraliser le stockage des données, simplifier la sauvegarde des données, partager et synchroniser les fichiers sur différentes plates-formes, et accéder aux données en déplacement. Synology a pour but de livrer des produits avec des fonctionnalités avant-gardistes et le meilleur des services à la clientèle.

Copyright © 2013, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres produits et noms d'entreprises mentionnés dans ici peuvent être des marques de leurs entreprises respectives. Synology peut à tout moment effectuer des modifications des caractéristiques et descriptions de produit sans avertissement préalable. Imprimé à Taïwan.

VS240HD-2012-FRA-REV004

**Siège**
Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,
Taipei, Taiwan
Tél. : +886 2 2552 1814
Télécopie : +886 2 2552 1824

**France**
9 rue Benoît Malon,
92150 Suresnes,
France
Tél. : +33 1 46 14 87 73

**Amérique du Nord et du Sud**
Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005, USA
Tél. : +1 425 818 1587

**Royaume-Uni**
Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP,
Royaume-Uni
Tél. : +44 1908 587422

**Allemagne**
Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf, Allemagne
Tél. : +49 (0)211 5403 9658