



## VisualStation VS240HD

簡単に複数チャンネルを表示することを目的として設計された、高性能監視ソリューションです。

### 特長

- PC がいらないライブビューおよび再生ソリューション
- 高性能：最大 24 チャンネルを 720p で同時に高精細表示
- デュアル HDMI ビデオ出力
- 省エネ：フル稼働時でわずか 14.4W
- 省スペースのコンパクト設計

### ライブビューと再生

Synology VS240HD は監視ライブビューと再生を簡略化します。VS240HD と Synology NAS サーバーをペア化すると、ネットワーク上の最大 24 台の高精細 IP カメラでデュアル HDMI を出力します。Synology NAS サーバーのフッターには簡単に取り出すことができます。また VS240HD でマルチスクリーンディスプレイにストリーミングできるので、特に大規模な導入に適しています。

### らくらく操作

VS240HD は、初級ユーザーをはじめ、誰にでも簡単に使用できることを重視して開発されました。インターフェイスはシンプルで分かりやすく、ライブビュー、再生、エクスポートといった一般的な機能に手軽にアクセスできます。そのため、高精細 HDTV クリップやスナップショットを簡単に外部 USB ドライブに記録し、エクスポートすることが可能です。

VS240HD では、簡単なマウス操作だけで特定の IP カメラで PTZ 機能を使用することができます。見やすい角度を保存し、「巡視」サイクルを形成するためにグループ化しながら、ライブビューレイアウトもドラッグアンドドロップ操作で自由にカスタマイズできます。

### 省エネ

VS240HD は 24 本のチャンネルをフル読込した場合でも、わずか 14.4W しか消費しません。またアイドル時には電力消費量を 10W にまで低減します。コンピュータ不要の監視ソリューションとして、VS240HD は長期的に設備と電力に要する費用を削減することができます。

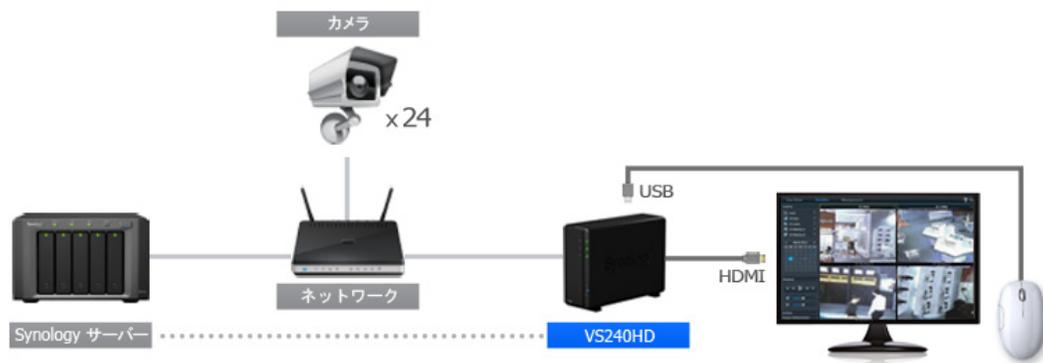


図 1) らくらく監視

VS240HD と Synology NAS サーバーをペアリングすることで、コンピュータを使わずに最大 24 台のカメラを同時監視することが可能になります。

# 接続とボタン



## 技術仕様

### ハードウェア

USB	USB 2.0 X 4
ビデオ出力	HDMI X 2
ビデオの最大解像度	1080p
オーディオ出力	3.5 mm ステレオ オーディオ ジャック X 1
サイズ (H x W x D)	166 x 71 x 224 mm
重量	870 g
LAN	Gigabit X 1
AC 入力電源電圧	100V から 240V AC
電力周波数	50 Hz から 60 Hz、単一位相
動作温度	0°C から 50°C (32°F から 120°F)
保管温度	-10°C から 70°C (15°F から 155°F)
相対湿度	5% から 95% RH
消費電力	14.4W (24 チャンネル)、10W (アイドル時)

### ソフトウェア

最大チャンネル数	24 (240FPS @ 720p)
再生	はい
圧縮形式	MJPEG, MPEG-4, H.264
スナップショット	あり (USB ディスクに保存)
PTZ	あり (PTZ カメラ専用)
ファームウェアのアップグレード	あり (USB ディスク経由)

### 環境とパッケージング

環境	RoHS 準拠
パッケージ内容	VS240HD 本体、クイックインストールガイド、AC 電源アダプタ、RJ-45 LAN ケーブル
保証	3 年

\*仕様はすべて予告なしに変更されることがあります。最新情報につきましては、[www.synology.com](http://www.synology.com) をご覧ください。

### SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお客様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に 1 歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2013, Synology Inc. 無断複製を禁ず。Synology、Synology ロゴは、Synology Inc. の商標または登録商標です。ここに記載されたその他の製品名および会社名はそれぞれの所有者の商標です。Synology は、仕様や製品説明を予告なく変更する場合があります。台湾にて印刷。

VS240HD-2012-JPN-REV004

**本社**  
Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei,  
Taiwan  
電話: +886 2 2552 1814  
ファックス: +886 2 2552 1824

**フランス**  
9 rue Benoit Malon,  
92150 Suresnes,  
フランス  
電話: +33 1 46 14 87 73

**北米 & 南米**  
Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, USA  
電話: +1 425 818 1587

**イギリス**  
Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP, UK  
電話: +44 1908 587422

**ドイツ**  
Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf, Germany  
電話: +49 (0)211 5403 9658