



## VisualStation VS240HD

Wydajne rozwiązanie do monitoringu opracowane z myślą o łatwym przeglądaniu obrazu z wielu kanałów.

### Najważniejsze cechy

- Rozwiązanie do podglądu na żywo i odtwarzania obrazu wideo bez komputera
- Wysoka wydajność: jednoczesne wyświetlanie obrazu HD o jakości 720p na 24 kanałach
- Dwa wyjścia wideo HDMI
- Energooszczędna konstrukcja: pobiera zaledwie 14,4 W przy pełnym obciążeniu
- Kompaktowa konstrukcja zajmująca mało miejsca

### Podgląd na żywo i odtwarzanie

Synology VS240HD ułatwia wyświetlanie podglądu na żywo i odtwarzanie nagrań wideo do celów monitoringu. W powiązaniu z dowolnym serwerem NAS firmy Synology VS240HD udostępnia podwójne wyjście wideo HDMI dla maksymalnie 24 kamer IP o jakości HD działających w sieci. Nagrania na serwerze NAS firmy Synology można łatwo pobierać, a także przesyłać strumieniowo za pośrednictwem VS240HD do monitorów prezentujących wiele ekranów, co przydaje się szczególnie w przypadku dużych wdrożeń.


### Łatwa obsługa

VS240HD opracowano z myślą o łatwej obsłudze dla użytkowników zarówno zaawansowanych, jak i korzystających z tego urządzenia sporadycznie. Prosty i intuicyjny w obsłudze interfejs daje łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji, takich jak podgląd na żywo, odtwarzanie i eksportowanie nagrań. Dzięki temu można łatwo przeglądać nagrania i eksportować wysokiej jakości pliki HDTV lub zrzuty obrazu na zewnętrzny dysk USB.

VS240HD umożliwia korzystanie z funkcji PTZ określonych modeli kamer IP przy użyciu myszy. Przydatne kąty widzenia można zapisywać i grupować, tworząc cykle „patroli”, a zoptymalizowane układy podglądu na żywo można w pełni dostosowywać, przeciągając i upuszczając elementy.

### Energooszczędna konstrukcja

VS240HD zużywa jedynie 14,4 W przy pełnym obciążeniu z 24 kanałami, a w trybie bezczynności zmniejsza pobór mocy do zaledwie 10 W. Jako rozwiązanie do monitoringu bez komputera PC VS240HD zapewnia w długoterminowej perspektywie oszczędności kosztów sprzętu i energii.

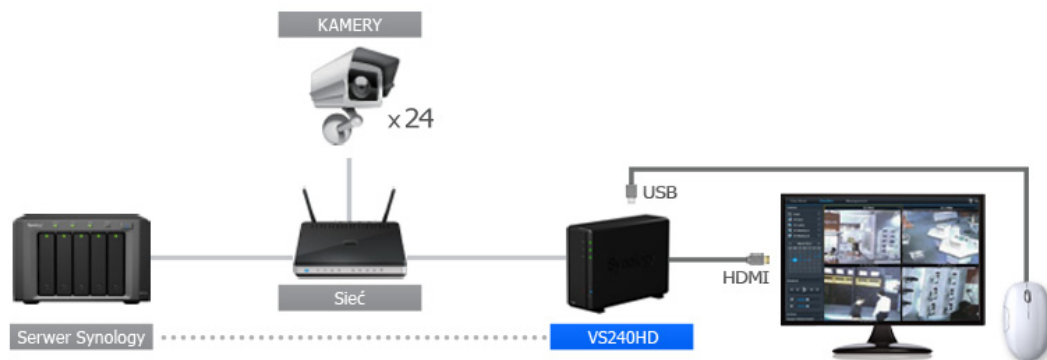

Rysunek 1) Łatwy monitoring

VS240HD można powiązać z serwerem NAS firmy Synology, tworząc rozwiązanie do monitoringu bez komputera obsługujące do 24 kamer jednocześnie.

# Złącza i przyciski



## Dane techniczne

### Sprzęt

USB	USB 2.0 x 4
Wyjście wideo	HDMI x 2
Maksymalna rozdzielczość wideo	1080p
Wyjście audio	Gniazdo stereo typu jack 3,5 mm x 1
Rozmiar (wys. x szer. x głęb.)	166 x 71 x 224 mm
Waga	870 g
Gniazda	Gigabit x 1
Napięcie wejściowe zasilania prądem przemiennym	Od 100 V do 240 V prądu przemiennego
Częstotliwość zasilania	Od 50 Hz do 60 Hz, prąd jednofazowy
Temperatura pracy	Od 0°C do 50°C (od 32°F do 120°F)
Temperatura przechowywania	Od -10°C do 70°C (od 15°F do 155°F)
Wilgotność względna	Od 5% do 95%
Żużycie energii	14,4 W (24 kanały), 10 W (tryb bezczynności)

### Oprogramowanie

Maksymalna liczba kanałów	24 (240 klatek/s z jakością 720p)
Odtwarzanie	Tak
Format kompresji	MJPEG, MPEG-4, H.264
Zrzut obrazu	Tak (zapis na dysku USB)
PTZ	Tak (tylko w przypadku kamer obsługujących funkcję PTZ)
Aktualizacja oprogramowania systemowego	Tak (przy użyciu dysku USB)

### Ochrona środowiska i opakowanie

Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	Jednostka główna VS240HD, Przewodnik szybkiej instalacji, zasilacz, kabel LAN RJ-45
Gwarancja	3 lata

\*Specyfikacje mogą ulegać zmianom bez powiadamiania. Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie [www.synology.com](http://www.synology.com).

#### SYNOLOGY INC.

Firma Synology wykorzystuje w pełni zalety najnowszych technologii, by zapewnić firmom i użytkownikom indywidualnym niezawodne oraz przystępne cenowo rozwiązania do centralizacji pamięci masowej, łatwego wykonywania kopii zapasowych danych, udostępniania i synchronizacji plików pomiędzy różnymi platformami, a także uzyskiwania dostępu do danych przy użyciu urządzeń mobilnych. Synology stawia sobie za cel oferowanie produktów o przyszłościowych funkcjach oraz najlepszych w swojej klasie usług dla klientów.

Copyright © 2013, Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Synology i logo Synology są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Synology Inc. Nazwy innych produktów i firm wymienionych w tym dokumencie mogą być znakami towarowymi podmiotów, do których należą te nazwy. Firma Synology zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji i opisie produktów w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadamiania. Wydrukowano na Tajwanie.

VS240HD-2012-PLK-REV004

#### Siedziba główna

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Tajwan  
Tel.: +886 2 2552 1814  
Faks: +886 2 2552 1824

#### Francja

9 rue Benoît Malon,  
92150 Suresnes,  
Francja  
Tel.: +33 1 46 14 87 73

#### Ameryka Północna i Południowa

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005, USA  
Tel.: +1 425 818 1587

#### Wielka Brytania

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue, Brinklow,  
Milton Keynes, MK10 0BP,  
Wielka Brytania  
Tel.: +44 1908 587422

#### Niemcy

Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf, Niemcy  
Tel.: +49 (0)211 5403 9658