



VisualStation VS240HD

Solución de vigilancia de alto rendimiento creada para facilitar la visualización de múltiples canales.

Elementos destacados

- Solución de visualización en directo y reproducción sin PC
- Alto rendimiento: hasta 24 canales de visualización simultánea en HD y 720p
- Doble salida de vídeo HDMI
- Ahorro de energía: solo 14,4 W en funcionamiento completo
- Diseño compacto para ahorrar espacio

Visualización en directo y reproducción

Synology VS240HD facilita la visualización en directo y la reproducción en instalaciones de vigilancia. Sincronizado con cualquier servidor NAS de Synology, VS240HD ofrece una salida de vídeo HDMI dual para un máximo de 24 cámaras IP de alta definición en su red. El clip de vídeo de su servidor NAS de Synology se puede recuperar fácilmente, además de transmitirse vía VS240HD a múltiples pantallas especialmente diseñadas para instalaciones a gran escala.

Facilidad de uso

La unidad VS240HD se ha desarrollado teniendo en cuenta la facilidad de uso tanto para usuarios casuales como para usuarios avanzados. La interfaz es sencilla e intuitiva, con un acceso fácil a la mayoría de funciones habituales, como la visualización en directo, la reproducción y la exportación, lo que le permite examinar sus grabaciones y exportar instantáneas o clips HDTV de alta calidad a una unidad USB externa.

La unidad VS240HD permite la manipulación de PTZ en determinadas cámaras IP mediante clics del ratón. Los ángulos útiles se pueden guardar y agrupar para formar ciclos "patrulla" a la vez que las distribuciones de visualización en directo optimizadas se pueden personalizar por completo mediante el método de arrastrar y colocar.

Ahorro de energía

La unidad VS240HD solo necesita 14,4 W cuando está totalmente cargada con 24 canales y reduce su consumo energético a tan solo 10 W cuando está en espera. Como solución de vigilancia sin PC, la unidad VS240HD ahorra tanto en equipamiento como en gastos de energía a largo plazo.

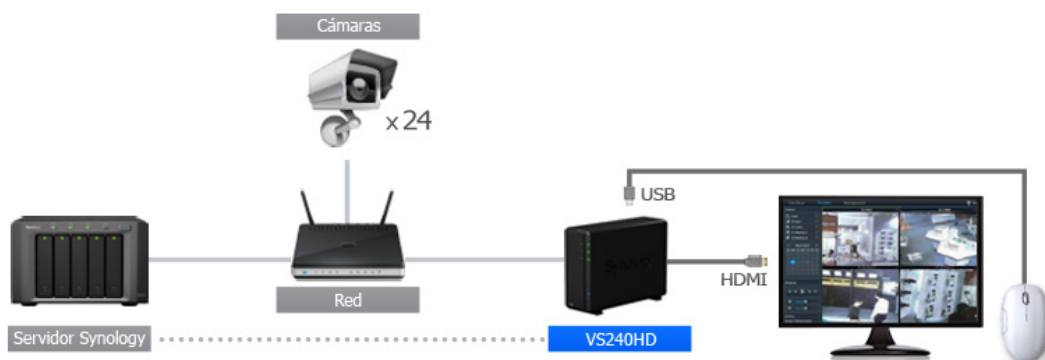


Figura 1) Vigilancia más sencilla

Asocie la unidad VS240HD a un servidor NAS de Synology para disfrutar de una vigilancia sin PC de hasta 24 cámaras al mismo tiempo.

Conexiones y botones



Especificaciones técnicas

Hardware

USB	USB 2.0 x 4
Salida de vídeo	HDMI X 2
Resolución de vídeo máxima	1080p
Salida de audio	Toma de audio estéreo de 3,5 mm X 1
Tamaño (Alto x Ancho x Prof.)	166 x 71 x 224 mm
Peso	870 g
LAN	Gigabit x 1
Tensión de alimentación de entrada CA	100 V a 240 V CA
Frecuencia de alimentación	50 Hz a 60 Hz, monofásico
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C (32°F a 120°F)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a 70°C (15°F a 155°F)
Humedad relativa	5% a 95% HR
Consumo eléctrico	14,4 W (24 canales), 10 W (en espera)

Software

Canales máximos	24 (240 FPs a 720p)
Reproducción	Sí
Formato de compresión	MJPEG, MPEG-4, H.264
Instantánea	Sí (guardar en disco USB)
PTZ	Sí (únicamente para cámaras PTZ)
Actualización de firmware	Sí (mediante disco USB)

Entorno y embalaje

Medio ambiente	Conforme con RoHS
Contenido del embalaje	Unidad principal de VS240HD, Guía de instalación rápida, Adaptador de corriente de CA, Cable LAN RJ-45
Garantía	3 años

*Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Consulte www.synology.com para ver la información más reciente.

SYNOLOGY INC.

Synology se dedica a sacar el máximo partido a las últimas tecnologías para ofrecer a usuarios domésticos y profesionales formas fiables y asequibles de centralizar el almacenamiento de los datos, simplificar la copia de seguridad de sus datos, compartir y sincronizar archivos en distintas plataformas, y acceder a los datos cuando estén de viaje. El objetivo de Synology es ofrecer productos con funciones preparadas para el futuro y el mejor servicio de atención al cliente.

Copyright © 2013, Synology Inc. Todos los derechos reservados. Synology y el logotipo de Synology son marcas comerciales o marcas registradas de Synology Inc. Los demás nombres de productos y empresas aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Synology puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso. Impreso en Taiwán.

VS240HD-2012-ESN-REV004

Sede central

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,
Taipei, Taiwán
Tel: +886 2 2552 1814
Fax: +886 2 2552 1824

Francia

9 rue Benoît Malon,
92150 Suresnes,
Francia
Tel: +33 1 46 14 87 73

Norteamérica y Sudamérica

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005, EE.UU.
Tel: +1 425 818 1587

Reino Unido

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue, Brinklow,
Milton Keynes, MK10 0BP, Reino
Unido
Tel: +44 1908 587422

Alemania

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf, Alemania
Tel: +49 (0)211 5403 9658