

Synology®

DS409slim



快速安装指南

安全需知

使用前请先仔细阅读本须知，并保留此页以备将来参考。

		
<p>切勿将产品放置在直接受阳光曝晒或靠近化学药剂的场所。请确保其所在环境恒定温度与湿度的维持。</p>	<p>务必使产品直立放置于平面上。切勿让其横置。</p>	<p>切勿将产品靠近水源。</p>
		
<p>清洁时，先将电源插头及所有线路拔下，再以湿布擦拭即可。切勿使用化学或喷雾式清洁剂。</p>	<p>切勿将产品放置在不稳定的推車、台子或桌面上，以免产品滑落而损害。</p>	<p>与本产品所连接的线路和装置必须能提供本产品正常的电量，以确保其运作正常</p>

包装内容

在您开始使用前，请检查包装盒内是否包含下列的各个项目。

	
DS409slim 主机 X 1	安装光盘 X 1
	
2 公尺 RJ-45 网路线 X 1	交流电源线 X 1
	
变压器 X 1	底座 X 1
	
硬盘盘标示贴纸 X 1	
零件包	
	
硬盘螺丝 X 24	

注意：

建议您使用容量大小相同的硬盘，以充分使用硬盘空间。

安装硬盘

警告！ 若您使用含有资料的硬盘來安装，系统在某些狀況下会格式化硬盘，并且将硬盘上的资料清空。若您日后还需要使用这些资料，请在安装前先行备份。

1. 请依图片指示抽取出硬盘盘。



2. 将准备好的 SATA 硬盘装进硬盘盘。



3. 将硬盘盘推入，并将硬盘盘卡榫扣上。

备注： 请将硬盘盘推入至底，确实将硬盘盘与主机接上。



4. 重复以上的动作安装您所准备的其它硬盘。

备注：安装硬盘时，请将硬盘顺着主机内上下对应的硬盘轨道放置。

5. 将硬盘标示贴纸贴在硬盘盘上以帮助辨识。



6. 为了帮助风扇散热与防止异物被吸入，请将 DS409slim 放置在底座上。




打开服务器电源

1. 将变压器接上服务器，并将电源线插进电源插座。



2. 使用网络线连接使用 RJ-45 网路线连接本机服务器至集线器或路由器。

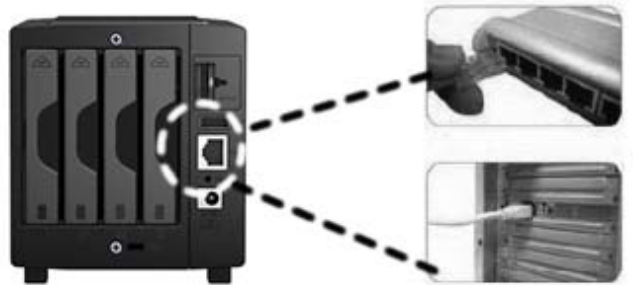

3. 按压前面板的电源按钮启动服务器，并耐心等待 POWER 灯号恒亮藍灯。



安装系统软件

Windows 使用者

1. 将安装光盘置入您的计算机。



2. 在跳出的选单上点选【设定 Synology 伺服器】。



3. 点选浏览按钮选取安装光盘中的「.pat」安装档案。
4. 依照画面指示设定逐步完成服务器设定。

注意：若您选择一步设定，系统管理员的密码会是空白。

Mac使用者

1. 将安装光盘置入您的计算机。




2. 連接兩下 CD-ROM 图示。



3. 連接兩下 MacOSX 图示。



4. 連接兩下 Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg 图示。

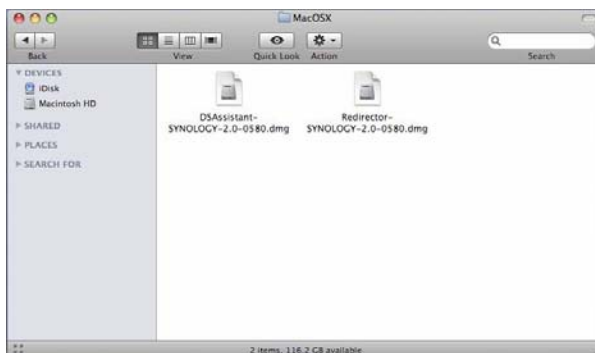

5. 連接兩下自动产生于桌面的 Synology Assistant-SYNOLOGY 图示。



6. 連接兩下 Synology Assistant 图示执行设定精靈。



7. 点选浏览按钮选取安装光盘中的「.pat」安装档案。
8. 依照画面指示设定逐步完成服务器设定。

注意：若您选择一步设定，系统管理员的密码会是空白。

恭喜！

服务器已经设定完成。进阶管理及使用方法请参考附于光盘内的使用手册。要取得更多信息或在线支持，请造访 <http://www.synology.com>。