

Synology®

Disk Station

DS509+



快速安装指南

安全须知

使用前请先仔细阅读本须知，并保留此页以备将来参考。

		
<p>切勿将产品放置在直接接受阳光曝晒或靠近化学药剂的场所。请确保其所在环境恒定温度与湿度的维持。</p>	<p>务必使产品直立放置于平面上。切勿让其横置。</p>	<p>切勿将产品靠近水源。</p>
		
<p>清洁时，先将电源插头及所有线路拔下，再以湿布擦拭即可。切勿使用化学或喷雾式清洁剂。</p>	<p>切勿将产品放置在不稳定的推车、台子或桌面上，以免产品滑落而损害。</p>	<p>与本产品所连接的线路和装置必须能提供本产品正常的电量，以确保其运作正常。</p>

包装内容

在您开始使用前，请检查包装盒内是否包含下列的各个项目。

	
DS509+主机 X 1	安装光盘 X 1
	
2 公尺 RJ-45 网络线 X 2	交流电源线 X 1
组装零件包	
	
硬盘螺丝 X 24 (4 颗为备用)	硬盘盘锁钥匙 X 2

注意：

建议您使用容量大小相同的硬盘，以充分使用硬盘空间。

安装硬盘


安装Disk Station 需要至少一颗 3.5 吋SATA 硬盘（请造访 <http://www.synology.com.tw> 取得建议的硬盘型号）。请参考下列步骤完成安装：

警告！若您使用含有数据的硬盘来安装，系统在某些状况下会格式化硬盘，并且将硬盘上的数据清空。若您日后还需要使用这些数据，请在安装前先行备份。

1. 依照图片指示方向往下推动硬盘盘卡榫。



2. 依照图片指示方向往外将硬盘盘拉出。

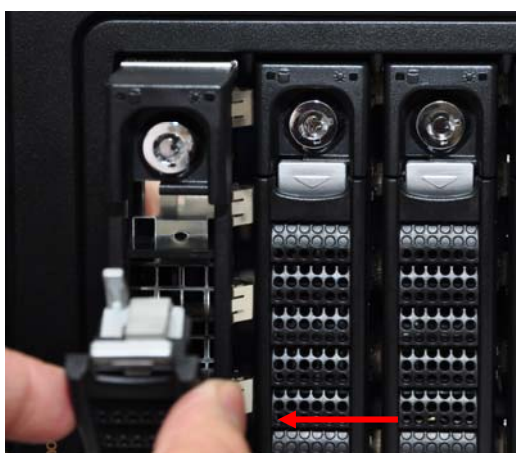

3. 将准备好的 SATA 硬盘装进硬盘盘，并依照下图指示的螺丝位置将四颗螺丝锁上。



4. 硬盘排序如下图所示，由左至右为 HDD1, HDD2, HDD3, HDD4, 和 HDD5。



5. 将硬盘盘推入。



备注：请将硬盘盘推入至底，确实将硬盘盘与主机接上。


6. 将硬盘盘卡榫扣上。




7. 重复以上的动作安装您所准备的其它硬盘。

打开服务器电源

1. 将变压器接上服务器，并将电源线插进电源插座。

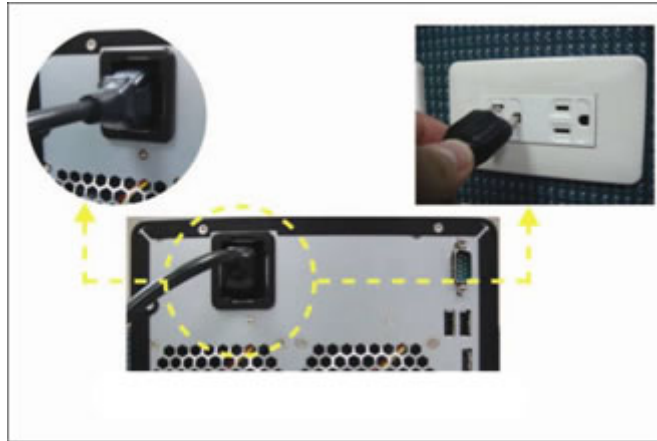

2. 使用 RJ-45 网络线连接本机服务器至集线器 / 路由器或笔记型 / 桌上型计算机。

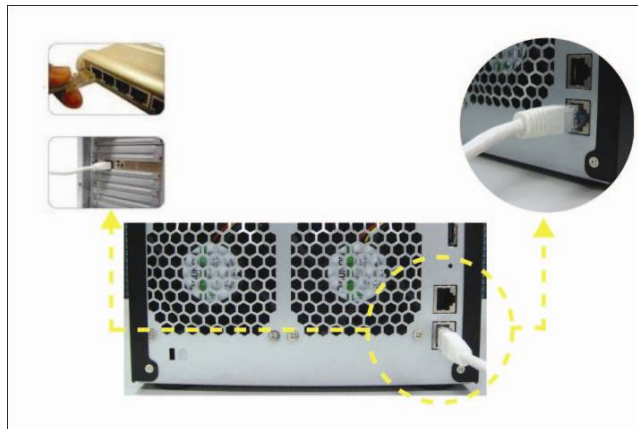

3. 按压前面板的电源按钮启动服务器，并耐心等待 POWER 灯号恒亮蓝灯。



安装系统软件

Windows 使用者

1. 将安装光盘置入您的计算机。



2. 在跳出的选单上点选【设定 Synology 服务器】。



3. 点选浏览按钮选取安装光盘中的「.pat」安装档案。
4. 依照画面指示设定逐步完成服务器设定。

注意：若您选择一步设定，系统管理员的密码会是空白。

Mac使用者


1. 将安装光盘置入您的计算机。




2. 连接两下 CD-ROM 图示。



3. 连接两下 MacOSX 图示。

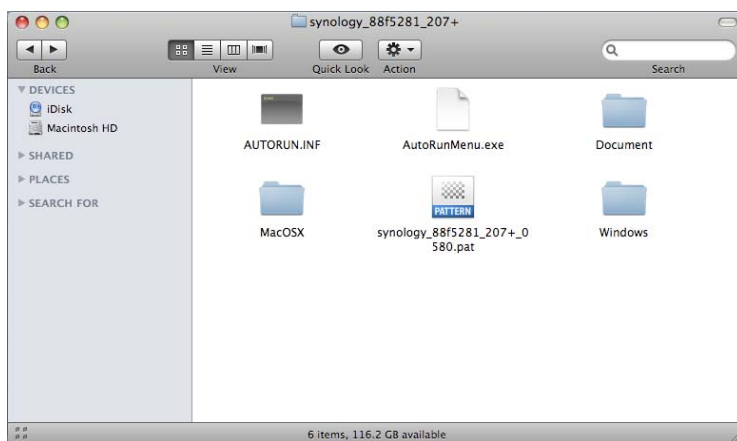


4. 连接两下 Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg 图示。

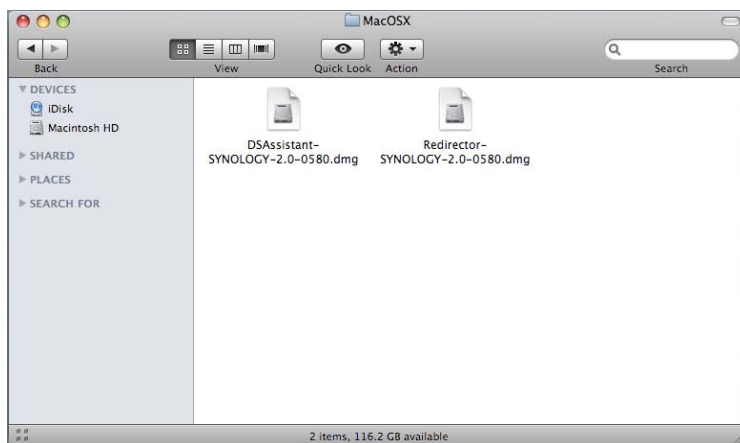

5. 连接两下自动产生于桌面的 Synology Assistant-SYNOLOGY 图示。



6. 连接两下 Synology Assistant 图示执行设定精灵。

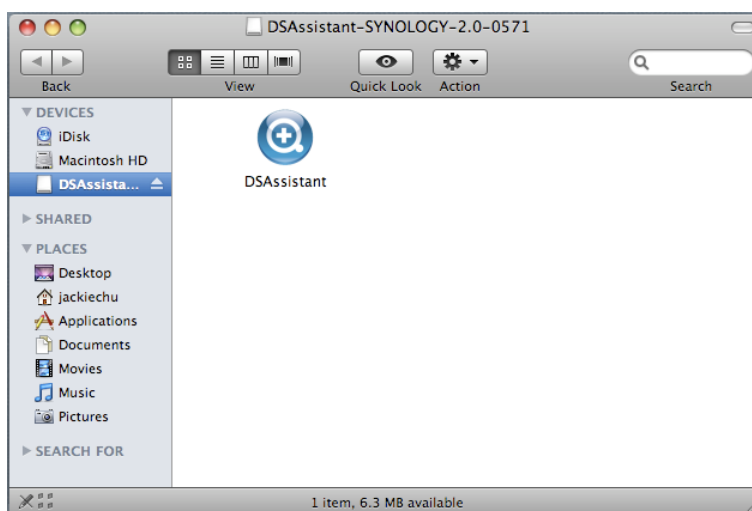

7. 點選浏览按钮选取安装光盘中的「.pat」安装档案。
8. 依照画面指示设定逐步完成服务器设定。

注意：若您选择一步设定，系统管理员的密码会是空白。

恭喜！

服务器已经设定完成。进阶管理及使用方法请参考附于光盘内的使用手册。要取得更多信息或在线支持，请造访 <http://www.synology.com.tw>。