

# Synology RX1211/RX1211RP

2U 12 颗硬盘扩充单元 · 用于增加 Synology RackStation 的容量



Synology RX1211/RX1211RP 为 Synology RackStation RS3412xs/RS3412RPxs 和 RS2212+/RS2212RP+ 的卷扩充和数据备份提供了能够自如应对的解决方案。RX1211/RX1211RP 可无缝扩展 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 和 RS2212+/RS2212RP+ 的存储容量 · 方法是直接连接到 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 和 RS2212+/RS2212RP+ 后立即添加 12 颗硬盘。

## 优势

- 即插即用 · 减少系统维修的时间
- 热插拔硬盘设计
- 硬盘休眠/深度睡眠模式
- 冗余电源设备 (仅适用于 RX1211RP)
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 管理

## 卷扩充以及数据备份

当 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 与 RS2212+/RS2212RP+ 上的硬盘容量不足时 · Synology RX1211/ RX1211RP 可以通过添加 12 颗硬盘来立即提高容量。Synology RS3412xs/RS3412RPxs 和 RS2212+/RS2212RP+ 中的 RAID 卷可直接扩充而无需重新格式化现有硬盘 · 从而确保 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 和 RS2212+/RS2212RP+ 在容量扩充过程中仍可提供服务。当创建为独立卷时 · Synology RX1211/RX1211RP 为备份 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 和 RS2212+/RS2212RP+ 提供了方便的解决方案。

## 连接与按钮



硬盘托架

RX1211 :



电源端口 风扇

RESET 按钮

扩充端口

RX1211RP :



风扇

电源端口

RESET 按钮

扩充端口


## 可靠的即插即用设计

Synology RS3412xs/RS3412RPxs 和 RS2212+/RS2212RP+ 通过高带宽扩充线安全连接到 Synology RX1211/ RX1211RP · 以确保最佳的传输性能。它能够让连接的 Synology RX1211/ RX1211RP 中的硬盘如同 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 和 RS2212+/RS2212RP+ 内部硬盘那样操作 · 数据检索没有延迟。

## 环保且易于管理

硬盘休眠及深度睡眠模式能让您指定硬盘停止访问多久之后进入休眠 · 此举不仅节省了大量的能源 · 更延长了硬盘的使用寿命。Synology RX1211/RX1211RP 由 Synology DiskStation Manager 进行管理 · 无需安装其它软件。

## 网络链接图

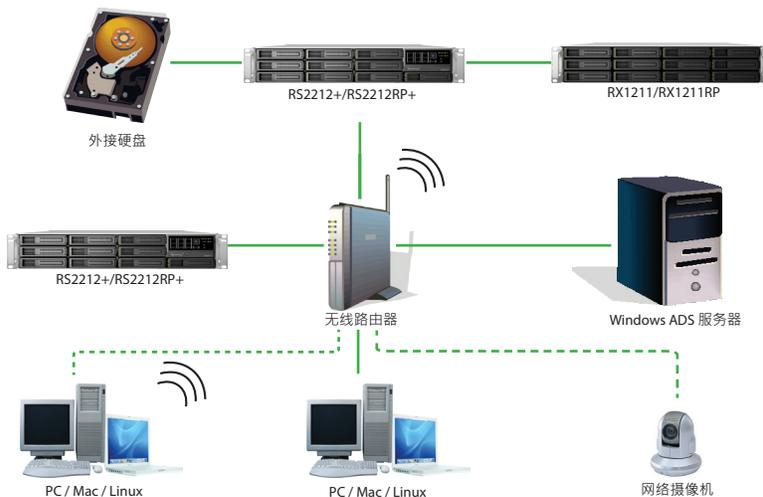

## SYNOLOGY INC.

群晖科技创立于公元 2000 年 · 是一家年轻且充满活力的公司 · 致力于研发高性能 · 可靠 · 多功能 · 以及环保的网络存储服务器 · 我们的目标是提供容易使用的解决方案和完善的客户服务来满足企业 · 家庭办公 · 个人用户与家庭的需求。

Copyright © 2012, Synology Inc. 保留一切权利 · Synology 及其他群晖科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称 · 均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或标章 · 本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标 · 群晖科技可随时修改产品规格与说明 · 恕不另行通知 · 台湾印制。

RX1211/RX1211RP-2012-CHS-REV006

<http://www.synology.com>

### 总公司

群晖科技股份有限公司  
台湾台北市大同区长安西路 106 号 3 楼之 3  
电话: +886 2 2552 1814 传真: +886 2 2552 1824

### 美洲地区

13343 NE Bel-Red Road  
Bellevue, WA 98005  
USA  
电话: +1 425 818 1587

### UK

Synology UK Ltd.  
Etheridge Avenue,  
Brinklow, Milton Keynes,  
MK10 0BP, UK  
电话: +44 1908 587422

### 德国

Synology GmbH  
Königsallee 92a  
40212 Düsseldorf  
德国  
电话: +49 (0)211 5403 9658

## 产品规格

### 硬件规格

- 内部硬盘: 12 X 3.5" 或 12 X 2.5" SATA
- 热插入硬盘: 参加
- 扩充接口: 1 X 扩充端口
- 大小: 88 X 445 X 570 (毫米)
- 重量:
  - RX1211: 11.9 公斤
  - RX1211RP: 14 公斤
- 风扇: 80毫米 x 80毫米 X4
- 噪音值: 40.3 dB(A)
- 电源恢复: 与 Synology RackStation 同步
- AC 输入电压: 100V 至 240V
- 电流频率: 50Hz 至 60Hz · 单相
- 工作温度: 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F)
- 存储温度: -10°C 至 70°C (15°F 至 155°F)
- 相对湿度: 5% 至 95% RH

### 功耗<sup>1</sup>

- 110 瓦 (访问) · 37.4 瓦 (硬盘休眠) · 9.9 瓦 (深度睡眠)

### RAID 管理

- 卷类型: Basic · JBOD · RAID 0 · RAID 1 · RAID 10 · RAID 5 · RAID 5+ Spare · RAID 6
- RAID 存储空间转换: 从 Basic 至 RAID 1 · 从 Basic 至 RAID 5 · 从 Basic 至 RAID 5+ Spare · 从 RAID 1 至 RAID 5 · 从 RAID 1 至 RAID 5+ Spare · 从 RAID 5 至 RAID 5+ Spare · 从 RAID 5 至 RAID 6
- 可使用容量较大的硬盘扩展 RAID 1 · RAID 5 · RAID 5+ Spare 或 RAID 6
- 用 Synology DSM 管理

### 认证

- FCC: Class A
- CE: Class A

### 环境

- 符合 RoHS 标准
- 包装内容
  - RX1211/RX1211RP 主机
  - 用户指南
  - 组装零件包
  - 交流电源线
    - RX1211: X1
    - RX1211RP: X2
- 扩充线 X1
- 保修期
  - 3 年

1. 测试数据由 12 颗 Western Digital 3TB WD30EZR5 硬盘测试而得 · 数据在不同环境下可能会有所不同。