

Synology RX1211/RX1211RP

12 顆硬碟的 2U 擴充裝置，可增加 Synology RackStation 儲存空間

Synology RX1211/RX1211RP 為 Synology RackStation RS3412xs/RS3412RPxs 及 RS2212+/RS2212RP+ 提供一個輕鬆的方案來擴充儲存空間及備份資料。只要將 RX1211/RX1211RP 與 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 及 RS2212+/RS2212RP+ 對接，它即能快速地為儲存空間多提供 12 顆硬碟的容量。

優勢

- 隨插即用
- 熱插拔硬碟設計
- 硬碟休眠/深度睡眠模式
- 雙電源供應器 (僅限 RX1211RP)
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 管理

連接埠與按鈕



硬碟托盤

RX1211 :




電源埠

風扇

RESET 按鈕

擴充埠

RX1211RP :



風扇

電源埠

RESET 按鈕

擴充埠

SYNOLOGY INC.

群暉科技創立於西元 2000 年，是一家年輕且充滿活力的公司，致力於研發高性能、可靠、多功能，以及環保的網路儲存伺服器。我們的目標是提供容易使用的解決方案和完善的客戶服務來滿足企業、SOHO 族、個人與家庭的需求。

Copyright © 2012, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均為群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。檔案中所提及之產品及公司名稱可能系其他公司所有之商標。
台灣印製：RX1211/RX1211RP-2012-CHT-REV006

<http://www.synology.com>

總公司

群暉科技股份有限公司
台北市大同區長安西路 106 號 3 樓之 3
電話：+886 2 2552 1814 傳真：+886 2 2552 1824

美洲地區

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
電話：+1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, UK
電話：+44 1908 587422

德國

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
德國
電話：+49 (0)211 5403 9658

擴充儲存空間及資料備份

當 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 及 RS2212+/RS2212RP+ 的儲存空間耗盡時，Synology RX1211/RX1211RP 提供輕鬆快速的即時擴充方案。只要接上 Synology RX1211/RX1211RP，使用者可瞬間增加 12 顆硬碟的容量。原本在 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 及 RS2212+/RS2212RP+ 設定的 RAID 儲存空間可直接擴充，無須將現有硬碟重新格式化再設定，確保伺服器擴充的過程服務不中斷。使用者也可以將 Synology RX1211/RX1211RP 建立為一個獨立的儲存空間使用，當做 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 及 RS2212+/RS2212RP+ 的絕佳備份方案。


可靠的隨插即用設計

Synology RS3412xs/RS3412RPxs 及 RS2212+/RS2212RP+ 透過高速傳輸的擴充傳輸線連接到 RX1211/RX1211RP 上，以確保最佳傳輸效能。Synology RS3412xs/RS3412RPxs 及 RS2212+/RS2212RP+ 讓使用者在存取 Synology RX1211/RX1211RP 上的資料時毫無延遲，就像是直接使用 Synology RS3412xs/RS3412RPxs 及 RS2212+/RS2212RP+ 內部硬碟一樣流暢。

節能且易管理

硬碟休眠及深度睡眠模式能讓您指定硬碟停止存取多久之後自動進入休眠，此舉不僅節省了大量的能源，更延長了硬碟的使用壽命。Synology RX1211/RX1211RP 是透過 Synology DiskStation Manager 來管理，無需在 Synology RX1211/RX1211RP 上安裝任何額外軟體。

網路連接圖

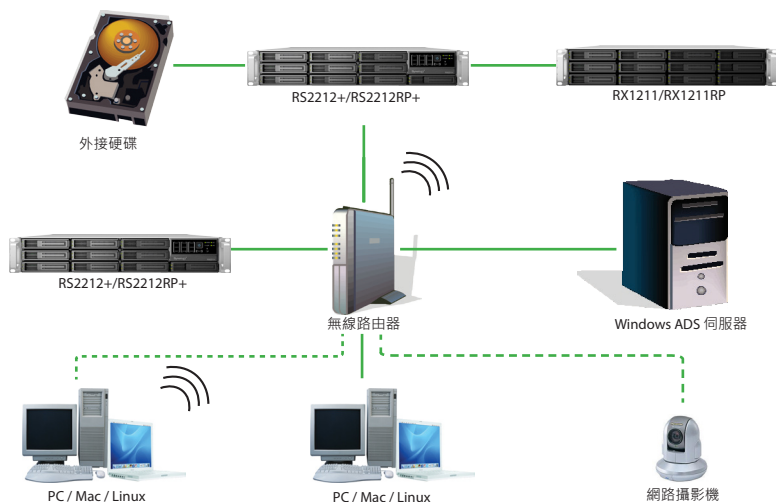

產品規格

硬體規格

- 內部硬碟：12 X 3.5" SATA 或 12 X 2.5" SATA
- 熱插拔硬碟：有
- 擴充介面：1X 擴充埠
- 大小：88mm x 445mm x 570mm
- 重量：
 - RX1211：11.9 公斤
 - RX1211RP：14 公斤
- 風扇：4X (80x80mm)
- 噪音值：40.3 dB(A)
- 電源自動回復：依照連接之 Synology RackStation 設定
- AC 輸入電壓：100V 到 240V
- 電流頻率：50Hz ~ 60Hz，單頻
- 作業溫度：5°C 到 35°C (40°F 到 95°F)
- 儲存溫度：-10°C 到 70°C (15°F 到 155°F)
- 相對濕度：5% 到 95% RH

電源消耗功率¹

- 110 W (存取)，37.4 W (硬碟休眠)，9.9 W (深度睡眠)

RAID 磁碟陣列管理

- 儲存空間類型：Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spares, RAID 6
- RAID 儲存空間轉換：從 Basic 到 RAID 1、Basic 到 RAID 5、Basic 到 RAID 5+Spares、RAID 1 到 RAID 5、RAID 1 到 RAID 5+Spares、RAID 5 到 RAID 5+Spares、RAID 5 到 RAID 6
- 可使用容量較大的硬碟擴充 RAID 1、RAID 5、RAID 5+Spares 或 RAID 6 儲存空間
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 管理

認證機構

- FCC：Class A
- CE：Class A

環境

- 符合 RoHS 標準

包裝內容物

- RX1211/RX1211RP 主機
- 使用手冊
- 組裝零件包
- 電源線
 - RX1211：X1
 - RX1211RP：X2
- 擴充傳輸線 X1

產品保固

- 3 年

1. 測試數據由 12 顆 Western Digital 3TB WD30EZR 硬碟測試而得，在不同環境下可能會有所不同。