



Klíčové vlastnosti

- Možnost používání okamžitě po připojení minimalizuje dobu odstavení
- Pevné disky lze vyměnit za chodu
- Režim spánku pevných disků/Režim hlubokého spánku
- Jednotka redundantního napájení (pouze pro model RX1211RP)
- Správa pomocí systému Synology DiskStation Manager (DSM)

PŘIPOJENÍ A TLAČÍTKA



Příhrádka pevného disku

RX1211:



Napájecí port
Ventilátor

Tlačítko
RESET

Rozšiřovací port

RX1211RP:



Ventilátor
Napájecí porty

Tlačítko
RESET

Rozšiřovací port

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology, založená v roce 2000, je mladá a energická společnost, která se věnuje vývoji výkonných, spolehlivých, všestranných a ekologicky přívětivých produktů typu NAS (Network Attached Storage). Naším cílem je nabízet uživatelsky přívětivá řešení a spolehlivý zákaznický servis, abychom uspokojili potřeby podniků, domácích kanceláří, jednotlivých uživatelů a rodin.

Copyright © 2012, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů. Vytlačeno na Tchaj-wanu, RX1211/RX1211RP-2012-CSY-REV006

<http://www.synology.com>

Ústředí

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tchaj-pej, Tchaj-wan
Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Severní a Jižní Amerika

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Spojené království

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, Spojené království
Tel.: +44 1908 587422

Německo

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Německo
Tel.: +49 (0)211 5403 9658

Synology RX1211/RX1211RP

2U 12šachtová rozšiřovací jednotka pro zvýšení kapacity zařízení Synology RackStation

Synology RX1211/RX1211RP nabízí jednoduché řešení pro rozšíření svazku a zálohování dat pro stanice Synology RackStation RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+. Zařízení RX1211/RX1211RP může bezproblémově a během provozu rozšířit kapacitu stanice Synology RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+ o dalších 12 pevných disků. Připojuje se přímo ke stanici Synology RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+.

Rozšíření a zálohování svazku

Pokud se blížíte ke kapacitnímu limitu stanice Synology RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+, zařízení Synology RX1211/RX1211RP nabízí jednoduchý a rychlý způsob rozšíření kapacity o dalších 12 pevných disků. Svazek RAID ve stanici Synology RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+ lze rozšířit přímo bez nutnosti přeformátování stávajících pevných disků, a stanice Synology RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+ je tak k dispozici i při rozšiřování kapacity. Zařízení Synology RX1211/RX1211RP, pokud je vytvořeno jako samostatný svazek, představuje snadné řešení pro zálohování zařízení Synology RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+.


Spolehlivé provedení Plug-n-use

Zařízení Synology RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+ se připojuje bezpečně k zařízení Synology RX1211/RX1211RP pomocí širokopásmového rozšiřovacího kabelu, který zajišťuje maximální propustnost. Umožňuje používání pevných disků v připojeném zařízení Synology RX1211/RX1211RP stejným způsobem, jako by šlo o interní jednotky ve stanici Synology RS3412xs/RS3412RPxs a RS2212+/RS2212RP+, a to bez jakýchkoli prodlev při přístupu k datům.

Úsporný a s jednoduchou správou

Režim spánku pevných disků nebo režim hlubokého spánku pevných disků lze nakonfigurovat, aby se automaticky aktivoval po určité době nečinnosti systému. Tím se nejen ušetří energie, prodlužuje se také životnost pevných disků. Synology RX1211/RX1211RP se spravuje pomocí softwaru Synology DiskStation Manager. Není nutná instalace žádného dodatečného softwaru.

Práce v síti

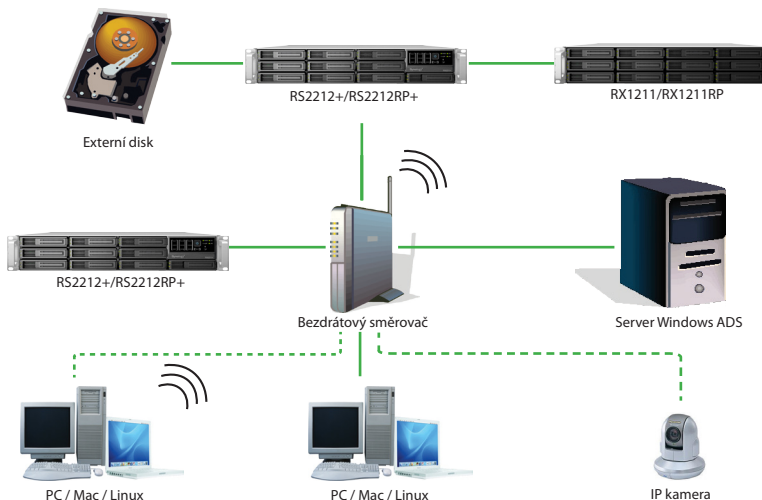

Technické údaje

Hardware

- Interní pevný disk: 12 X 3,5" nebo 12 X 2,5" SATA
- Pevný disk vyměnitelný za chodu: Ano
- Rozšiřovací rozhraní: 1 X rozšiřovací port
- Velikost: 88mm X 445mm X 570mm
- Hmotnost:
 - RX1211: 11,9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- Hladina hluku: 40,3 dB(A)
- Zotavení po ztrátě napájení: Synchronizace se stanicí Synology RackStation
- Vstupní střídavé napětí: 100 V až 240 V
- Frekvence napájení: 50 Hz až 60 Hz, jednofázové
- Provozní teplota: 5°C až 35°C (40°F až 95°F)
- Teplota pro skladování: -10°C až 70°C (15°F až 155°F)
- Relativní vlhkost: 5% až 95% RV

Spotřeba energie¹

- 110 wattů (přístup), 37,4 wattů (režim spánku pevných disků) 9,9 wattů (hluboký spánek)

Správa svazků RAID

- Typ svazku: Základní, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
- Migrace svazku RAID: Základní na RAID 1, Základní na RAID 5, Základní na RAID 5+Spare, RAID 1 na RAID 5, RAID 1 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 5+Spare, RAID 5 na RAID 6
- Rozšíření svazku RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare nebo RAID 6 většími pevnými disky
- Správa přes software Synology DSM

Certifikace

- FCC: Trída A
- CE: Trída A

Životní prostředí

- Splňuje omezení RoHS

Obsah balení

- Hlavní jednotka RX1211/RX1211RP
- Uživatelská příručka
- Sada pro sestavení
- Napájecí kabel
 - RX1211: X 1
 - RX1211RP: X 2
- Rozšiřovací kabel X1

Záruka

- 3 roky

¹ Měřeno s 12 pevnými disky Western Digital 3TB WD30EZRS. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na prostředí.