

Synology RX1211/RX1211RP

2U 12-Fach Expansionseinheit zur Erhöhung der Kapazität der Synology RackStation

Die Synology RX1211/RX1211RP ist die mühelose Lösung zur Volume-Erweiterung und Datensicherung für Synology RackStation RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+. Die RX1211/RX1211RP erhöht die Speicherkapazität der Synology RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+ nahtlos und im laufenden Betrieb durch zusätzliche 12 Festplatten, wenn sie direkt mit der Synology RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+ verbunden werden.

Leistungsmerkmale


- Minimale Ausfallzeit durch einfach Einstecken und Verwenden
- HotSwap-HDD-Design
- Festplatten-Ruhezustand/Tiefschlaf-Modus
- Redundante Stromversorgung (nur für RX1211RP)
- Verwaltung über den Synology DiskStation Manager (DSM)

ANSCHLÜSSE UND TASTEN




HDD-Fach

RX1211:

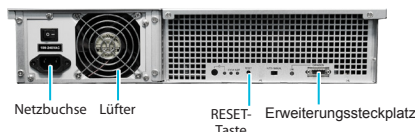

RX1211RP:



SYNOLOGY INC.

Synology wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein junges, dynamisches Unternehmen, das sich der Entwicklung leistungsstarker, zuverlässiger, vielseitiger und umweltfreundlicher Network Attached Storage-Produkte (NAS) widmet. Unser Ziel ist es, benutzerfreundliche Lösungen und einen soliden Kundenservice zu bieten, um die Bedürfnisse von Unternehmen, Heimbüros sowie Privatanutzern und Familien zu bedienen.

Copyright © 2012 Synology Inc. Alle Rechte vorbehalten. Synology und das Synology-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Synology Inc. Weitere hier genannte Produkte und Firmennamen sind Marken der entsprechenden Unternehmen. Synology kann ohne vorherige Ankündigung jederzeit Änderungen an den technischen Daten und Produktbeschreibungen vornehmen.

Gedruckt in Taiwan.
RX1211/RX1211RP-2012-DEU-REV006

<http://www.synology.com>

Hauptgeschäftsstellen

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Nord- und Südamerika

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Vereinigtes Königreich

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, UK
Tel.: +44 1908 587422

Deutschland

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0)211 5403 9658

Volume-Erweiterung und Datensicherung

Wenn die Kapazität der Festplatte auf der Synology RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+ zur Neige geht, bietet die Synology RX1211/RX1211RP einen einfachen Weg, um die Kapazität durch 12 zusätzliche Festplatten umgehend zu erhöhen. Das RAID-Volume auf der Synology RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+ kann direkt erweitert werden, ohne dass die vorhandenen Festplatten neu formatiert werden müssen. Das sorgt dafür, dass die Synology RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+ ihren Dienst auch während der Speichererweiterung fortsetzt. Wenn sie als separates Volume erstellt wird, bietet die Synology RX1211/RX1211RP eine großartige Lösung zur Sicherung der Synology RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+.


Zuverlässiges Plug-n-Use-Design

Die Synology RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+ wird über ein Erweiterungskabel mit hoher Bandbreite mit der Synology RX1211/RX1211RP verbunden, um einen maximalen Durchsatz zu gewährleisten. Dies ermöglicht den Betrieb der Festplatten in der angeschlossenen Synology RX1211/RX1211RP, da es sich bei diesen um die internen Festplatten der Synology RS3412xs/RS3412RPxs und RS2212+/RS2212RP+ handelt, und es zu keiner Verzögerung beim Datenabruf kommt.

Umweltfreundlich und leicht zu verwalten

Der Festplatten-Ruhezustand oder Festplatten-Tiefschlaf-Modus kann so konfiguriert werden, dass er automatisch aktiviert wird, wenn das System für eine bestimmte Dauer inaktiv war. Hierdurch wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatten verlängert. Synology RX1211/RX1211RP wird mit dem Synology DiskStation Manager verwaltet und es muss keine zusätzliche Software installiert werden.

Netzwerk

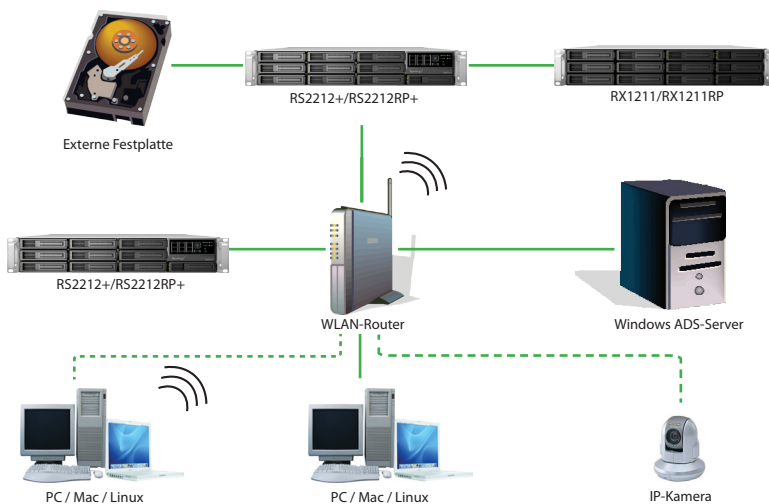

Technische Spezifikationen

Hardware

- Interne Festplatte: 12 x 3,5" SATA oder 12 x 2,5" SATA
- HotSwap-Festplatte: Ja
- Erweiterungssteckstelle: 1 Erweiterungsanschluss
- Größe: 88 mm x 445 mm x 570 mm
- Gewicht:
 - RX1211: 11,9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- Lüfter: 80mm x 80mm x 4
- Geräuschpegel: 40,3 dB(A)
- Wiederherstellung nach Stromausfall: Synchronisiert mit der Synology RackStation
- AC Eingangsspannung: 100 V bis 240 V
- Frequenz: 50 bis 60 Hz, einphasig
- Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C (40°F bis 95°F)
- Lagertemperatur: -10°C bis 70°C (15°F bis 155°F)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % RH

Stromverbrauch¹

- 110 Watt (In Betrieb); 37,4 Watt (Festplatten-Ruhezustand), 9,9 Watt (Tiefschlaf-Modus)

RAID-Management

- Volume-Typ: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
- RAID-Migration: von Basic zu RAID 1, Basic zu RAID 5, Basic zu RAID 5+Spare, RAID 1 zu RAID 5, RAID 1 zu RAID 5+Spare, RAID 5 zu RAID 5+Spare, RAID 5 zu RAID 6
- RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare oder RAID 6 mit größeren Platten erweitern
- Verwaltet mit dem Synology DSM

Zertifizierung

- FCC: Klasse A
- CE: Klasse A

Umwelt

- RoHS-konform

Lieferumfang

- RX1211/RX1211RP Hauptgerät
- Benutzerhandbuch
- Montagekit
- Netzstromkabel
 - RX1211: x 1
 - RX1211RP: x 2
- Erweiterungskabel X1

Garantie

- 3 Jahre

¹. Gemessen mit 12 Western Digital 3TB WD30EZR5 Festplatten. Die Daten können je nach Umgebung variieren.