



Genişletme Ünitesi RX1216sas

Synology RX1216sas, Synology RackStation RS18016xs+ için birim genişletme ve veri yedeklemesine yönelik zahmetsiz bir çözüm sunar. RX1216sas, bir mini SAS kablosu ile doğrudan bağlandığında hareket halinde ilave 12 disk sürücü ekleyerek Synology RS18016xs+ depolama kapasitesini sorunsuzca artırır. Synology RX1216sas, Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi altındadır.

Önemli özellikleri

- Sorunsuz depolama alanı yükseltmesi için tak ve kullan tasarımı
- Yedek veri yolları ve güç kaynakları hizmetin kesintisiz verilmesini temin eder
- Esnek kapasite ve dengeli performans için SAS ve SATA sürücüler
- Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilir
- Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi ve Synology Değişim Hizmeti (SRS) tarafından desteklenir¹

Depolama Kapasitesi Genişlemesi

Synology RackStation RS18016xs+ üzerindeki depolama kapasitesi sınıra ulaştığında, Synology Genişletme Ünitesi RX1216sas esnek ve dengeli performans için ilave 12 SATA ve SAS sürücüyle derhal kapasiteyi artırmanın kolay bir yolunu sunar. Synology RS18016xs+ üzerindeki RAID birimleri, mevcut sürücülerin yeniden biçimlendirilmesi gerekmeden doğrudan genişletilebilir; bu sayede Synology RS18016xs+ üzerindeki hizmetlerin kapasite genişletmesi sırasında devam etmesi sağlanır.

Synology RX1216sas, Synology RS18016xs+ için de özel bir yerel yedekleme çözümü olarak kullanılabilir. Aynı birim olarak oluşturulduğunda, Synology RX1216sas bir sistem arızası durumunda RS18016xs+ için harika bir yedekleme çözümü sunar.


Güvenilir Tak ve Kullan Tasarım

Synology RS18016xs+, maksimum kapasite ve bağlantı yedeği sağlamak için Synology RX1216sas'a çift SAS kabloları yoluyla güvenli bir şekilde bağlanır. Bağlanan Synology RX1216sas'daki sürücüler, veri alım gecikmesi olmadan Synology RS18016xs+'nın içindeymişçesine çalışabilirler. Yedek güç kaynakları ayrıca hizmetin kesintisiz verilmesini temin eder. Synology RX1216sas, ilave bir yazılım kurulumuna gerek olmadan Synology DiskStation Manager tarafından yönetilir.

Yeşil ve Yönetmesi Kolay

Derin Uyku, sistem belirli bir süre boyunca etkin olmadığı otomatik olarak devreye girecek şekilde manuel olarak yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda disk sürücüsünün ömrünü de uzatır. RX1216sas ayrıca RS18016xs+ ile akıllıca gücü açar/kapatır ve böylece bu sistemi akıllı ve verimli bir şekilde çalışır halde tutmak için kullanıcı müdahalesi gerekmez.

Bağlantılar ve Düğmeler

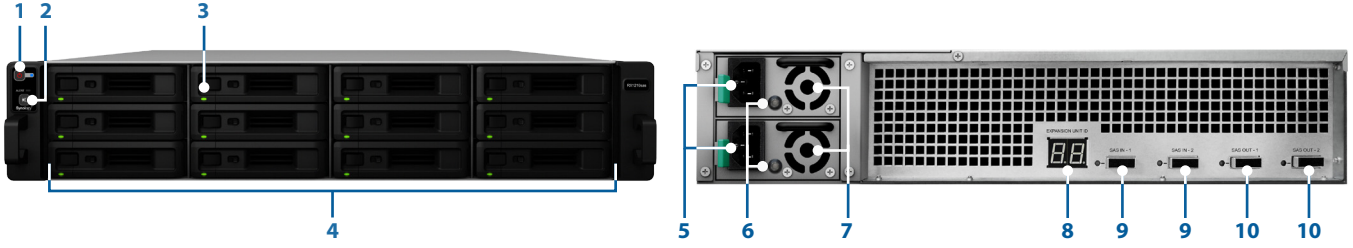

1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Bip kapalı düğmesi	3	Sürücü durum göstergesi	4	Sürücü tepsi
5	Güç bağlantı noktası	6	PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi	7	Güç Kaynağı Ünitesi fanı	8	Genişletme ünitesi ID göstergesi
9	SAS IN bağlantı noktası	10	SAS OUT bağlantı noktası				

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü tipi	3.5" veya 2.5" SAS / SATA III / SATA II x 12 (disk sürücüler dahil değil)
Genişleme bağlantı noktaları	SAS IN x 2, SAS OUT x 2
Sıcak değiştirilebilir sürücü	Evet
Boyut (YxGxD)	88 mm x 430 mm x 692 mm
Ağırlık	13,5 kg
Sistem fanı	4 (80 mm x 80 mm x 32 mm)
Güç toparlanması	Bağlanan Synology RackStation ile senkronize edilmiştir
AC giriş gücü voltajı	100 V ila 240 V
Güç frekansı	50 Hz ila 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Desteklenen NAS modelleri ²	RS18016xs+

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket İçeriği	RX1216sas ana ünitesi x 1, Kullanıcı kılavuzu x 1, Aksesuar paketi x 1, AC güç kablosu x 2, Mini-SAS kablosu x 2
Sertifikasyon	FCC: Sınıf A, CE: Sınıf A, BSMI: Sınıf A
Opsiyonel aksesuarlar	Synology RKS1314 - Ray Kiti Kayar
Garanti	5 yıl

*Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakınız.

1. Sadece belirli ülkelerde vardır. Ayrıntılı şartlar ve koşullar için, lütfen <https://srs.synology.com> adresindeki Synology Değişim Hizmeti (SRS) web sitesini ziyaret edin.

2. En yeni desteklenen modeller hakkında bilgi için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişimin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2015 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

RX1216sas-2015-TRK-REV001

Genel Merkez

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Çin

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unif C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere
Tel: +44 1908 366380

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666