

## 확장 유닛

## RX1217sas



Synology RX1217sas는 SAS/SATA 드라이브 베이 12개를 즉시 추가하여 간편하게 Synology FlashStation<sup>1</sup>/RackStation<sup>2</sup>의 볼륨을 확장하고 데이터를 백업할 수 있는 솔루션을 제공합니다. Synology RX1217sas에는 Synology 5년 제한 보증이 제공됩니다.

## 저장소 용량 확장

Synology FlashStation/RackStation의 저장소 용량이 한계에 도달하면 Synology 확장 유닛 RX1217sas를 사용하여 3.5"/2.5" SAS/SATA 드라이브 12개를 시스템에 추가하여 간편하게 용량을 확장할 수 있습니다. 또한 포괄적인 데이터 보호를 위해 Synology FlashStation/RackStation의 전용 로컬 백업 대상으로 Synology RX1217sas를 사용할 수 있습니다.

## 안정적인 플러그 앤 유스(Plug-n-use) 기능

Synology RX1217sas를 Synology FlashStation/RackStation에 연결하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다. 연결된 Synology RX1217sas에 있는 드라이브는 연결된 Synology NAS의 내부 드라이브로 작동하며, 소프트웨어를 추가 설치할 필요 없이 Synology DiskStation Manager(DSM)에서 직접 관리됩니다. RX1217sas의 예비 전원 공급 장치는 서비스 연속 가동 시간을 보장합니다.

## 환경 친화적이면서 간편한 관리

수상이 빛나는 Synology DSM은 간편하게 시스템을 관리할 수 있는 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다. 시스템이 일정 시간 동안 비활성화되면 DSM에서 드라이브 최대 절전 모드 자동 실행을 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 에너지를 절약하면서 설치된 드라이브 수명도 연장할 수 있습니다.

## 주요 기능


- 플러그 앤 유스(Plug-n-use) 설계로 원활하게 저장소 공간 업그레이드
- 즉시 온라인 볼륨 확장
- 예비 전원 공급 장치로 서비스 가동 시간 보장
- Synology RKS1317로 신속하게 랙 고정 잠금
- Synology 5년 제한 보증 및 Synology 교체 서비스(SRS) 제공<sup>3</sup>
- Synology DiskStation Manager(DSM)에서 관리

## 하드웨어 개요

전면



후면

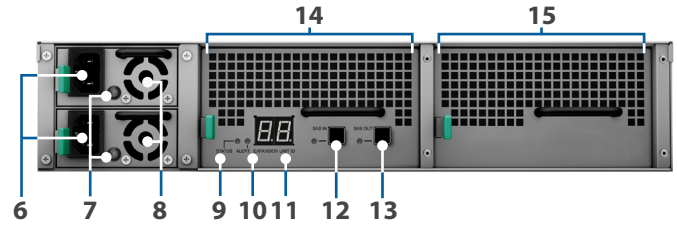

1	전원 표시등	2	음소거 버튼	3	드라이브 상태 표시등	4	드라이브 트레이
5	레이아웃 해제 탭	6	전원 포트	7	PSU 표시등 및 음소거 버튼	8	PSU 팬
9	상태 표시등	10	경고 표시등	11	확장 유닛 ID 표시등	12	SAS IN 포트 및 표시등
13	SAS OUT 포트 및 표시등	14	SAS 모듈	15	팬 모듈		

## 기술 사양

### 하드웨어

호환 가능한 드라이브 유형	3.5/2.5" SAS/SATA HDD/SSD 12개(드라이브 미포함)
외부 포트	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAS IN 1개</li> <li>SAS OUT 1개</li> </ul>
크기(HxWxD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>88 x 430.5 x 692 mm</li> <li>88 x 482 x 724 mm(서버 이어 포함)</li> <li>2RU</li> </ul>
무게	18kg
시스템 팬	4개(60 x 60 x 51 mm)
AC 입력 전원 전압	100V~240V AC
상용 주파수	50~60 Hz, 단상
전원 복구	연결된 Synology FlashStation/RackStation과 동기화됨
작동 온도	5°C~35°C(40°F~95°F)
보관 온도	-20°C~60°C(-5°F~140°F)
상대 습도	5%~95% RH
최대 작동 고도	5,000 m(16,400 ft)
지원되는 NAS 모델 <sup>2</sup>	FS3017 <sup>1</sup> , RS18017xs+

### 환경 및 패키징

환경 안전	RoHS 준수
패키지 내용물	<ul style="list-style-type: none"> <li>RX1217sas 본체 1개</li> <li>빠른 설치 가이드 1개</li> <li>액세서리 팩 1개</li> <li>확장 케이블(Mini-SAS HD) 1개</li> <li>AC 전원 코드 2개</li> </ul>
옵션 액세서리	Synology RKS1317 - 레일 킷 슬라이드형
보증	5년 <sup>4</sup>

\*모델 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.synology.com](http://www.synology.com)을 참조하십시오.

1. Synology FlashStation FS3017에 연결하려면 FS3017 확장 카드(옵션)를 호스트 장치에 설치해야 합니다. FS3017 확장 카드는 별매품입니다.
2. 호환 가능한 모델에 대한 전체 정보를 보려면 [www.synology.com](http://www.synology.com)을 방문하십시오.
3. 일부 국가에서만 사용할 수 있습니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 Synology 교체 서비스(SRS) 웹사이트(<https://srs.synology.com>)를 참조하십시오.
4. 보증 기간은 영수증에 기입된 구매일부터 시작됩니다. 자세한 내용은 <http://www.synology.com>을 참조하십시오.

## SYNOLOGY INC.

Synology는 최신 기술을 최대한 활용하여 기업과 가정 사용자에게 데이터 저장소를 한 곳에서 제어하고, 데이터 백업을 간소화하고, 다른 플랫폼 간에서 파일을 공유 및 동기화하고, 이동 중에도 데이터에 액세스할 수 있는 안정적이면서 경제적인 방법을 제공하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. Synology의 목표는 앞선 기능과 최고의 고객 서비스가 지원되는 제품을 제공하는 것입니다.

Copyright © 2019, Synology Inc. All rights reserved. Synology, Synology 로고는 Synology Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 여기에서 언급된 다른 제품 및 회사 이름은 해당 기업의 상표일 수 있습니다. Synology는 예고 없이 언제든지 사양과 제품 설명을 변경할 수 있습니다.

RX1217sas-2019-KRN-REV003

### 본사

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan 전화: +886 2 2955 1814 팩스: +886 2 2955 1884

### 중국

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.  
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

### 프랑스

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
전화: +33 147 176288

### 북미 및 남미

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
전화: +1 425 818 1587

### 영국

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

### 독일

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
전화: +49 211 9666 9666

### 일본

Synology Japan Co., Ltd  
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,  
Tokyo, 101-0031, Japan