

Geniřletme Ünitesi

RX1217sas



Synology RX1217sas, zahmetsizce 12 adet SAS/SATA sürücü yuvasını ekleyerek Synology FlashStation¹/ RackStation² için birim genişletme ve veri yedekleme amacıyla kullanımı kolay bir çözüm sunar. Synology RX1217sas, Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi altındadır.

Depolama Kapasitesi Geniřlemesi

Synology FlashStation/RackStation üzerindeki depolama kapasitesi limitine eriřtiğinde, Synology Geniřletme Ünitesi RX1217sas sisteme 12 adet 3,5"/2,5" SAS/SATA sürücü ekleyerek kolay kapasite geniřlemesi sunar. Synology RX1217sas ayrıca kapsamlı veri koruma için Synology FlashStation/RackStation'un özel bir yerel yedekleme hedefi olarak kullanılabilir.

Güvenilir Tak ve Kullan Tasarım

Synology RX1217sas'ı ilgili Synology FlashStation/RackStation'a bađlayın ve kullanıma hazır olsun. Bađlanan Synology RX1217sas'daki sürücüler bađlanan Synology NAS'ın içindeymiřçesine çalışırlar ve ilave bir yazılım kurulumu gerekmeden doğrudan Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilebilirler. RX1217sas'ın yedek güç kaynađı üniteleri hizmet zamanının kesintisiz olmasını sađlar.

Yeřil ve Yönetmesi Kolay


Ödüllü Synology DSM kolay sistem yönetimi için sezgisel bir kullanıcı arabirimi sunar. Sürücü uykusu, sistem belirtilen bir süre boyunca etkin olmadığında otomatik olarak devreye girecek şekilde DSM'de yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda kurulu sürücülerin ömrünü de uzatır.

Özet


- Sorunsuz depolama alanı yükseltmesi için tak ve kullan tasarımı
- Hareket halinde çevrimiçi birim genişletmesi
- Yedek güç kaynakları hizmetin kesintisiz verilmesini temin eder
- Synology RKS1317 ile hızlı rafa sabitleme desteđi
- Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisi ve Synology Deđiřim Hizmeti (SRS) tarafından desteklenir³
- Synology DiskStation Manager (DSM) tarafından yönetilir

Donanıma Genel Bakış

Ön

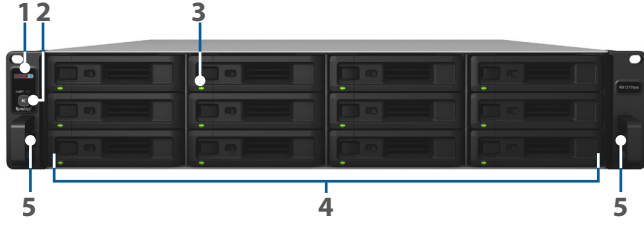

Arka

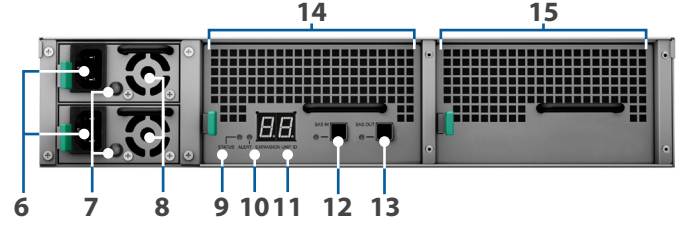

1	Güç göstergesi	2	Bip kapalı düğmesi	3	Sürücü durum göstergesi	4	Sürücü tepsisi
5	Ray kiti ayırma tırnağı	6	Güç bağlantı noktası	7	PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi	8	PSU fanı
9	Durum göstergesi	10	Uyarı göstergesi	11	Genişletme ünitesi ID göstergesi	12	SAS IN bağlantı noktası ve göstergesi
13	SAS OUT bağlantı noktası ve göstergesi	14	SAS modülü	15	Fan modülü		

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü tipi	12 x 3,5/2,5" SAS/SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değil)
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">1 x SAS IN1 x SAS OUT
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">88 x 430,5 x 692 mm88 x 482 x 724 mm (sunucu kulaklarıyla)2RU
Ağırlık	18 kg
Sistem fanı	4 (60 x 60 x 51 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50 ila 60 Hz, tek fazlı
Güç toparlanması	Bağlanan Synology FlashStation/RackStation ile senkronize edilmiştir
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)
Desteklenen NAS modelleri ²	FS3017 ¹ , RS18017xs+

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">1 x RX1217sas ana ünitesi1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu1 x Aksesuar paketi1 x Genişletme kablosu (Mini-SAS HD)2 x AC güç kablosu
Opsiyonel aksesuarlar	Synology RKS1317 - Ray Kiti Kayar
Garanti	5 yıl ⁴

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

1. Bir Synology FlashStation FS3017'ye bağlanma ana cihaza opsiyonel FS3017 Genişletme Kartının takılmasını gerektirir. FS3017 Genişletme Kartı ayrı olarak satılır.
2. Uyumlu modeller hakkında tüm bilgiler için, lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.
3. Sadece belirli ülkelerde vardır. Hizmet hakkındaki ayrıntılı bilgiler için, lütfen <https://srs.synology.com> adresindeki Synology Değişim Hizmeti (SRS) web sitesini ziyaret edin.
4. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <http://www.synology.com> adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Synology, veri depolamasını merkezileştirme, veri yedeklemesini basitleştirme, farklı platformlarda dosyaları paylaşma ve senkronize etme ve hareket sırasında verilere erişmenin güvenilir ve düşük maliyetli yollarını işletmelere ve ev kullanıcılarına sunmak için en yeni teknolojilerden tam olarak faydalanmaya kendini adanmıştır. Synology, ileri düşünceli özellikler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetleri ile ürünleri sunmayı hedefler.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc.; Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RX1217sas-2019-TRK-REV003

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

Fransa

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan