



# Unidade de expansão FX2421

Guia de instalação do hardware

# Sumário

## Capítulo 1: Antes de começar

Conteúdo do pacote.....	3
Visão geral do Synology FX2421.....	4
Tabela dos indicadores de LED.....	6
Especificações de equipamento.....	7
Acessórios opcionais.....	8
Peças sobressalentes.....	8
Instruções de segurança.....	9

## Capítulo 2: Configuração do hardware

Ferramentas e peças para instalação de componente.....	10
Instalar unidades.....	10
Instalar e remover kits de trilhos.....	12
Conecte com o Synology NAS.....	14

## Capítulo 3: Manutenção do sistema





Troca da ventoinha do sistema.....	16
Substituir a fonte de alimentação (PSU).....	17
Guia para começar a solução de problemas.....	17

# Antes de começar


Obrigado por comprar a unidade de expansão Synology FX2421! Antes de instalar sua nova unidade de expansão, examine o conteúdo da embalagem para confirmar se recebeu os itens relacionados abaixo. Leia também as instruções de segurança atentamente para evitar ferimentos ou danos à sua unidade de expansão.

**Observação:** todas as imagens abaixo são apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes do produto real.

## Conteúdo do pacote

1 unidade principal	2 cabo de alimentação CA
	
	Parafusos para drives de 2,5 pol. x 100
	
	1 cabos de expansão
	

## Visão geral do Synology FX2421

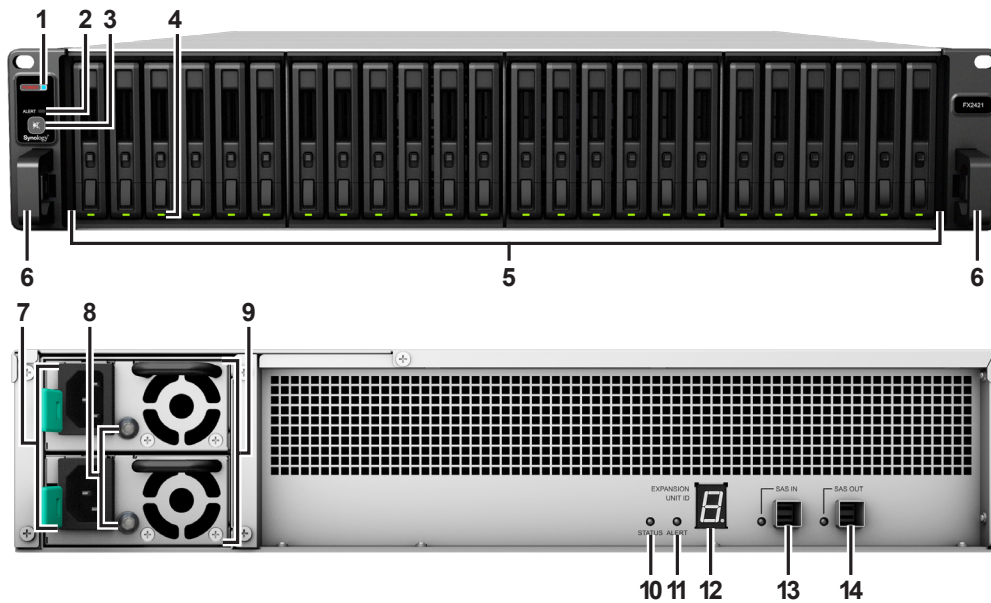

Nº.	Nome do artigo	Localização	Descrição
1	Indicador de Energia	Frontal	Exibe o status de alimentação. <sup>1</sup>
2	Indicador de alerta		Exibe alertas sobre a ventoinha e a temperatura. Para obter mais informações, consulte "Tabela dos indicadores de LED".
3	Botão de desligamento do bipe		Pressione para desativar o bipe emitido quando ocorre um defeito.
4	Indicadores de status do drive		Exibe o status das unidades. Para obter mais informações, consulte "Tabela dos indicadores de LED".
5	Bandeja do disco		Instale aqui as unidades (de disco rígido ou de estado sólido).
6	Guia de liberação do kit de trilho		Pressione e segure para liberar seu FX2421 da trava do kit de trilho. <sup>2</sup>

<sup>1</sup> A FX2421 é automaticamente ligada quando o cabo de alimentação é conectado à fonte de energia. Para obter mais informações, consulte "Conecte com o Synology NAS".

<sup>2</sup> Para obter mais informações sobre a instalação do kit de trilho, consulte o Guia de Instalação Rápida incluído no kit de trilho.



Nº.	Nome do artigo	Localização	Descrição
7	Porta de alimentação	Voltar	Conecte os cabos de alimentação aqui.
8	Botão de desligamento do bipe e indicador da PSU		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exibe o status da unidade da fonte de alimentação (PSU). Para mais informações, consulte "Tabela dos indicadores de LED".</li> <li>2. Pressione para desativar o bipe emitido quando ocorre um defeito.</li> </ol>
9	Ventoinha da PSU		Elimina o excesso de calor e resfria a PSU.
10	Indicador de status		Exibe o status do sistema. Para obter mais informações, consulte "Tabela dos indicadores de LED".
11	Indicador de alerta		Exibe alertas sobre a ventoinha e a temperatura. Para obter mais informações, consulte "Tabela dos indicadores de LED".
12	Indicador de ID da unidade de expansão		Indica o número do ID da unidade de expansão.
13	Indicador e porta SAS IN		Conecta-se à porta SAS OUT de um Synology NAS ou a outra unidade de expansão. Para obter mais informações, consulte "Conecte com o Synology NAS".
14	Indicador e porta SAS OUT		Conecta-se à porta SAS IN de outra unidade de expansão. Para obter mais informações, consulte "Conecte com o Synology NAS".

## Tabela dos indicadores de LED

Indicador de LED	Cor	Status	Descrição
Energia	Azul	Constante	Ligado
	Desligado		Desligado
ALERT dianteiro	Laranja	Piscando	Falha/superaquecimento da ventoinha
	Desligado		Sistema normal
Indicador de status da unidade (na bandeja)	Verde	Constante	Unidade pronta e ociosa
		Piscando	Acessando unidade
	Vermelho	Constante	Erro de drive/Porta desabilitada <sup>1</sup>
	Desligado		Ausência de unidade interna
ALERT traseiro	Laranja	Piscando	Falha/superaquecimento da ventoinha
	Desligado		Sistema normal
STATUS traseiro	Verde	Piscando	Ligado
	Desligado		Desligado
Indicador PSU	Verde	Constante	Unidade da fonte de alimentação normal
	Desligado		Unidade da fonte de alimentação desligada
SAS IN/OUT	Verde	Constante	Synology NAS conectado
	Desligado		Synology NAS desconectado

**Observação:** as especificações dos modelos estão sujeitas a alterações sem aviso. Consulte [www.synology.com](http://www.synology.com) para obter as informações mais recentes.

<sup>1</sup> Tente reiniciar seu Synology NAS ou reinsira as unidades e execute a ferramenta de diagnóstico do fabricante do HDD/SSD para verificar o status de integridade das unidades. Se você consegue fazer login no DSM, execute o teste S.M.A.R.T. integrado para verificar a(s) unidade(s). Se o problema permanecer sem solução, entre em contato com o Suporte técnico da Synology para obter ajuda.

## Especificações de equipamento


Item	FX2421
Tipo de disco compatível	24 SAS/SATA de 2,5"
Capacidade bruta interna máxima	92,16 TB (24 SDDs de 3,84 TB)
Porta de expansão	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 SAS IN</li><li>• 1 SAS OUT</li></ul>
Dimensões (A x L x P) (mm)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 88 x 430,5 x 692</li><li>• 88 x 482 x 724 (com abas do servidor)</li></ul>
Peso (kg)	14,5
Certificação de agência	<ul style="list-style-type: none"><li>• FCC Class A • CE Class A • BSMI Class A</li><li>• EAC • VCCI • RCM</li></ul>
Requisitos de ambiente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tensão da linha: 100 V a 240 VCA</li><li>• Frequência: 50/60 Hz</li><li>• Temperatura operacional: 0 a 35 °C (32 a 95 °F)</li><li>• Temperatura de armazenamento: -20 a 60 °C (-5 a 140 °F)</li><li>• Umidade relativa: 5% a 95% de UR</li></ul>

**Observação:** as especificações dos modelos estão sujeitas a alterações sem aviso. Consulte [www.synology.com](http://www.synology.com) para obter as informações mais recentes.

## Acessórios opcionais

Com os acessórios da Synology, você pode personalizar a unidade de expansão para adequá-la a diferentes ambientes comerciais sem se preocupar com compatibilidade e estabilidade. Veja mais informações em [www.synology.com/compatibility](http://www.synology.com/compatibility).

- **Kit de trilhos**

Nome do modelo	Imagem	Descrição
RKS1317		Soluções para trilhos deslizantes

## Peças sobressalentes

- Acesse [www.synology.com/products/spare\\_parts](http://www.synology.com/products/spare_parts) se precisar substituir ventoinhas do sistema, bandejas de disco ou unidades de fonte de alimentação

Nome do modelo	Imagem	Descrição
Cabo MiniSASHD_EXT_1		Cabo HD MiniSAS externo
Bandeja de disco (Tipo R1)		Bandeja de unidade de 2,5"
Ventoinha 80*80*32_6		Ventoinha do sistema de 80*80*32 mm
PSU 500W-RP Module_2		Módulo de PSU redundante de 500W
PSU 500W-RP SET_2		Conjunto de PSU redundante de 500W

## Instruções de segurança

	Mantenha o produto distante da luz solar direta e de produtos químicos. Certifique-se de que o ambiente não sofra mudanças bruscas de temperatura ou umidade.
	Sempre coloque o lado correto do produto para cima.
	Não coloque o equipamento próximo a líquidos.
	Antes da limpeza, desligue o cabo de alimentação. Limpe com toalhas de papel úmidas. Não utilize limpadores químicos ou aerossóis.
	Para evitar que a unidade caia, não a coloque sobre móveis com rodas ou superfícies instáveis.
	O cabo de alimentação deve ser conectado à tensão correta. Certifique-se de que a alimentação CA esteja correta e estável.
	Para remover toda a corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os cabos de alimentação estejam desconectados da fonte de alimentação.
	Há risco de explosão, se a bateria for substituída pelo tipo incorreto. Descarte apropriadamente as baterias usadas.

# Configuração do hardware

## Ferramentas e peças para instalação de componente

Prepare as ferramentas e as peças abaixo antes de configurar a unidade de expansão:

- Uma chave de fenda
- Pelo menos uma unidade SATA de 2,5" (acesse [www.synology.com](http://www.synology.com) para ver os modelos de unidade compatíveis).

**Aviso:** se você instalar uma unidade que contenha dados, o sistema formatará a unidade e apagará todos os dados existentes. Faça backup de todos os dados importantes antes da instalação.

- Kit de montagem em trilho (consulte a seção **Acessórios opcionais** para descobrir os kits de trilho adequados para a instalação do gabinete)

**Aviso:** Sugerimos montar a sua unidade de expansão em um gabinete antes de instalar qualquer drive, pois o peso aumentará a dificuldade de instalação.

## Instalar unidades

Siga as etapas abaixo para a instalação da unidade:

- 1 Abra a bandeja da unidade.



**a** Encontre o botão pequeno localizado na parte inferior da alavanca da bandeja da unidade. Pressione o botão e a alavanca da bandeja da unidade saltará.

**b** Puxe a alavanca da bandeja da unidade para fora, como ilustrado acima.

- 2 Coloque a unidade na bandeja da unidade. Aperte os parafusos fornecidos para prender a unidade no local.




- 3 Insira a bandeja da unidade carregada no compartimento de unidade vazio.



**Observação:** certifique-se de que a bandeja esteja inserida até o fim. Caso contrário, a unidade pode não funcionar corretamente.

- 4 Pressione a alavanca para dentro para fixar a bandeja da unidade.
- 5 Pressione o interruptor da alavanca da bandeja da unidade para a parte inferior para bloquear a bandeja da unidade.

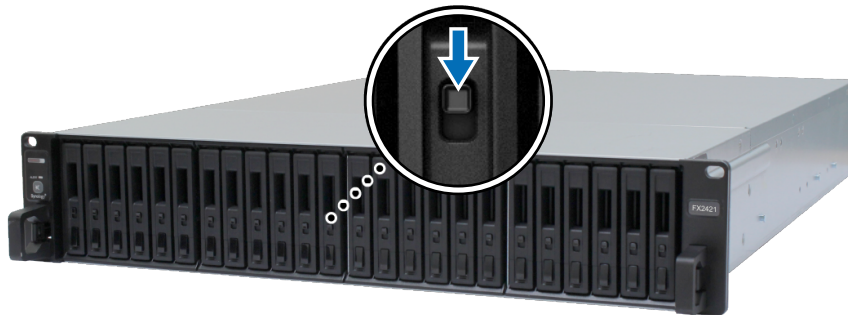

- 6 Repita as etapas acima para montar as outras unidades preparadas.
- 7 As unidades são numeradas conforme indicado abaixo.



**Observação:** sugerimos a instalação de unidades do mesmo tamanho para otimizar o uso da capacidade da unidade ao criar volumes RAID.

## Instalar e remover kits de trilhos

Aqui, usamos o RKS1317 como exemplo para ilustrar como instalar ou remover os kits de trilhos. Para obter mais informações sobre a instalação do kit de trilho, consulte o Guia de Instalação Rápida incluído no kit de trilho.

**Front**


**Rear**




### Para instalar o kit de trilhos

1 Para instalar o kit de trilhos no rack:


- a Prenda a extremidade traseira do conjunto do kit de trilhos no rack.
- b Deslize a trava frontal para fora e insira os suportes nos furos do rack.

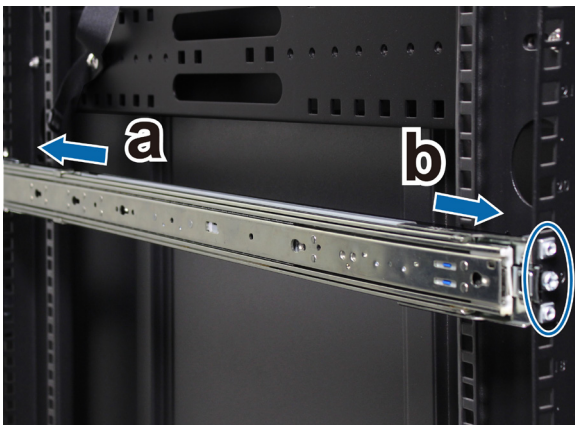

2 Estenda o trilho interno do conjunto e remova-o.

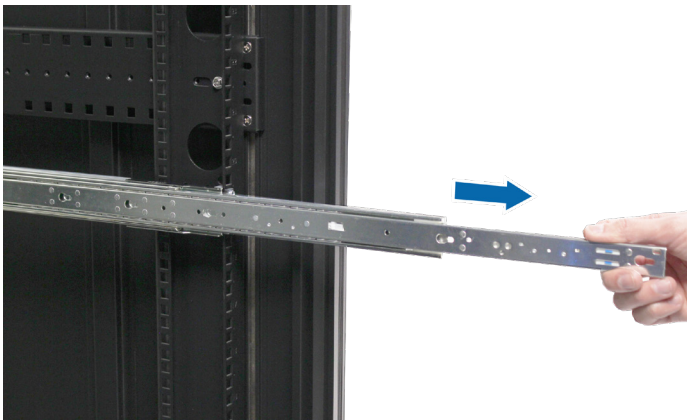


3 Alinhe os orifícios de fixação do trilho interno com os pontos de fixação na lateral do chassi. Deslize o trilho interno para fora do painel frontal para prendê-lo ao chassi.

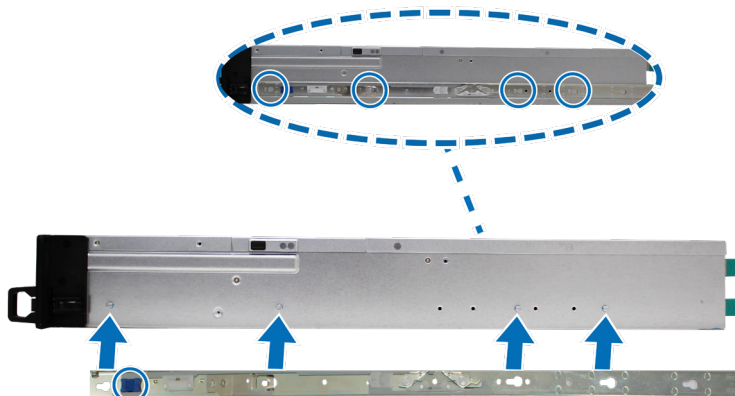



- 4 Com a ajuda de outra pessoa, alinhe cuidadosamente o trilho interno ao conjunto de trilho externo.

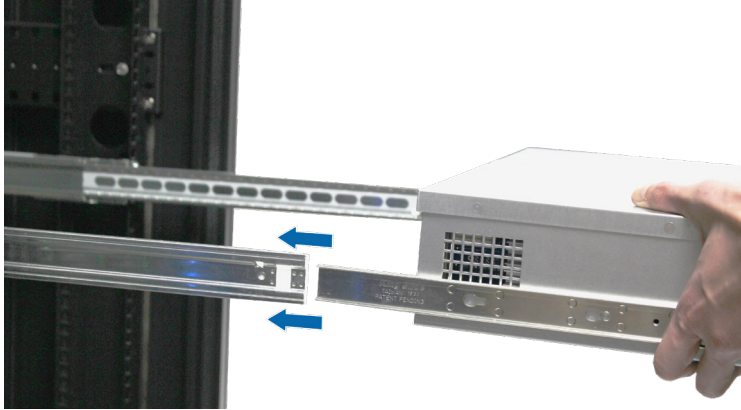

- 5 Puxe e segure a trava frontal azul do trilho interno para destravá-lo. Empurre o chassi para dentro do rack. Use as porcas gaiola e os parafusos incluídos na embalagem do kit de trilhos para prender o chassi ao rack, se necessário.



#### Para remover o kit de trilhos


- 1 Para remover o chassi do rack, pressione as guias de liberação do kit de trilhos nos fechos e puxe o chassi para fora do rack.




- 2 Com a ajuda de outra pessoa, remova cuidadosamente o chassi do rack. Em seguida, deslize o trilho interno conectado ao chassi em direção ao painel frontal do chassi para desencaixá-lo.

## Conecte com o Synology NAS

- 1 Conecte uma extremidade do cabo de expansão à porta SAS OUT do Synology NAS e a outra à porta SAS IN do FX2421. Certifique-se de que as faixas de libertação azuis do cabo estão voltadas **para a direita** quando conectá-lo ao Synology NAS e **para cima** quando conectá-lo ao FX2421; caso contrário, o Synology NAS e a unidade de expansão não serão conectados corretamente.

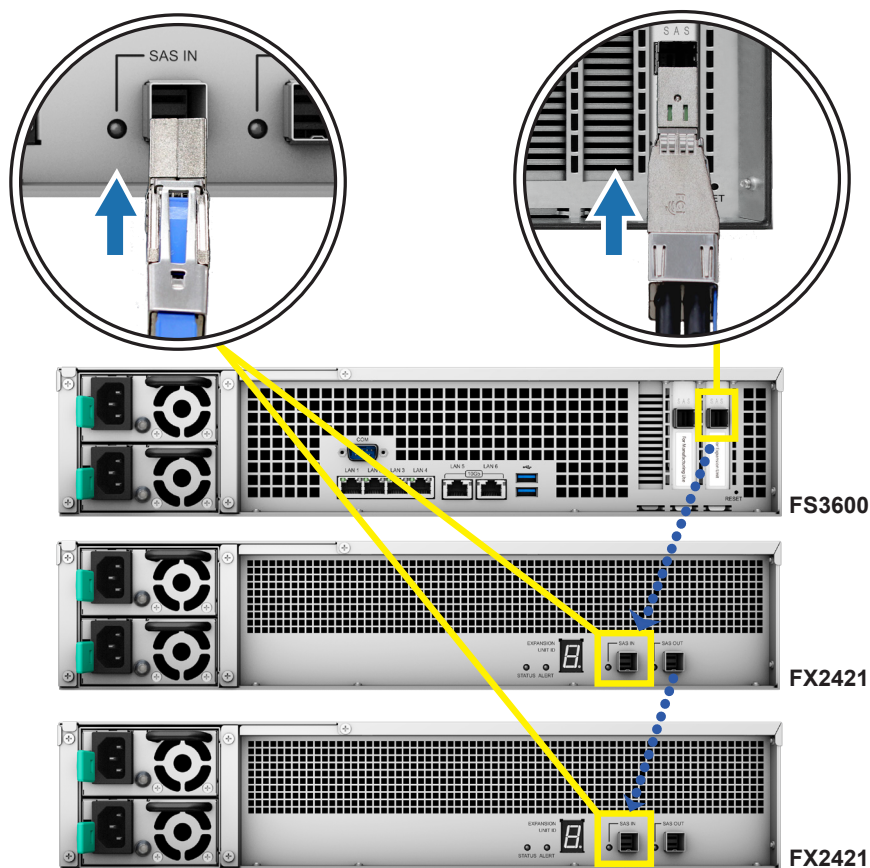


- 2 Conecte uma extremidade de ambos os cabos de alimentação a uma porta de alimentação no FX2421 e a outra extremidade a uma tomada. O FX2421 será ligado automaticamente depois que os cabos de alimentação forem corretamente conectados.

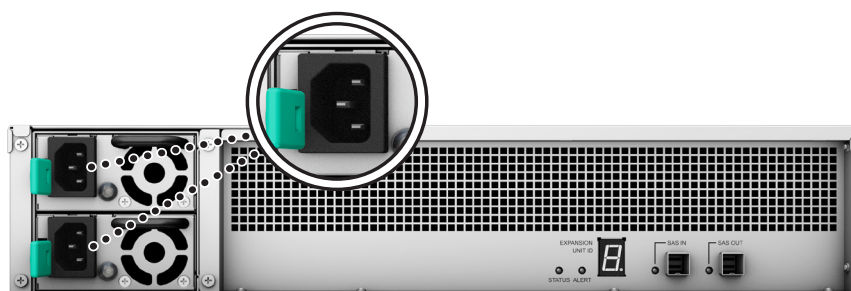

### Observação:

- A FX2421 vem equipada com um sistema redundante de fonte de alimentação, o que permite que dois cabos de alimentação sejam conectados. O sistema pode ser ligado com apenas um cabo de alimentação, mas recomendamos o uso de dois cabos para evitar falhas de energia inesperadas.
- Após desconectar o cabo de alimentação, verifique se todos os indicadores estão desligados antes de conectar o cabo de alimentação novamente; caso contrário, o sistema poderá falhar ao inicializar.
- não remova o cabo de expansão enquanto o dispositivo host ainda estiver ligado. Fazer isso pode resultar na perda de dados.

- 3 Pressione o botão liga/desliga no painel frontal para ligar o Synology NAS. Os IDs da unidade de expansão dos sistemas FX2421 conectados ao Synology NAS serão exibidos na sequência nos painéis traseiros.

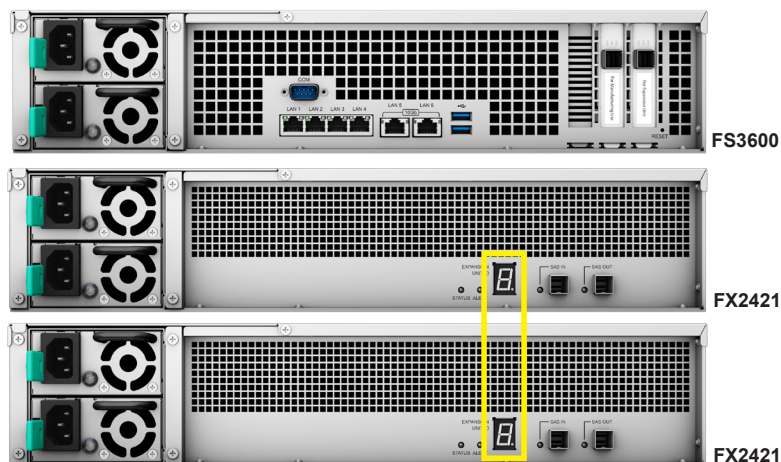

**Observação:**

- Atualize seu FlashStation para o DSM 6.2.3-25426-2 ou versões posteriores para obter suporte à Unidade de expansão Synology FX2421.
- Com o Synology NAS e as unidades de expansão ligados, ainda será possível adicionar uma ou mais unidades de expansão quando necessário. Para isso, repita as etapas acima para conectar os cabos de expansão e os cabos de alimentação das unidades de expansão adicionais. Suas unidades de expansão serão ligadas automaticamente se forem conectadas corretamente, e os IDs da unidade de expansão serão exibidos após alguns segundos (se o DSM estiver instalado corretamente no Synology NAS).
- O número real de unidades de expansão que podem ser conectadas depende das limitações de desempenho e das especificações do Synology NAS.

# Manutenção do sistema

## Troca da ventoinha do sistema

Se uma ventoinha do sistema apresentar defeito, consulte as instruções a seguir para abrir o compartimento do FX2421 e substituir a ventoinha com defeito.

- 1 Pressione os botões pequenos localizados nas laterais do FX2421.




- 2 Levante para remover a tampa da ventoinha.




- 3 As ventoinhas são numeradas conforme indicado abaixo.



- 4 Encontre a ventoinha com defeito. Levante a ventoinha para removê-la.

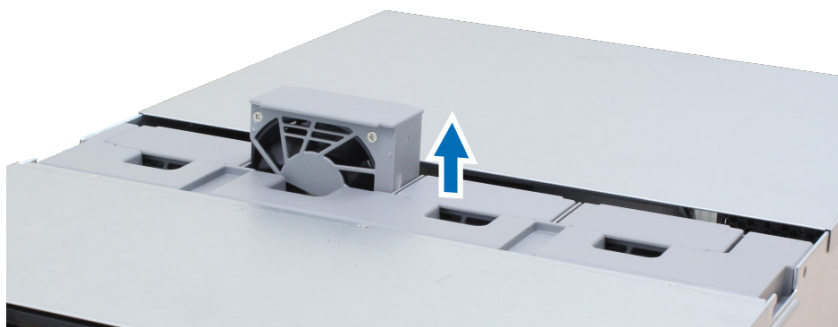

- 5 Prepare uma nova ventoinha e deslize-a sobre o FX2421. Certifique-se de que a ventoinha esteja alinhada adequadamente conforme mostrado abaixo.

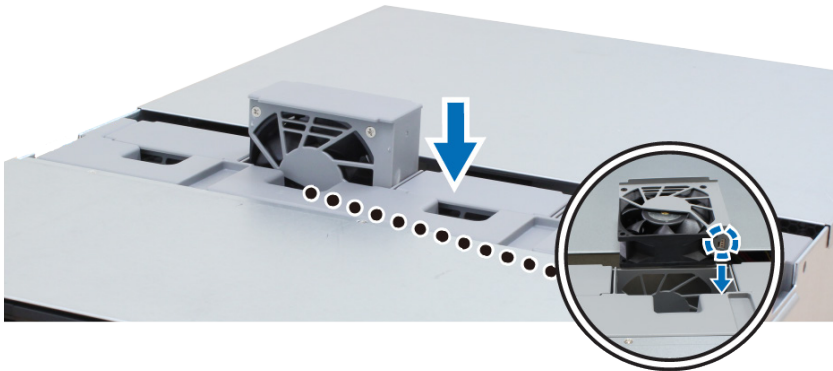


## Substituir a fonte de alimentação (PSU)

Se uma PSU ou sua ventoinha apresentar defeito, siga as etapas abaixo para substituir a PSU com defeito.

- 1 Desconecte o cabo de alimentação da PSU a ser substituída.

**Observação:** Ao pressionar o botão **Desligar bipe**, você poderá silenciar o bipe longo quando ele for emitido.

- 2 No painel traseiro, empurre a alavanca da PSU para dentro, conforme mostrado.
- 3 Puxe a PSU para fora da FX2421.

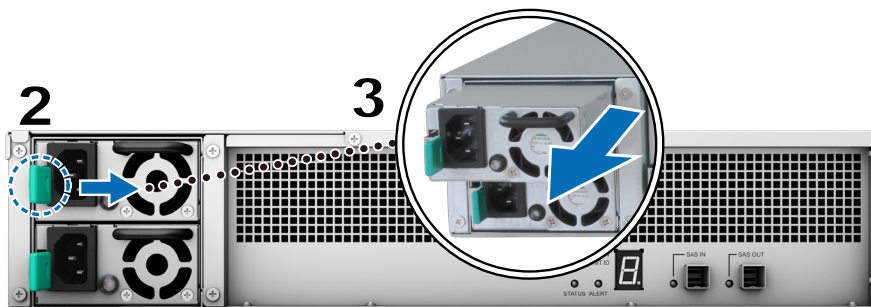

- 4 Prepare uma nova PSU. Insira-a no slot vazio até ouvir um clique.

## Guia para começar a solução de problemas

Selecionamos vários artigos úteis sobre perguntas frequentes para ajudar você a começar a solucionar problemas no Synology NAS:

- Geral
  - [Qual é a largura do meu NAS de montagem em rack da Synology?](#)
- Unidade de disco rígido
  - [Como diagnosticar o status de integridade das unidades ao receber aviso de setor danificado?](#)
  - [Como corrigir falhas no disco rígido e recuperar os dados de seus discos?](#)
  - [O que devo fazer se o Synology NAS não reconhecer as unidades instaladas?](#)
  - [Como sei se o problema está no Synology NAS ou na unidade quando ocorrem erros na unidade?](#)
- LED
  - [Como reconheço um Synology NAS em hibernação através dos indicadores de LED?](#)



SYNOLOGY, INC.  
CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL

IMPORTANTE—LEIA COM ATENÇÃO: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO ("EULA") É UM CONTRATO ENTRE VOCÊ (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA) E A SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") PARA O SOFTWARE SYNOLOGY INSTALADO NO PRODUTO SYNOLOGY COMPRADO POR VOCÊ (O "PRODUTO"), OU LEGALMENTE BAIXADO DE [WWW.SYNOLOGY.COM](http://WWW.SYNOLOGY.COM) OU QUALQUER OUTRO CANAL FORNECIDO PELA SYNOLOGY ("SOFTWARE").

VOCÊ SE COMPROMETE A CUMPRIR OS TERMOS DESTES EULA USANDO OS PRODUTOS QUE CONTÊM O SOFTWARE OU INSTALANDO O SOFTWARE EM UM DOS PRODUTOS OU DISPOSITIVO CONECTADO AOS PRODUTOS. SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DESTES EULA, NÃO USE OS PRODUTOS QUE CONTENHAM O SOFTWARE NEM BAIXE O SOFTWARE DE [WWW.SYNOLOGY.COM](http://WWW.SYNOLOGY.COM) NEM DE QUALQUER OUTRO CANAL FORNECIDO PELA SYNOLOGY. EM VEZ DISSO, VOCÊ PODE DEVOLVER O PRODUTO PARA O REVENDEDOR DE QUEM O COMPROU PARA OBTER UM REEMBOLSO DE ACORDO COM A POLÍTICA DE REEMBOLSO APLICÁVEL DO REVENDEDOR.

Seção 1. Licença limitada de software. De acordo com os termos e condições deste EULA, a Synology lhe oferece uma licença limitada, não exclusiva, não transferível e pessoal para a instalação, execução e uso de uma cópia do Software carregado no Produto ou em um dispositivo conectado ao Produto exclusivamente relacionado ao uso autorizado do Produto.

Seção 2. Documentação. Você poderá fazer e usar um número razoável de cópias de qualquer documentação fornecida com o Software, desde que tais cópias sejam usadas para fins comerciais internos e não sejam republicadas nem redistribuídas (seja na forma impressa ou eletrônica) para quaisquer terceiros.

Seção 3. Backup. Você poderá fazer um número razoável de cópias do Software apenas para fins de backup e arquivamento.

Seção 4. Atualizações. Qualquer software fornecido a você por Synology ou disponível no website de Synology em [www.synology.com](http://WWW.SYNOLOGY.COM) ("Website") ou qualquer outro canal fornecido pela Synology que atualize ou complemente o Software original é regido por este EULA, a menos que sejam fornecidos acordos de licença separados com tais atualizações ou complementos; nesses casos, os acordos de licença separados terão precedência.

Seção 5. Limitações da licença. A licença especificada nas Seções 1, 2 e 3 aplica-se apenas em relação ao que foi pedido e pago pelo Produto e declara a totalidade de seus direitos em relação ao Software. A Synology reserva-se todos os direitos não especificamente concedidos sob este EULA. Sem ser limitado pelo acima referido, você não deve autorizar ou permitir que nenhum terceiro: (a) use o Software para qualquer fim que não seja em conjunto com o Produto; (b) licencie, distribua, arrende, alugue, empreste, transfira, atribua ou de alguma forma descarte o Software; (c) pratique engenharia reversa, descompile, desmonte ou tente descobrir o código fonte ou quaisquer segredos comerciais relacionados ao Software, exceto e apenas quando o direito a essa conduta for expressamente permitido pelas leis aplicáveis, apesar desta limitação; (d) adapte, modifique, altere, traduza ou crie trabalhos derivados do Software; (e) remova, altere ou oculte do Produto quaisquer avisos de direitos autorais ou outros direitos de propriedade; ou (f) contorne ou tente contornar quaisquer métodos utilizados por Synology para controlar o acesso aos componentes, recursos ou funções do Produto ou Software. Sem prejuízo das restrições previstas na presente Seção 5, você não está proibido de prestar quaisquer serviços hospedados pelo servidor Synology NAS a terceiros para fins comerciais.

Seção 6. Código aberto. O Software pode conter componentes licenciados para Synology sob a Licença Pública Geral GNU ("Componentes GPL"), atualmente disponível em [http://www.gnu.org/licenses/gpl.html](http://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML). Os termos da GPL controlarão unicamente o relacionado aos Componentes GPL caso haja conflito entre este EULA e os requisitos da GPL com relação ao uso dos Componentes GPL e, nesse caso, você concorda com os termos da GPL em relação ao uso de tais componentes.

Seção 7. Auditoria. A Synology terá o direito de realizar auditoria da sua adequação aos termos deste EULA. Você concorda em conceder à Synology o direito ao acesso às instalações, equipamentos, livros, registros e documentos e em cooperar razoavelmente com a Synology para facilitar tal auditoria pela Synology ou por agentes autorizados pela Synology.

Seção 8. Propriedade. O Software é de propriedade da Synology e seus licenciados, protegido por direitos autorais e outras leis e tratados de propriedade intelectual. A Synology ou seus licenciadores detêm todos os direitos, títulos e interesses relacionados ao Software, incluindo, mas não se limitando aos direitos autorais e quaisquer outros direitos de propriedade intelectual.

Seção 9. Garantia limitada. A Synology oferece garantia limitada de que o Software estará de acordo com as especificações publicadas pela Synology para o Software, se houver, ou de outro modo estabelecido no site, pelo período exigido pela lei local. A Synology usará os esforços comerciais razoáveis para, a critério da própria Synology, corrigir uma eventual não conformidade no Software ou substituir qualquer Software que não cumpra com a garantia acima referida, desde que você forneça à Synology um aviso por escrito daquela não conformidade dentro do período de garantia. A garantia acima referida não se aplica à qualquer não conformidade resultante de: (w) uso, reprodução, distribuição ou divulgação que não esteja em acordo com este EULA; (x) qualquer personalização, modificação ou outra alteração do

Software por outros que não a Synology; (y) a combinação do Software com qualquer produto, serviços ou outros itens fornecidos por outros que não a Synology; ou (z) se você não cumprir este EULA.

Seção 10. Suporte. Durante o período especificado na Seção 9, a Synology irá oferecer serviços de suporte. Após o término do período aplicável, o suporte para o Software pela Synology poderá ser fornecido após solicitação por escrito.

Seção 11. Isenção de responsabilidade de garantias. EXCETO SE EXPRESSAMENTE EXPOSTO ACIMA, O SOFTWARE É FORNECIDO "COMO ESTÁ" E COM TODAS AS FALHAS. A SYNOLOGY E SEUS FORNECEDORES RENUNCIAM TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DECORRENTES DE LEIS OU DE OUTRA FORMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM OU USO, TÍTULO E NÃO VIOLAÇÃO, EM RELAÇÃO AO SOFTWARE. SEM PREJUÍZO DO ANTERIOR, A SYNOLOGY NÃO GARANTE QUE O SOFTWARE ESTEJA LIVRE DE ERROS, FALHAS, VÍRUS OU OUTROS DEFEITOS.

Seção 12. Isenção de responsabilidade para certos danos. EM CASO ALGUM PODERÃO A SYNOLOGY OU SEUS LICENCIADOS SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS OU RESPONSABILIDADES INCIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS, CONSEQUENCIAIS OU SIMILARES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PERDA DE DADOS, INFORMAÇÕES, RENDA, LUCROS OU NEGÓCIOS) DECORRENTE OU RELACIONADO AO USO OU À INABILIDADE DO USO DO SOFTWARE, OU DE OUTRA FORMA SOB OU RELACIONADO A ESTE EULA OU AO SOFTWARE, SEJA BASEADO EM CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTRA TEORIA, QUER A SYNOLOGY TENHA OU NÃO SIDO AVISADA DA EVENTUALIDADE DE TAIS DANOS.

Seção 13. Limitação de responsabilidade. A RESPONSABILIDADE DA SYNOLOGY E DE SEUS FORNECEDORES DECORRENTE DE OU RELACIONADA AO USO OU À INABILIDADE DE USO DO SOFTWARE, OU DE OUTRA FORMA SOB OU RELACIONADO A ESTE EULA OU AO SOFTWARE, ESTÁ LIMITADA AO VALOR PAGO POR VOCÊ PELO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DA EXTENSÃO DOS DANOS QUE POSSAM OCORRER E SEJA BASEADO EM CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTRA TEORIA. A isenção de garantias, isenção de responsabilidade de certos danos e limitações da licença acima referidas serão aplicadas na extensão máxima permitida pela lei. As leis de alguns estados/jurisdições não permitem a exclusão de garantias implícitas ou a exclusão ou a limitação de certos danos. Em relação à aplicação daquelas leis a este EULA, as exclusões e limitações especificadas acima podem não ser aplicáveis a você.

Seção 14. Restrições de exportação. Você reconhece que o Software está sujeito às leis de exportação norte-americanas. Você concorda em atender a todas as leis e regulamentos aplicáveis ao Software, incluindo sem limitações os Regulamentos Administrativos de Exportação dos Estados Unidos da América.

Seção 15. Rescisão. Sem prejuízo aos outros direitos, a Synology pode rescindir este EULA caso você não atenda aos termos e condições aqui contidos. Nesse caso, você deve interromper o uso do Software e destruir todas as cópias do Software e todas as suas partes componentes.

Seção 16. Atribuição. Você não pode transferir ou atribuir seus direitos sob este EULA a nenhum terceiro, com exceção do é pré-instalado nos produtos. Uma tal transferência ou atribuição, em violação às restrições acima referidas, será inválida.

Seção 17. Legislação aplicável. A menos que expressamente proibido pela legislação local, este EULA é regido e interpretado de acordo com as leis do país, de acordo com o país no qual a Synology Inc. foi organizada, independentemente de conflitos contrários aos princípios da lei.

Seção 18. Solução de disputas. Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação decorrente ou relacionada a este EULA será resolvida exclusivamente e finalmente por arbitragem conduzida por três árbitros neutros, de acordo com os procedimentos da Lei de Arbitragem do país e regras de cumprimento relacionadas do país em que a Synology Inc. esteja organizada. Nesses casos, a arbitragem será limitada especificamente à disputa entre você e a Synology. A arbitragem, ou qualquer parte dela, não será consolidada com nenhuma outra arbitragem e não será conduzida com base na classe ou em ações coletivas. A arbitragem deve ser realizada em Taipei e os procedimentos de arbitragem deverão ser conduzidos no idioma inglês ou, se ambas as partes concordarem, em chinês mandarim. A decisão arbitral deverá ser definitiva e obrigatória para as partes, e sua execução poderá ser proposta em qualquer corte de jurisdição competente. Você compreende que, na ausência desta provisão, você teria o direito ao litígio de disputas, controvérsias ou reclamações através de um tribunal, incluindo o direito de litígio de alegações de classe ou coletivas, e que você expressamente e de forma consciente abdicou desses direitos e concordou em resolver quaisquer disputas através da arbitragem legal, de acordo com as provisões desta Seção 18. Nada nesta seção será considerado uma proibição ou restrição de que a Synology busque medidas cautelares ou outros direitos ou recursos que possa ter com base na lei ou na equidade para qualquer violação real ou ameaça de violação de quaisquer disposições deste EULA relacionados aos direitos de propriedade intelectual da Synology.

Seção 19. Honorários de advogados. Em qualquer arbitragem, mediação ou outra ação ou procedimento legal para o reforço de direitos ou recursos sob este EULA, a parte vencedora deverá receber, além de qualquer outra reparação a que possa ter direito, os custos e honorários razoáveis dos advogados.

Seção 20. Autonomia. Caso alguma disposição neste EULA seja considerada inválida, ilegal ou não aplicável por um tribunal de jurisdição competente, o restante deste EULA permanecerá em pleno vigor e eficácia.

Seção 21. Contrato completo. Este EULA constitui o contrato completo entre a Synology e você com respeito ao Software e o assunto deste contrato, e revoga e substitui todo e qualquer entendimento ou contrato anterior ou atual, verbal ou escrito. Nenhuma emenda, modificação ou renúncia de qualquer das disposições deste EULA será válida, a menos que seja especificada em um instrumento escrito assinado pela parte aqui obrigada.



## SYNOLOGY, INC. GARANTIA LIMITADA DOS PRODUTOS

ESTA GARANTIA LIMITADA ("GARANTIA") APLICA-SE AOS PRODUTOS (CONFORME DESCRITO ABAIXO) DA SYNOLOGY, INC. E SUAS AFILIADAS, INCLUINDO SYNOLOGY AMERICA CORP, (DESIGNADO COLETIVAMENTE COMO "SYNOLOGY"). VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM ATENDER AOS TERMOS DESTA GARANTIA AO ABRIR A EMBALAGEM QUE CONTÉM E/OU AO USAR O PRODUTO. ESTEJA CIENTE DE QUE ESTA GARANTIA LIMITADA NÃO SE APLICA AO SOFTWARE CONTIDO NOS PRODUTOS QUE ESTARÃO SUJEITOS AO CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL E QUE A SYNOLOGY RESERVA-SE O DIREITO DE FAZER AJUSTES E/OU MODIFICAÇÃO A ESTA GARANTIA DO PRODUTO DE TEMPOS EM TEMPOS, SEM AVISO PRÉVIO. SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM OS TERMOS DESTA GARANTIA, NÃO USE O PRODUTO. NESSE CASO, VOCÊ PODE DEVOLVER O PRODUTO AO REVENDEDOR ONDE O ADQUIRIU PARA RECEBER O REEMBOLSO, DE ACORDO COM A POLÍTICA APLICÁVEL DE REEMBOLSO DO REVENDEDOR. OBSERVE QUE OS SUPORTES À GARANTIA DA SYNOLOGY NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM TODOS OS PAÍSES E QUE A SYNOLOGY PODE SE RECUSAR A FORNECER ESSES SUPORTES À GARANTIA LIMITADA A VOCÊ, CASO VOCÊ SOLICITE ESSES SUPORTES FORA DO PAÍS EM QUE O PRODUTO FOI ORIGINALMENTE ADQUIRIDO. O PAÍS NO QUAL O PRODUTO FOI ORIGINALMENTE ADQUIRIDO SERÁ DETERMINADO COM BASE NOS REGISTROS INTERNOS DA SYNOLOGY.

### Seção 1. Produtos

(a) "Produtos" referem-se a Novos produtos ou Produtos reconicionados. (B) "Novo produto" significa o produto de hardware da marca Synology e os acessórios da marca Synology contidos na embalagem original que o cliente comprou de um distribuidor ou revendedor autorizado da Synology. Você pode ver nosso "Novo Produto" em <https://www.synology.com/products/status>. (C) "Produto Remanufaturado" significa todos os produtos da Synology que foram remanufaturados pelo afiliado da Synology ou por um distribuidor ou revendedor autorizado da Synology, não incluindo aqueles vendidos "como está" ou "sem garantia" por qualquer pessoa. (d) Outras definições: "Cliente" significa a pessoa ou entidade original que adquire o Produto da Synology ou de um distribuidor ou revendedor autorizado da Synology; "Loja On-line" significa uma loja on-line operada pela Synology ou uma afiliada da Synology; "Software" significa o software proprietário da Synology que acompanha o Produto quando adquirido pelo Cliente, que é baixado pelo Cliente no Site ou que é pré-instalado no Produto Synology, e inclui qualquer firmware, mídia associada, imagem, animação, vídeo, áudio, texto e applet incorporado no software ou no Produto, além de quaisquer atualizações desse software.

### Seção 2. Período de garantia

(a) "Período de garantia": O período de garantia começa na data da compra e é mostrado no recibo ou fatura de compra a ser apresentado pelo Cliente e termina no dia após o final do Período de Garantia para cada Novo Produto. Você pode ver o Período de Garantia de cada Novo Produto em <https://www.synology.com/products/status>. Para o Produto Recondicionado ou peças reparadas, é o restante do período de garantia do produto que estão substituindo, ou 90 (noventa) dias a partir da data em que o produto foi substituído ou reparado, o que for mais longo; exceto para aqueles vendidos "como estão" ou "sem garantia" por qualquer loja. Sem apresentar esse recibo de compra ou nota fiscal, o período de garantia deve começar na data de fabricação com base em nosso registro interno. (b) "Período de Garantia Estendido": Para o Cliente que adquirir o serviço opcional EW201/EW202 para os Produtos aplicáveis especificados na Seção 1 (b), o Período de Garantia especificado na Seção 2 (a) do Produto aplicável registrado no serviço opcional EW201/EW202 será estendido por dois anos. Você pode ver o modelo aplicado em [https://www.synology.com/products/Extended\\_Warranty](https://www.synology.com/products/Extended_Warranty).

### Seção 3. Garantia Limitada e Recursos

**Garantia Limitada 3.1** Conforme a Seção 3.2, a Synology garante ao Cliente que cada produto (a) será isento de defeitos materiais de fabricação e que (b) sob circunstâncias normais de uso, terá desempenho substancial de acordo com as especificações publicadas pela Synology para o Produto durante o Período de Garantia. Esta garantia limitada não se aplica ao Software contido no produto ou adquirido pelo Cliente, que deverá estar sujeito ao contrato de licença de usuário final fornecido com o Produto. A Synology não fornece nenhuma garantia aos Produtos remanufaturados vendidos "como estão" ou "sem garantia". Esta Garantia Limitada NÃO é transferível e se aplica apenas aos clientes que compram produtos diretamente do afiliado da Synology, dos revendedores e distribuidores autorizados pela Synology. A garantia especificada na Seção 3 será rescindida após a venda ou transferência do Produto pelo Cliente para terceiros.

**3.2 Exclusões.** As garantias e obrigações de garantia a seguir não são aplicáveis a qualquer Produto que (a) tenha sido instalado ou usado de forma não especificada ou descrita no Produto ou em sua documentação relacionada; (b) tenha sido danificado pela manutenção (incluindo atualizações e expansões) realizada por alguém que não é um representante da Synology ou um Prestador de Serviços Autorizado da Synology; (c) tenha sido de alguma forma mal utilizado, sofrido abuso ou danos; (d) tenha sido usado com itens não fornecidos pela Synology além do hardware ou software para os quais o Produto foi projetado; ou (e) de alguma forma não cumpra com as especificações do Produto e que tal falha seja atribuível a causas externas ou fora do controle da Synology. (f) tenha sido vinculado a qualquer produto de hardware ou software que não seja da marca Synology, mesmo que seja embalado ou vendido com o hardware da Synology. (g) o Cliente desmonta o Produto, exceto se autorizado pela Synology; (h) o Cliente não implementa qualquer correção, modificação, aperfeiçoamento, melhoria ou outra atualização oferecida para o Cliente pela Synology; ou (i) o Cliente implementa, instala ou usa qualquer correção, modificação, aperfeiçoamento, melhoria ou outra atualização fornecida por terceiros. (j) quaisquer problemas de compatibilidade ocorridos durante a instalação de produtos de hardware, software ou componentes não suportados pela Synology. (k) danos ao produto causados por acidente, incêndio, contato líquido, terremoto ou outra causa externa. (l) danos estéticos causados pelo desgaste normal ou por desgaste devido ao envelhecimento normal do Produto, incluindo, entre outros, arranhões, amassados e plásticos quebrados nas portas, a menos que a falha tenha ocorrido devido a defeito de

material ou fabricação; (m) o número de série foi removido ou deformado do Produto, resultando em incapacidade de identificação.

**3.3 Suporte à garantia e solução exclusiva.** Se o Cliente notificar a não conformidade com alguma das garantias especificadas na Seção 3.1 dentro do Período de Garantia aplicável da forma especificada abaixo, então após a verificação da não conformidade pela Synology, a Synology irá, a seu critério: (a) usar os esforços comerciais razoáveis para reparar o Produto, (b) fornecer suporte técnico ou © substituir o produto em não conformidade ou parte dele após a devolução do Produto completo conforme a Seção 3.4. O acima referido especifica toda a responsabilidade da Synology e o recurso único e exclusivo do Cliente para qualquer violação da garantia sob a Seção 3.1 ou qualquer outro defeito ou deficiência no Produto. O Cliente auxiliará a Synology de forma razoável a diagnosticar e validar qualquer não conformidade do Produto.

**3.4 Devolução.** Qualquer devolução de Produto pelo Cliente de acordo com a Seção 3.3 deve ser feita de acordo com os procedimentos de devolução mais recentes da Synology com o recibo ou fatura de compra. Você pode ver mais informações sobre o procedimento de devolução em [https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service\\_Application/How\\_to\\_make\\_warranty\\_claim\\_for\\_Synology\\_NAS](https://www.synology.com/knowledgebase/DSM/tutorial/Service_Application/How_to_make_warranty_claim_for_Synology_NAS); para solicitações de garantia, o Cliente deve devolver o Produto completo à Synology de acordo com esta Seção 3.4. Qualquer Produto devolvido que tenha sido desmontado (exceto sob a orientação da Synology) será recusado e devolvido ao Cliente, às custas do Cliente. Qualquer Produto deve ser devolvido na mesma condição em que foi recebido da Synology para o endereço designado pela Synology, com frete pré-pago, em embalagens suficientes para proteger o conteúdo. O Cliente é responsável pelo seguro e o risco de extravio relacionado aos itens devolvidos, até que estes sejam adequadamente recebidos pela Synology.

**3.5 Substituição pela Synology.** Se a Synology escolher substituir qualquer Produto sob esta Garantia conforme especificado na Seção 3.1, a Synology enviará um Produto de substituição às custas da Synology através do método de envio selecionado pela Synology após ter recebido o Produto em não conformidade devolvido de acordo com a Seção 3.4 e a validação pela Synology de que o Produto não está de acordo com a garantia. Em alguns países, a Synology pode, a seu critério, aplicar o Serviço de Substituição da Synology a determinados produtos, por meio do qual a Synology enviará um produto de substituição ao Cliente antes do recebimento do produto com problemas devolvido pelo Cliente ("Serviço de Substituição da Synology").

**3.6 Isenção de responsabilidade de garantias.** AS GARANTIAS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DE SYNOLOGY E OS RECURSOS DO CLIENTE ESPECIFICADOS NESTA GARANTIA SÃO EXCLUSIVOS E EM SUBSTITUIÇÃO DE, E O CLIENTE AQUI RENUNCIA, LIBERA E ISENTA DE RESPONSABILIDADE, TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA SYNOLOGY E TODOS OS OUTROS DIREITOS, RECLAMAÇÕES E RECURSOS DO CLIENTE CONTRA A SYNOLOGY, EXPRESSOS OU IMPLÍCITOS, DECORRENTES DA LEI OU DE OUTRA FORMA, RELACIONADOS AO PRODUTO, À DOCUMENTAÇÃO OU AO SOFTWARE QUE O ACOMPANHA E A QUAISQUER OUTROS BENS E SERVIÇOS FORNECIDOS SOB ESTA GARANTIA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS: (A) A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM OU USO ESPECÍFICO; (B) A GARANTIA IMPLÍCITA DECORRENTE DO DESEMPENHO, DO DECORRER DA NEGOCIAÇÃO OU PRÁTICA COMERCIAL; (C) RECLAMAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO; OU (D) RECLAMAÇÃO DE ATO ILÍCITO (SEJA BASEADO EM NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE ESTRITA, RESPONSABILIDADE DO PRODUTO OU OUTRA TEORIA). A SYNOLOGY NÃO GARANTE E ESPECIFICAMENTE ISENTA-SE DE QUALQUER GARANTIA DE QUE OS DADOS OU INFORMAÇÕES ARMAZENADAS EM QUALQUER PRODUTO SYNOLOGY ESTARÃO SEGUROS E SEM RISCO DE PERDA DE DADOS. A SYNOLOGY RECOMENDA QUE O CLIENTE TOME AS MEDIDAS APROPRIADAS PARA O BACKUP OU CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS ARMAZENADOS NO PRODUTO. ALGUNS ESTADOS/JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM LIMITAÇÕES EM GARANTIAS IMPLÍCITAS, PORTANTO AS LIMITAÇÕES ACIMA PODEM NÃO SER APLICÁVEIS AO CLIENTE.

Seção 4. Limitações de responsabilidade

**Força Maior 4.1** A Synology não será responsável por, nem será considerada uma violação ou inadimplência desta garantia em caso de qualquer atraso ou falha de desempenho, conforme exigido por esta Garantia, como resultado de qualquer causa ou condição além de seu controle razoável (incluindo, entre outros, qualquer ato ou a ausência de ação por parte do Cliente).

**4.2 Isenção de responsabilidade de certos danos.** EM CASO ALGUM PODERÃO A SYNOLOGY OU SEUS FORNECEDORES SER RESPONSABILIZADOS PELO CUSTO DE COBERTURA DE QUAISQUER DANOS OU RESPONSABILIDADES INCIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS, CONSEQUENCIAIS OU SIMILARES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, PERDA DE DADOS, INFORMAÇÕES, RENDA, LUCROS OU NEGÓCIOS) DECORRENTE OU RELACIONADO AO USO OU À INABILIDADE DO USO DO PRODUTO, DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO OU SOFTWARE QUE O ACOMPANHA OU QUAISQUER OUTROS BENS OU SERVIÇOS FORNECIDOS SOB ESTA GARANTIA, SEJA BASEADO EM CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTRA TEORIA, QUER A SYNOLOGY TENHA OU NÃO SIDO AVISADA DA EVENTUALIDADE DE TAIS DANOS.

**4.3 Limitações da responsabilidade.** A RESPONSABILIDADE DA SYNOLOGY E DE SEUS FORNECEDORES DECORRENTE DE OU RELACIONADA AO USO OU À INABILIDADE DE USO DO PRODUTO, DE QUALQUER DOCUMENTAÇÃO OU SOFTWARE QUE O ACOMPANHA OU DE QUAISQUER OUTROS BENS OU SERVIÇOS FORNECIDOS SOB ESTA GARANTIA ESTÁ LIMITADA AO VALOR PAGO POR VOCÊ PELO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DA EXTENSÃO DOS DANOS QUE POSSAM OCORRER E SEJA BASEADO EM CONTRATO, ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTRA TEORIA. A isenção de responsabilidade de certos danos e limitações da responsabilidade acima referidas serão aplicadas na extensão máxima permitida pela lei. As leis de alguns estados/jurisdições não permitem a exclusão ou a limitação de certos danos. Em relação à aplicação daquelas leis ao Produto, as exclusões e limitações especificadas acima podem não ser aplicáveis ao Cliente.

## Seção 5. Diversos

**5.1 Direitos proprietários.** O Produto e qualquer Software e documentação fornecidos com o Produto incluem direitos proprietários e de propriedade intelectual da Synology e de seus fornecedores e licenciados. A Synology mantém e reserva-se o direito, título e ações sobre os direitos de propriedade intelectual do Produto, e nenhum direito ou propriedade de quaisquer direitos de propriedade intelectual sobre o Produto, qualquer Software ou documentação ou quaisquer mercadorias fornecidas sob esta garantia será transferido ao Cliente sob esta Garantia. O Cliente (a) atenderá aos termos e condições do contrato de licença de usuário final da Synology que acompanha todos os Software fornecidos pela Synology ou pelo distribuidor ou revendedor autorizado Synology; e (b) não tentará praticar engenharia reversa em qualquer Produto ou componente deste ou no Software que o acompanha nem tentará se apropriar indevidamente, contornar ou violar quaisquer dos direitos de propriedade intelectual da Synology.

**5.2 Atribuição.** O Cliente não atribuirá nenhum de seus direitos sob esta Garantia diretamente, de pleno direito ou de outra forma, sem o consentimento prévio por escrito da Synology.

**5.3 Sem termos adicionais.** Exceto quando for expressamente permitido por esta Garantia, nenhuma das partes será obrigada, e cada parte recusa-se especificamente a, qualquer termo, condição ou outra disposição que entre em conflito com as disposições desta Garantia que seja feita pela outra parte em qualquer ordem de compra, recibo, aceitação, confirmação, correspondência ou de outra forma, a menos que cada parte concorde especificamente com tal disposição por escrito. Além disso, se houver conflito entre esta Garantia e quaisquer termos ou condições de qualquer outro contrato relacionado ao Produto do qual participem as partes, esta Garantia terá precedência a menos que o outro contrato refira-se especificamente às seções desta Garantia sobre as quais tenha precedência.

**5.4 Legislação aplicável.** A menos que expressamente proibida pelas leis locais, esta Garantia é governada pelas leis do Estado de Washington, EUA, para os Clientes que residirem nos Estados Unidos, e pelas leis da República da China (Taiwan) para os Clientes que não residirem nos Estados Unidos, independentemente de qualquer conflito de princípios legais que afirmem o contrário. A Convenção da ONU sobre os contratos de venda internacional de mercadorias de 1980 ou quaisquer sucessores deste não se aplicam.

**5.5 Resolução de disputas.** Todas as disputas, controvérsias ou processos que surgirem, decorrentes ou relacionados a esta Garantia, o Produto ou os serviços fornecidos pela Synology relacionados ao Produto ou o relacionamento entre os Clientes residentes nos Estados Unidos da América e a Synology deverão ser resolvidos exclusiva e definitivamente por arbitragem através das regras comerciais vigentes da Associação Norte-Americana de Arbitragem (American Arbitration Association), exceto conforme especificado abaixo em contrário. A arbitragem será conduzida perante um único árbitro, e será limitada especificamente à disputa entre o Cliente e a Synology. A arbitragem, ou qualquer parte dela, não será consolidada com nenhuma outra arbitragem e não será conduzida com base na classe ou em ações coletivas. A arbitragem será realizada no Condado de King, no estado de Washington, nos Estados Unidos da América, com o envio dos documentos, por telefone, online ou pessoalmente, conforme determinado pelo árbitro a pedido das partes. O vencedor da ação em qualquer arbitragem ou ação legal ocorrida dentro dos Estados Unidos ou outro país deverá receber todos os custos e honorários razoáveis de advogados, incluindo qualquer taxa de arbitragem paga pelo vencedor da ação. Qualquer decisão tomada em tais procedimentos de arbitragem será final e obrigatória para as partes, e a execução da sentença arbitral poderá ser proposta em qualquer corte de jurisdição competente. O Cliente compreende que, na ausência desta provisão, o Cliente teria o direito ao litígio de disputas, controvérsias ou reclamações através de um tribunal, incluindo o direito de litígio de alegações de classe ou coletivas, e que o Cliente expressamente e de forma consciente abdicou desses direitos e concordou em resolver quaisquer disputas através da arbitragem legal, de acordo com as provisões desta Seção 5.5. Para Clientes que não residam nos Estados Unidos, qualquer disputa, controvérsia ou reclamação descrita nesta seção deverá ser definitivamente resolvida por arbitragem conduzida por três árbitros neutros, de acordo com os procedimentos da Lei de arbitragem e regras de cumprimento relacionadas. A arbitragem deve ser realizada em Taipei, Taiwan, R.O.C. (China) e os procedimentos de arbitragem deverão ser conduzidos no idioma inglês ou, se ambas as partes concordarem, em chinês mandarim. A decisão arbitral deverá ser definitiva e obrigatória para as partes, e sua execução poderá ser proposta em qualquer corte de jurisdição competente. Nada nesta Seção será considerado uma proibição ou restrição de que a Synology busque medidas cautelares ou outros direitos ou recursos que possa ter com base na lei ou na equidade para qualquer violação real ou ameaça de violação de quaisquer disposições desta Garantia relacionados aos direitos de propriedade intelectual da Synology.

**5.6 Honorários dos advogados.** Em qualquer arbitragem, mediação ou outra ação ou procedimento legal para o reforço de direitos ou recursos sob esta Garantia, a parte vencedora deverá receber, além de qualquer outra reparação a que possa ter direito, os custos e honorários razoáveis dos advogados.

**5.7 Restrições de exportação.** Você reconhece que o Produto está sujeito às leis de exportação norte-americanas. Você atenderá a todas as leis e regulamentos aplicáveis ao Produto, incluindo sem limitações os Regulamentos Administrativos de Exportação dos Estados Unidos da América.

**5.8 Autonomia das cláusulas.** Caso alguma disposição desta Garantia seja considerada inválida, ilegal ou não aplicável por um tribunal de jurisdição competente, o restante desta Garantia permanecerá em pleno vigor e eficácia.

**5.9 Contrato completo.** Esta Garantia constitui o contrato completo e revoga e substitui todo e qualquer contrato anterior relacionado ao assunto aqui tratado, entre a Synology e o Cliente. Nenhuma emenda, modificação ou renúncia de qualquer das disposições desta Garantia será válida, a menos que seja especificada em um instrumento escrito assinado pela parte aqui obrigada.

## **FCC Declaration of Conformity**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI - A