



Synology Router RT2600ac

Guide d'installation matérielle

Table des matières

Chapitre 1 : À la découverte de votre Synology Router

Contenu de la boîte.....	3
Aperçu du RT2600ac.....	4
Consignes de sécurité.....	5

Chapitre 2 : Configurer votre Synology Router

Installer les antennes.....	6
Placez votre RT2600ac.....	7
Connectez-vous à votre RT2600ac.....	7
Configuration de Synology Router Manager (SRM).....	9

Annexe A : Caractéristiques

Annexe B : Tableau des voyants à LED

À la découverte de votre Synology Router


Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Synology. Avant l'installation de votre nouveau RT2600ac, veuillez vérifier le contenu de l'emballage afin de vous assurer que vous avez reçu la totalité des éléments ci-dessous. Veuillez également à lire attentivement les instructions de sécurité pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre RT2600ac.

Remarque : Toutes les images ci-dessous sont fournies uniquement à des fins d'illustration et peuvent différer du produit en votre possession.

Contenu de la boîte

Unité principale x 1	Adaptateur secteur CA x 1
	
	Câble LAN RJ-45 x 1
	
	Antenne x 4
	



Aperçu du RT2600ac

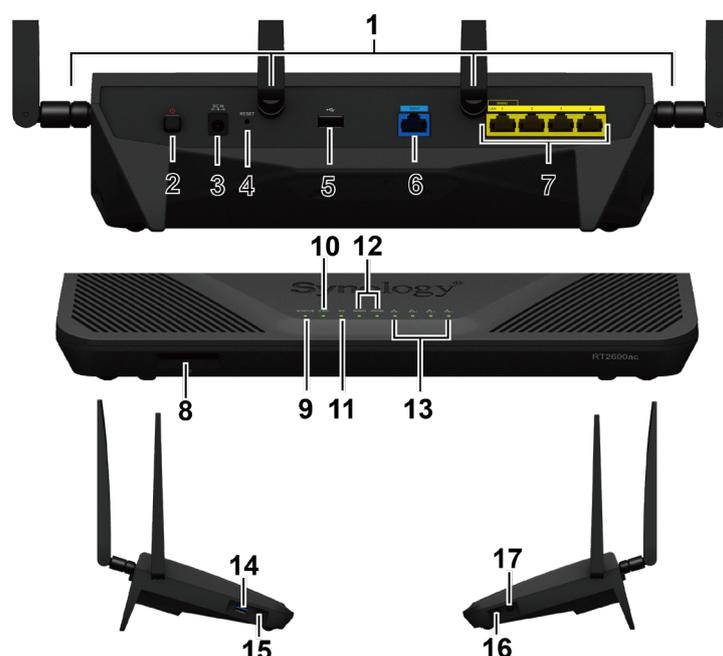

N°	Nom de l'élément	Emplacement	Description
1	Base de l'antenne	Panneau arrière	Installez ici les antennes fournies.
2	Bouton d'alimentation		Appuyez pour mettre en marche/arrêter le Synology Router.
3	Port d'alimentation		Connectez l'adaptateur secteur ici.
4	Bouton RESET		Appuyez de manière prolongée pendant quatre secondes (redémarrage à chaud) ou pendant 10 secondes (redémarrage à froid).
5	Port USB 2.0		Connectez ici un disque externe, une imprimante USB ou d'autres types de périphériques USB.
6	Port WAN		Connectez un câble réseau depuis le modem du FAI sur ce port pour établir une connexion WAN.
7	Port LAN		Connectez les câbles réseau sur ces ports pour établir une connexion LAN.
8	Logement de carte SD	Face avant	Insérez la carte SD ici.
9	Voyant STATUS		Affiche l'état du système.
10	Témoin Wi-Fi 2,4 G		Affiche l'état de la connexion Wi-Fi 2,4 G.
11	Témoin Wi-Fi 5 G		Affiche l'état de la connexion Wi-Fi 5 G.
12	Témoin WAN		Affiche l'état de la connexion WAN.
13	Voyants réseau local	Affiche l'état de la connexion LAN.	
14	Port USB 3.0	Panneau gauche	Connectez ici un disque externe, une imprimante USB ou d'autres types de périphériques USB.
15	Bouton Ejecter		1. Appuyez pour éjecter les stockages externes USB/SD. 2. Affiche l'état des stockages externes USB/SD.
16	Bouton WPS	Panneau de droite	Appuyez pour démarrer WPS.
17	Bouton Wi-Fi		Appuyez sur le commutateur de marche/arrêt du réseau Wi-Fi.

Remarque : pour plus d'informations sur les voyants LED, reportez-vous à « Annexe B : LED Indicator Table ».

Consignes de sécurité

	Évitez l'exposition directe à la lumière solaire ou la proximité avec des produits chimiques. Assurez-vous que l'environnement ne subit pas de changements brusques de température ou d'humidité.
	Placez toujours le produit avec le côté droit dirigé vers le haut.
	Ne pas placer près de liquides.
	Avant de nettoyer, débranchez d'abord le cordon d'alimentation. Essuyez l'appareil avec des serviettes en papier humides. N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants en aérosol.
	Afin d'éviter de faire tomber l'unité, ne la placez pas sur des chariots ou des surfaces instables.
	Le cordon d'alimentation doit être branché sur une prise secteur correspondant à la tension appropriée. Assurez-vous que la tension CA fournie est correcte et stable.
	Pour mettre l'appareil complètement hors tension, assurez-vous que tous les cordons d'alimentation sont débranchés de la source d'alimentation.
	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées de façon appropriée.

Configurer votre Synology Router

Installer les antennes

- 1 Pointez l'antenne sur sa base.
- 2 Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'antenne soit fixée.



- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour installer les autres antennes. Pour des performances Wi-Fi optimales, inclinez les antennes afin qu'elles forment un angle de 90 degrés avec la surface.



Placez votre RT2600ac

Pour des performances optimales, il est recommandé de placer le RT2600ac comme indiqué ci-dessous :


- Sur une surface stable (par ex., sur une étagère en hauteur) à distance de toute interruption physique possible.
- À proximité de la zone centrale où se trouvent les périphériques client câblés/sans fil et à portée de vue des périphériques sans fil.
- Un endroit où peu de murs et plafonds se trouvent entre le RT2600ac et ses périphériques client.
- À distance de toutes les sources potentielles de signaux électriques, notamment les autres routeurs Wi-Fi, les bases 3G/4G et les fours à micro-ondes.
- À distance de surfaces métalliques (ou en autres matériaux) importantes, notamment les portes métalliques, les panneaux en verre et le béton.

Le poser à plat sur une surface

Posez simplement votre RT2600ac à plat sur une surface horizontale et stable.

Connectez-vous à votre RT2600ac

- 1 Utilisez le câble réseau fourni pour connecter le RT2600ac (sur le port WAN1) au modem du FAI. Connectez une extrémité de l'adaptateur secteur sur le port d'alimentation du RT2600ac, et l'autre extrémité sur une prise secteur. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le RT2600ac. Patientez deux minutes, jusqu'à ce que les voyants STATUS et WAN LED s'allument en vert.

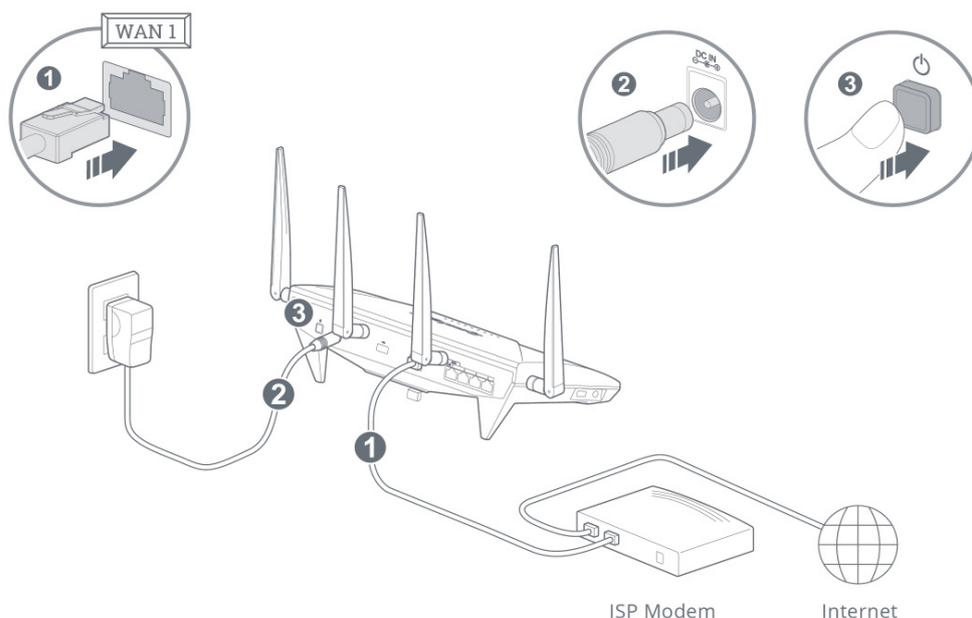

Remarque :

Si vous souhaitez utiliser Smart WAN, connectez votre RT2600ac (aux ports WAN1 et LAN1) au modem du FAI avec des câbles réseau. Les ports LAN restants seront disponibles pour les périphériques câblés.

- 2 Connectez des périphériques clients sans fil à votre RT2600ac. Lorsque les voyants 2.4G/5G sont devenus verts et statiques, le RT2600ac est prêt à être connecté à d'autres appareils. Utilisez votre périphérique sans fil pour analyser et rejoindre le réseau Wi-Fi créé par votre RT2600ac.

From laptop



1		Wi-Fi SSID: Synology_(Serial) Password: synology
---	---	---

2		http://router.synology.com http://192.168.1.1
---	---	--

3 Follow the setup wizard

From mobile device



2		Wi-Fi SSID: Synology_(Serial) Password: synology
---	---	---

3 Follow the setup wizard

Remarque :


Vous trouverez ci-dessous les identifiants par défaut du réseau Wi-Fi :

- SSID Wi-Fi : **Synology_(Serial)**
- Mot de passe : **synology**

Les identifiants par défaut peuvent être modifiés au cours de la configuration initiale de SRM.

3 Connectez des périphériques clients câblés à votre RT2600ac. utilisez des câbles réseau pour connecter les périphériques aux ports LAN. Les voyants LED du LAN correspondant doivent s'allumer en orange/vert pour indiquer que la connexion est établie.

From desktop computer

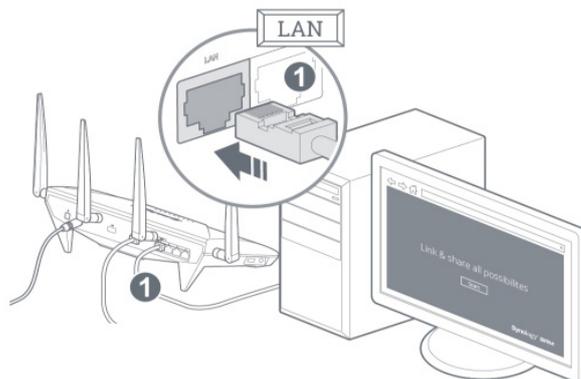

1 Connect computer to the router

2		http://router.synology.com http://192.168.1.1
---	---	--


3 Follow the setup wizard

Configuration de Synology Router Manager (SRM)


- 1 Utilisez un ordinateur ou un périphérique sans fil connecté au réseau local du RT2600ac. Si vous utilisez un périphérique sans fil, balayez et rejoignez le réseau Wi-Fi (SSID : **Synology_(Serial)** ; mot de passe : **synology**).
- 2 Ouvrez un navigateur Web et saisissez une des URL dans la barre d'adresses :
 - <http://router.synology.com>
 - <http://192.168.1.1:8000>
- 3 Une fois connecté, cliquez sur **Démarrer** pour lancer l'assistant de configuration de SRM.




- 4 Renseignez les informations pour configurer le compte administrateur. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

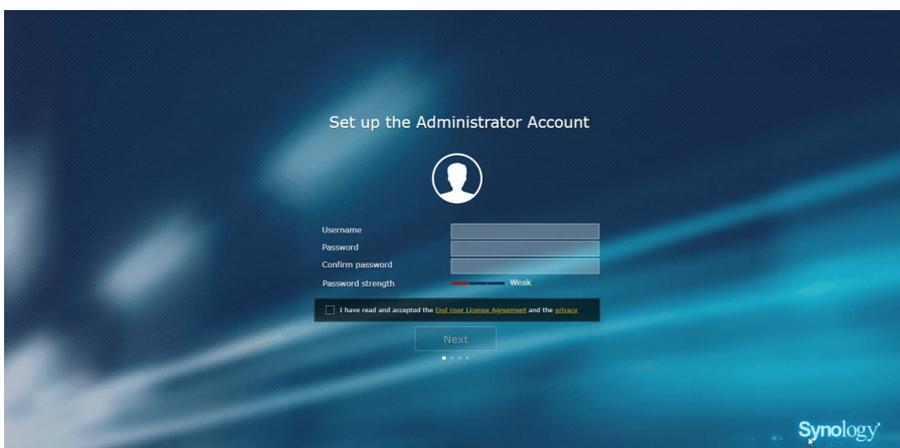


- 5 Renseignez les informations pour configurer le réseau Wi-Fi. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

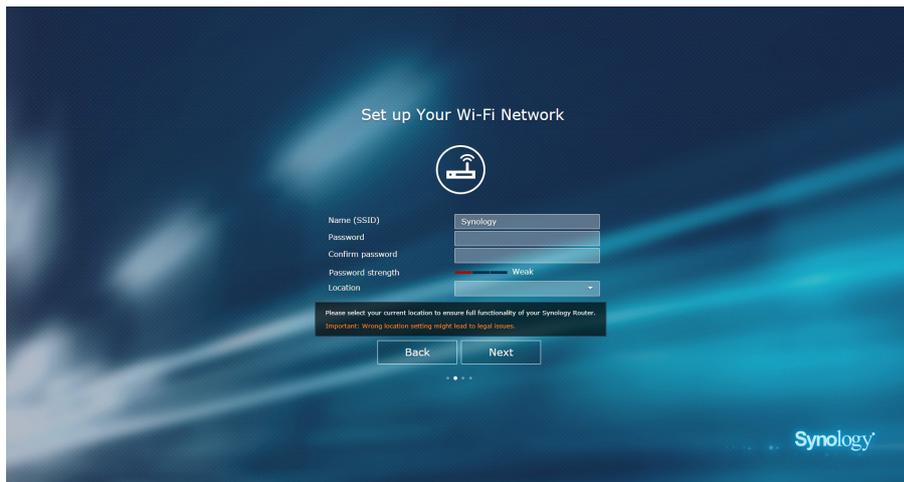


- 6 Configurez le mode de fonctionnement. Si vous optez pour le mode **Routeur sans fil**, vous pouvez également activer **Accès externe à SRM** afin que seul un accès externe depuis le port HTTP(S) (par ex., 8000/8001) puisse atteindre SRM.

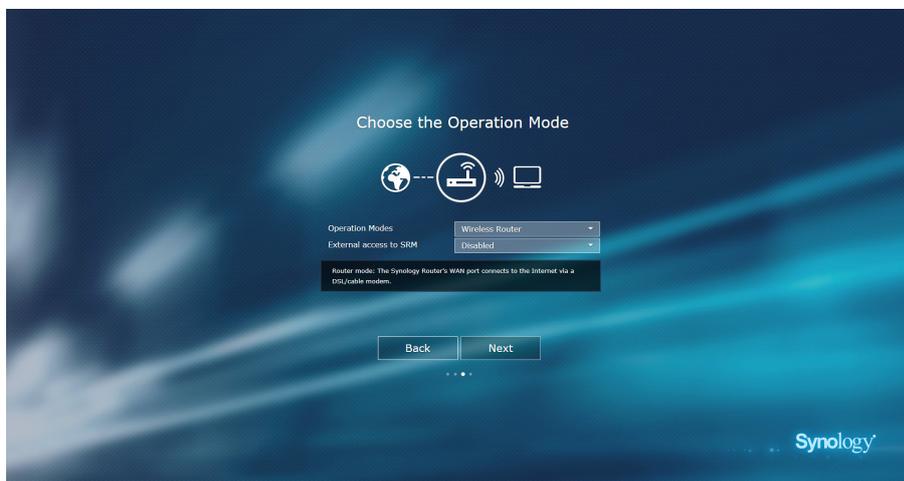


- 7 Choisissez un type de connexion Internet :
- **PPPoE** : choisissez cette option si vous avez obtenu des identifiants PPPoE du FAI.
 - **IP manuelle** : choisissez cette option si vous avez obtenu une adresse IP disponible à utiliser.
 - **IP automatique** : choisissez cette option si vous utilisez un modem de FAI pour une affectation automatique de l'IP.

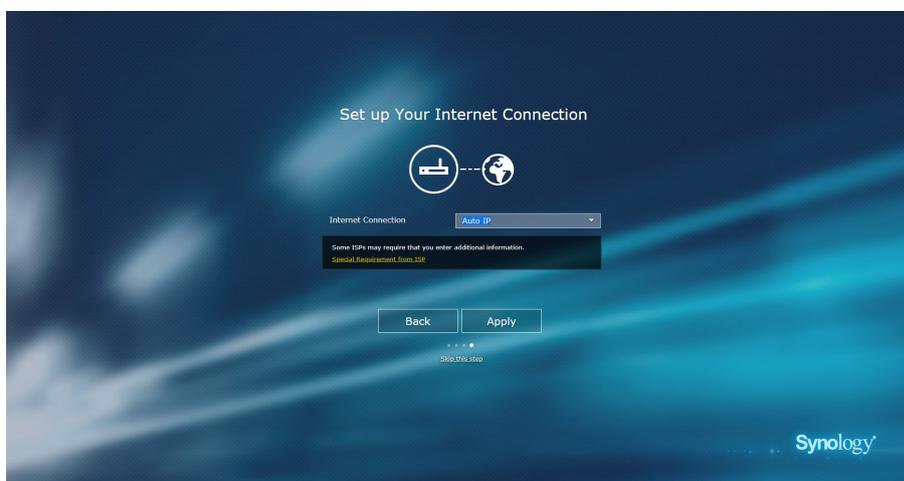

- 8 L'assistant poursuit la configuration de votre RT2600ac et peut prendre jusqu'à trois minutes pour terminer la configuration.

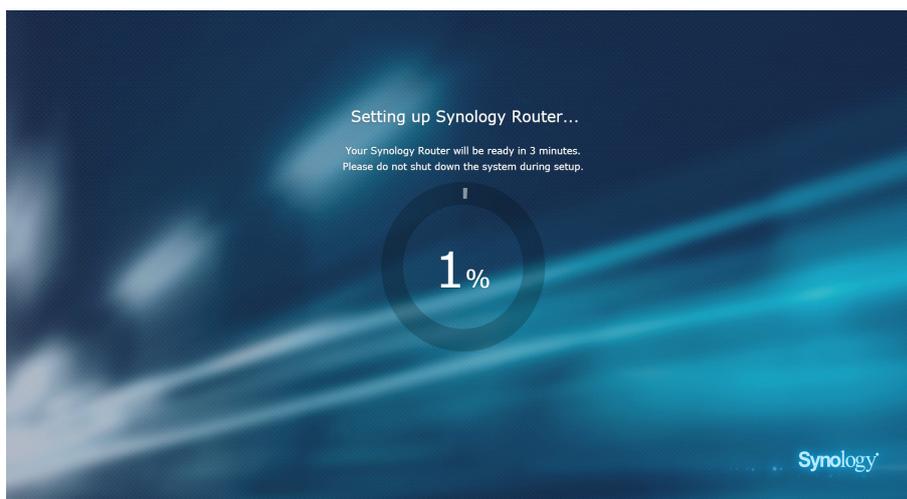

- 9 Une fois la configuration terminée, cliquez sur **Commencer la gestion maintenant** pour profiter de SRM et de ses diverses fonctions.

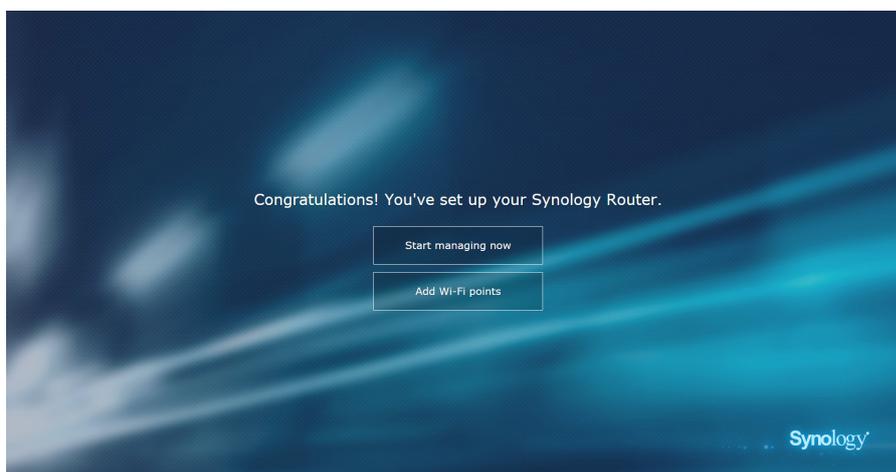

Remarque :

1. Vous trouverez ci-dessus une démonstration générale les étapes de la configuration SRM. Ces étapes, ainsi que les options disponibles peuvent plus ou moins dépendre de votre type de périphérique (par ex., PC ou périphérique sans fil), du type d'accès (LAN, WAN ou LAN sans fil) et du mode de fonctionnement que vous avez choisi (Routeur sans fil ou PA sans fil).
2. Si la configuration doit être terminée avec un périphérique sans fil, n'oubliez pas de télécharger le routeur DS pour gérer votre RT2600ac de n'importe où.

Caractéristiques

Élément	RT2600ac
Ports externes	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 x 1 • USB 2.0 x 1 • SD x 1
Port WAN	Gigabit WAN x 1 ou Gigabit WAN x 2 (double WAN)
Ports LAN	Gigabit LAN x 4 ou Gigabit LAN x 3 (double WAN)
Taille (H x L x P) (mm)	77 x 280 x 169 (sans antenne)
Poids (kg)	0,695 kg
Clients pris en charge (pour la gestion de SRM)	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 et versions ultérieures • Mac OS X 10.10 et versions ultérieures
Systèmes de fichiers	Externe : EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+
Normes sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • 2,4GHz : 802.11 b/g/n • 5GHz : 802.11 a/n/ac
Plage de fréquences de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11n (2,4 GHz) : jusqu'à 800 Mbps • 802.11ac (5GHz) : Jusqu'à 1,73 Gbps
Modes de fonctionnement sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • Routeur sans fil • PA sans fil (point d'accès) • Répéteur sans fil (WDS)
Sécurité sans fil	<ul style="list-style-type: none"> • 64/128 bits WEP • Prise en charge de WPS • WPA2-Personal • WPA/WPA2-Personal • WPA2-Enterprise • WPA/WPA2-Enterprise • Opportunistic Wireless Encryption (OWE) • WPA3-Personal • WPA3-Enterprise • WPA2/WPA3-Personal
Antennes	Dipôle omnidirectionnel à gain élevé 4T4R (2,4 GHz/5 GHz)
Boutons et commutateurs	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation • WPS • Wi-Fi marche/arrêt • Réinitialisation • Éjection USB/SD
Versions localisées	<ul style="list-style-type: none"> • English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Portuguais do Brasil • Portuguais Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Exigences d'environnement	<ul style="list-style-type: none"> • Tension de ligne : 100V à 240V CA • Fréquence : 50/60Hz • Température de fonctionnement : De 40 à 104 °F (5 à 40 °C) • Température de stockage : De -5 à 140 °F (-20 à 60 °C) • Humidité relative : 5 % à 95 % HR

Remarque : les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Reportez-vous à www.synology.com pour les dernières informations.

Tableau des voyants à LED

Voyant à LED	Couleur	État	Description
STATUS	Vert	Statique	Allumé
	Orange	Statique	Démarrage du système / redémarrage / réinitialisation matérielle
		Clignotant	Paramètres de restauration (redémarrage à chaud)
	Vert/orange	Clignotant	Recherche de périphériques
	Éteint		Arrêté
Wi-Fi (2.4G et 5G)	Vert	Statique	Wi-Fi activé
		Clignotant	Wi-Fi actif
	Éteint		Pas de Wi-Fi
WAN	Vert	Statique	Réseau connecté
		Clignotant	Réseau actif
	Éteint		Pas de réseau
LAN (1-4)	Vert	Statique	Connexion Gigabit
		Clignotant	Réseau actif
	Orange	Statique	Vitesse de connexion 10/100 Mbits/s
		Clignotant	Réseau actif
	Éteint		Pas de réseau
USB/SD ¹	Vert	Statique	Stockage détecté
		Clignotant	Transmission de données
	Orange	Statique	Prêt à la suppression
		Clignotant	éjection des stockages
	Éteint		Pas de stockage
WPS	Vert	Statique	Compatible WPS
		Clignotant	Connexion WPS en cours
	Éteint		WPS désactivé

Remarque : les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Reportez-vous à www.synology.com pour les dernières informations.

¹ Le voyant USB/SD ne reflète pas l'état du dongle 3G/4G ou de l'imprimante connectée à votre routeur Synology.

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：802.11ac 無線路由器，型號（型式）：RT2600ac																																				
Equipment name	Type designation (Type)																																			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>鉛Lead (Pb)</th> <th>汞Mercury (Hg)</th> <th>鎘Cadmium (Cd)</th> <th>六價鉻Hexavalent chromium (Cr⁺⁶)</th> <th>多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)</th> <th>多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電路板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>塑膠外殼</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金屬散熱片</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>網路線</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>電源供應器</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	電路板	○	○	○	○	○	塑膠外殼	○	○	○	○	○	金屬散熱片	○	○	○	○	○	網路線	○	○	○	○	○	電源供應器	○	○	○	○
鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)																															
電路板	○	○	○	○	○																															
塑膠外殼	○	○	○	○	○																															
金屬散熱片	○	○	○	○	○																															
網路線	○	○	○	○	○																															
電源供應器	○	○	○	○	○																															
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>																																				

SYNOLOGY, INC. CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT-LIRE ATTENTIVEMENT : CE CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL ("CLUF") EST UN CONTRAT LÉGAL ENTRE VOUS (UN INDIVIDU OU UNE ENTITÉ LÉGALE) ET SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") POUR LE LOGICIEL SYNOLOGY INSTALLÉ SUR LE PRODUIT SYNOLOGY ACHETÉ PAR VOUS (LE "PRODUIT") OU TÉLÉCHARGÉ LÉGALEMENT DEPUIS WWW.SYNOLOGY.COM, OU TOUT AUTRE CANAL FOURNI PAR SYNOLOGY ("LOGICIEL").

VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ(E) PAR LES TERMES DE CE CLUF EN UTILISANT LES PRODUITS CONTENANT LE LOGICIEL, EN INSTALLANT LE LOGICIEL SUR LES PRODUITS OU L'APPAREIL CONNECTÉ AUX PRODUITS. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC LES TERMES DE CE CLUF, VEUILLEZ NE PAS UTILISER LES PRODUITS CONTENANT LE LOGICIEL OU TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL DEPUIS WWW.SYNOLOGY.COM, OU TOUT AUTRE CANAL FOURNI PAR SYNOLOGY. AU LIEU DE CELA, VOUS POUVEZ RENVOYER LE PRODUIT AU REVENDEUR CHEZ QUI VOUS L'AVEZ ACHETÉ POUR VOUS FAIRE REMBOURSER, EN RESPECT DE LA POLITIQUE DE RETOUR APPLICABLE AUX REVENDEURS.

Section 1. Licence Limitée de Logiciel. Soumis aux termes et conditions de ce CLUF, Synology vous octroie une licence personnelle limitée, non exclusive et non transférable pour installer, exécuter et utiliser une copie du Logiciel sur le Produit ou sur votre appareil connecté au Produit seulement dans le cadre de votre autorisation d'utiliser le Produit.

Section 2. Documentation. Vous pouvez créer et utiliser un nombre raisonnable de copies de toute documentation fournie avec le Logiciel, à condition que lesdites copies soient utilisées dans le contexte interne d'une entreprise et ne soient pas publiées ou distribuées à nouveau (en copie papier ou au format électronique) à l'intention un tiers quel qu'il soit.

Section 3. Sauvegarde Vous pouvez créer un nombre raisonnable de copies du Logiciel à des fins d'archivage ou de sauvegarde uniquement.

Section 4. Mises à jour. Tout logiciel qui vous est fourni par Synology ou qui est mis à votre disposition sur le site web de Synology à l'adresse www.synology.com (« Site Web ») ou tout autre canal fourni par Synology mettant à jour ou complétant le Logiciel d'origine est régi par le présent CLUF sauf en cas de clauses distinctes pour la licence fournies avec lesdites mises à jour ou compléments, auquel cas, lesdites clauses distinctes prévaudront.

Section 5. Limitations de Licence La licence stipulée dans les Sections 1, 2 et 3 ne s'applique que dans la mesure où vous avez commandé et payé le Produit et déclaré la totalité de vos droits concernant le Logiciel. Synology se réserve tous les droits qui ne vous ont pas été expressément accordés dans le cadre de ce CLUF. Sans pour autant limiter ce qui a été précédemment stipulé, en aucun cas vous ne devez autoriser ou permettre à un tiers de : (a) utiliser le Logiciel à d'autres fins que celles en relation avec le Produit; (b) accorder une licence, distribuer, louer, prêter, transférer, attribuer ou disposer du Logiciel de toute autre manière; (c) effectuer des opérations de rérotechnique, décompiler, désassembler ou essayer de découvrir le code source de tout secret commercial en rapport avec le Logiciel, excepté et seulement dans la mesure où une telle activité est expressément autorisée par la loi en vigueur indépendamment de cette limitation; (d) adapter, modifier, altérer, traduire ou créer des travaux dérivés du Logiciel ; (e) supprimer, altérer ou rendre illisible toute mention de copyright ou toute autre mention de droit d'auteur figurant sur le Produit ; ou (f) entraver ou tenter d'entraver toute méthode employée par Synology pour contrôler l'accès aux composants, fonctionnalités ou fonctions du Produit ou Logiciel. Soumis aux limitations spécifiées dans cette section 5, il ne vous est pas interdit de fournir des services hébergés par le serveur Synology NAS à des parties tierces à des fins commerciales.

Section 6. Source Libre. Le Logiciel peut comporter des composants pour lesquels Synology s'est vu accordé une licence de type GNU General Public (« Composants GPL »), actuellement disponible à l'adresse <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Les clauses de la GPL ne régissent que des Composants GPL dans la mesure où le présent CLUF est en contradiction avec les exigences de la GPL pour tout ce qui concerne votre utilisation des composants GPL, et, dans de tels cas, vous acceptez de vous soumettre à la GPL pour tout ce qui concerne votre utilisation desdits composants.

Section 7. Audit. Synology se réserve le droit de contrôler votre conformité aux termes du présent CLUF. Vous acceptez d'accorder à Synology l'accès à vos locaux, équipements, livres, enregistrements et documents, sinon de coopérer raisonnablement avec Synology afin de faciliter un tel audit par Synology ou son agent autorisé par Synology.

Section 8. Propriété. Le Logiciel a valeur de propriété de Synology et de ses concédants de licences et est protégé par copyright et autres lois et traités sur la propriété intellectuelle. Synology ou ses concédants possède tous les droits, titres et intérêts relatifs au Logiciel, y compris mais non limité au copyright et à tous les autres droits concernant la propriété intellectuelle.

Section 9. Garantie Limitée. Synology fournit une garantie limitée que le Logiciel sera substantiellement conforme aux éventuelles spécifications publiées par Synology pour le Logiciel, ou d'autre part établies sur le Site web, pour une période requise par votre législation locale. Synology pourra raisonnablement avoir recours à des moyens commerciaux, à la discrétion de Synology, pour corriger toute non conformité susmentionnée concernant le Logiciel ou pour remplacer tout Logiciel en non conformité avec la précédente garantie, à condition que vous en fassiez mention par écrit à Synology pendant la période de Garantie. La garantie précédemment mentionnée ne s'applique pas à toute non conformité résultant

de : (w) l'utilisation, la reproduction, la distribution ou la divulgation n'entrant pas dans le cadre de conformité du présent CLUF ; (x) toute personnalisation, modification ou autre altération du Logiciel par quiconque hormis Synology ; (y) combinaison du Logiciel avec tout produit, service ou autre éléments fournis par quiconque hormis Synology ; ou (z) votre non conformité avec le présent CLUF.

Section 10. Assistance. Pendant la période spécifiée dans la Section 9, Synology mettra à votre disposition un service d'assistance technique. Après expiration de la période applicable, le support technique pour le Logiciel sera disponible sur demande écrite adressée à Synology.

Section 11. Exclusion de Garanties. SAUF DISPOSITION CONTRAIRE CI-DESSUS, LE LOGICIEL EST FOURNI "COMME TEL" ET AVEC TOUS SES DÉFAUTS. SYNOLOGY ET SES FOURNISSEURS DÉCLINENT ICI TOUTES LES AUTRES GARRANTIES EXPRESSES, TACITES OU RECONNUES PAR LA LOI OU AUTRE, Y COMPRIS MAIS NE SE LIMITANT PAS À TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, UN USAGE PRÉCIS OU UN BUT PARTICULIER, DE TITRE ET DE NON VIOLATION, CONCERNANT LE LOGICIEL. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, SYNOLOGY NE GARANTIT PAS QUE LE LOGICIEL SERA EXEMPT DE BUGS, D'ERREURS, DE VIRUS OU D'AUTRES DÉFAUTS.

Section 12. Exclusion de Certains Dommages. EN AUCUN CAS SYNOLOGY OU SES CONCÉDANTS DE LICENCES NE SERONT TENUS RESPONSABLES DU COÛT DE COUVERTURE OU DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF, CONSÉCUTIF OU EXEMPLAIRE, NI (INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À LA PERTE DE DONNÉES, INFORMATIONS, REVENUS, BÉNÉFICES OU ENTREPRISES) DÉCOULANT OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL OU SINON EN RELATION AVEC LE PRÉSENT CLUF OU LOGICIEL, QUE CE SOIT DE PAR LE CONTRAT, LE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA STRICTE RESPONSABILITÉ OU AUTRE HYPOTHÈSE MÊME SI SYNOLOGY A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

Section 13. Limitation de Responsabilité. LA RESPONSABILITÉ DE SYNOLOGY ET DE SES CONCÉDANTS DE LICENCES DÉCOULANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL OU SINON EN RELATION AVEC LE PRÉSENT CLUF OU LOGICIEL SE LIMITE AU MONTANT EFFECTIF DE VOTRE PART POUR LE PRODUIT QUEL QUE SOIT LE MONTANT DES DOMMAGES IMPLIQUÉS OU LE CONTRAT QUI S'Y RAPPORTE, LE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), STRICTE RESPONSABILITÉ OU AUTRE HYPOTHÈSE. L'exclusion de garantie, exclusion de certains types de dommages et limites de responsabilités précédentes s'appliqueront dans toute la mesure permise par la législation applicable. Les lois en vigueur dans certains états/juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation de certains types de dommages. Dans la mesure où ces réglementations s'appliquent à ce CLUF, les exclusions et limites susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Section 14. Restrictions en Matière d'Exportation. Vous reconnaissez que le Logiciel est soumis aux restrictions d'exportation en vigueur aux États-Unis. Vous reconnaissez respecter toutes les lois et réglementations en vigueur s'appliquant au Logiciel, y compris mais sans se limiter à la réglementation régissant les exportations aux États-Unis.

Section 15. Résiliation. Sous réserve que Synology ne porte pas atteinte à d'autres droits, Synology peut résilier ce CLUF si vous ne vous engagez pas à respecter les termes et conditions de la présente. Dans ce cas, vous devez cesser d'utiliser le Logiciel et détruire toutes les copies du Logiciel ainsi que tous les composants s'y rapportant.

Section 16. Cession. Vous ne pouvez transférer ou attribuer vos droits mentionnés dans le présent CLUF à un tiers, sauf pour celui pré-installé dans les Produits. Tout transfert ou attribution violant la précédente restriction sera considéré non avenu.

Section 17. Loi en Vigueur. Sauf interdiction expresse de la législation locale, le présent CLUF est régi et interprété par les lois du pays, avec lequel Synology Inc. a été organisé, sans considération de toute contradiction ou principe légal contraire.

Section 18. Règlement des Différends. Tout différend, controverse ou réclamation découlant ou en relation avec ce CLUF sera réglé exclusivement et au terme d'un arbitrage assuré par trois arbitres neutres conformément aux procédures de la loi sur les arbitrages et les réglementations en vigueur en fonction desquelles Synology Inc. a été organisé. Dans de tels cas, l'arbitrage sera limité uniquement au différend entre vous et Synology. L'arbitrage, ou n'importe quelle portion de celui-ci ne sera consolidé à aucun autre arbitrage et ne sera pas mené sur la base d'une action collective. L'arbitrage devra se tenir à Taipei et les procédures d'arbitrage devront être menées en anglais ou, si les deux parties sont d'accord, en chinois mandarin. La décision de l'arbitrage doit être finale et irrévocable pour les parties et peut être appliquée par n'importe quelle cour ayant juridiction. Le Client comprend que, en l'absence de cette disposition, il aurait le droit de plaider les litiges, controverses ou réclamations devant une cour, y compris le droit de plaider les réclamations sur la base d'une action collective, et qu'il renonce expressément et en connaissance de cause à ces droits et qu'il est d'accord pour résoudre tout différend par le biais d'un arbitrage irrévocable conformément aux dispositions de cette Section 18. Aucune clause figurant dans cette Section ne doit être prise en considération dans le but d'interdire ou d'opposer des restrictions à Synology dans le cadre d'une demande d'injonction ou autres droits d'actions et recours analogues légaux ou d'équité de la part de Synology pour toute rupture effective ou présagée de toute disposition du présent CLUF en rapport avec les droits de propriété intellectuelle de Synology.

Section 19. Frais d'Avocats. Dans le contexte d'un arbitrage, d'une médiation ou tout autre recours ou procédure visant à faire respecter les droits et recours soumis par le présent CLUF, la partie gagnante bénéficiera d'un juste recouvrement des frais d'avocat, en plus de tout autre recours dont elle peut bénéficier.

Section 20. Divisibilité. Si une cour de la juridiction habilitée à le faire détermine qu'une des dispositions de ce CLUF est non valide, illégale, non exutoire, les clauses restantes demeureront pleinement applicables.

Section 21. Intégralité du Contrat Le présent CLUF stipule l'ensemble de l'accord bilatéral qui existe entre Synology et vous pour ce qui concerne le Logiciel et le sujet en question et remplace tout accord écrit ou oral, antérieur ou actuel. Aucun amendement, modification ou désistement des dispositions du présent CLUF ne sera valide sauf mention écrite par la partie responsable par la présente.

Ce CLUF est une traduction de la version en langue anglaise. Dans le cas d'un conflit entre la version anglaise et une version non anglaise, la version anglaise prévaut.

SYNOLOGY, INC. GARANTIE PRODUIT LIMITÉE

CETTE GARANTIE LIMITÉE (« GARANTIE ») S'APPLIQUE AUX PRODUITS (DÉFINIS CI-APRÈS) DE SYNOLOGY, INC. ET DE SES FILIALES, Y COMPRIS SYNOLOGY AMERICA CORP, (COLLECTIVEMENT, « SYNOLOGY »). VOUS ACCEPTEZ ET RECONNAISSEZ ÊTRE SOUMIS AUX TERMES DE CETTE GARANTIE EN OUVRANT L'EMBALLAGE CONTENANT ET/OU EN UTILISANT LE PRODUIT. SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC LES TERMES DE CETTE GARANTIE, N'UTILISEZ PAS LE PRODUIT. AU LIEU DE CELA, VOUS POUVEZ RENVoyer LE PRODUIT AU REVENDEUR CHEZ QUI VOUS L'AVEZ ACHETÉ POUR VOUS FAIRE REMBOURSER, EN RESPECT DE LA POLITIQUE DE RETOUR APPLICABLE AUX REVENDEURS.

Section 1. Produits

(a) « Produits » se rapporte aux Nouveaux produits ou Produits rénovés.

(b) « Nouveau produit » comprend : (1) « Produit de catégorie I » signifie les modèles de produits Synology RS810+, RS810RP+, RX410, tous les modèles de la série FS, tous les modèles de NAS DS/RS avec le suffixe XS+/XS (à l'exception du RS3413xs+) de la série 13 ou des séries ultérieures, toutes les unités d'expansion DX/RX/RXD avec au minimum 12 baies de disques durs, de la série 13 ou des séries ultérieures, les NIC 10GbE, les modules mémoire ECC DDR4 et ECC DDR3. (2) « Produit de catégorie II » signifie les modèles de produits Synology RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, NVR1218, NVR216, VS960HD, VS360HD, VS240HD, M2D17 ainsi que tous les autres modules mémoire non-ECC ne figurant pas dans la catégorie I. (3) « Produit de catégorie III » signifie les modèles de produit Synology qui correspondent aux exigences suivantes : tous les modèles de NAS DS sans le suffixe XS+/XS et avec au minimum 5 baies de disque dur de la série 12 ou des séries ultérieures, tous les modèles de NAS RS sans le suffixe XS+/XS de la série 12 ou des séries ultérieures et toutes les unités d'extension DX/RX avec 4 ou 5 baies de disques durs de la série 12 ou des séries ultérieures. (4) « Produit de catégorie IV » signifie tous les autres modèles de produits Synology achetés par le Client après le 1er mars 2008. (5) « Produit de catégorie V » signifie tous les autres modèles de produits Synology achetés par le client avant le 29 février 2008 et toutes les « pièces détachées » achetées directement auprès de Synology.

(c) « Produit rénové » signifie tous les produits Synology qui ont été rénovés et vendus directement par Synology via la boutique en ligne, à l'exclusion de ceux vendus par un distributeur ou un revendeur agréé Synology.

(d) Autre définition : « Client » signifie la personne ou l'entité originale qui a acheté le Produit auprès de Synology ou d'un distributeur ou d'un revendeur agréé Synology ; « Boutique en ligne » signifie une boutique en ligne gérée par Synology une filiale de Synology ; « Logiciel » signifie le logiciel Synology propriétaire qui accompagne le Produit lors de son achat par le Client, qui est téléchargé par le Client depuis le site Web, ou qui est préinstallé sur le Produit par les soins de Synology, et comprend tous les firmwares, supports, images, animations, vidéos, audio, textes et applets associés incorporés au logiciel ou au Produit ainsi que toutes les mises à jour ou mises à niveau du logiciel.

Section 2. Période de Garantie

(a) « Période de garantie » : La période de garantie commence à la date d'achat du Produit par le client et se termine (1) cinq ans après cette date pour les Produits de catégorie I ; (2) trois ans après cette date pour les Produits de catégorie II et III ; (3) deux ans après cette date pour les Produits de catégorie IV ; (4) un an après cette date pour les Produits de catégorie V ; ou (5) 90 jours après cette date pour les produits rénovés, à l'exception de ceux vendus « en l'état » ou « sans garantie » dans la boutique en ligne.

(b) « Période de garantie étendue » : Pour un Client ayant acheté le service optionnel EW201 pour les Produits applicables spécifiés dans la section 1 (b), la Période de garantie spécifiée dans la section 2(a) du Produit applicable enregistré avec le service optionnel EW201 sera prolongée de deux ans.

Sección 3. Garantía limitada y responsabilidad

3.1 Garantía limitada. Con sujeción a la Sección 3.6, Synology garantiza al Cliente que cada Producto (a) estará libre de defectos de materiales y mano de obra y (b) con el uso normal tendrá un rendimiento similar a las especificaciones publicadas por Synology para el Producto durante el Período de garantía. Synology garantiza al Software como se describe en el Acuerdo de licencia de usuario final que se proporciona con el Producto, en su caso. Synology no ofrece garantía alguna para Productos reacondicionados vendidos "tal cual" o "sin garantía" en la tienda en línea.

3.2 Recurso exclusivo. Si el Cliente avisa de una no conformidad con alguna de las garantías descritas en la Sección 3.1 dentro del Período de garantía aplicable en la manera descrita a continuación, tras la verificación de la no conformidad por parte de Synology, Synology, a su exclusiva elección: (a) utilizará los esfuerzos razonables comercialmente para reparar el Producto, o (b) sustituirá el Producto no conforme o una pieza del mismo tras la devolución del Producto completo de acuerdo con la Sección 3.3. Lo anterior describe toda la responsabilidad de Synology y el único y exclusivo recurso del Cliente en caso de incumplimiento de garantía según la Sección 3.1 o en caso de cualquier otro defecto o deficiencia en el Producto. El cliente ayudará en lo razonable a Synology a diagnosticar y validar cualquier no conformidad con el Producto.

La garantía descrita en la Sección 2.1 no incluye: (1) cualquier garantía relacionada con el Software; (2) la instalación física o retirada del Producto del sitio del Cliente; (3) visitas al sitio del Cliente; (4) mano de obra necesaria para efectuar reparaciones o reemplazar piezas defectuosas durante horas diferentes a las de trabajo locales normales de Synology o sus proveedores de servicios, excluidos los fines de semana y las vacaciones de los proveedores de servicio; (5) cualquier trabajo con equipo o software de terceros; (6) cualquier garantía del disco duro si lo ha instalado el Cliente o un tercero; o (7) cualquier garantía de compatibilidad con el disco duro.

3.3 Devolución. Synology debe asignar un número de Autorización de devolución de mercancía ("RMA" por sus siglas en inglés) a cualquier Producto devuelto por el Cliente bajo la Sección 3.2 antes del envío y debe devolverse de acuerdo con los procedimientos actuales de RMA de Synology. El cliente puede contactar con cualquier distribuidor autorizado por Synology o con el Soporte de Synology para solicitar asistencia en la obtención de un número RMA, y debe proporcionar la prueba de compra y el número de serie del producto cuando solicite dicha asistencia. Para reclamaciones de garantía, el Cliente debe devolver el Producto completo a Synology de acuerdo con esta Sección 3.3 para poder acogerse a esta Garantía. Cualquier Producto devuelto sin número RMA o cualquier Producto desmontado (salvo siguiendo instrucciones de Synology) será rechazado y devuelto al Cliente a cargo de éste. Cualquier Producto que tenga asignado un número RMA deberá devolverse en las mismas condiciones que tenía cuando fue recibido de Synology a la dirección que designe Synology, con flete prepagado, en un paquete que proteja suficientemente el contenido y con el número RMA en un lugar manifiesto de la parte exterior de la caja. El Cliente se hace responsable del seguro y del riesgo de pérdida con respecto de los artículos devueltos hasta que Synology los reciba correctamente. Un Producto para el que se haya emitido un número RMA deberá devolverse en el plazo de quince (15) días tras la emisión del correspondiente número RMA.

3.4 Sustitución por parte de Synology. En caso de que Synology decida sustituir cualquier Producto bajo esta Garantía descrita en la Sección 3.1, Synology enviará un Producto de sustitución a cargo de Synology mediante el método de envío que seleccione Synology tras la recepción del Producto no conforme devuelto de acuerdo con la Sección 3.3 y tras la validación por parte de Synology de que el Producto no es conforme con la garantía. En algunos países, es posible que Synology aplique, a su propia discreción, el Servicio de sustitución de Synology a ciertos productos; a través de este servicio, Synology enviará un producto de sustitución al cliente antes de recibir el producto no conforme enviado por el cliente ("Servicio de sustitución de Synology").

3.5 Asistencia. Durante el Período de garantía, Synology pondrá a su disposición los servicios de asistencia. Una vez transcurrido el Período de garantía correspondiente, se podrá solicitar asistencia de los Productos a Synology por escrito.

3.6 Exclusiones. Las garantías anteriores y las obligaciones de garantías no son de aplicación a ningún producto que (a) haya sido instalado o usado de modo no especificado o descrito en las especificaciones del Producto; (b) haya sido reparado, modificado o alterado por personal ajeno a Synology o a sus agentes o personas que designe; (c) haya sido utilizado incorrectamente, se haya abusado de él o haya sido dañado de cualquier modo; (d) haya sido usado con artículos no proporcionados por Synology aparte del hardware o software para el cual se ha diseñado el Producto; o (e) deja de estar conforme con las especificaciones del Producto y tal fallo puede atribuirse a causas fuera del control de Synology. Además, las garantías anteriores serán nulas si (1) El cliente desmonta el Producto sin autorización por parte de Synology; (2) El Cliente no implementa las correcciones, modificaciones, mejoras u otra actualización que Synology pone a disposición del Cliente; o (3) El Cliente implementa, instala o utiliza cualquier corrección, modificación, mejora u otra actualización que un tercero pone a su disposición. La garantía descrita en la Sección 3.1 terminará en caso de que el Cliente venda o transfiera el Producto a un tercero.

3.7 Descargo de responsabilidad de garantías. LAS GARANTÍAS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE SYNOLOGY Y LOS RECURSOS DEL CLIENTE DESCRITOS EN LA PRESENTE GARANTÍA SON EXCLUSIVOS Y EN SUSTITUCIÓN DE, Y EL CLIENTE POR LA PRESENTE RENUNCIA, LIBERA Y DEJA DE RECLAMAR, TODO TIPO DE OTRAS GARANTÍAS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE SYNOLOGY Y TODOS LOS DEMÁS DERECHOS, RECLAMACIONES Y RECURSOS DEL CLIENTE CONTRA SYNOLOGY, SEAN EXPRESOS O IMPLÍCITOS, QUE SURJAN DE LA LEGISLACIÓN U OTRO, CON RESPECTO AL PRODUCTO, A LA DOCUMENTACIÓN QUE LO ACOMPAÑA O AL SOFTWARE Y A CUALQUIER OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS BAJO ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS: (A) GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O AJUSTE A UN FIN O USO DETERMINADO; (B) GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURJA DEL CURSO DE RENDIMIENTO, CURSO DEL COMERCIO O USO DE NEGOCIO; (C) RECLAMACIÓN DE INFRACCIÓN O APROPIACIÓN INDEBIDA; O (D) RECLAMACIÓN EXTRA CONTRACTUAL (SEA BASADA EN NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA, RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO U OTRA TEORÍA). SYNOLOGY NO CONCEDE NINGUNA GARANTÍA Y RECHAZA ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER GARANTÍA DE QUE LOS DATOS O LA INFORMACIÓN ALMACENADOS EN CUALQUIER PRODUCTO SYNOLOGY ESTÉ PROTEGIDA Y NO TENGA RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. SYNOLOGY RECOMIENDA AL CLIENTE QUE TOMÉ LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS EN EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS/JURISDICIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO CUAL LA ANTERIOR LIMITACIÓN PODRÍA NO SER DE APLICACIÓN AL CLIENTE.

Sección 4. Limitación de responsabilidad

4.1 Fuerza mayor. Synology no será responsable ni se considerará que rompe o incumple esta Garantía si se retrasa o no realiza lo que requiere esta Garantía como resultado de cualquier causa o condición fuera de su control razonable (incluidos, entre otros, cualquier acto u omisión por parte del Cliente).

4.2 Descargo de responsabilidad de ciertos daños. EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE SYNOLOGY O SUS

PROVEEDORES DEL COSTE DE CUBRIR POSIBLES DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENCIALES O SIMILARES U OTRAS RESPONSABILIDADES (INCLUIDAS, DE FORMA NO EXHAUSTIVA, LA PÉRDIDA DE DATOS, INFORMACIÓN, INGRESOS, BENEFICIOS O NEGOCIOS) QUE SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O LA INCAPACIDAD DEL USO DEL PRODUCTO, LA DOCUMENTACIÓN O SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑE Y CUALQUIER OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE PROPORCIONEN BAJO ESTA GARANTÍA, TANTO SI SE BASA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA, INCLUSO SI SE HA AVISADO A SYNOLOGY DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

4.3 Limitación de responsabilidad. LA RESPONSABILIDAD DE SYNOLOGY Y SUS PROVEEDORES QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADA CON EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, LA DOCUMENTACIÓN O SOFTWARE QUE LO ACOMPAÑEN O CUALQUIER OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS PROPORCIONADOS BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITA AL IMPORTE PAGADO REALMENTE POR EL CLIENTE POR EL PRODUCTO, INDEPENDIEMENTE DE LA CANTIDAD DE DAÑOS EN LOS QUE INCURRA Y DE SI SE BASAN EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA U OTRA TEORÍA. La anterior renuncia de ciertos daños y la limitación de responsabilidad se aplicarán hasta la máxima extensión que permita la legislación vigente. La legislación de ciertos estados o jurisdicciones no permite la exclusión o limitación de ciertos daños y perjuicios. En la extensión que tales legislaciones se apliquen al Producto, las exclusiones y limitaciones descritas podrían no ser de aplicación al Cliente.

Sección 5. Varios

5.1 Derechos de propiedad. El Producto, así como el Software y la documentación que se proporcionan con el Producto, incluye derechos de la propiedad intelectual de Synology y terceros proveedores y licenciarios. Synology conserva y se reserva todo derecho e interés en los derechos de la propiedad intelectual del Producto, y ningún derecho o propiedad de ningún derecho a la propiedad intelectual del Producto ni del Software o documentación que lo acompañan ni de ningún otro producto proporcionado bajo esta Garantía se transfieren al Cliente bajo esta Garantía. El Cliente (a) cumplirá los términos y condiciones del acuerdo de licencia de usuario final de Synology que acompaña al Software incluido por Synology o un distribuidor autorizado por Synology; y (b) no tratará de realizar procedimientos de ingeniería inversa en ningún Producto o componente del mismo ni del Software que lo acompaña ni tampoco tratará de apropiarse indebidamente, soslayar o infringir ninguno de los derechos a la propiedad intelectual de Synology.

5.2 Cesión. El Cliente no cederá ninguno de los derechos que se le otorgan bajo esta Garantía directamente, por operación legal u otro, sin el consentimiento previo y por escrito de Synology.

5.3 Ausencia de términos y condiciones adicionales. Salvo en lo que expresamente permita esta Garantía, ninguna parte estará vinculada por, y cada parte renuncia específicamente a ellas, ningún término, condición u otra disposición que entre en conflicto con las disposiciones de la presente Garantía que se realiza por la otra parte en ningún pedido de compra, recibo, aceptación, confirmación, correspondencia u otros, a menos que cada parte acuerde específicamente tal disposición por escrito. Además, si esta Garantía entra en conflicto con cualquier término o condición de cualquier otro acuerdo que realicen las partes con respecto del Producto, esta Garantía prevalecerá salvo si el otro acuerdo hace específicamente referencia a las secciones de esta Garantía que sustituya.

5.4 Loi applicable. Sauf interdiction explicite par la loi locale, la présente garantie est régie par les lois de l'État de Washington, États-Unis. pour les Clients résidant aux États-Unis ; et par les lois de la République de Chine (Taïwan) pour les Clients ne résidant pas aux États-Unis, sans considération de tout principe de conflit de lois contraire. La Convention des Nations unies de 1980 portant sur les contrats relatifs au commerce international de biens ou toute autre loi succédant n'est pas applicable.

5.5 Resolución de conflictos. Cualquier conflicto o reclamación que proceda de o esté relacionada con esta Garantía, el Producto o los servicios proporcionados por Synology con respecto al Producto o la relación entre Clientes residentes en Estados Unidos y Synology se resolverá exclusiva y finalmente mediante arbitraje bajo las normas comerciales actuales de la Asociación Americana de Arbitraje, salvo lo que se indica a continuación. El arbitraje será llevado a cabo ante un árbitro único y se limitará exclusivamente al conflicto entre el Cliente y Synology. El arbitraje, o cualquier parte del mismo, no se consolidarán con ningún otro arbitraje y no se realizará para toda una clase o para una acción de clase. El arbitraje tendrá lugar en King County, Washington (EE. UU.) mediante el envío de documentos, por teléfono, en línea o en persona, según determine el árbitro a solicitud de las partes. La parte ganadora en cualquier arbitraje u otra acción legal dentro o fuera de los EE. UU. recibirá todas las costas y honorarios razonables de los abogados, incluidas los honorarios de arbitraje pagados por dicha parte ganadora. Cualquier decisión obtenida en tal procedimiento de arbitraje se considerará final y vinculante para las partes y a partir de ese momento se podrá entablar juicio en cualquier tribunal de la jurisdicción competente. El Cliente comprende que, en ausencia de esta cláusula, tendría derecho a litigar los conflictos, controversia o reclamación en un tribunal, incluido el derecho de litigar reclamaciones para toda una clase o para una acción de clase, y que, de forma expresa y con conocimiento de causa, ha renunciado a estos derechos y manifiesta estar de acuerdo en resolver los conflictos mediante un arbitraje vinculante de acuerdo con lo estipulado en esta Sección 4.5. Para clientes que no residan en Estados Unidos, los conflictos, controversias o reclamaciones descritos en esta Sección se resolverán de manera final mediante arbitraje realizado por tres árbitros neutrales según los procedimientos de la Ley de arbitraje de la R.P.C. Ley de arbitraje y normas de aplicación relacionadas. El arbitraje tendrá lugar en Taipéi, Taiwán, R.P.C. y los procedimientos de arbitraje se realizarán en inglés o, si ambas partes así lo acordaran, en chino mandarín. El fallo del arbitraje será final y vinculante para las partes y podrá ser impuesto en cualquier tribunal que tenga jurisdicción. Ninguna parte de esta Sección se referirá a prohibir o restringir a Synology de buscar desagravio por mandato judicial o buscar

otros derechos y recursos que pueda tener por ley o normas de equidad por el incumplimiento o amenaza de incumplimiento de cualquier disposición de esta Garantía relacionado con los derechos de la propiedad intelectual de Synology.

5.6 Costas. En cualquier arbitraje, mediación u otra acción o procedimiento legal realizado para imponer derechos o recursos bajo esta Garantía, la parte ganadora tendrá derecho a recuperar, además de cualquier otra reparación a la que pueda tener derecho, las costas y los honorarios razonables de los abogados.

5.7 Restricciones a la exportación. Acepta que el Producto puede estar sujeto a restricciones de exportación de los EE. UU. Cumplirá toda la legislación y normativas en vigor aplicables al Producto, incluida, sin limitarse a ella, las normativas de la administración de exportación de los EE. UU.

5.8 Independencia de las cláusulas. Si alguna cláusula de la presente Garantía fuera declarada no válida, ilegal o no ejecutable por parte de una corte de jurisdicción competente, el resto de la Garantía permanecerá vigente.

5.9 Acuerdo completo. Esta Garantía constituye el acuerdo completo y sustituye a cualquier acuerdo anterior entre Synology y el Cliente relacionado con el asunto tratado. Ninguna enmienda, modificación o renuncia de ninguna de las cláusulas de la presente Garantía será válida a menos que se exponga por escrito y se firme por cada una de las partes.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI — B

1. 상호명: Synology Inc.
- 2.기자재 명칭 : 특정소출력무선기기
- 3.모델명 : RT2600ac
- 4.제조자 : Synology Inc.
- 5.제조국가 : 대만



R-CMM-Syn-RT2600ac

EU Declaration of Conformity

Languages	Statement
English	<p>Declaration of Conformity for the Radio Equipment Directive 2014/53/EU</p> <p>Hereby, Synology Inc. declares that this Wireless Router is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.</p> <p>The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>All operational modes: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below: 2400 MHz – 2483.5 MHz: 19.97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz: 22.96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz: 22.85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz: 29.99 dBm (EIRP) 5150 to 5350 MHz is restricted to indoor.</p> <p>This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.</p>
Danish	<p>Erklæring om overholdelse af radioudstyrsdirektivet 2014/53/EF</p> <p>Herved erklærer Synology Inc., at firmaets trådløse router overholder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EF.</p> <p>Den fulde tekst i EU-overholdelseserklæringen findes på følgende internetadresse: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Alle driftstilstande: 2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>Frekvensen, tilstanden og den maksimale overførte effekt i EU vises nedenfor: 2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 5150 til 5350 MHz er begrænset til indendøre.</p> <p>Dette udstyr overholder EU's grænser for strålingseksponering angivet for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og drives med min. afstand på 20 cm mellem stråleenheden og din krop.</p>

<p>German</p>	<p>Konformitätserklärung für die Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU</p> <p>Hiermit erklärt Synology Inc., dass dieser WLAN-Router den grundlegenden Anforderungen und anderen Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.</p> <p>Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Alle Betriebsmodi: 2,4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>Die Frequenz, der Modus und der max. übertragene Strom in der EU sind im Folgenden aufgeführt: 2.400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 5.150 MHz – 5.250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 5.250 MHz – 5.350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 5.470 MHz – 5.725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 5.150 bis 5.350 MHz sind auf Innenräume beschränkt.</p> <p>Diese Ausrüstung entspricht den EU-Strahlenkontaktgrenzwerten, die für eine unkontrollierte Umgebung definiert wurden. Diese Ausrüstung muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahlengerät und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.</p>
<p>Greek</p>	<p>Δήλωση Συμμόρφωσης με την Οδηγία για τον Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ</p> <p>Με το παρόν η Synology Inc. δηλώνει ότι ο παρών Ασύρματος Δρομολογητής συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.</p> <p>Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Όλες οι καταστάσεις λειτουργίας: 2,4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>Η συχνότητα, η κατάσταση λειτουργίας και η μέγιστη ισχύς μετάδοσης στην ΕΕ αναφέρονται παρακάτω: 2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) Η ζώνη 5150 έως 5350 MHz επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.</p> <p>Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα καθορισμένα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της πηγής ακτινοβολίας και του σώματός σας.</p>

<p>Finnish</p>	<p>Yhdenmukaisuusjulistus Radiolaitedirektiivin 2014/53/EC mukaan</p> <p>Täten Synology Inc. vakuuttaa, että tämä tuote on yhdenmukainen EU-direktiiviin 2014/53/EC keskeisten vaatimusten sekä sen muiden merkityksellisten määräysten kanssa.</p> <p>Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-osoitteesta: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Kaikki käyttötilat: 2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>Taajuus, tila ja maksimi lähetetty teho EU:ssa on lueteltu alla: 2400 MHz - 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 5150 MHz - 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 5250 MHz - 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 5470 MHz - 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 5150 - 5350 MHz on rajoitettu sisäkäyttöön</p> <p>Tämä laite noudattaa EU-säteilyraja-arvoa, joka on asetettu valvomattomalle ympäristölle. Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää 20 cm minimietäisyydellä kehosi ja radiaattorin välillä.</p>
<p>French</p>	<p>Déclaration de conformité pour la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE</p> <p>Par la présente, Synology Inc. déclare que ce routeur sans fil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions connexes de la directive 2014/53/UE.</p> <p>L'intégralité du texte de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Tous les modes de fonctionnement : 2,4GHz : 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz : 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>La fréquence, le mode et la puissance émise maximale en UE sont répertoriés ci-dessous : 2400 MHz – 2483,5 MHz : 19,97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz : 22,96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz : 22,85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz : 29,99 dBm (EIRP) 5150 à 5350 MHz est restreint à une utilisation en intérieur.</p> <p>Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'UE indiquées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.</p>

<p>Italian</p>	<p>Dichiarazione di conformità alla Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE</p> <p>Synology Inc. dichiara che il router wireless soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.</p> <p>Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Tutte le modalità operative: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>La frequenza, la modalità e la potenza massima trasmessa in UE sono elencate di seguito: 2400 MHz – 2483.5 MHz: 19.97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz: 22.96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz: 22.85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz: 29.99 dBm (EIRP) Da 5150 a 5350 MHz limitato ad ambienti interni.</p> <p>Quest'apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni definiti dall'UE per ambienti non controllati. Quest'apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e l'utente.</p>
<p>Dutch</p>	<p>Conformiteitsverklaring voor richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU</p> <p>Synology Inc. verklaart hierbij dat deze draadloze router aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU voldoet.</p> <p>De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Alle operationele modi: 2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>De frequentie, modus en maximaal verzendingsvermogen in EU is als volgt: 2400 MHz – 2483.5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 5150 tot 5350 MHz is beperkt voor binnengebruik.</p> <p>Dit apparaat voldoet aan de EU-limieten voor stralingsblootstelling bepaald voor ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt op een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.</p>

<p>Portuguese</p>	<p>Declaração de conformidade para a Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio</p> <p>Por este meio, a Synology Inc. declara que o Router Sem Fios está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.</p> <p>O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Todos os modos de funcionamento: 2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>A frequência, o modo e a potência máxima transmitida na União Europeia estão listados abaixo: 2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 5150 a 5350 MHz está restrito a ambientes fechados.</p> <p>Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da UE definidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.</p>
<p>Spanish</p>	<p>Declaración de conformidad de la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE</p> <p>Por la presente, Synology Inc. declara que este enrutador inalámbrico cumple los requisitos esenciales y el resto de disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/UE.</p> <p>El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Todos los modos de funcionamiento: 2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>A continuación se enumeran la frecuencia, el modo y la energía transmitida máxima en la UE: 2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) El intervalo de 5150 a 5350 MHz está limitado a espacios interiores.</p> <p>Este equipo cumple las limitaciones de exposición a radiación de la UE establecidas para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.</p>

Swedish	<p>Försäkran om överensstämmelse med direktivet för radioutrustning 2014/53/EG</p> <p>Synology Inc. Försäkrar härmed att den här trådlösa routern överensstämmer med de grundläggande kraven och andra gällande bestämmelser för direktivet 2014/53/EG.</p> <p>Den fullständiga texten för EG-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://www.synology.com/support/download/RT2600ac</p> <p>Alla driftslägen: 2,4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)</p> <p>Frekvensen, läget och den maximalt utsända effekten i EG finns uppräknat här nedanför: 2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 5150 till 5350 MHz är begränsat till inomhus.</p> <p>Den här utrustningen överensstämmer med EG-gränser för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Den här utrustningen ska installeras och användas med som minst ett avstånd på 20cm mellan kylaren och din kropp.</p>
----------------	--

Declaration Letter of REACH & RoHS Compliance

About REACH

In June 2007, the European Union Regulation (EC) 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) was first released. Under this Regulation, manufacturers are required to gather information on the properties of their chemical substances, which will allow their safe handling, and to register the information to European Chemicals Agency (ECHA). The aim is to improve the protection of human health and the environment through the better and earlier identification of the intrinsic properties of chemical substances.

About RoHS

RoHS Directive (EU Directive 2002/95/EC) was issued in 2002, restricted the use of the six chemicals lead, cadmium, mercury, and hexavalent chromium, as well as flame retardants polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Under this directive, manufacturers are required to replace these chemicals in their products with less hazardous alternatives.

Then RoHS 2.0 (Directive 2011/65/EU) has replaced Directive 2002/95/EC since January 3, 2013. In 2015, EU commission publishes Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II to EU RoHS 2 (Directive 2011/65/EU) to add 4 phthalates (DEHP, BBP, DBP and DIBP) onto the list of restricted substances from 22 July 2019.

REACH and RoHS Compliance

Synology meets all requirements of the REACH Regulation and is compliant to all implemented RoHS type regulations worldwide. To the best of Synology's knowledge, all Synology products in production (including finished



products, spare parts, and packaging materials) are in compliance with the requirements of the Regulation and/or Directives. Synology continues to monitor, influence, and develop our processes to comply with any proposed changes to the Regulation and/or Directives.



Directive DEEE

La directive DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) a été rédigée par l'Union européenne pour promouvoir une production et une consommation durables des équipements électriques et électroniques dans toute l'UE. Cette directive est désormais intégrée à la législation nationale des États membres de l'UE. Vous devez donc recycler ou mettre ce produit au rebut conformément aux lois locales et nationales en vigueur.

Le symbole DEEE européen apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que cet équipement ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers. Avant sa mise au rebut, il est nécessaire de retirer les piles rondes au lithium de l'équipement. Les équipements usagés doivent être mis au rebut auprès des autorités locales compétentes. Assurez-vous que toutes vos données personnelles ont été détruites avant de mettre votre équipement au rebut.

Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie et afin de le recycler, veuillez contacter les autorités locales, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Votre participation est essentielle pour réduire les effets potentiels des EEE sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans ces équipements.