



Bruksanvisning för Synology VisualStation

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Inledning

Kapitel 2: Börja med Synology VisualStation

Installera VisualStation.....	4
Hantera konfiguration med Surveillance Station	4
Bekanta dig med VisualStation	5

Kapitel 3: Använda VisualStation

Livevy.....	6
Tidslinje	8
Hantering.....	11
Alternativ	12

Kapitel 4: Felsökning

Inledning

Tack för att du har valt att köpa Synology VisualStation. VisualStation är en livevylösning utformad för att komplettera konfigurationen av din Surveillance Station. När VisualStation paras ihop med en Synology-server kan följande uppgifter utföras:

Övervaka realtidsflöden med livevy

Livevyfunktionen hos VisualStation låter dig övervaka videoflöden i realtid från IP-kameror som är parade med din Synology-server, utan behov av att konstant använda en dator. Du kan justera kameraflöden med kontrollerna PTZ (panorering, lutning och zoom) eller ta ögonblicksbilder och spara dem till en USB-enhet. Dessutom kan kameraflödet arrangeras i layouter och anpassas beroende på hur din individuella miljö och dina individuella behov av övervakning ser ut.

För mer information se "Livevy" på sidan 6.

Spela upp inspelningar med tidslinje

Funktionen tidslinje låter dig spela upp inspelningar som spelats in med IP-kameror och lagrats på din Synology-server och ger dig alternativ att söka efter inspelningar baserat på kamera eller datum. Inspelningar som spelats in vid olika tider eller av olika kameror kan tittas på samtidigt, vilket tillåter dig att enkelt jämföra filmer.

För mer information se "Tidslinje" på sidan 8.

Hantera inspelningar och systemloggar

VisualStation låter dig hantera inspelningar och systemloggar. Inspelade filmer kan spelas upp, laddas ned till USB-enhet eller låsas för att tillse att viktiga filmer inte raderas av misstag.

För mer information se "Hantering" på sidan 11.

Online-resurser

Klicka på länkarna för att få online-resurser från Synology.

- **Kunskapsbas:** http://www.synology.com/support/knowledge_base.php
- **Forum:** forum.synology.com
- **Nedladdningscenter:** www.synology.com/support/download.php
- **Teknisk support:** www.synology.com/support/support_form.php

Börja med Synology VisualStation

Installera VisualStation

Denna guide förutsätter att din Synology VisualStation har anslutits till det lokala nätverket och att en lyckad parning med Synology-server gjorts. Om du ännu inte slutfört installationen av hård- och mjukvaran, vänligen se *Snabbinstallationsguide* som följde med din Synology VisualStation, innan du fortsätter.

Hantera konfiguration med Surveillance Station

Synology VisualStation låter dig övervaka flöden från IP-kamera utan att konstant använda en dator. Den grundläggande konfigurationen måste däremot hanteras från en dator med åtkomst till Surveillance Station, såsom att konfigurera IP-kameror eller anpassa layouter för livevy. Detta avsnitt förklarar hur den grundläggande konfigurationen hanteras.

Åtkomst till Surveillance Station

Först och främst måste du, för att kunna hantera konfiguration för VisualStation, ha åtkomst till Surveillance Station. För att få åtkomst till Surveillance Station, vänligen logga in på Synology DiskStation Manager (DMS) med ett konto som tillhör **administrators**-gruppen. Gå sedan till **Huvud meny** > **Surveillance Station**.

Vad är DSM eller Surveillance Station? Om du är nyfiken på DSM eller Surveillance Station, vänligen se *bruksanvisningen för Synology DiskStation* som finns på www.synology.com.

Vill du ha mer information? Vänligen se hjälpen för Surveillance Station för en mer detaljerad förklaring om hur du hanterar inställningar i VisualStation med Surveillance Station. För att se hjälpen, öppna Surveillance Station, klicka på figur ikonen i det övre högra hörnet och klicka på **Hjälp**.

Redigera IP-kameras inställningar

VisualStation kan visa videoflöden från IP-kameror på det lokala nätverket. Dock måste IP-kameror konfigureras med Surveillance Station först. Om du önskar redigera IP-kamerainställningar, öppna Surveillance Station och gå till **Hantering** > **Kamera** > **Kameralista**.

Anpassa layouten för livevy

Kameraflöden på livevysidan kan arrangerad i layouter och anpassad från Surveillance Station. För att anpassa eller skapa livevylayouter, vänligen gör följande:

- 1 Öppna Surveillance Station.
- 2 Gå till **Hantering** > **Enhet** > **VisualStation**.
- 3 Klicka på **Redigera**.
- 4 Välj **Redigera Live vy**.

Redigera enhets- och systeminställningar

Enhetsinformation och systeminställningar på VisualStation kan granskas och redigeras från Surveillance Station. För att se enhetsinformation och systeminställningar, vänligen gör följande:

- 1 Öppna Surveillance Station.
- 2 Gå till **Hantering** > **Enhet** > **VisualStation**.
- 3 Klicka på **Redigera**.
- 4 Välj **Redigera inställningar**.

Bekanta dig med VisualStation

Detta avsnitt förklarar det grundläggande med att navigera och använda Synology VisualStation.

Använda en mus

När VisualStation är påslagen och startad visas användargränssnittet för VisualStation på den HDMI-skärm som är ansluten till den. För att kunna navigera och manipulera användargränssnittet kan du koppla in en mus i en av de USB-portar som finns på bakre panelen på VisualStation.

Navigering

Överst i användargränssnittet, ser du en verktygsrad. Använd verktygsraden för att navigera mellan sidor. Se illustrationen och förklaringen här nedanför:




Objekt	Namn	Funktion
1.	Livevy	Gå till fliken Livevy.
2.	Tidslinje	Gå till fliken Tidslinje.
3.	Hantering	Gå till fliken Hantering.
4.	Meddelanden	Se meddelanden såsom systemmeddelanden, varningar etc.
5.	Lås	Klicka för att låsa din VisualStation till den nuvarande parade Synology-servern för att förhindra obehörig användning.
6.	Alternativ	Denna meny innehåller följande: 1. Information : Visa systeminformation: modellnamn, serienummer, IP-adress, fläktstatus, information om parad server. 2. Nätverk : Redigera enhetsnamn och nätverkskonfiguration. 3. Fast programvara : Utför uppgradering av fast programvara. 4. Stäng av : Stäng av VisualStation.

Använda VisualStation

Detta kapitel förklarar hur du använder de huvudsakliga funktionerna i Synology VisualStation, inklusive att övervaka kameraflöden med livevy; spela upp inspelningar med tidslinje; hantera inspelade filer och systemloggar med hantering; se systeminformation och uppdatera fast programvara med alternativ.

Livevy

På sidan för livevy, kan du övervaka videoflöden i realtid från IP-kameror som är parade med din Synology-server, ta ögonblicksbilder eller justera kameraflöden med panorerings-, lutnings- och zoom- (PTZ)-kontrollerna. Kameraflödet kan arrangeras i layouter och anpassas beroende på hur dina individuella behov av övervakning ser ut.

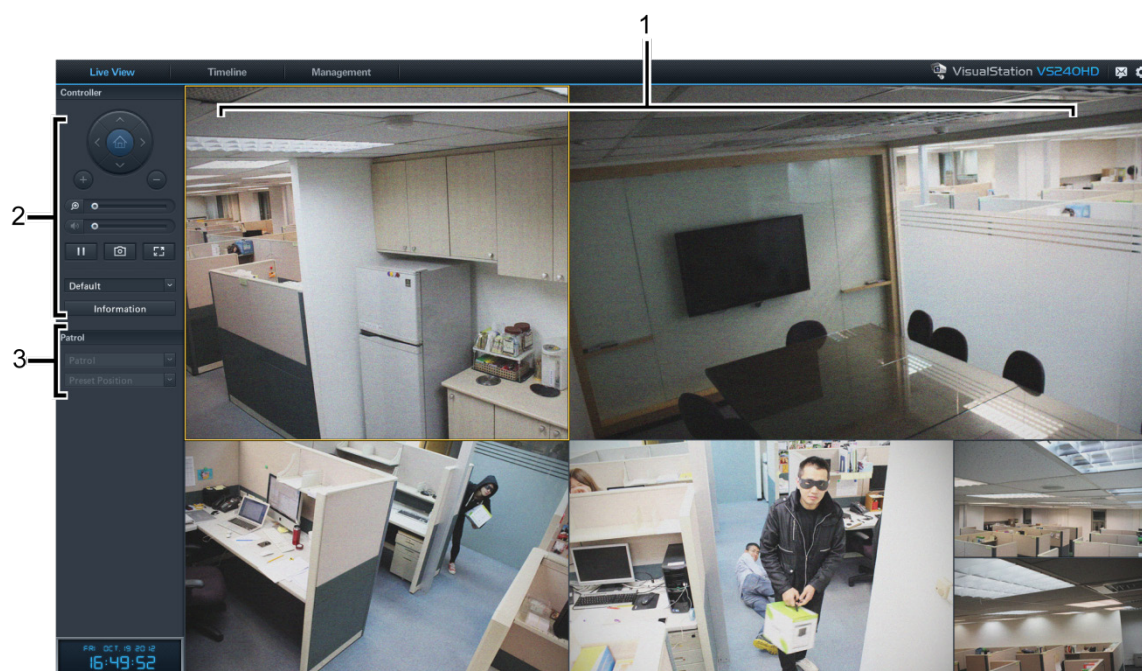

Objekt	Namn	Funktion
1.	Livevy-layout	Visar videoflöden från IP-kameror. För mer detaljer, se "Livevy-layout" här nedanför.
2.	Kontrollpanel	Manipulera kameraflöden med PTZ-kontroller, digital zoom eller ta ögonblicksbild. För mer detaljer, se "Kontrollpanel" här nedanför.
3.	Patrullpanel	Tillåter dig att byta patrullinställningar. För mer detaljer, se "Patrullkontroller" här nedanför.

Livevy-layout


Flöden från IP-kameraflöden visas här. Layout på kameraflöden kan anpassas genom att använda Surveillance Station. För mer detaljer, vänligen se "Anpassa layouten för livevy" på sidan 4.

Att klicka på ett kameraflöde väljer den. När ett kameraflöde är valt, kan du använda kontroller som finns på vänstra panelen för att manipulera granskningsalternativ. Det nuvarande valda kameraflödet är märkt med en gul ram.

Att dubbelklicka valfritt kameraflöde förstorar bilden för det flödet. Att dubbelklicka igen ger återgång till den normala vyn.

Kontrollpanel

Detta avsnitt förklarar kontrollpanelen som ger alternativ för att manipulera kameraflöden på livevysidan.

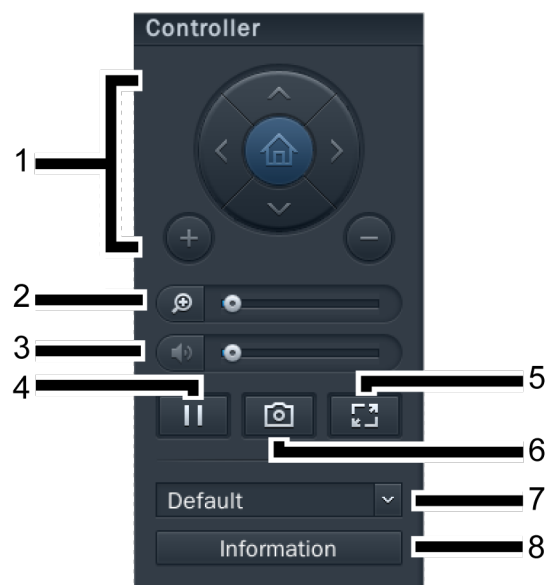


Objekt	Namn	Funktion
1.	PTZ-kontroller	Justera vinkel och zoom på kameror som stödjer PTZ -(panorering, lutning, zoom)-kontroller. Dessa kontroller är gråtonade när den valda kameran inte stödjer PTZ-kontroller.
		Pilknappar justerar vinkeln på den nuvarande valda kameran.
		Hemknappen återställer den valda kameran till sin standardposition.
		Plus- och minusknapparna justerar den mekaniska zoomen på den valda kameran.
2.	Digital zoom	Drag för att justera digital zoom på den valda kameran. Klicka på bilden och drag för att panorera.
3.	Volym	Drag för att justera volymen på den valda kamerans ljudutgång. Skjutreglaget är gråtonat när den valda kameran inte stödjer ljudutgång.
4.	Pausa/återuppta	Pausa eller återuppta det valda kameraflödet.
5.	Fullskärm	Går in i fullskärmsläge, gömmer verktygsrad och kontrollpanel. Högerklicka för att avsluta.
6.	Stillbild	Sparar en ögonblicksbild av det valda kameraflödet. En USB-enhet måste vara ansluten till VisualStation för att det ska gå att spara ögonblicksbilder.
7.	Livevy-layoutmeny	Byt layout för livevy. För mer detaljer, vänligen se "Anpassa layouten för livevy" på sidan 4.
8.	Information	Klicka för att visa eller dölja statusen för varje kamera (namn, aktiverad, avaktiverad eller inspelande).

Patrullkontroller

Patruller eller förinställda positioner kan väljas från rullgardinsmenyn som finns på denna panel. För mer detaljer, se hjälpen i Surveillance Station.

Tidslinje

På sidan för tidslinje kan du spela upp inspelningar som gjorts med IP-kameror och lagrats på din Synology-server. Inspelningar kan filtreras baserat på kamera eller datum. Dessutom kan inspelningar som spelats in vid olika tider eller av olika kameror kan tittas på samtidigt, vilket tillåter dig att enkelt jämföra inspelningar.

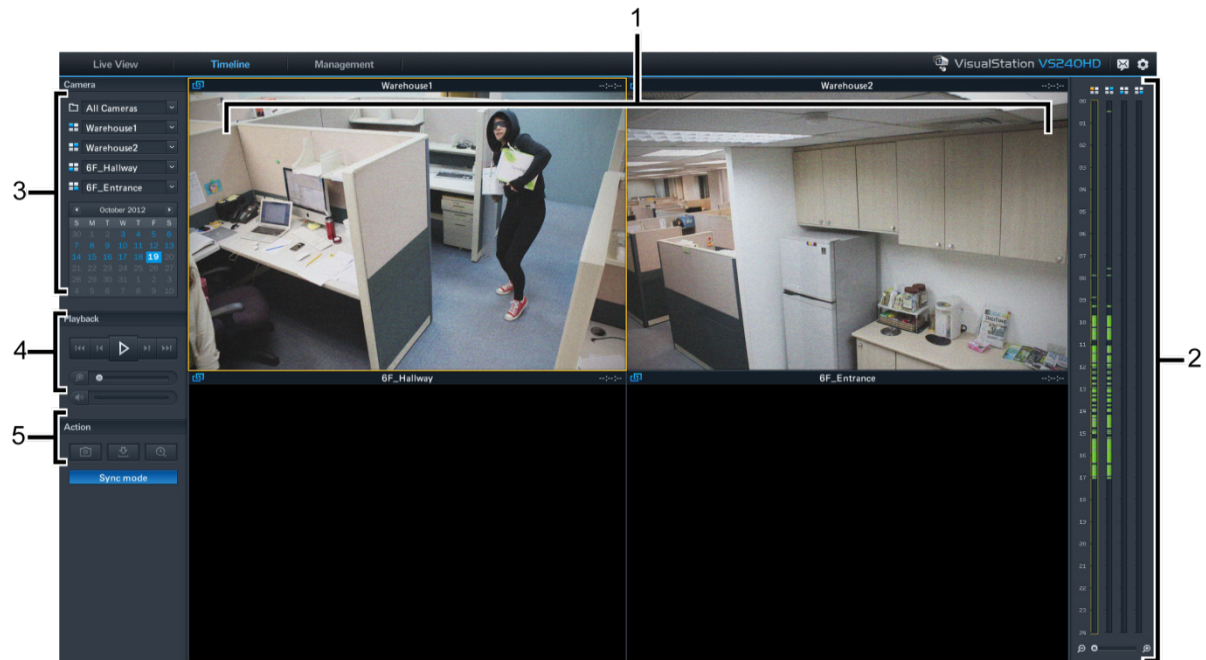

Objekt	Namn	Funktion
1.	Inspelningsgranskare	Videoinspelningar som spelats in med IP-kameror visas här. Vänligen se "Inspelningsgranskare" här nedanför.
2.	Tidslinje	Sök efter inspelningar utifrån vilken tid de spelades in. Vänligen se "Tidslinje" här nedanför.
3.	Kamerapanel	Spela upp inspelningar som spelats in med specifika kameror. Vänligen se "Kamerapanel" här nedanför.
4.	Uppspelningskontroller	Kontroller för uppspelning av inspelningar, såsom spela, pausa, digital zoom, etc. Vänligen se "Uppspelningskontroller" här nedanför.
5.	Åtgärdspanel	Aktivera synkläge, ta ögonblicksbilder eller ladda ner inspelningar till USB-enhet. Vänligen se "Åtgärdspanel" här nedanför.

Inspelningsgranskare

Inspelningar från IP-kameror kan visas här.

Att klicka på ett kamera flöde väljer den. När ett kameraflöde är valt, kan du använda kontroller som finns på vänstra panelen för att manipulera granskningsalternativ. Det nuvarande valda kameraflödet är märkt med en gul ram.

Att dubbelklicka valfritt kameraflöde förstörar bilden för det flödet. Att dubbelklicka igen gör att den återgår till den normala vyn.


Tidslinje

Tidslinjen visar vilken tid inspelningarna gjordes och tillåter dig att snabbt söka efter inspelningar som gjorts specifika tider. Det finns fyra kolumner, var och en representerar ett kameraflöde. Gröna avsnitt representerar inspelningar.

Att klicka på en specifik tid på tidslinjen startar uppspelning av den första inspelningen som gjorts efter den tiden. Till exempel om du väljer Kamera A och klickar på 08:00:00, men det inte gjorts inspelningar förrän 08:34:00, kommer inspelningar som spelas upp att starta från och med 08:34:00.

Kamerapanel


Använd denna panel för att välja kamera. Inspelningar inspelade med de valda kamerorna kan spelas upp. Före uppspelning av inspelningar på sidan för tidslinje måste du välja minst en kamera.

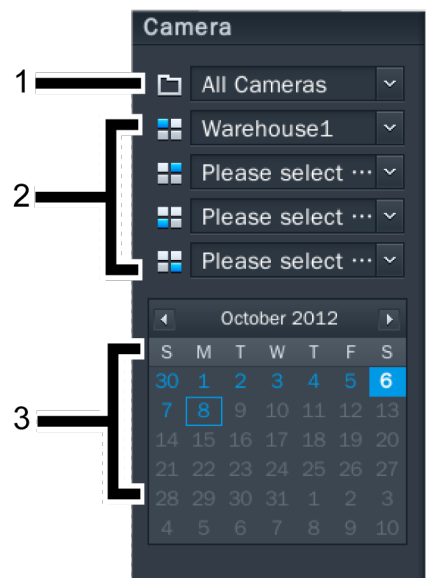

Objekt	Namn	Funktion
1.	Kameragrupp	Filtrera kameror baserade på kameragrupp.
2.	Kamera	Välja att spela upp inspelningar som gjorts med specifika kameror. Du kan välja upp fyra kameror. Varje rullgardinsmeny motsvarar en position på inspelningsgranskarens layout och tidslinje.
3.	Kalender	Välj att spela upp inspelningar som gjorts med specifika kameror.

Uppspelningskontroller


Använd denna panel för att kontrollera uppspelning av de valda kameraflödena.

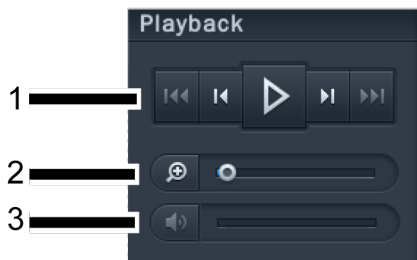

Objekt	Namn	Funktion
1.	Spela, snabbspolning framåt, nästa	Kontrollera Inspelningsuppspelning med dessa knappar, inklusive spela/pausa, snabbspolning framåt/slowmotion, nästa/föregående och nästa ram/föregående ram.
2.	Digital zoom	Drag för att justera digital zoom på den valda kameran. Klicka på bilden och drag för att panorera.
3.	Volym	Drag för att justera ljudvolym på den valda kameran. Skjutreglaget är gråtonat när den valda kameran inte stödjer ljudutgång.

Åtgärdspanel

Du kan använda dessa kontroller för att utföra diverse åtgärder.

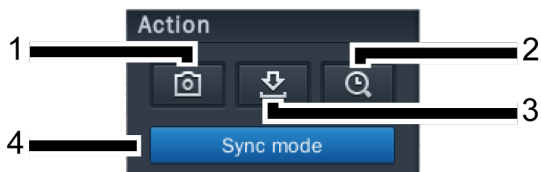

Objekt	Namn	Funktion
1.	Stillbild	Sparar en ögonblicksbild av det valda kameraflödet. En USB-enhet måste vara ansluten till VisualStation för att det ska gå att spara ögonblicksbilder.
2.	Sök	Sök efter inspelningar från en specifik tid. Efter att ha klickat på sökknappen kan du ange en tid och VisualStation kommer att spela upp inspelningar som gjorts efter den valda tiden. <i>Till exempel kan du klicka på sök och ange 07:00:00, men inga inspelningar har gjorts förrän 07:15:00. I detta fall kommer inspelningar att spelas upp från och med 07:15:00.</i>
3.	Ladda ner	Sparar en kopia av den inspelning som för närvarande visas till en USB-enhet. För att spara inspelade filer måste du först ansluta en USB-enhet till din VisualStation.

Objekt	Namn	Funktion
4.	Synkläge	Klicka på denna knapp för att aktivera/avaktivera synkläge. När synkläge är aktiverat blir inspelningar som gjorts vid samma tidpunkt uppspelade simultant. <i>Om du till exempel väljer 07:15:00 kommer inspelningar som gjorts av alla valda kameror vid 07:15:00 att spelas upp simultant.</i> När synkläge är avaktiverat kan du spela upp och jämföra inspelningar som gjorts vid olika tider av de olika kamerorna. <i>Du kan till exempel spela upp inspelningar som gjorts av Kamera A vid 07:15:00, medan du spelar upp inspelningar som gjorts av Kamera B vid 03:45:00.</i>

Hantering

På sidan för **Hantering** kan du hantera inspelningar och systemloggar. Inspelade filer kan spelas upp, laddas ned till USB-enhet eller låsas för att tillse att viktiga inspelningar inte raderas av misstag. Denna sida innehåller två avsnitt: **Inspelnings lista** och **loggfil**.

Inspelningslista

Inspelningslistan visar en lista över inspelningar gjorda med IP-kameror. Inspelningarna sparas på Synology-servern som är parat med din VisualStation. Inspelningarna kan filtreras efter kamera, inspelningsläge, starttid, filstorlek eller videoformat. Dessutom kan du också definiera vilka inspelningar som visas genom att klicka på knappen som heter **Filter** och ange filterkriterier.

Inspelningslistan finns under **Hantering > Inspelnings lista**.

Säkerhetskopierar inspelningar

För att kunna göra en säkerhetskopia eller granska inspelningar på en annan enhet kan det hända att du vill ladda ner inspelningar. För att ladda ned inspelningar, vänligen gör följande:

- 1 Anslut en USB-enhet till VisualStation.
- 2 Välj vilken inspelning du vill ladda ned.
- 3 Klicka på knappen **Ladda ner**.

Låsa inspelningar

Viktiga inspelningar kan låsas för att tillse att de inte raderas oavsiktligt när systemet städar gamla filer. För att låsa inspelningar, vänligen gör följande:

- 1 Välj vilken inspelning du vill låsa.
- 2 Gå till **Lås > Lås valda**.

Logg

Sidan för loggfil visar information om system- och kamerastatus, såsom fel, varningar och andra meddelanden.

Sidan för loggfil finns under **Hantering > System > loggfil**.

Du kan förfina den information som visas på sidan för loggfil genom att klicka **Filter** och definiera filterkriterier, såsom inspelningstyp, vilken kamera eller tid.


Säkerhetskopierar loggfiler

Loggfilsinformation kan laddas ned till en USB-enhet om du önskar utföra en säkerhetskopiering. För att ladda ned loggfiler, vänligen gör följande:

- 1 Anslut en USB-enhet till VisualStation.
- 2 Klicka på knappen **Ladda ner**.

Alternativ

Alternativ, inklusive enhetsinformation, nätverksinställningar, uppgradering av fast programvara och nedstängning kan nås genom att klicka på kugghjulsikonen som finns på verktygsraden enligt illustrationen här nedanför.

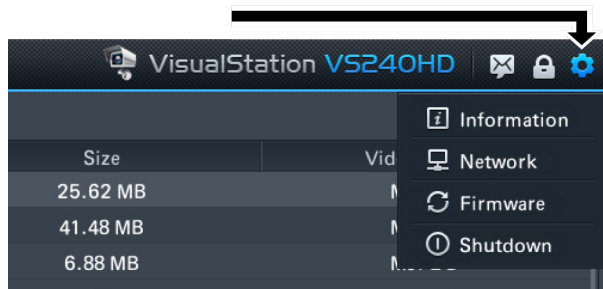

Information

Informationssidan visar enhetsinformation om din VisualStation, inklusive modellnamn, serienummer, IP-adress, värmestatus såväl som enhetsnamn och IP-adress för den parade Synology-servern.

Värmestatus indikeras enligt följande:

Objekt	Lampa	Status
Temperaturstatus	Grön	Normal
	Gul	Fel upptäcktes
		VisualStation ger ifrån sig ett pip ljud varannan sekund i händelse av fel på fläkt eller överhettning.

Nätverk

Enhetsnamnet eller nätverkskonfigurationen på VisualStation kan granskas eller redigeras på denna sida.

Fast programvara

Fast programvara för VisualStation kan uppgraderas på denna sida. För att uppgradera fast programvara, gör följande:

- 1 Ladda ned senaste uppdatering för fast programvara från www.synology.com.
- 2 Kopiera filen för fast programvara till en USB-enhet.
- 3 Anslut en USB-enhet till VisualStation.
- 4 Gå till Alternativ (kugghjulsikonen).
- 5 Välj **Fast programvara**.
- 6 Klicka på **Skanna**. Systemet kommer automatiskt att upptäcka den nyaste filen för fast programvara på USB-enheten.
- 7 Klicka på **Uppgradera** för att börja.

När uppgraderingen av fast programvara är klar kommer VisualStation automatiskt att stängas av och starta om.

Stäng av

Detta alternativ stänger av VisualStation. Om denna knapp inte finns tillgänglig kan VisualStation stängas av genom att trycka och hålla inne strömbrytaren som finns på frontpanelen till VisualStation.

Felsökning

Detta kapitel innehåller lösningar till vanliga problem som du kan stöta på när du använder Synology VisualStation.

Varför kan inte VisualStation paras med min Synology-server?

För att förenkla hantering och öka säkerheten kan VisualStation "låsas" till en Synology-server, vilket förhindrar att den paras med en annan Synology server. För att para din VisualStation med en ny Synology-server, vänligen tillse att den är "olåst".

För att kontrollera låsstatus på VisualStation, vänligen finn LED-indikatorn för låset på främre panelen och kontrollera grafiken här nedanför:

Objekt	Lyse	Status
LED-indikator för lås	Av	Olåst
	Grön	Låst

Låsa eller låsaupp VisualStation

Om du vill låsa eller låsa upp VisualStation, klicka på låsknappen som finns på verktygsraden. Välj sedan alternativet som är markerat med **Lås mig** och klicka på **OK** för att spara.

Varför upptäcks inte VisualStation på mitt lokala nätverk?

Om du upplever problem med nätverket, försök de förslag som finns här nedanför:

- Tillse att din nätverksrouter fungerar som den ska. Om du inte vet hur du ska ändra inställningarna för din nätverksutrustning, såsom DSL eller kabelroutrar, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Om du använder utrustning som tillhandahållits av en Internetleverantör, vänligen ring dem för ytterligare detaljer.
- Slå av eller dra ut kontakten på alla dina enheter i ditt nätverk. Tillse att alla lysen på modem och routrar är av. Vänta en hel minut innan du slår på enheterna igen. En del VOIP-modem kan innehålla batterier. Kom ihåg att avlägsna alla batterier för att helt slå av modemmet.
- Återställ standardinställningarna på din VisualStation. För att återställa standardinställningar, hitta knappen för Återställ som finns på bakre panelen på din VisualStation, tryck och håll den inne tills du hör pip ljud.
- Bekräfta nätverksanslutning genom att ansluta Surveillance Station med en dator på samma nätverk. Om du inte kan ansluta till Surveillance Station kan du behöva kontrollera inställningarna på din Synology-server.
- Uppdatera fast programvara och drivrutiner för alla nätverksenheter, inklusive routrar och modem. Kontakta enheternas tillverkare för mer information.
- Om din nätverksinstallation inkluderar flertalet switch eller routrar försök att isolera problemet genom att ansluta din VisualStation och Synology-server till samma switch eller router, eller försök att ansluta båda till ett annat nätverk.

Varför ser jag varningsmeddelandena “Oparad”, “Inaktiverad” eller “Frånkopplad”?

Vänligen se grafiken här nedanför för förklaring av vart och ett av meddelandena.

Meddelande	Förklaring
Oparad	VisualStation är inte parat med en Synology-server. För instruktioner om att para VisualStation, vänligen se <i>Snabbinstallationsguiden</i> som följde med din VisualStation eller se hjälpen för Surveillance Station.
Inaktiverad	VisualStation är parat men har blivit inaktiverad genom Surveillance Station. För att aktivera VisualStation, öppna Surveillance Station, gå till Hantering > Enhet > VisualStation och klicka på Aktivera .
Frånkopplad	VisualStation är frånkopplad från nätverket. Kontrollera alla anslutningar.

Varför är bildsekvensen för kameraflödet så låg?

Om bildsekvensen för kameraflödet på sidan för livevy är lägre än normalt, försök de förslag som finns här nedanför.

- Kontrollera bandbredden på din nätverksutrustning, såsom routrar eller switchar. Du kan behöva uppgradera din utrustning för att öka nätverkets bandbredd och hantera kamerans videoflöde.
- Lägre bildupplösning för dina kameror. För att redigera upplösningen på kameror, vänligen gör följande:
 - 1 Öppna **Surveillance Station**.
 - 2 Gå till fliken **Hantering**.
 - 3 Gå till **Kamera lista**.
 - 4 Välj en kamera från listan.
 - 5 Klicka på **Redigera** och välj **Redigera kamera**.
 - 6 Gå till fliken **Video**.

Varför kan jag inte spara ögonblicksbilder eller ladda ned inspelningar?

Ögonblicksbilder, inspelningar och systemloggar kan sparas till en USB-enhet. För att spara någon av dessa filer, tillse att en USB-enhet är ansluten till din VisualStation.

SYNOLOGY, INC. LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

VIKTIGT – VAR VÄNLIG LÄS NOGRANT: DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE ("EULA") ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG (EN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON) OCH SYNOLOGY, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE SYNOLOGY AMERICAN CORP OCH SYNOLOGY UK LTD., (NEDAN GEMENSAMT KALLADE "SYNOLOGY"). AVTALET GER DIG RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA FRÅN SYNOLOGY SAMT TILLHÖRANDE FIRMWARE, MEDIA, TRYCKT MATERIAL OCH "ONLINE" ELLER ELEKTRONISK DOKUMENTATION (NEDAN GEMENSAMT KALLADE "PROGRAMVARAN") SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR NEDLADDNING PÅ [WWW.SYNOLOGY.COM](http://www.synology.com) ELLER SOM KAN HA TILLHANDAHÅLLITS TILLSAMMANS MED ELLER INSTALLERATS PÅ EN SYNOLOGY-PRODUKT ("PRODUKTEN").

GENOM ATT ÖPPNA FÖRPACKNINGEN SOM INNEHÅLLER PROGRAMVARAN, GENOM ATT INSTALLERA PROGRAMVARAN OM DEN INTE REDAN FINNS INSTALLERAD AV SYNOLOGY PÅ EN PRODUKT ELLER GENOM ATT PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA EN PRODUKT SOM INNEHÅLLER FÖRINSTALLERAD PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA EULA-AVTAL OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DETTA EULA-AVTAL SKALL DU INTE ÖPPNA FÖRPACKNINGEN SOM INNEHÅLLER PROGRAMVARAN, INSTALLERA PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDA PRODUKTEN INNEHÅLLANDE PROGRAMVARAN. DU KAN I STÄLLET RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR ATT ÅTERFÅ DEN SUMMA SOM DU BETALAT I ENLIGHET MED ÅTERFÖRSÄLJARENS GÄLLANDE RETURPOLICY.

Avsnitt 1. Begränsad programvarulicens. Du erhåller genom detta EULA-avtal en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, personlig licens att installera, köra och använda ett exemplar av Programvaran på Produkten, uteslutande för personligt bruk.

Avsnitt 2. Dokumentation. Du kan göra och använda ett rimligt antal kopior av all dokumentation som tillhandahållits med Programvaran, under förutsättning att sådana kopior endast används för internt bruk och inte återpubliceras eller återdistribueras (antingen i pappersform eller i elektronisk form) till en tredje part.

Avsnitt 3. Säkerhetskopiering. Du får göra ett rimligt antal kopior av Programvaran för säkerhetskopierings- och arkiveringsändamål.

Avsnitt 4. Uppdateringar. Programvara som tillhandahållits av Synology eller funnits tillgängliga på Synologys webbsida på www.synology.com ("Webbsida") och som uppdaterar eller kompletterar den ursprungliga Programvaran styrs av detta EULA-avtal såvida inga separata licensvillkor gäller för sådana uppdateringar eller kompletteringar.

Avsnitt 5. Licensbegränsningar. Den licens som anges i Avsnitt 1 gäller endast i den mån Du har beställt och betalat för produkten och det anger alla dina rättigheter med avseende på Programvaran. Synology förbehåller sig alla de rättigheter som du inte uttryckligen medgivit i detta EULA-avtal. Med undantag för vad som uttryckligen anges i avtalet får du inte: (a) använda Programvaran för annat ändamål än i samband med Produkten; (b) licensiera, distribuera, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, eller på annat sätt förfoga över Programvaran eller använda Programvaran för kommersiellt bruk; (c) utföra reverse engineer, dekompilera eller ta isär Programvaran eller själv söka efter programvarans källkod eller affärshemligheter som är knutna till Programvaran, med undantag för de fall när tillämplig lagstiftning uttryckligen förbjuder denna begränsning; (d) anpassa, ändra, översätta eller skapa material som bygger på Programvaran; (e) ta bort eller förstöra produkt- och upphovsrättsmärkning eller andra märken på Produkten; eller (f) kringgå eller försöka att kringgå de metoder som används av Synology för att kontrollera åtkomsten till komponenter, egenskaper eller funktioner av Produkten eller Programvaran.

Avsnitt 6. Öppen källa. Programvaran kan innehålla komponenter som är licensierade till Synology under GNU General Public License ("GPL-komponenter"), som finns tillgänglig på <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Villkoren i GPL styr uteslutande GPL-komponenterna till den grad att detta EULA-avtal strider mot kraven i GPL med avseende på Din användning av GPL-komponenterna, och i sådana fall, samtycker Du till att vara bunden av GPL med avseende på Din användning av sådana komponenter.

Avsnitt 7. Granskning. Synology kommer att ha rätt att kontrollera Din efterlevnad av villkoren i detta EULA-avtal. Du samtycker till att bevilja Synology åtkomsten till lokaler, utrustning, böcker, register och dokument och att rimligen samarbeta med Synology för att underlätta en sådan granskning.

Avsnitt 8. Äganderätt. Programvaran tillhör Synology och dess licensgivare och skyddas av lagstiftning om upphovsrätt, internationella konventioner och annan immaterialrättslig lagstiftning. Synology eller dess licensgivare förbehåller sig äganderätten till Programvaran, vilket innefattar alla patent, upphovsrätter, och andra immateriella rättigheter som ingår däri.

Avsnitt 9. Begränsad garanti. Synology garanterar, under en period av nittio (90) dagar efter antingen din (a) installation av Programvaran på produkter som inte omfattar förinstallerad programvara eller (b) användning av en Produkt som innehåller förinstallerad programvara, i förekommande fall, ("Garantiperioden"), att Programvaran väsentligen fungerar i enlighet med den medföljande dokumentationen, om någon, eller annat som anges på webbsidan. Synologys ansvarar, om denna garanti inte infrias, för reparationen eller utbytet av Programvara som inte motsvarar den garanti som anges i avtalet förutsatt att du meddelar Synology skriftligt om detta inom garantiperioden. Garantin gäller inte om felet har uppstått till följd av: (w) användning, kopia, distribution eller avslöjande som strider mot detta EULA-avtal; (x) anpassning, ändring eller annan förändring av Programvaran som utförs av annan part än Synology; (y) kombination av Programvaran med en annan produkt; tjänster eller andra föremål som tillhandahållits av en annan part än Synology; eller underlåtenhet att följa detta EULA-avtal.

Avsnitt 10. Support. Under garantiperioden kommer Synology att tillhandahålla supporttjänster. Efter att garantiperioden avslutats kan support för programvaran fås vid skriftlig förfrågan.

Avsnitt 11. Ansvarsbegränsning för garantier. MED UNDANTAG FÖR DET SOM ANGIVITS OVAN TILLHANDAHÅLLER SYNOLOGY OCH DESS LEVERANTÖRER PROGRAMVARAN "I BEFINTLIGT SKICK". SYNOLOGY OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLT ANSVAR FÖR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER, VILKET INNEFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET I DE RESULTAT SOM UPPNÅS MED PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE MATERIAL. SYNOLOGY GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN ÄR FRI FRÅN BUGGAR, FEL, VIRUS ELLER ANDRA DEFEKTER.

Avsnitt 12. Ansvarsbegränsning för vissa skador. SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE ANSVARAR INTE I NÅGOT FALL FÖR FÖLJDSKADA, SPECIELL SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND, (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR DATAFÖRLUST ELLER INFORMATIONSFÖRLUST, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT) SOM UPPSTÅTT GENOM OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, OAVSETT HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÄDAN SKADA.

Avsnitt 13. Ansvarsbegränsning. SYNOLOGYS OCH DESS LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGANSVAR SOM UPPSTÅR ELLER ÄR KNUTET TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER PÅ ANNAT SÄTT UNDER ELLER I SAMBAND MED DETTA, SKALL INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR PRODUKTEN OAVSETT STORLEKEN PÅ SKADAN OCH HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÄRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. Denna ansvarsbegränsning för garantier, vissa skador och ansvarsbegränsningen gäller i den utsträckning som medges av tillämplig lag. Lagarna i vissa stater/jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. I den utsträckning som dessa lagar gäller för detta EULA-avtal, gäller de undantag och begränsningar som anges ovan eventuellt inte för Dig.

Avsnitt 14. Exportbegränsningar. Du är medveten om att programvaran lyder under USAs exportregler. Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och bestämmelser för denna programvara, inklusive och utan begränsning USA:s exportbestämmelser.

Avsnitt 15. Licensrättigheter för USA:s regering. All programvara som den amerikanska regeringen tillhandahåller erhålls med de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som beskrivs i detta EULA-avtal. Genom att installera, kopiera eller använda Programvaran, samtycker den amerikanska regeringen till att Programvaran är "kommersiell datormjukvara" eller "kommersiell dokumentation för datormjukvara" i enlighet med FAR del 12.

Avsnitt 16. Upphörande. Utan att det påverkar andra rättigheter, kan Synology avsluta detta EULA-avtal om Du inte respekterar de villkor som anges här. I sådana fall, måste Du upphöra användningen av Programvaran och förstöra alla kopior av Programvaran och alla dess beståndsdelar.

Avsnitt 17. Tilldelning. Du får inte överföra eller tilldela dina rättigheter under detta EULA-avtal till annan part. Sådan överföring eller tilldelning kommer att ogiltigförklaras vid överträdelse av denna restriktion.

Avsnitt 18. Tillämplig lag. Såvida det inte uttryckligen förbjuds av den lokala lagstiftningen, regleras detta EULA-avtal av lagstiftningen i staten Washington, U.S.A. utan hänsyn till andra lagprinciper. FN-konventionen från 1980 U.N. om avtal för internationell godsförsäljning eller efterföljare till denna gäller inte.

Avsnitt 19. Tvistlösning. Vilken som helst tvist, kontrovers eller fordran som uppstår i samband med denna garanti,

Programvaran eller tjänster som tillhandahålls av Synology i samband med Programvaran eller förhållandet mellan Dig och Synology kommer att lösas exklusivt och definitivt genom skiljedom i enlighet med de gällande handelsreglerna av den Amerikanska skiljedomsassociationen för kunder som är bosatta i USA, såvida inte annat stipulerats nedan. I sådana fall skall skiljeförfarandet föras inför en enskild skiljedomare och skall endast begränsas till tvisten mellan Dig och Synology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del därav skall inte slås samman med andra skiljeförfaranden och det skall inte föras på gruppomfattande eller gruppstämningssbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i King County, Washington, USA, genom inlämnande av dokument, per telefon, online eller i person, som skiljedomaren bestämt på parternas begäran. Den vinnande parten i vilket som helst skiljeförfarande eller andra processer i USA skall få ersättning för alla kostnader och rimliga advokatarvoden från den förlorande parten, inklusive för alla kostnader för skiljeförfarande som den vinnande parten ådragit sig. Varje beslut som fällts vid sådant skiljeförfarande skall vara definitivt och bindande för parterna, och domar kan avkunnas på basis därav av vilken som helst behörig domstol. Du är införstådd med att Du utan denna bestämmelse, skulle ha rätt till att lösa tvistemål genom domstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa om fordringar på gruppomfattande eller gruppstämningssbasis, samt att Du uttryckligen och medvetet har av sagt Dig dessa rättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvister genom bindande skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt 19. Om du inte är bosatt i USA skall varje tvist, kontrovers eller fordran som beskrivits i detta avsnitt lösas definitivt genom skiljeförfarande fört av tre neutrala skiljedomare i enlighet med procedurerna i Republiken Kinas Skiljeförfarandelag och de relaterade tillämplighetsreglerna. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei, Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelska eller, om båda parterna enas om det – på mandarin. Skiljedomsutslaget skall vara definitivt och bindande för parterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörig domstol. Ingenting i detta avsnitt skall anses förbjuda eller begränsa Synology från att begära föreläggande eller söka andra rättigheter och sanktioner faktiska eller hotande överträdelser av någon bestämmelse i detta EULA-avtal som är knuten till Synologys immateriella rättigheter.

Avsnitt 20. Advokatarvoden. I varje skiljedomsförfarande, medling, eller andra rättsliga åtgärder eller förfarande för att hävda rättigheter eller rättsmedel enligt detta EULA-avtal, kommer den segrande parten att vara berättigad, utöver alla andra rättelseåtgärder, en täckning av kostnader och rimliga advokatarvoden.

Avsnitt 21. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av detta EULA-avtal skulle befinnas vara ogiltig, olaglig eller icke tillämplig av en domstol eller kompetent jurisdiktion äger den resterande delen av EULA-avtalet oförändrad giltighet.

Avsnitt 22. Fullständigt avtal. Detta EULA-avtal utgör hela den överenskommelse som träffats mellan Synology och Dig avseende Programvaran och ersätter alla tidigare utfästelser, åtaganden, meddelanden eller överenskommelser, skriftliga som muntliga. Ingen ändring, eller upphävande av någon av bestämmelserna i detta EULA-avtal kommer att gälla såvida inte detta anges i ett skriftligt dokument som undertecknas av den part som binder sig till det.

SYNOLOGY, INC. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ("GARANTI") GÄLLER PRODUKTER (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN) FRÅN SYNOLOGY, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG, INKLUSIVE SYNOLOGY AMERICA CORP OCH SYNOLOGY UK LTD. (NEDAN GEMENSAMT KALLADE "SYNOLOGY"). GENOM ATT ÖPPNA FÖRPACKNINGEN SOM INNEHÅLLER PRODUKTEN OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA PRODUKTEN GODKÄNNER DU VILLKOREN I DENNA GARANTI OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM. ANVÄND INTE PRODUKTEN OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I DENNA GARANTI. DU KAN I STÄLLET RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN FÖR ATT ÅTERFÅ DEN SUMMA SOM DU BETALAT I ENLIGHET MED ÅTERFÖRSÄLJARENS GÄLLANDE RETURPOLICY.

Avsnitt 1. Definitioner. (a) "Ny produkt", inklusive: (1) "Kategori I Produkt" avser Synology produktmodeller RS810+, RS810RP+, RX410, alla DS/RS NAS-modeller med suffixet XS+/XS (undantaget RS3413xs+) i eller efter 13-serien och alla DX/RX-expansionsenheter med 12 fack i eller efter 13-serien. (2) "Kategori II Produkt" avser Synology produktmodeller RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, VS240HD och RAM-modul (1GB/2GB/4GB/8GB). (3) "Kategori III Produkt" avser Synology produktmodeller som uppfyller följande krav: alla DS NAS-modeller utan suffixet XS+/XS och med 5 och fler fack i eller efter 12-serien, alla RS NAS-modeller utan suffixet XS+/XS i eller efter 12-serien och alla DX/RX expansionsenheter med 4 eller 5 fack i eller efter 12-serien. (4) "Kategori IV Produkt" Avser alla andra Synology produktmodeller som är inköpta av Kund efter den 1 mars 2008. (5) "Kategori V Produkt" Avser alla andra Synology produktmodeller som är inköpta av Kund innan den 29 februari 2008. (b) "Renoverad produkt" avser alla Synologyprodukter som har renoverats och sålts direkt av Synology genom Onlinebutik, vilket inte inkluderar dem som sålts av en auktoriserad Synology-distributör eller återförsäljare. (c) "Kund" betyder den ursprungliga person eller enhet som köpt produkten från Synology eller en auktoriserad Synology-distributör eller -återförsäljare. (d) "Onlinebutik" avser en onlinebutik som drivs av Synology eller Synology:s dotterbolag. (e) "Produkt" avser en ny eller renoverad produkt och all hårdvara som inkorporerats i produkten av Synology, samt all medföljande dokumentation. (f) "Programvara" beskriver den av Synology egenutvecklade programvara som medföljer Produkten när den köpts av Kunden, laddats ned från webbsidan, eller förinstallerats på produkten av Synology, och omfattar alla firmware, associerade media, bilder, animationer, video, ljud, text och applets som finns integrerade i programvaran eller Produkten och eventuella uppdateringar eller uppgraderingar av sådan programvara. (g) "Garantiperiod" avser den period som börjar det datum Produkten köps av Kunden och avslutas (1) fem år efter sådant datum för Produkter i Kategori I; (2) tre år efter sådant datum för Produkter i Kategori II & III; eller (3) två år efter sådant datum för Produkter i Kategori IV; eller (4) ett år efter sådant datum för Produkter i Kategori V; eller (5) 90 dagar efter sådant datum för Återvunna Produkter, med undantag för dem som säljs "i befintligt skick" eller med "ingen garanti" i Online-butik. (h) "Webbplats" avser webbplats för Synology som finns på www.synology.com.

Avsnitt 2. Begränsad garanti och åtgärder

2.1 Begränsad garanti. Enligt avsnitt 2.6, garanterar Synology Kunden att varje Produkt (a) kommer att vara fri från fysiska brister i material och utförande och (b) kommer under vanlig användning att väsentligen fungera i enlighet med Synologys tryckta dokumentation för Produkten under garantiperioden. Synology ger ingen garanti för renoverade produkter som sålts "i befintligt skick" eller "utan garanti" i Onlinebutiken.

2.2 Exklusiv åtgärd. Om kunden ger tillkännagivande om underlåtenheten att uppfylla någon av de garantier som anges i avsnitt 2.1 inom den gällande garantiperioden på det

sätt som anges nedan och sedan, efter kontroll av bristerna av Synology kommer Synology att: (a) använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att reparera Produkten, eller (b) ersätta den bristfälliga Produkten eller en del därav efter återlämnande av den fullständiga produkten i enlighet med avsnitt 2.3. Här anges Synologys hela ansvar och kundens enda och exklusiva åtgärd vid överträdelse av garanti enligt avsnitt 2.1 eller andra fel eller brister i Produkten. Kunden kommer rimligen att hjälpa Synology att diagnosticera och kontrollera Produktens brister. Den garanti som anges i Avsnitt 2.1 inkluderar inte: (1) garantier knutna till Programvaran; (2) fysisk installation eller borttagning av Produkten från kundens installationsplats; (3) besök till Kundens installationsplats; (4) arbetskraft för att genomföra reparationer eller ersätta defekta delar vid andra än Synologys eller dess avtalade tjänsteleverantörers "vanliga lokala arbetstider, exklusive helger och serviceleverantörernas helgdagar; (5) arbete med utrustning feller programvara från tredje part; (6) någon garanti för hårddisken om den installerats av kunden eller någon annan tredje part, eller (7) någon garanti för kompatibilitet med hårddisken.

2.3 Retur. Varje produkt som returneras av Kunden enligt Avsnitt 2.2 skall tilldelas ett returnummer (Return Merchandise Authorization ("RMA")) av Synology före sändning och måste returneras enligt Synologys aktuella RMA-procedurer. Kunden kan kontakta alla godkända Synology distributörer eller återförsäljare eller Synology supporten för att få hjälp med att erhålla ett RMA, och måste bevisa inköpet och produktens serienummer vid supportförfrågan. För garantiäberopanden måste kunden returnera den fullständiga produkten till Synology i enlighet med Avsnitt 2.3 för att vara berättigad till täckning under denna garanti. Varje Produkt som returneras utan RMA-nummer eller någon annan Produkt som har varit nedmonterad (utom under ledning av Synology) kommer att avslås och skickas tillbaka till kunden i kundens bekostnad. Varje produkt som har tilldelats ett RMA-nummer måste returneras i samma skick som när den mottogs från Synology, till den adress som anges av Synology, med förbetald frakt, i tillräckligt emballage för att skydda innehållet och med RMA-numret väl synligt på utsidan av kartongen. Kunden ansvarar för försäkring och risken för förlust när det gäller returnerade artiklar tills de tas emot av Synology. En Produkt som tilldelats ett RMA-nummer måste returneras inom femton (15) dagar efter utfärdandet av det tillämpliga RMA-numret.

2.4 Ersättning av Synology. Om Synology väljer att ersätta någon Produkt inom ramen för denna garanti enligt Avsnitt 2.1, kommer Synology att sända en ersättningsprodukt som bekostas av Synology via den metod som valts av Synology efter mottagandet av en bristfällig Produkt som returnerats i enlighet med Avsnitt 2.3 och efter att Synology validerat att produkten inte överensstämmer med garantin. I en del länder kan Synology komma att efter eget gottfinnande tillämpa Synology Replacement Service för vissa produkter, genom vilken Synology kommer att skicka en Utbytesprodukt till Kund innan de mottagit kvitto att den icke lämpliga Produkten har returnerats av Kunden ("Synology Replacement Service").

2.5 Support. Under garantiperioden kommer Synology att tillhandahålla supporttjänster. Efter att garantiperioden löpt ut kan support för Produkterna fås vid skriftlig förfrågan.

2.6 Undantag. De ovanstående garantier och garantiskylldigheter gäller inte produkter som a) har installerats eller används på ett sätt som inte avses eller beskrivs i den produktspecifikationerna. b) har reparerats eller ändrats av någon annan än Synology eller dess agent eller tekniker, c) har på något sätt missbrukats, misshandlats, eller skadats, d) har använts med artiklar som inte tillhandahålls av Synology och annan maskinvara eller programvara som produkten är utformad för, eller e) på annat sätt underlåtit att uppfylla produktspecifikationerna och att sådana fel lett till orsaker som inte är inom eller under Synologys kontroll. Ytterligare, kommer ovanstående garantier att ogiltigförklaras om (1) Kunden tar isär Produkten utan Synologys godkännande; (2) Kunden underlåter att genomföra någon korrigering, ändring, förbättring, eller annan uppdatering som Synology gjort tillgängliga för kunden; eller (3) Kunden genomför, installerar eller använder korrigering, ändring, förbättring eller annan uppdatering som gjorts tillgänglig av en tredje part. Den garanti som anges i avsnitt 2.1 ogiltigförklaras efter kundens försäljning eller överföring av produkten till en tredje part.

2.7 Ansvarsbegränsning för garantier. SYNOLOGYS GARANTIER, SKYLDIGHETER, OCH ANSVAR SAMT KUNDENS RÄTTIGHETER ENLIGT DET SOM ANGES I DENNA GARANTI ÄR EXKLUSIVA OCH ERSÄTTER, OCH HÄVER HÄRMED, ALLA ÖVRIGA GARANTIER, SKYLDIGHETER OCH ANSVAR FRÅN SYNOLOGY OCH ALLA ANDRA RÄTTIGHETER, KRAV OCH SANKTIONER AV KUNDEN MOT SYNOLOGY, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, SOM UPPSTÅR GENOM LAGSTIFTNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN, MEDFÖLJANDE DOKUMENT ELLER PROGRAMVARA OCH ALLA ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS INOM RAMEN FÖR DENNA GARANTI, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: (A) UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, (B) UNDERFÖRSTÅDD GARANTI SOM UPPSTÅTT GENOM PRESTANDA, FÖRHANDLING ELLER HANDELSPRAXIS; (C) ÖVERTRÄDELSE ELLER MISSBRUK; ELLER (D) BROTT (HURUVIDA DET GÄLLER VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT). SYNOLOGY GER INGEN GARANTI OCH UTTRYCKLIGEN AVSTÅR FRÅN GARANTI FÖR ATT DATA ELLER INFORMATION SOM LAGRAS PÅ SYNOLOGY PRODUKTER KOMMER ATT VARA SÄKRA OCH UTAN RISK FÖR DATAFÖRLUST. SYNOLOGY REKOMMENDERAR ATT KUNDEN VIDTAR LÄMPLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERHETSKOPIERA DE DATA SOM FINNS LAGRADE PÅ PRODUKTEN. VISSA STATER/JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV VISSA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅ DET ÄR MÖJLIGT ATT BEGRÄNSNINGEN HÄR OVANFÖR INTE GÄLLER FÖR KUNDEN.

Avsnitt 3. Ansvarsbegränsning

3.1 Force Majeure. Synology ansvarar inte för, eller kan inte anses överträda denna garanti på grund av förseningar eller underlåtenhet att fullgöra det som krävs av denna garanti till följd av någon orsak eller villkor utöver dess rimliga kontroll (inklusive och utan begränsning, en handling eller underlåtenhet att agera av kunden).

3.2 Ansvarsbegränsning för vissa skador. SYNOLOGY ELLER DESS LEVERANTÖRER ANSVARAR INTE I NÅGOT FALL FÖR FÖLJDSKADA, SPECIELL SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND, (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR DATAFÖRLUST ELLER INFORMATIONSFÖRLUST, UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT) SOM UPPSTÅTT GENOM OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN, MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION ELLER PROGRAMVARA OCH ANDRA VAROR ELLER TJÄNSTER SOM TÄCKS AV DENNA GARANTI, OAVSETT HURUVIDA

DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM SYNOLOGY ELLER DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

3.3 Ansvarsbegränsning. SYNOLOGYS OCH DESS LEVERANTÖRERS ERSÄTTNINGSANSVAR SOM UPPSTÅR ELLER ÄR KNUTET TILL ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER SOM TÄCKS AV DENNA GARANTI SKALL INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM KUNDEN BETALAT FÖR PRODUKTEN OAVSETT STORLEKEN PÅ DET SKADESTÅND SOM KAN KRÄVAS OCH HURUVIDA DET BASERAS PÅ AVTAL, BROTT (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT. Denna ansvarsbegränsning för vissa skador och ansvarsbegränsningen gäller i den utsträckning som medges av tillämplig lag. Vissa stater/jurisdiktioners lagar tillåter inte undantag eller begränsningar av vissa skador. I den utsträckning som dessa lagar gäller för Produkten, gäller de undantag och begränsningar som anges ovan inte för Kunden.

Avsnitt 4. Övrigt

4.1 Äganderätt. Produkten och eventuell medföljande programvara och dokumentation som levereras med produkten omfattas av äganderätt och immateriella rättigheter av Synology och dess tredje part leverantörer och licensgivare. Synology förbehåller sig alla rättigheter, ägande, och intresse för immateriella rättigheter av produkten, och ingen äganderätt av eventuella immateriella rättigheter av produkten, av eventuellt medföljande programvara eller dokumentation och alla andra varor enligt denna garanti överförs till kunden enligt denna garanti. Kunden skall (a) uppfylla villkoren för Synologys licensavtal för slutanvändare för programvaror som tillhandahålls av Synology eller av en godkänd Synology-distributör eller -återförsäljare, och (b) inte försöka att utföra reverse engineering på produkter eller komponenter därav eller medföljande programvara eller på annat sätt missbruka, kringgå eller överträda Synologys immateriella rättigheter.

4.2 Tilldelning. Kunden skall inte tilldela någon av sina rättigheter under denna garanti direkt, under lag eller annat utan att först erhålla Synologys skriftliga godkännande.

4.3 Inga ytterligare villkor. Bortsett från vad som uttryckligen tillåts enligt denna garanti, kommer ingen av parterna att vara bunden av, och varje part motsätter sig uttryckligen, villkor eller andra bestämmelser som strider mot bestämmelserna i denna garanti och som stipulerats av annan parten i en köporder, ett kvitto, en bekräftelse, korrespondens eller på annat sätt, såvida inte parterna uttryckligen samtycker till denna bestämmelse i skriftlig form. Ytterligare, om denna garanti strider med regler och villkor i andra avtal som ingåtts av parterna med avseende på produkten, kommer denna garanti att gälla i första hand om inte det andra avtalet särskilt hänvisningar till de delar av denna garanti som ska ersättas.

4.4 Tillämplig lag. Såvida det inte uttryckligen förbjuds av den lokala lagstiftningen, regleras denna garanti av lagstiftningen i staten Washington, U.S.A. utan hänsyn till andra lagprinciper FN-konventionen från 1980 U.N. om avtal för internationell godsförsäljning eller efterföljare till denna gäller inte.

4.5 Tvistlösning. Vilken som helst tvist, kontrovers eller fordran som uppstår i samband med denna garanti, Produkten eller tjänster som tillhandahålls av Synology i samband med Produkten eller förhållandet mellan Dig och Synology kommer att lösas exklusivt och definitivt genom skiljedom i enlighet med de gällande handelsreglerna av den Amerikanska skiljedomsassociationen för kunder som är bosatta i USA, såvida inte annat stipulerats nedan. Skiljeförfarandet skall föras inför en enskild skiljedomare och skall endast begränsas till tvisten mellan Kunden och

Synology. Skiljeförfarandet eller vilken som helst del därav skall inte slås samman med andra skiljeförfaranden och det skall inte föras på gruppomfattande eller gruppstämningssbasis. Skiljeförfarandet skall äga rum i King County, Washington, USA, genom inlämnande av dokument, per telefon, online eller i person, som skiledomaren bestämt på parternas begäran. Den vinnande parten i vilket som helst skiljeförfarande eller andra processer i USA skall få ersättning för alla kostnader och rimliga advokatarvoden från den förlorande parten, inklusive för alla kostnader för skiljeförfarande som den vinnande parten ådragit sig. Varje beslut som fällt vid sådant skiljeförfarande skall vara definitivt och bindande för parterna, och domar kan avkunnas på basis därav av vilken som helst behörig domstol. Kunden är införstådd med att utan denna bestämmelse, skulle Kunden ha rätt till att lösa tvistemål genom domstolsförfaranden, inklusive rätt till att processa om fordringar på gruppomfattande eller gruppstämningssbasis, samt att Kunden uttryckligen och medvetet har av sagt sig dessa rättigheter och har accepterat att lösa vilka som helst tvister genom bindande skiljeförfarande i enlighet med bestämmelserna i Avsnitt 4.5. Om Kunden inte är bosatt i USA skall varje tvist, kontrovers eller fordran som beskrivits i detta avsnitt lösas definitivt genom skiljeförfarande fört av tre neutrala skiljedomare i enlighet med procedurerna i Republiken Kinas Skiljeförfarandelag och de relaterade tillämplighetsreglerna. Skiljeförfarandet skall äga rum i Taipei, Taiwan, Republiken Kina, och det skall föras på engelska eller, om båda parterna enas om det – på mandarin. Skiljedomsutslaget skall vara definitivt och bindande för parterna och kan tillämpas vid vilken som helst behörig domstol. Ingenting i detta avsnitt skall anses förbjuda eller begränsa Synology från att begära föreläggande eller söka

Obs! Om det finns motsägelser eller inkonsekvenser i betydelse mellan den engelska versionen och den översatta versionen gäller i första hand den engelska versionen.

andra rättigheter och sanktioner faktiska eller hotande överträdelser av någon bestämmelse i denna garanti som är knuten till Synologys immateriella rättigheter.

4.6 Advokatarvoden. I varje skiljedomsförfarande, medling, eller andra rättsliga åtgärder eller förfarande för att hävda rättigheter eller rättsmedel enligt denna garanti, kommer den segrande parten att vara berättigad, utöver alla andra rättelseåtgärder, en täckning av kostnader och rimliga advokatarvoden.

4.7 Exportbegränsningar. Du är medveten om att programvaran lyder under USAs exportregler. Du förbinder dig att följa alla gällande lagar och bestämmelser för denna produkt, inklusive och utan begränsning USA:s exportbestämmelser.

4.8 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av denna garanti skulle befinnas vara ogiltig, olaglig eller icke tillämplig av en domstol eller kompetent jurisdiktion äger den resterande delen av denna garanti oförändrad giltighet.

4.9 Fullständigt avtal. Denna garanti utgör hela den överenskommelse som träffats mellan Synology och Kunden avseende Produkten och ersätter alla tidigare utfästelser. Ingen ändring, eller upphävande av någon av bestämmelserna i denna garanti kommer att gälla såvida inte detta anges i ett skriftligt dokument som undertecknas av den part som binder sig till det.