

Synology RX410

4-bås udvidelsesenhed til forøgelse af kapacitet i Synology RackStation



Højdepunkter

- Plug-n-use minimerer nedetid
- Hot-swappable harddiskdesign
- Harddisk i dvaletilstand
- Styres fra Synology DiskStation Manager 2.3

Diskenhedsudvidelse og sikkerhedskopiering

Når du løber tør for harddiskplads på Synology RS810+/RS810RP+, er Synology RX410 en nem måde umiddelbart at skalere kapaciteten med yderligere 4 harddiske. RAID-diskenheden på Synology RS810+/RS810RP+ kan udvides direkte uden at skulle omformatere de eksisterende harddiske, hvilket sikrer, at Synology RS810+/RS810RP+ fortsat kører under udvidelsen af kapaciteten. Når Synology RX410 oprettes som en separat diskenhed, er den en god løsning til sikkerhedskopiering af Synology RS810+/RS810RP+.

Pålideligt plug-n-use-design



Synology RX410 tilsluttes til Synology RS810+/RS810RP+ med et eSATA-kabel med tilpassede, sikre stik i begge enheder, som sikrer en pålidelig forbindelse og maksimal gennemstrømning. eSATA, med hastigheder på 3,0 Gb/sek. sætter harddiskene i den tilsluttede Synology RX410 i stand til at fungere, som om de var de interne i Synology RS810+/RS810RP+ uden forsinkelse i datahentningen.

Grønt og nemt at bruge


Harddiskdvale kan konfigureres, så det starter automatisk, når systemet er inaktivt i en bestemt tidsperiode. Den sparer ikke kun energi men forlænger også harddiskenes levetid.

Synology RX410 styres af Synology DiskStation Manager 2.3. Der kræves ingen yderligere firmwareinstallation.

FORBINDELSER OG KNAPPER



Netværk

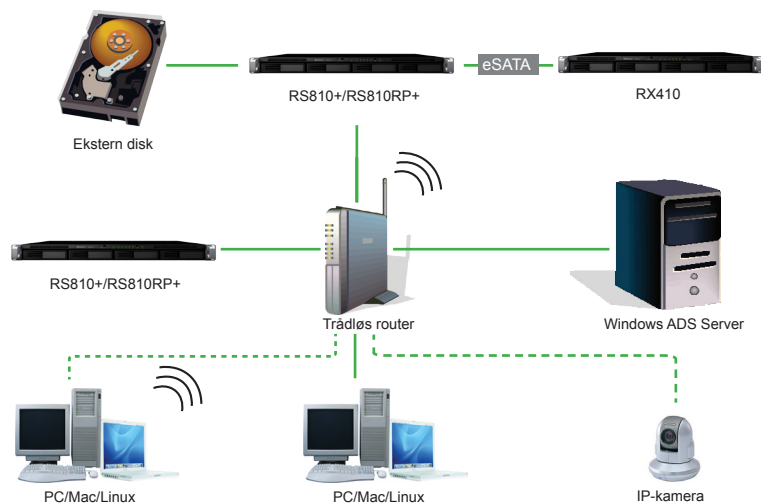

SYNOLOGY INC.

Grundlagt i 2000. Synology er et ungt og energisk firma, der er dedikeret til udvikling af højtydende, pålideligt, fleksible og miljøvenlige Network Attached Storage (NAS)-produkter. Vores mål er at levere brugervenlige løsninger og god kundeservice, som opfylder behovet i virksomheder, hjemmekontorer, blandt individuelle brugere og familier.

Copyright © 2010, Synology Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Synology, Synology-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Synology Inc. Andre produkter og firmavne nævnt heri kan være varemærker for deres respektive firmaer. Synology kan foretage ændringer til specifikationerne og produktbeskrivelserne på ethvert tidspunkt og uden varsel. Trykt i Taiwan.
RX410-2010-DAN-REV002

<http://www.synology.com>

Hovedkvarter

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tlf.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Nord- og Sydamerika

Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
Tlf.: +1 425 818 1587

UK

Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, UK
Tlf.: +44 01908 673 709

Tekniske specifikationer

Hardware

- Intern harddisk: 4X 3,5 tommer SATA eller 4X 2,5 tommer SATA
- Hot-swappable harddisk: Ja
- Ekstern harddiskgrænseflade: 1 X eSATA
- Rail Kit: Synology 1U Rail Kit Glidende / Synology 1U Rail Kit Fast(valgfrit)
- Størrelse: 44 mm X 430,5 mm X 457,5 mm
- Vægt: 7,10 kg
- Blæser: 3X (40 mm X 40 mm)
- Støjniveau: 32 dB(A) (5200 rpm)
- Strømgendannelse: Synchroniseret med Synology RackStation
- Vekselstrømsspænding: 100 V til 240 V
- Strømfrekvens: 50 Hz til 60 Hz, enkelt fase
- Driftstemperatur: 5°C til 35°C (40°F til 95°F)

- Lagringstemperatur: -10°C til 70°C (15°F til 155°F)
- Relativ fugtighed: 5 % til 95 % RH
- Maksimal driftshøjde: 304.800,00 cm

Strømforsbrug

- 48 W (adgang), 15 W (harddiskdvale)¹

RAID-styring

- Diskenhedstype: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
- RAID-migration: fra Basic til RAID 1, Basic til RAID 5, Basic til RAID 5+Spare, RAID 1 til RAID 5, RAID 1 til RAID 5+Spare, RAID 5 til RAID 5+Spare, RAID 5 til RAID 6
- Udvid RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare eller RAID 6 med større harddiske
- Styres med Synology DSM 2.3

Miljø

- RoHS-kompatibel

Pakkens indhold

- RX410 hovedenhed
- Brugervejledning
- Samlesæt
- AC-strømkabel
- 2X eSATA-kabel

Garanti

- 5 år

1. Målt med 4 Seagate 750 GB ST3750640NS-harddiske. Tallene kan variere i forskellige miljøer.