



# Synology DX1211

12 颗硬盘扩充单元，用于增加 Synology DiskStation 的容量

Synology DX1211 为 Synology DiskStation DS2411+/DS3611xs 的卷扩充和数据备份提供了能够自如应对的解决方案。DX1211 可无缝扩展 DS2411+/DS3611xs 的存储容量，方法是直接连接到 DS2411+/DS3611xs 时，在运行中添加 12 个硬盘。


## 优势

- 即插即用，减少系统维修的时间
- 硬盘休眠/深度睡眠模式
- 通过 Synology DiskStation Manager (DSM) 进行管理

## 卷扩充以及数据备份

当 DS2411+/DS3611xs 上的硬盘容量不足时，DX1211 可以通过添加 12 颗硬盘来立即轻松提高容量。DS2411+/DS3611xs 上现有的 RAID 卷可直接扩充，无需重新格式化现有硬盘，确保 Synology DiskStation 在扩充过程中服务不间断。DX1211 创建为独立的卷后，为备份 Synology DiskStations 提供轻松的解决方案。

## 连接与按钮

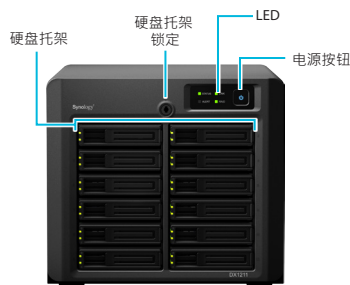


## 可靠的即插即用设计

Synology DX1211 通过 Infiniband 线安全连接到 DS2411+/DS3611xs 以获得最佳的传输性能。此扩充线可让访问 Synology DX1211 上的数据如同直接使用 DS2411+/DS3611xs 内部硬盘一样流畅，没有延迟。

## 环保且易于管理

硬盘休眠及深度睡眠模式能让您指定硬盘停止访问多久之后进入休眠，此举不仅节省了大量的能源，更延长了硬盘的使用寿命。

Synology DX1211 由 DSM 进行管理，无需安装其它软件。

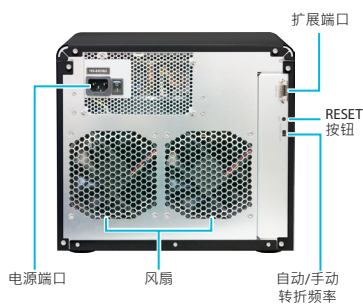

## 网络链接图



## SYNOLOGY INC.

群晖科技创立于公元 2000 年，是一家年轻且充满活力的公司，致力于研发高性能、可靠、多功能，以及环保的网络存储服务器，我们的目标是提供容易使用的解决方案和完善的客户服务来满足企业、家庭办公、个人用户与家庭的需求。

Copyright © 2011, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称，均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或商標。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。台湾印制。DX1211-2011-CHS-REV004

<http://www.synology.com>

总公司  
群晖科技股份有限公司  
台湾台北市大同区长安西路 106 号 3 楼之 3  
电话：+886 2 2552 1814 传真：+886 2 2552 1824

美洲地区  
Synology America Corp.  
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA  
电话：+1 425 818 1587

UK  
Synology UK Ltd.  
Davy Avenue, Knowlhill  
Milton Keynes, Bucks  
MK5 8PB, UK  
电话：+44 01908 673 709

## 产品规格

### 硬件规格

- 内部硬盘：12 X 3.5" SATA 或 12 X 2.5" SATA
- 热插入硬盘：参加
- 扩充接口：1 X Infiniband 端口
- 机架套件 (Synology 2U 可调节机架套件)
- 大小：270 X 300 X 340 (毫米)
- 重量：9.73 公斤
- 风扇：系统风扇 (120 X 120 毫米) X 2
- 电源恢复：与 Synology DiskStation 同步
- AC 输入电压：100V 至 240V
- 电流频率：50Hz 至 60Hz，单相
- 工作温度：5°C 至 35°C (40°F 至 95°F)
- 存储温度：-10°C 至 70°C (15°F 至 155°F)
- 相对湿度：5% 至 95% RH

### 功耗

- 124.3 W (访问)；27.5 W (硬盘休眠)<sup>1</sup>

### RAID 管理

- 卷类型：Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 5+ Spare、RAID 6
- RAID 存储空间转换：从 Basic 至 RAID 1、从 Basic 至 RAID 5、从 Basic 至 RAID 5+ Spare、从 RAID 1 至 RAID 5、从 RAID 1 至 RAID 5+ Spare、从 RAID 5 至 RAID 5+ Spare、从 RAID 5 至 RAID 6
- 可使用容量较大的硬盘扩展 RAID 1、RAID 5、RAID 5+ Spare 或 RAID 6
- 可添加硬盘扩展 RAID 5、RAID 5+ Spare 或 RAID 6
- 用 Synology DSM 管理

### 环境

- 符合 RoHS 标准

### 包装内容

- DX1211 主机 X 1
- 用户指南 X 1
- 组装零件包 X 1
- AC 电源线 X 1
- Infiniband X 1

### 保修期

- 3 年

1. 不包括机架套件。  
2. 测试数据由 12 颗 Western Digital 3TB WD30EZR5 硬盘测试而得，数据在不同环境下可能会有所不同。