



Synology DX1211


12 顆硬碟的擴充裝置，可增加 Synology DiskStation 儲存空間

Synology DX1211 為 Synology DiskStation DS2411+/DS3611xs 提供一個輕鬆的方案來擴充儲存空間及備份資料。只要將 DX1211 與 DS2411+/DS3611xs 對接，它即能快速地為儲存空間多提供 12 顆硬碟的容量。

優勢：

- 隨插即用設計
- 硬碟休眠/沈睡模式
- 透過 Synology DiskStation Manager (DSM) 管理

連接埠與按鈕

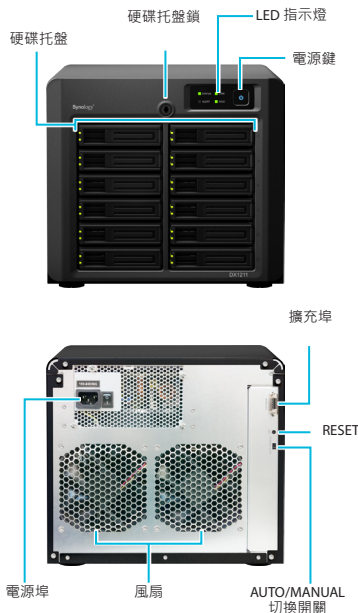

擴充儲存空間及資料備份

當 DS2411+/DS3611xs 的儲存空間耗盡時，Synology DX1211 提供輕鬆快速的即時擴充方案，使用者可瞬間增加 12 顆硬碟的容量。原本在 DS2411+/DS3611xs 上設定的 RAID 儲存空間可直接擴充，無須將現有硬碟重新格式化再設定，確保 DiskStation 擴充的過程中服務不會中斷。使用者也可以將 DX1211 建立為一個獨立的儲存空間使用，做為 DiskStation 的絕佳備份方案。

可靠的隨插即用設計

Synology DX1211 可透過 Infiniband 傳輸線穩固地連接至 Synology DS2411+/DS3611xs，以確保最佳的傳輸效能。讓使用者在存取 DX1211 上的資料時毫無延遲，就像是直接使用 DS2411+/DS3611xs 的內部硬碟一樣流暢。

節能且易管理

使用者可設定硬碟休眠或沈睡模式。當系統閒置一段時間後，就會自動進入休眠或沈睡模式，能夠為您節省電費，又能幫助延長硬碟壽命。此舉不僅節省了大量的能源，更延長了硬碟的使用壽命。

Synology DX1211 是透過 Synology DiskStation Manager (DSM) 來管理，無需再安裝任何額外軟體。

網路連接圖



SYNOLOGY INC.

群暉科技創立於西元 2000 年，是一家年輕且充滿活力的公司，致力於研發高效能、可靠、多功能，以及環保的網路儲存伺服器，我們的目標是提供容易使用的解決方案和完善的客戶服務來滿足企業、SOHO 族、個人與家庭的需。

Copyright © 2011, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能係其他公司所有之商標。檔案中所提及之產品及公司名稱可能係其他公司所有之商標。
台灣印製 · DX1211-2011-CHT-REV004

<http://www.synology.com>

總公司
Synology Inc.
台北市大同區長安西路 106 號 3 樓之 3
Tel:+886 2 2552 1814 傳真: +886 2 2552 1824

美洲地區
Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
Tel:+1 425 818 1587

英國
Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill
Milton Keynes, Bucks
MK5 8PB, UK
Tel:+44 01908 673 709

產品規格

硬體規格

- 內部硬碟：12X 3.5吋或 12X 2.5吋 SATA 硬碟
- 熱插拔硬碟：有
- 擴充介面：1X Infiniband 連接埠
- 大小：270 mm X 300 mm X 340 mm
- 重量：9.73 公斤
- 風扇：系統風扇 (120 X 120 mm) X 2
- 電源自動回復：與 Synology DiskStation 同步
- AC 輸入電壓：100V ~ 240V
- 電流頻率：50Hz ~ 60Hz，單相
- 作業溫度：5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
- 儲存溫度：-10°C ~ 70°C (15°F ~ 155°F)
- 相對濕度：5% 到 95% RH

電源消耗功率：

- 124.3 W (存取)；27.5 W (休眠)

RAID 磁碟陣列管理

- 儲存空間類型：Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5+Spare、RAID 5、RAID 6
- 從 Basic 到 RAID 1、Basic 到 RAID 5、Basic 到 RAID 5+Spare、RAID 1 到 RAID 5、RAID 1 到 RAID 5+Spare、RAID 5 到 RAID 5+Spare、RAID 5 到 RAID 6
- 可使用容量較大的硬碟擴充 RAID 1、RAID 5、RAID 5+Spare 或 RAID 6 儲存空間
- 可新增硬碟擴充 RAID 5、RAID 5+Spare 或 RAID 6 儲存空間
- 透過 Synology DSM 管理

環境

- 符合 RoHS 標準

包裝內容物

- DX1211 主機 X 1
- 使用手冊 X 1
- 組件零件包 X 1
- 交流電源線 X 1
- Infiniband X 1

產品保固

- 3 年

1. 測試數據由 12 顆 Western Digital 3TB WD30EZR 硬碟測試而得，在不同環境下可能會有所不同。