



Synology DX1211



Synology DiskStation Kapasitesini Arttırmak için 12 Yuvalı Genişletme Ünitesi

Synology DX1211, Synology DiskStation DS2411+/DS3611xs için birim genişletme ve veri yedeklemesine yönelik zahmetsiz bir çözüm sunar. DX1211, doğrudan bir DS2411+/DS3611xs'e bağlandığında ilave 12 disk sürücüyü kadar DS2411+/DS3611xs depolama kapasitesini sorunsuzca artırır.

Vurgular

- Tak ve Kullan Çalışma Zamanı Kaybını En Aza İndirir
- HDD Uykusu/Derin Uykusu Modu
- Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilir

BAĞLANTILAR VE DÜĞMELER

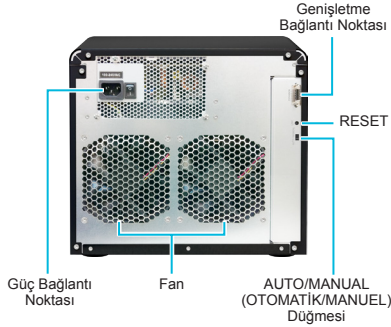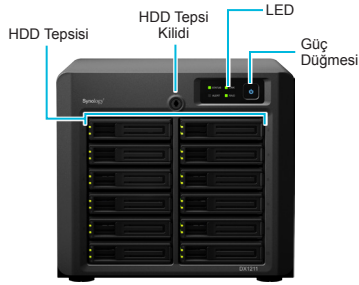

SYNOLOGY INC.

2000 yılında kurulan Synology genç ve enerjik bir şirket olup yüksek performansa sahip, güvenilir, çok yönlü ve çevreye dost Ağa Bağlı Depolama (NAS) ürünleri geliştirmek üzere çalışmaktadır. Amacımız kullanıcı ile dost çözümler sunmak ve işletmelerin, ev ofis kullanıcılarının, bireysel kullanıcıların ve ailelerin gereksinimlerini karşılayan sağlam müşteri hizmetleri sunmaktır.

Telif Hakkı © 2011 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır. DX1211-2011-TRK-REV004

<http://www.synology.com>

Genel Merkez

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan
Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, ABD
Tel: +1 425 818 1587

İngiltere

Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill,
Milton Keynes, Bucks,
MK5 8PB, İngiltere
Tel: +44 01908 673 709

Birim Genişletme ve Yedekleme

DS2411+/DS3611xs'de disk sürücü kapasiteniz bittiğinde, Synology DX1211 kapasiteyi derhal ilave 12 disk sürücü kadar arttırmayı kolay bir yolu sunar. DS2411+/DS3611xs üzerindeki RAID birimi, mevcut disk sürücülerini yeniden formatlamak zorunda kalmadan doğrudan genişletilebilir ve Synology DiskStation'un kapasite genişlemesi sırasında hizmetini sürdürmesini sağlar. Bağımsız bir birim olarak oluşturulduğunda DX1211, Synology DiskStation'ların yedeklenmesinin kolay bir çözümünü sunar.

Güvenilir Tak ve Kullan Tasarım


Synology DX1211 maksimum kapasite için bir Infiniband kablo yoluyla DS2411+/DS3611xs'e güvenli bir şekilde bağlanır. Bağlanan Synology DX1211 sunucusundaki disk sürücülerin, veri alımında gecikme olmadan DS2411+/DS3611xs içindeymişçesine çalışmalarını sağlar.

Yeşil ve Yönetmesi Kolay

HDD uykusu veya HDD Derin Uykusu modu, sistem belirtilen bir süre boyunca etkin olmadığına otomatik olarak devreye girecek şekilde yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmayı aynı zamanda disk sürücülerin ömrünü de uzatır.

Synology DX1211, ilave bir yazılım kurulumuna gerek olmadan DSM tarafından yönetilir.

Ağ Oluşturma

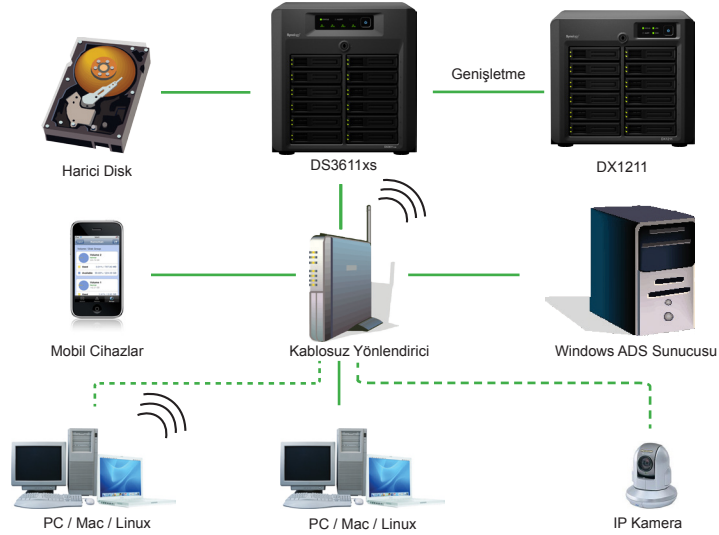

Teknik Özellikler

Donanım

- Dahili HDD: 12 X 3,5" SATA veya 12 X 2,5" SATA
- Sıcak değiştirilebilir HDD: Evet
- Genişletme Arayüzü: 1 X Infiniband bağlantı noktası
- Ray Kiti¹ (Synology 2U Ray Kiti Kayar)
- Boyut: 270 mm X 300 mm X 340 mm
- Ağırlık: 9,73 kg
- Fan: Sistem Fanı (120 X 120 mm) X 2
- Güç Toparlanması: Synology DiskStation ile senkronize edilmiştir
- AC Giriş Gücü Voltajı: 100 V ila 240 V
- Güç Frekansı: 50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı
- Çalışma sıcaklığı: 5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
- Depolama sıcaklığı: -10°C ila 70°C (15°F ila 155°F)
- Bağıl Nem: %5 ila %95 Bağıl Nem

Güç Tüketimi

- 124,3 Watt (Erişim), 27,5 Watt (HDD Uykusu)²

RAID Yönetimi

- Birim Tipi: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spares, RAID 6
- RAID Taşıma: Basic'ten RAID 1'e, Basic'ten RAID 5'e, Basic'ten RAID 5+Spares'a, RAID 1'den RAID 5'e, RAID 1'den RAID 5+Spares'a, RAID 5'ten RAID 5+Spares'a, RAID 5'ten RAID 6'ya
- Daha Büyük Disk Sürücülerle RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spares veya RAID 6'yı genişletin
- Disk Sürücüler ekleyerek RAID 5, RAID 5+Spares veya RAID 6'yı genişletin
- Synology DSM ile yönetilir

Çevre

- RoHS Uyumlu

Paket İçeriği

- DX1211 Ana Ünitesi X 1
- Kullanım Kılavuzu X 1
- Montaj Kiti X 1
- AC Güç Kablosu X 1
- Infiniband X 1

Garanti

- 3 yıl

1. Ray kiti dahil değildir.
2. 12 Western Digital 3 TB WD30EZRS disk sürücüsü ile ölçülmüştür. Değerler farklı ortamlarda farklılık gösterebilir.