

Synology RX1211/RX1211RP

2U 12 bővíthelyes bővítegység a Synology RackStation kapacitásának növelésére



Főbb jellemzők

- Egyszerű telepíthetőségének köszönhetően csökkenthető az állásidő
- Működés közben cserélhető merevlemez-kialakítás
- Merevlemez-hibernálás/Mélyalvás üzemmód
- Redundáns tápegység (csak az RX1211RP esetén)
- A Synology DiskStation Manager (DSM) rendszerből kezelhető

CSATLAKOZÓK ÉS GOMBOK



Merevlemez tálcák

RX1211:



Tápfeszültség portja Ventilátor RESET gomb Bővíítőport

RX1211RP:



Ventilátor Tápfeszültségportok RESET gomb Bővíítőport

SYNOLOGY INC.

A 2000-ben alapított Synology fiatal és dinamikus vállalat, amely nagy teljesítményű, megbízható, rugalmas és környezetbarát Network Attached Storage (NAS) termékek fejlesztésével foglalkozik. Célunk, hogy felhasználóbarát megoldásokkal és megbízható ügyfélszolgálatunkkal segítsünk kielégíteni a cégek, kisebb irodák, egyéni felhasználók és családok igényeit.

Copyright © 2012, Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology és a Synology logó a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termékek és cégek az azokat birtokló vállalat védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a műszaki jellemzőket és a termék leírását. Nyomatatva Tajvanon.
RX1211/RX1211RP-2012-HUN-REV006

<http://www.synology.com/hu-hu>

Központok

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tajvan
Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Észak- és Dél-Amerika

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
Tel.: +1 425 818 1587

Egyesült Királyság

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, UK
Tel.: +44 1908 587422

Németország

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Németország
Tel.: +49 (0)211 5403 9658

Kötetbővítés és biztonsági mentés

Ha kezd fogyni a Synology RS3412xs/RS3412RPxs és RS2212+/RS2212RP+ eszközök tárhelykapacitása, a Synology RX1211/RX1211RP egyszerű megoldást kínál a kapacitás akár 12 lemezzel történő bővítésére. A meglévő merevlemezek újraformázása nélkül bővítheti a Synology RS3412xs/RS3412RPxs és RS2212+/RS2212RP+ eszközök RAID-kötetét, így a Synology RS3412xs/RS3412RPxs és RS2212+/RS2212RP+ a kapacitásbővítés közben is képes biztosítani a szolgáltatásokat. Önálló kötetként létrehozva a Synology RX1211/RX1211RP nagyszerű biztonsági mentési megoldást kínál a Synology RS3412xs/RS3412RPxs és RS2212+/RS2212RP+ biztonsági mentésére.


Megbízható, villámgyorsan telepíthető kialakítás

A Synology RS3412xs/RS3412RPxs és RS2212+/RS2212RP+ egy szélessávú bővítkábel segítségével biztonságosan csatlakoztatható a Synology RX1211/RX1211RP bővítegységhez, így garantált a lehető legjobb adatátviteli sebesség. Ez a kábel lehetővé teszi, hogy a csatlakoztatott Synology RX1211/RX1211RP bővítegységben működő merevlemezek ugyanúgy, mindenféle adatlekérési késés nélkül működjenek, mint a Synology RS3412xs/RS3412RPxs és RS2212+/RS2212RP+ belső lemezei.

Környezetbarát és könnyen kezelhető

Beállíthatja, hogy a merevlemez-hibernálás vagy a merevlemez-mélyalvás üzemmód automatikusan életbe lépjen, ha a rendszer megadott időtartamon át inaktivitást észlel. Ez energiatakarékos működést biztosít, ráadásul a merevlemez élettartamát is növeli. A Synology RX1211/RX1211RP eszköz a Synology DiskStation Manager alkalmazással kezelhető, további szoftverek telepítésére nincs szükség.

Hálózat

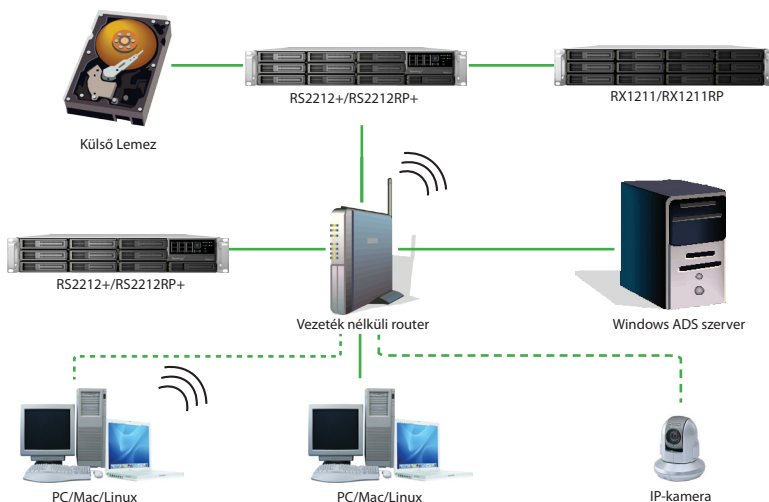

Műszaki adatok

Hardver

- Belső HDD: 12 db 3,5"-es vagy 12 db 2,5"-es SATA
- Működés közben cserélhető HDD: Igen
- Bővítési felület: 1 db bővíítőport
- Méret: 88 mm X 445 mm X 570 mm
- Súly:
 - RX1211: 11,9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- Ventilátor: 4 db (80 mm x 80 mm)
- Zajszint: 40,3 dB(A)
- Tápfeszültség helyreállítása: A Synology RackStation eszközzel szinkronizálva
- AC bemeneti tápfeszültség: 100–240 V
- Frekvencia: 50–60 Hz, egyfázisú
- Üzemi hőmérséklet: 5 és 35 °C között (40 és 95 °F között)
- Tárolási hőmérséklet: -10 és 70 °C között (15 és 155 °F között)
- Relatív páratartalom: 5–95% RP

Áramfogyasztás¹

- 110 watt (hőzárterés), 37,4 watt (merevlemez-hibernálás), 9,9 watt (mélyalvás)

RAID-kezelés

- Kötet típusok: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spár, RAID 6
- RAID-áttelepítés: Basic-RAID 1, Basic-RAID 5, Basic-RAID 5+Spár, RAID 1-RAID 5, RAID 1-RAID 5+Spár, RAID 5-RAID 5+Spár, RAID 5-RAID 6
- RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spár és RAID 6 bővítése nagyobb méretű merevlemezekkel
- Kezelés a Synology DSM rendszerből

Hitelesítés

- FCC, A osztály
- CE, A osztály

Környezetvédelem

- Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma

- RX1211/RX1211RP főegység
- Felhasználói útmutató
- Szerelőkészlet
- Tápkábel
 - RX1211: 1 db
 - RX1211RP: 2 db
- 1 db bővítkábel

Garancia

- 3 év

¹ 12 Western Digital 3 TB-os, WD30EZR5 típusú merevlemezrel mérve. A teljesítményadatok különböző környezetben eltérhetnek.