

Synology RX1211/RX1211RP

Unidade de expansão de 2U e 12 baias para aumentar a capacidade do Synology RackStation

O Synology RX1211/RX1211RP oferece uma solução facilitada de expansão de volume e backup de dados para o Synology RackStation RS3412xs/RS3412RPxs e RS2212+/RS2212RP+. O RX1211/RX1211RP expande a capacidade de armazenamento do Synology RS3412xs/RS3412RPxs e RS2212+/RS2212RP+ com 12 unidades de disco adicionais de forma integrada e dinâmica quando conectado diretamente ao Synology RS3412xs/RS3412RPxs e RS2212+/RS2212RP+.

Destaques


- O formato "conecte e use" reduz o tempo de inatividade
- Design de HDD com hot-swap
- Modo de hibernação/suspensão profunda de HDD
- Unidade de fonte de alimentação redundante (somente RX1211RP)
- Gerenciado no Synology DiskStation Manager (DSM)

CONEXÕES E BOTÕES



Bandeja de HDD

RX1211:

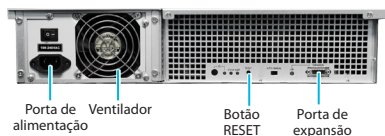


Porta de alimentação

Ventilador

Botão RESET

Porta de expansão

RX1211RP:

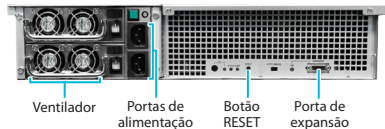

Ventilador

Portas de alimentação

Botão RESET

Porta de expansão

SYNOLOGY INC.

Fundada em 2000, a Synology é uma empresa jovem e ativa dedicada ao desenvolvimento de produtos de Network Attached Storage (Armazenamento Conectado à Rede) (NAS) confiáveis, de alto desempenho, versáteis e ecologicamente corretos. Nosso objetivo é fornecer soluções fáceis de usar e serviços sólidos ao cliente para satisfazer as necessidades de empresas, escritórios domésticos, usuários individuais e suas famílias.

Copyright © 2012, Synology Inc. Todos os direitos reservados. Synology e o logotipo da Synology são marcas comerciais ou marcas registradas da Synology Inc. Outros nomes de produtos e empresas mencionadas aqui podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. A Synology pode fazer alterações nas especificações e descrição dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. Impresso em Taiwan, RX1211/RX1211RP-2012-PTB-REV006

<http://www.synology.com>

Sede

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

América do Norte e do Sul

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
EUA
Tel.: +1 425 818 1587

Reino Unido

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, Reino Unido
Tel.: +44 1908 587422

Alemanha

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Alemanha
Tel.: +49 (0)211 5403 9658

Expansão de volume e backup

Quando a capacidade da unidade de disco estiver se esgotando no Synology RS3412xs/RS3412RPxs and RS2212+/RS2212RP+, o Synology RX1211/RX1211RP proporciona uma forma fácil de expandir a capacidade de forma imediata com 12 unidades de disco rígido adicionais. O volume RAID no Synology RS3412xs/RS3412RPxs e RS2212+/RS2212RP+ pode ser expandido diretamente sem a necessidade de reformatar as unidades de disco rígido existentes, assegurando que o Synology RS3412xs/RS3412RPxs e RS2212+/RS2212RP+ continue oferecendo serviço durante a expansão da capacidade. Quando criado como um volume independente, o Synology RX1211/RX1211RP oferece uma solução fácil para fazer backup do Synology RS3412xs/RS3412RPxs e RS2212+/RS2212RP+.


Projeto confiável de conexão e uso

O Synology RS3412xs/RS3412RPxs e RS2212+/RS2212RP+ se conecta com segurança ao Synology RX1211/RX1211RP com um cabo de expansão de alta largura de banda para garantir máxima taxa de transferência. Ele permite que as unidades de disco no Synology RX1211/RX1211RP conectado funcionem como se fossem as unidades internas do Synology RS3412xs/RS3412RPxs and RS2212+/RS2212RP+, sem atraso no acesso aos dados.

Ecológico e fácil de gerenciar

É possível configurar o modo de hibernação ou de suspensão profunda do HDD para ocorrer automaticamente depois que o sistema ficar inativo por um período de tempo específico. Isso não só economiza energia, mas também prolonga a vida útil dos discos rígidos. O Synology RX1211/RX1211RP é gerenciado pelo Synology DiskStation Manager, sem necessidade de instalação de software adicional.

Redes

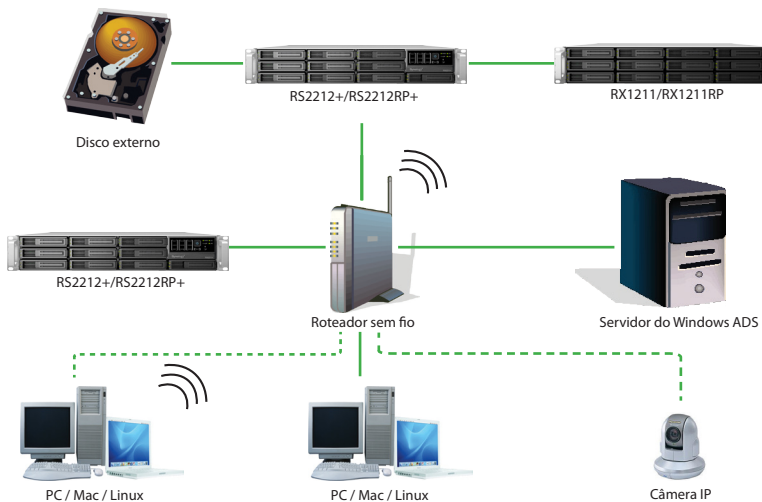

Especificações Técnicas

Hardware

- HDD interno: 12 X SATA de 3,5" ou de 2,5"
- HDD com Hot Swap: Sim
- Interface de expansão: 1 X Porta de expansão
- Tamanho: 88 mm X 445 mm X 570 mm
- Peso:
 - RX1211: 11,9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- Ventilador: 80 mm x 80 mm X 4
- Nível de ruído: 40,3 dB(A)
- Restauração de energia: Sincronizado com o Synology RackStation
- Tensão de alimentação de entrada CA: 100V a 240V
- Frequência da corrente elétrica: 50Hz a 60Hz, Monofásico
- Temperatura de funcionamento: 5°C a 35°C (40°F a 95°F)
- Temperatura de armazenamento: -10°C a 70°C (15°F a 155°F)

- Umidade relativa: 5% a 95% de UR

Consumo de Energia¹

- 110 Watts (acesso), 37,4 Watts (hibernação do HDD), 9,9 Watts (suspensão profunda)

Gerenciamento de RAID

- Tipo de volume: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6
- Migração de RAID: de Basic para RAID 1, Basic para RAID 5, Basic para RAID 5+Spare, RAID 1 para RAID 5, RAID 1 para RAID 5+Spare, RAID 5 para RAID 5+Spare, RAID 5 para RAID 6
- Expansão de RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spare ou RAID 6 com unidades de disco rígido maiores
- Gerenciado com o Synology DSM

Certificação

- FCC: Classe A
- CE: Classe A

Ambiente

- Em conformidade com RoHS

Conteúdo da embalagem

- Unidade principal do RX1211/RX1211RP
- Guia do usuário
- Kit de Montagem
- Cabo de alimentação AC
 - RX1211: X 1
 - RX1211RP: X 2
- Cabo de expansão X 1

Garantia

- 3 anos

1. Medido com 12 unidades de disco rígido Western Digital WD30EZR5 de 3 TB. Os números podem variar de acordo com os diferentes ambientes.