

Synology RX1211/RX1211RP

Блок расширения с 12 отсеками типоразмера 2U для увеличения емкости Synology RackStation

Synology RX1211/RX1211RP представляет собой простое решение по расширению разделов и резервированию данных для Synology RackStation RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+. RX1211/RX1211RP позволяет легко увеличивать объем хранения Synology RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+ путем добавления 12 жестких дисков без остановки работы системы при непосредственном подключении к Synology RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+.

Расширение тома и резервирование

Когда на жестком диске Synology RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+ заканчивается свободное место, Synology RX1211/RX1211RP позволяет немедленно увеличить доступный объем путем добавления 12 жестких дисков. Том RAID на Synology RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+ можно расширить напрямую без повторного форматирования существующих жестких дисков, что позволяет Synology RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+ продолжить работу во время выполнения расширения. При создании отдельного тома Synology RX1211/RX1211RP является идеальным решением для резервирования данных на устройствах Synology RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+.


Надежный и простой дизайн

Synology RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+ надежно подключается к серверу Synology RX1211/RX1211RP с помощью кабеля с высокой пропускной способностью, что гарантирует максимальную полосу пропускания данных. Это позволяет жестким дискам на подключенном устройстве Synology RX1211/RX1211RP работать так же, как и внутренним диском Synology RS3412xs/RS3412RPxs и RS2212+/RS2212RP+ — без задержек при передаче данных.

Защита окружающей среды и удобство управления

Спящий режим и режим глубокого сна жесткого диска можно настроить на автоматическое включение, если система неактивна в течение определенного времени. Это позволяет не только экономить энергию, но и увеличить срок службы жесткого диска. Synology RX1211/RX1211RP управляется с помощью Synology DiskStation Manager, установки дополнительного программного обеспечения не требуется.

Сеть

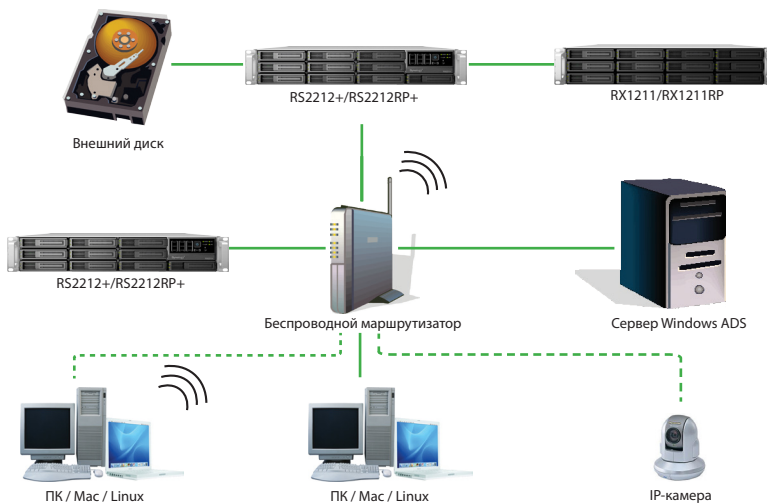

Технические характеристики

Оборудование

- Внутренний жесткий диск: 12 дисков 3,5" или 12 дисков 2,5" SATA
- Замена жестких дисков в горячем режиме: Да
- Интерфейс расширения: 1 порт расширения
- Размер: 88 мм x 445 мм x 570 мм
- Масса:
 - RX1211: 11,9 кг
 - RX1211RP: 14 кг
- Вентилятор: 80 мм x 80 мм (4 шт.)
- Уровень шумов: 40,3 дБ(А)
- Автозапуск после сбоя питания: Синхронизация с Synology RackStation
- Входное напряжение переменного тока: От 100 до 240 В
- Частота: 50-60 Гц, одна фаза
- Рабочая температура: От 5°C до 35°C
- Температура хранения: от -10°C до 70°C
- Относительная влажность: от 5 до 95%

Потребление энергии¹

- 110 Ватт (доступ), 37,4 Ватт (спящий режим жесткого диска), 9,9 Ватт (режим глубокого сна)

Управление RAID

- Тип тома: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spares, RAID 6
- Миграция RAID: с Basic до RAID 1, Basic до RAID 5, Basic до RAID 5+Spares, RAID 1 до RAID 5, RAID 1 до RAID 5+Spares, RAID 5 до RAID 5+Spares, RAID 5 до RAID 6
- Расширение RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spares или RAID 6 с помощью жестких дисков большего размера
- Управление с помощью Synology DSM

Сертификация

- FCC: Class A
- CE: Class A

Защита окружающей среды

- Соответствует нормативным требованиям по

содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании

Содержимое упаковки

- Основной блок RX1211/RX1211RP
- Руководство пользователя
- Монтажный комплект
- Кабель питания переменного тока
 - RX1211: X 1
 - RX1211RP: X 2
- Кабель расширения X1

Гарантия

- 3 года

1. Измерено с 12 жесткими дисками Western Digital WD30EZRS по 3 ТБ. Данные могут изменяться в зависимости от условий.

Описание

- Быстрое подключение сокращает время простоя
- Замена жестких дисков в горячем режиме
- Спящий режим и режим глубокого сна жесткого диска
- Резервный блок питания (только RX1211RP)
- Управление с помощью Synology DiskStation Manager (DSM)

ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КНОПКИ



Лоток для жестких дисков

RX1211:



Порт источника питания

Вентилятор

Кнопка RESET

Порт расширения

RX1211RP:



Вентилятор

Порты источника питания

Кнопка RESET

Порт расширения

SYNOLOGY INC.

Synology — это молодая и энергичная компания, основанная в 2000 г., которая занимается разработкой высокопроизводительных, надежных, универсальных и экологически чистых сетевых продуктов хранения (NAS). Нашей целью является создание дружественных пользователю решений и полноценных служб для удовлетворения потребностей бизнеса, домашних офисов и отдельных пользователей.

© Synology Inc., 2012. Все права защищены. Synology и логотип Synology являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Synology Inc. Другие продукты и названия компаний, упоминаемые в данной публикации, могут быть товарными знаками соответствующих компаний. Synology может изменять характеристики и описания продуктов в любое время без уведомления.

Отпечатано в Тайване,
RX1211/RX1211RP-2012-ENU-REV006

<http://www.synology.com>

Центральный офис (Тайбэй, Тайвань)

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan
Тел.: +886 2 2552 1814 Факс: +886 2 2552 1824

Северная и Южная Америка

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
USA
Тел.: +1 425 818 1587

Великобритания

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, Великобритания
Тел.: +44 1908 587422

Германия

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Германия
Тел.: +49 (0)211 5403 9658