

Synology RX1211/RX1211RP

Synology RackStation Kapasitesini Arttırmak için 2U 12 Yuvalı Genişletme Ünitesi




Vurgular

- Tak ve Kullan Çalışma Zamanı Kaybını En Aza İndirir
- Sıcak Değiştirilebilir HDD Tasarımı
- HDD Uyku/Derin Uyku Modu
- Yedek Güç Besleme Ünitesi (sadece RX1211RP)
- Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilir


BAĞLANTILAR VE DÜĞMELER



RX1211:



RX1211RP:

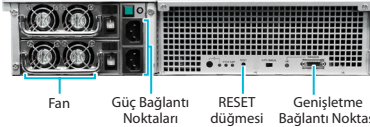

SYNOLOGY INC.

2000 yılında kurulan Synology genç ve enerjik bir şirket olup yüksek performansa sahip, güvenilir, çok yönlü ve çevreye dost Ağa Bağlı Depolama (NAS) ürünleri geliştirmek üzere çalışmaktadır. Amacımız kullanıcı ile dost çözümler sunmak ve işletmelerin, ev ofis kullanıcılarının, bireysel kullanıcıların ve ailelerin gereksinimlerini karşılayan sağlam müşteri hizmetleri sunmaktır.

Telif Hakkı © 2012 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır, RX1211/RX1211RP-2012-TRK-REV006

<http://www.synology.com>

Genel Merkez

Synology Inc.
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tayvan
Tel: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Kuzey ve Güney Amerika

13343 NE Bel-Red Road
Bellevue, WA 98005
ABD
Tel: +1 425 818 1587

İngiltere

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, İngiltere
Tel: +44 1908 587422

Almanya

Synology GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 (0)211 5403 9658

Birim Genişletme ve Yedekleme

Synology RS3412xs/RS3412RPxs ve RS2212+/RS2212RP+ sunucunuzda disk sürücü kapasiteniz bittiğinde, Synology RX1211/ RX1211RP kapasiteyi derhal ilave 12 disk sürücü kadar arttırmanın kolay bir yolunu sunar. Synology RS3412xs/RS3412RPxs ve RS2212+/RS2212RP+ üzerindeki RAID birimi, mevcut disk sürücülerini yeniden formatlamak zorunda kalmadan doğrudan genişletilebilir ve Synology RS3412xs/RS3412RPxs ve RS2212+/RS2212RP+'nın kapasite genişlemesi sırasında hizmetini sürdürmesini sağlar. Bağımsız bir birim olarak oluşturulduğunda Synology RX1211/RX1211RP, Synology RS3412xs/RS3412RPxs ve RS2212+/RS2212RP+'nın yedeklenmesinin kolay bir çözümünü sunar.


Güvenilir Tak ve Kullan Tasarım

Synology RS3412xs/RS3412RPxs ve RS2212+/RS2212RP+, maksimum verim almak amacıyla yüksek bant genişlikli genişletme kablosu ile Synology RX1211/RX1211RP'ye güvenilir bir şekilde bağlanır. Bağlanan Synology RX1211/RX1211RP sunucusundaki disk sürücülerin, veri alımında gecikme olmadan Synology RS3412xs/RS3412RPxs ve RS2212+/RS2212RP+ içindeymişçesine çalışmalarını sağlar.

Yeşil ve Yönetmesi Kolay

HDD uykusu veya HDD derin uyku modu, sistem belirtilen bir süre boyunca etkin olmadığında otomatik olarak devreye girecek şekilde yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda disk sürücülerin ömrünü de uzatır. Synology RX1211/RX1211RP, ilave bir yazılım kurulumuna gerek olmadan Synology DiskStation Manager tarafından yönetilir.

Ağ Oluşturma

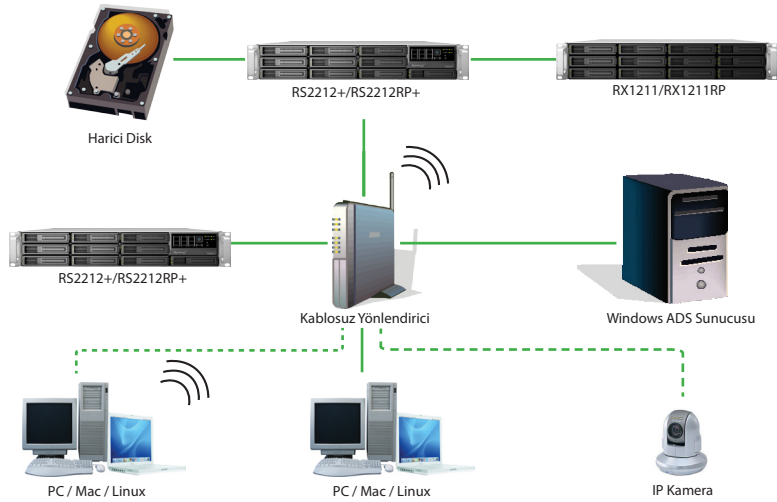

Teknik Özellikler

Donanım

- Dahili HDD: 12 X 3.5" veya 12 X 2.5" SATA
- Sıcak değiştirilebilir HDD: Evet
- Genişleme Arayüzü: 1 X Genişleme bağlantı noktası
- Boyut: 88 mm X 445 mm X 570 mm
- Ağırlık:
 - RX1211: 11,9 kg
 - RX1211RP: 14 kg
- Fan: 80 mm x 80 mm X4
- Gürültü Seviyesi: 40,3 dB(A)
- Güç Toparlanması: Synology RackStation ile senkronize edilmiştir
- AC Giriş Gücü Voltajı: 100 V ila 240 V
- Güç Frekansı: 50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı
- Çalışma sıcaklığı: 5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
- Depolama sıcaklığı: -10°C ila 70°C (15°F ila 155°F)
- Bağıl Nem: %5 ila %95 Bağıl Nem

Güç Tüketimi¹

- 110 Watt (Erişim), 37,4 Watt (HDD Uykusu), 9,9 Watt (Derin Uyku)

RAID Yönetimi

- Birim Tipi: Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spares, RAID 6
- RAID Taşıma: Basic'ten RAID 1'e, Basic'ten RAID 5'e, Basic'ten RAID 5+Spares'a, RAID 1'den RAID 5'e, RAID 1'den RAID 5+Spares'a, RAID 5'ten RAID 5+Spares'a, RAID 5'ten RAID 6'ya
- Daha Büyük Disk Sürücülerle RAID 1, RAID 5, RAID 5+Spares veya RAID 6'yı genişletin
- Synology DSM ile yönetilir

Sertifikasyon

- FCC: Sınıf A
- CE: Sınıf A

Çevre

- RoHS Uyumlulu

Paket İçeriği

- RX1211/RX1211RP Ana Ünite
- Kullanıcı Kılavuzu
- Montaj Kiti
- AC Güç Kablosu
 - RX1211: X 1
 - RX1211RP: X 2
- Genişletme Kablosu X1

Garanti

- 3 yıl

1. 12 Western Digital 3TB WD30EZR5 disk sürücüsü ile ölçülmüştür. Değerler farklı ortamlarda farklılık gösterebilir.