



## RackStation **RX1213sas**

Zařízení Synology® RX1213sas nabízí bezproblémové rozšíření kapacity zařízení Synology RackStation RS10613xs+, a to přidáním 12 disků během provozu a za přímého připojení.

### Klíčové funkce

- Design s možností přímého připojení pro bezproblémový upgrade úložné kapacity
- Redundantní cesty dat a napájecí zdroje zajišťují nepřetržitý provoz služeb
- Disky SATA, SAS nebo SSD zajišťují flexibilní kapacitu a vyvážený výkon
- Správa pomocí systému Synology DiskStation Manager (DSM)


### Rozšíření kapacity úložiště

Pokud již kapacita úložiště zařízení RS10613xs+ dosahuje maximálního limitu, lze pomocí zařízení Synology RX1213sas provést snadné škálování o dalších 12 dodatečných disků SATA, SAS nebo SSD a dosáhnout tak flexibility a vyváženého výkonu. Svazky lze na zařízení Synology RS10613xs+ rozšířit přímo bez nutnosti přeformátování stávajících pevných disků. Díky tomu není nutné během rozšiřování kapacity na zařízení RS10613xs+ přerušovat provoz služeb. Jako samostatný svazek představuje zařízení Synology RX1213sas snadný způsob zálohování zařízení Synology RS10613xs+.

### Spolehlivý design s možností přímého připojení

Zařízení Synology RS10613xs+ lze zabezpečeně připojit k zařízení Synology RX1213sas pomocí duálních kabelů SAS, které zajišťují maximální propustnost a redundanci připojení. Disky na připojeném zařízení Synology RX1213sas mohou fungovat tak, jakoby se jednalo o interní disky zařízení Synology RS10613xs+, bez zpoždění při načítání dat. Redundantní napájecí zdroje zajišťují také nepřetržitý provoz služeb. Správu zařízení Synology RX1213sas lze provádět pomocí systému Synology DiskStation Manager. Není nutná instalace žádného dodatečného softwaru.

# Připojení a tlačítka

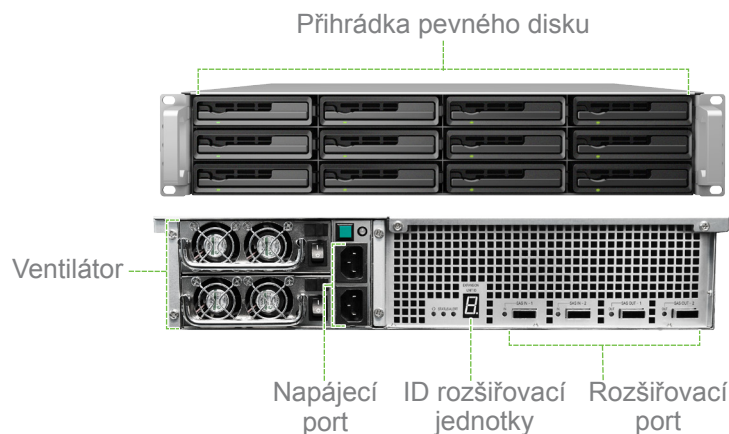

## Technické údaje

### Hardware

Interní pevný disk/Disk SSD	SATA/SAS 6Gb/s X 12 (pevné disky nejsou součástí balení)
Rozšiřovací port	Vstup X 2, výstup X 2
Pevný disk vyměnitelný za provozu	Ano
Typ svazku	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Podporovaný typ pole RAID globálního disku Hot Spare	RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Rozměry (VxŠxH)	88mm X 445mm X 570mm
Hmotnost	14,385 kg
Ventilátor systému	80 x 80 mm X 4
Hladina hluku	54,6 dB(A)
Zotavení po ztrátě napájení	Synchronizace s připojeným zařízením RackStation
Vstupní střídavé napětí	100 V až 240 V
Frekvence napájení	50 Hz až 60 Hz, jednofázové
Provozní teplota	5° C až 35 °C (40 °F až 95 °F)
Teplota pro skladování	-10 °C až 70 °C (15 °F až 155 °F)
Relativní vlhkost	5 % až 95 % RV
Spotřeba energie <sup>1</sup>	130 W (Přístup), 59 W (Režim spánku pevných disků)
Podporované modely <sup>2</sup>	RS10613xs+

### Životní prostředí a obal

Životní prostředí	Splňuje omezení RoHS
Obsah balení	Hlavní jednotka RX1213sas, Uživatelská příručka, Sada pro sestavení, Napájecí kabel, Rozšiřovací kabel
Certifikace	FCC: Třída A, CE: Třída A
Záruka	5 roky

\*Technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit. Nejnovější informace najdete na stránkách [www.synology.com](http://www.synology.com).

1. Měřeno s 12 pevnými disky Western Digital®, 2 TB WD2002FYPS. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na různých prostředích.

2. Informace o nejnovějších podporovaných modelech naleznete na adrese [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednodušší zálohování dat, sdílení a synchronizaci souborů napříč nejrůznějšími platformami a okamžitý a snadný přístup k těmto datům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat špičkové služby zákazníkům.

Copyright © 2012, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny ve specifikacích a popisech produktů. Vytisknuto na Tchaj-wanu.

RX1213sas-2012-CSY-REV003

#### Sídlo společnosti

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Tchaj-pej, Tchaj-wan  
Tel.: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### Francie

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
Francie  
Tel.: +33 147 176288

#### Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
Spojené státy americké  
Tel.: +1 425 818 1587

#### Spojené království

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, Spojené království  
Tel.: +44 1908 366380

#### Německo

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Německo  
Tel.: +49 211 9666 9666