



## RackStation **RX1213sas**

Synology® RX1213sas egyszerű tárolókapacitás-bővítési megoldást kínál a Synology RackStation RX1213sas számára 12 meghajtó menet közben történő hozzáadásával, közvetlen kapcsolódás ideje alatt.

### Főbb jellemzők

- **Plug-n-use dizájn a problémamentes tárolótér-bővítéshez**
- **Redundáns adatelérési útvonalak és tápegységek biztosítják a szolgáltatások működését**
- **SATA, SAS, vagy SSD meghajtók a rugalmas kapacitás és kiegyensúlyozott teljesítmény érdekében**
- **Synology DiskStation Manager (DSM) kezelés**


### Tárolókapacitás-bővítés

Amikor a Synology RX1213sas tárolókapacitása eléri a határát, a rugalmasság és a kiegyensúlyozott teljesítmény érdekében a Synology RX1213sas segítségével könnyedén és azonnal lehet bővíteni további 12 SATA, SAS, vagy SSD meghajtóval. A Synology RX1213sas on található kötetek közvetlenül bővíthetők, anélkül, hogy újra kellene formázni a létező meghajtókat, így biztosítva, hogy a Synology RX1213sas szolgáltatásai a kapacitásbővítés ideje alatt is tovább folytatódjanak. A Synology RX1213sas független kötetként került létrehozásra, és így könnyű lehetőségeket biztosít a Synology RX1213sas biztonsági mentéséhez.

### Megbízható Plug-n-use dizájn

A Synology RX1213sas kettős SAS kábelen keresztül biztonságosan csatlakozik a Synology RX1213sas eszközhöz, és így maximális átviteli teljesítményt és kapcsolati redundanciát biztosít. A csatlakoztatott Synology RX1213sas eszközön található meghajtók úgy működhetnek, mintha a Synology RX1213sas belső meghajtói lennének, adat-visszakeresési késés nélkül. Redundáns tápegységek is biztosítják a szolgáltatások folyamatos működését. A Synology RX1213sas eszközt a Synology DiskStation Manager kezeli, így nincs szükség további kiegészítő szoftver telepítésére.

# Csatlakozók és gombok

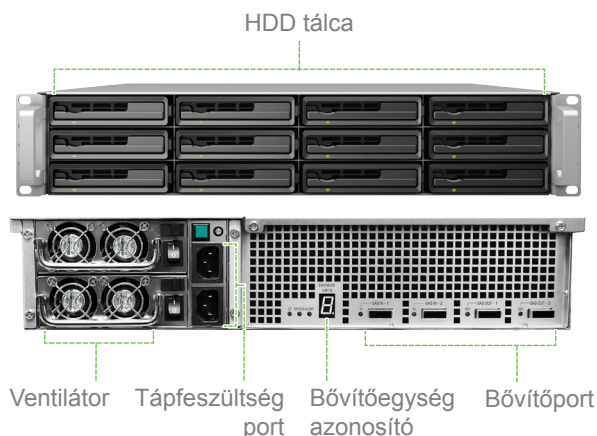

## Műszaki adatok

### Hardver

Belső HDD/SSD	SATA/SAS 6 Gb/s X 12 (merevlemezeket nem tartalmaz)
Bővítőport	Be X 2, Ki X 2
Működés közben cserélhető HDD	Igen
Kötettípus	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Global Hot Spare támogatású RAID típusok	RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Méret (Ma x Sz x Mé)	88 mm X 445 mm X 570 mm
Súly	14,385 KG
Rendszerventillátor	80 x 80 mm X 4
Zajszint	54,6 dB(A)
Tápfeszültség helyreállítása	Szinkronizálás a csatlakoztatott RackStationnel
AC bemeneti tápfeszültség	100V - 240V
Tápfrekvencia	50 Hz - 60 Hz, egyfázisú
Működési hőmérséklet	5°C - 35°C (4,44°C - 35,00°C)
Tárolási hőmérséklet	-10°C - 70°C (15°F - 155°F)
Relatív páratartalom	5 - 95 % RP
Áramfogyasztás <sup>1</sup>	130,0W (hozzáférés), 59,0W (HDD hibernálás)
Támogatott modellek <sup>2</sup>	RX1213sas

### Környezetvédelem és csomagolás

Környezet	RoHS-szabványnak megfelelő
A csomag tartalma	RX1213sas főegység, felhasználói útmutató, összeszerelő készlet, AC tápvezeték, bővítőkábel
Tanúsítvány	FCC: Class A, CE: Class A
Garancia	5 év

\*A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a [www.synology.com](http://www.synology.com) oldalt.

1. 12 Western Digital® 2 TB-os WD2002FYPSS merevlemezrel mérve. A számok különböző környezetekben eltérhetnek

2. A legújabb támogatott modellekre vonatkozó legfrissebb információkért lásd [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

A Synology elkötelezett a legújabb technológiák teljes mértékű kihasználására annak érdekében, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára megbízható és megfizethető módon tegye lehetővé az adattárolás központosítását, az adatok biztonsági mentésének egyszerűsítését, a különböző platformokon található fájlok megosztását és szinkronizálását, illetve az adatok menet közbeni hozzáférését. A Synology célja, hogy előrelátó funkciókkal és saját osztályukban a legjobb ügyfélszolgálattal ellátott termékeket szállítson.

Szerzői jog © 2012 Synology Inc. Minden jog fenntartva. A Synology, a Synology logo a Synology Inc. bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek azok megfelelő cégeinek védjegyei lehetnek. A Synology bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a specifikációt és a termék leírását. Nyomtatva Tajvanon.

RX1213sas-2012-HUN-REV003

#### Központok

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Tajpej, Tajvan  
Tel.: +886 2 2552 1814  
Fax: +886 2 2552 1824

#### Franciaország

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
Franciaország  
Tel.: +33 147 176288

#### Észak- és Dél-Amerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
USA  
Tel.: +1 425 818 1587

#### Egyesült Királyság

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Tel.: +44 1908 366380

#### Németország

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Németország  
Tel.: +49 211 9666 9666