



扩充设备 **RX1214/RX1214RP**

Synology RX1214/RX1214RP 为 Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ 提供简易的卷扩充和数据备份方案。只要使用扩充线将 Synology RX1214/RX1214RP 与 Synology RS2414+/RS2414RP+ 连接，它就能快速为 RS2414+/RS2414RP+ 的存储空间提供额外 12 颗硬盘的容量。

优势

- 即插即用设计让存储空间升级完美无缝
- 在线扩充卷
- 支持 SATA 接口
- 冗余电源可确保服务不间断（仅限于 RX1214RP）
- 节能省电的深度睡眠模式
- 免螺丝机架套件让安装更轻松（需另外选购）
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 管理

卷扩充以及数据备份

当 Synology RackStation 的硬盘容量不足时，Synology RX1214/RX1214RP 提供简易的即时扩充方案，可立即添加 12 颗硬盘的容量。Synology RackStation 上现有的 RAID 卷可直接扩充，无需重新格式化现有硬盘，确保 Synology RackStation 在扩充过程中服务不间断。

RX1214/RX1214RP 可以创建为独立的卷，作为 Synology RackStation 专属的本地备份方案。如果服务器上的数据发生问题时，RX1214/RX1214RP 提供的 RAID 数据备份可确保数据安全性，让数据可安全还原。


可靠的即插即用设计

RX1214/RX1214RP 使用高带宽的扩充线，能够确保稳固地连接至 Synology RS2414+/RS2414RP+ 并确保最佳的传输性能。此扩充线可让访问 Synology RX1214/RX1214RP 上的数据如同直接使用 RS2414+/RS2414RP+ 内部硬盘一样流畅，没有延迟。为确保全年服务不间断，Synology RX1214RP 更配备了冗余电源来支持自动故障移转，让其中一个电源供应器故障时，仍可持续提供服务。

环保且易于管理

深度睡眠可以手动配置成当系统处于非活动状态一段时间后自动生效。此举不仅节省了能源，更延长硬盘的使用寿命。RX1214/RX1214RP 扩充设备可与连接的 RackStation 同时开/关机，无需用户操作，系统就能有效率地智能运行。

连接端口与按钮

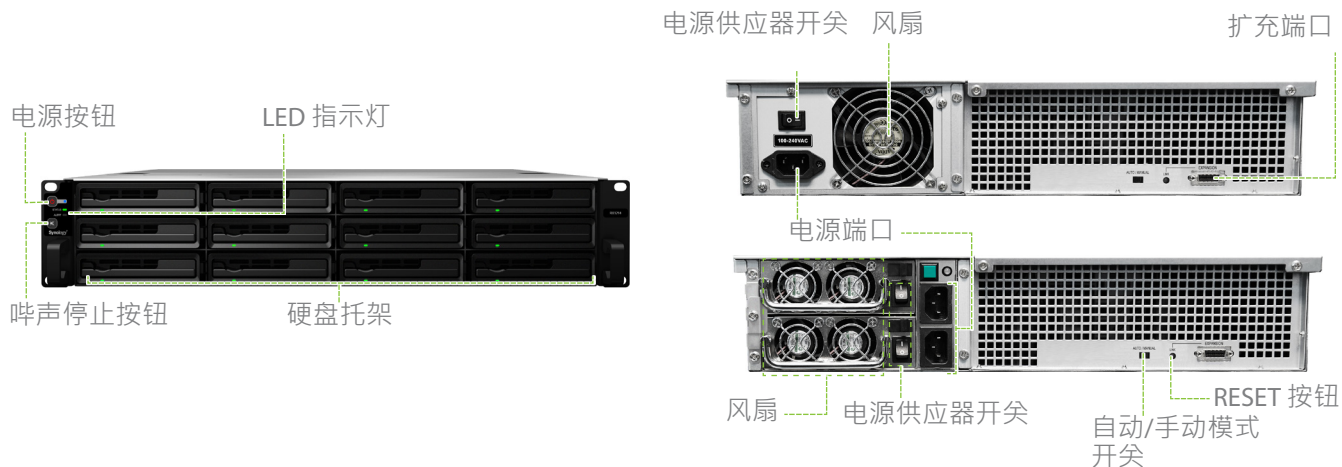

产品规格

硬件规格

内部硬盘/SSD	3.5 吋或 2.5 吋 SATA X 12 (不含硬盘)
扩充端口	X 1
热插拔硬盘	参加
大小 (高x宽x长)	88 X 445 X 570 (毫米)
重量	12Kg (RX1214) / 14Kg (RX1214RP)
系统风扇	80x80 毫米 X 4
电源自动恢复	根据连接之 RackStation 设置 (Auto 自动模式)
AC 输入电压	100V 至 240V
电流频率	50Hz 至 60Hz、单相
工作温度	5°C 至 35°C (40°F 至 95°F)
存储温度	-10°C 至 70°C (15°F 至 155°F)
相对湿度	5% 至 95%RH
功耗 ¹	访问：108W；硬盘休眠：30W (RX1214) 访问：121W；硬盘休眠：39W (RX1214RP)
适用型号 ²	RS2414+/RS2414RP+

环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
包装内容	RX1214/RX1214RP 主机、用户指南、配件包、电源线 X 1 (RX1214)、电源线 X 2 (RX1214RP)、扩充线
认证	FCC：Class A、CE：Class A、BSMI：Class A
保修期	5 年

*规格如有变更恕不另行通知。请参阅 www.synology.com 了解最新信息。

1. 测试数据由 5 颗 Western Digital 3TB WD30EZR5 硬盘测试而得，数据在不同环境下可能会有所不同。
2. 要了解有关最新适用型号信息，请参阅 www.synology.com 来了解。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势，带给企业和家庭用户可靠信任和经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和最佳的客户服务。

Copyright © 2013, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其他群晖科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称，均系群晖科技股份有限公司所使用或注册之商标或标章。本软件产品所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。群晖科技可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。台湾印制。

RX1214/RX1214RP-2013-CHS-REV003

总公司

群晖科技股份有限公司
台湾台北市大同区长安西路 106 号
3 楼之 3
电话：+886 2 2552 1814
传真：+886 2 2552 1824

法国

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
法国
电话：+33 147 176288

美洲地区

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005
USA
电话：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
电话：+44 1908 366380

德国

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
电话：+49 211 9666 9666