



## Genişletme Ünitesi **RX1214/RX1214RP**

Synology RX1214/RX1214RP, Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ için birim genişletme ve veri yedeklemesine yönelik zahmetsiz bir çözüm sunar. RX1214/RX1214RP, bir genişletme kablosuna doğrudan bağlandığında ilave 12 disk sürücüyü kadar Synology RS2414+/RS2414RP+ depolama kapasitesini sorunsuzca artırır.

### Vurgular

- Sorunsuz Depolama Alanı Yükseltmesi için Tak ve Kullan Tasarım
- Çevrimiçi Birim Genişletmesi
- SATA Arabirim Desteği
- Hizmetin Kesintisiz Verilmesini Temin Eden Yedek Güç Beslemesi (sadece RX1214RP)
- Enerji Tasarruflu Derin Uyku Modu
- Vidasız Ray Kiti ile Kolay Kurulum (isteğe bağlı)
- Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilir

### Birim Genişletme ve Yedekleme

Synology RackStation sunucunuzda disk sürücü kapasiteniz bittiğinde, Synology RX1214/RX1214RP kapasiteyi derhal ilave 12 disk sürücü kadar arttırmanın kolay bir yolunu sunar. Synology RackStation üzerindeki RAID birimi, mevcut disk sürücülerini yeniden formatlamak zorunda kalmadan doğrudan genişletilebilir ve Synology RackStation'un kapasite genişlemesi sırasında hizmetini sürdürmesini sağlar.

Synology RX1214/RX1214RP, Synology RackStation için özel bir yerel yedekleme çözümü olarak kullanılabilir. Aynı birim olarak oluşturulduğunda, Synology RX1214/RX1214RP sistem arızası durumunda yerel disk sürücülerine harika bir yedekleme çözümü sunar.



### Güvenilir Tak ve Kullan Tasarım

Synology RS2414+/RS2414RP+, maksimum verimi temin eden yüksek bant genişlikli genişletme kablosu ile Synology RX1214/RX1214RP'ye güvenilir bir şekilde bağlanır. Bağlanan Synology RX1214/RX1214RP sunucusundaki disk sürücülerin, veri alımında gecikme olmadan Synology RS2414+/RS2414RP+ içindeymişçesine çalışmalarını sağlar. 24/7 kesintisiz hizmet sağlamak için, Synology RX1214RP yedek güç kaynaklarıyla donatılmış olup PSU'lardan bir tanesi arızalandığında otomatik üstlenme desteği sağlarlar.

### Yeşil ve Yönetmesi Kolay

Derin Uyku, sistem belirli bir süre boyunca etkin olmadığında otomatik olarak devreye girecek şekilde manuel olarak yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda disk sürücüsünün ömrünü de uzatır. RX1214/RX1214RP bağlı olan RackStation ile akıllıca gücü açar/kapatır ve böylece bu sistemi akıllı ve verimli bir şekilde çalışır halde tutmak için kullanıcı müdahalesi gerekmez.

# Bağlantılar ve Düğmeler

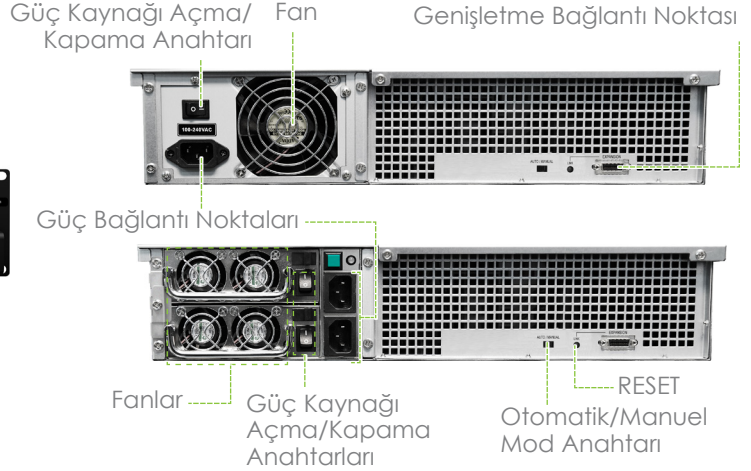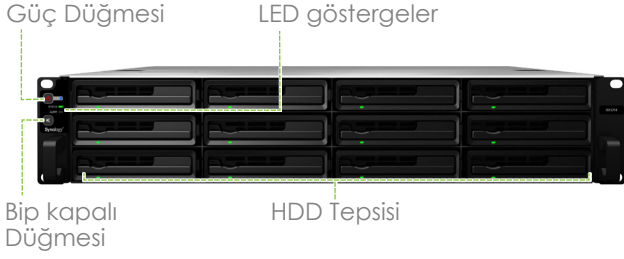

## Teknik Özellikler

### Donanım

Dahili HDD/SSD	3,5" veya 2,5" SATA X 12 (disk sürücüler dahil değil)
Genişletme Bağlantı Noktası	X 1
Takıp Çıkarılabilir HDD	Evet
Boyut (YxGxD)	88 mm X 445 mm X 570 mm
Ağırlık	12 KG (RX1214) / 14 KG (RX1214RP)
Sistem Fanı	80x80 mm X 4
Güç Toparlanması	Bağlanan RackStation ile senkronizasyon (Otomatik Mod)
AC Giriş Gücü Voltajı	100 V ila 240 V
Güç Frekansı	50 Hz ila 60 Hz, Tek Fazlı
Çalışma Sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-10°C ila 70°C (15°F ila 155°F)
Bağıl Nem	%5 ila %95 RH
Güç Tüketimi <sup>1</sup>	Erişim: 108 W, HDD Uykusu: 30 W (RX1214) Erişim: 121 W, HDD Uykusu: 39 W (RX1214RP)
Desteklenen Modeller <sup>2</sup>	RS2414+/RS2414RP+

### Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS Uyumlu
Paket İçeriği	RX1214/RX1214RP Ana Ünitesi, Kullanım Kılavuzu, Aksesuar Paketi, AC Güç Kablosu X 1 (RX1214), AC Güç Kablosu X 2 (RX1214RP), Genişletme Kablosu
Sertifikasyon	FCC: Sınıf A, CE: Sınıf A, BSMI: Sınıf A
Garanti	5 yıl

\*Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için lütfen [www.synology.com](http://www.synology.com) adresine bakınız.

1. 5 Western Digital® 3TB WD30EZRS disk sürücüsü ile ölçülmüştür. Değerler farklı ortamlarda farklılık gösterebilir.

2. En yeni desteklenen modeller hakkında bilgi için, en güncel bilgileri almak üzere [www.synology.com](http://www.synology.com) adresini ziyaret edin.

## SYNOLOGY INC.

Synology, şirketlere ve ev kullanıcılarına veri depolamayı merkezi hale getirmenin, veri yedeklemesini basitleştirmenin, farklı platformlar arasında dosyaları paylaşmanın ve senkronize etmenin ve hareket halinde verilere erişimin güvenilir ve satın alınabilir yollarını sunmak amacıyla en yeni teknolojilerin tüm avantajlarını kullanmaya kendini adanmıştır. Synology ileriye düşünen özelliklere sahip ürünleri ve sınıfında öncü müşteri hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı © 2013 Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

RX1214/RX1214RP-2013-TRK-REV003

### Genel Merkez

Synology Inc.  
3F-3, No. 106, Chang An W. Rd.,  
Taipei, Tayvan  
Tel: +886 2 2552 1814  
Faks: +886 2 2552 1824

### Fransa

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie  
Fransa  
Tel: +33 147 176288

### Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.  
13343 NE Bel-Red Road,  
Bellevue, WA 98005  
ABD  
Tel: +1 425 818 1587

### İngiltere

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, İngiltere  
Tel: +44 1908 366380

### Almanya

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Almanya  
Tel: +49 211 9666 9666