



Rozšiřovací jednotka **RX1216sas**

Synology RX1216sas nabízí jednoduché řešení pro rozšíření svazku a zálohování dat pro zařízení Synology RackStation RS18016xs+. Zařízení RX1216sas může bezproblémově a během provozu rozšířit kapacitu stanice Synology RS18016xs+ přidáním dalších 12 pevných disků. Připojuje se přímo pomocí kabelu mini-SAS. Produkt Synology RX1216sas je kryt 5letou omezenou zárukou společnosti Synology.

Klíčové funkce

- Provedení umožňující použití okamžitě po připojení pro plynulý upgrade prostoru úložiště
- Redundantní cesty k datům a zdroje napájení zajišťují neustálý provoz zařízení
- Jednotky SAS a SATA pro flexibilní kapacitu a vyvážený výkon
- Správa pomocí software Synology DiskStation Manager (DSM)
- Kryto 5letou omezenou zárukou společností Synology a službou Synology Replacement Service (SRS)¹

Rozšíření kapacity úložiště

Jakmile dosáhne kapacita úložiště zařízení Synology RackStation RS18016xs+ svého limitu, představuje rozšiřovací jednotka Synology RX1216sas způsob, jak snadno a okamžitě rozšířit tuto kapacitu přidáním dalších 12 disků SATA a SAS a zajistit tak flexibilitu a vyvážený výkon. Svazky RAID zařízení Synology RS18016xs+ lze rozšířit přímo bez nutnosti přeformátování stávajících disků – služba poskytovaná zařízením Synology RS18016xs+ tak bude dostupná i v průběhu rozšiřování kapacity.

Jednotku Synology RX1216sas lze použít také jako vyhrazené řešení pro místní zálohování zařízení Synology RS18016xs+. Pokud je jednotka Synology RX1216sas vytvořena jako nezávislý svazek, představuje vynikající řešení zálohování pro zařízení RS18016xs+ pro případ selhání systému.


Spolehlivé provedení, díky kterému je možné použití okamžitě po připojení

Zařízení Synology RS18016xs+ se bezpečně připojuje k jednotce Synology RX1216sas prostřednictvím dvou kabelů SAS a zajišťuje tak maximální propustnost a redundanci připojení. Pevné disky v připojené jednotce Synology RX1216sas mohou fungovat tak, jako by byly vnitřními jednotkami zařízení Synology RS18016xs+, bez jakékoli prodlevy v načítání dat. Nepřetržitý provoz systému také zajišťují náhradní zdroje napájení. Jednotka Synology RX1216sas je spravována systémem Synology DiskStation Manager. Není nutná instalace žádného dodatečného softwaru.

Úsporný a s jednoduchou správou

Hluboký spánek pevných disků lze ručně nakonfigurovat tak, aby se automaticky aktivoval po určité době nečinnosti systému. Tímto je nejen ušetřena energie, ale také se tím prodlužuje životnost pevného disku. Jednotka RX1216sas se rovněž inteligentně zapne nebo vypne společně se zařízením RS18016xs+ - systém tak lze inteligentně a efektivně provozovat i bez zásahu uživatele.

Připojení a tlačítka

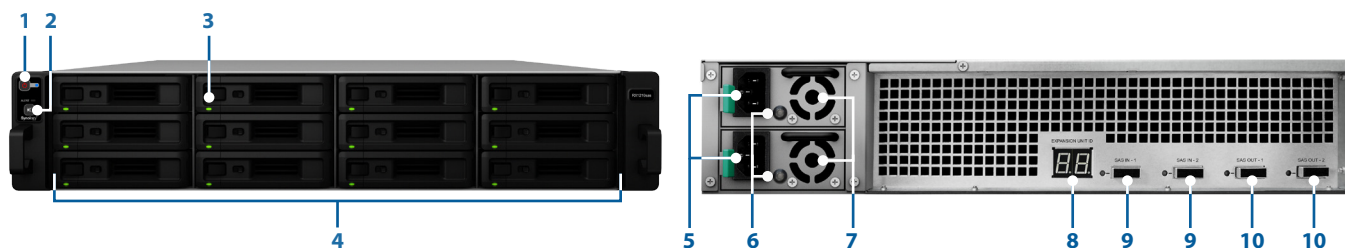

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|----|--|---|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Hlavní vypínač a kontrolka | 2 | Tlačítko pro vypnutí zvukového signálu | 3 | Kontrolka stavu disku | 4 | Příhrádka disku |
| 5 | Napájecí port | 6 | Kontrolka napájecího zdroje a tlačítko pro vypnutí zvukového signálu | 7 | Ventilátor napájecího zdroje | 8 | Kontrolka ID rozšiřovací jednotky |
| 9 | Port SAS IN | 10 | Port SAS OUT | | | | |

Technické údaje

Hardware

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kompatibilní typ disku | 3,5" nebo 2,5" SAS / SATA III / SATA II x 12 (pevné disky nejsou součástí balení) |
| Rozšiřovací port | SAS IN x 2, SAS OUT x 2 |
| Disk vyměnitelný za provozu | Ano |
| Rozměry (VxŠxH) | 88 mm x 430 mm x 692 mm |
| Hmotnost | 13,5 kg |
| Ventilátor systému | 4 (80 mm x 80 mm x 32 mm) |
| Zotavení po ztrátě napájení | Synchronizace s propojenou stanicí Synology RackStation |
| Vstupní střídavé napětí | 100 V až 240 V |
| Frekvence napájení | 50 Hz až 60 Hz, jednofázové |
| Provozní teplota | 5 až 35 °C (40 až 95 °F) |
| Teplota pro skladování | -20 až 60 °C (-5 až 140 °F) |
| Relativní vlhkost | 5 % až 95 % relativní vlhkosti |
| Podporované modely NAS ² | RS18016xs+ |

Životní prostředí a obaly

| | |
|-------------------------|--|
| Prostředí | Splňuje omezení RoHS |
| Obsah balení | Hlavní jednotka RX1216sas x 1, uživatelská příručka x 1, balíček s příslušenstvím x 1, napájecí kabel AC x 2, kabel mini-SAS x 2 |
| Certifikace | FCC: Třída A, CE: Třída A, BSMI: Třída A |
| Volitelné příslušenství | Synology RKS1314 – Rail Kit Sliding (posuvné ližiny) |
| Záruka | 5 let |

*Technické parametry se mohou změnit bez upozornění. Nejnovější informace najdete na stránkách www.synology.com.

1. Dostupné pouze v některých zemích. Podrobné znění smluvních podmínek naleznete na webových stránkách služby Synology Replacement Service (SRS) <https://srs.synology.com>

2. Informace o podpoře nejnovějších modelů naleznete na stránkách www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Společnost Synology využívá všech výhod nejnovějších technologií a nabízí firemním i domácím uživatelům spolehlivý a cenově dostupný způsob centralizovaného ukládání dat, jednoduššího zálohování dat, sdílení a synchronizace souborů napříč nejrůznějšími platformami, a dále okamžitý a snadný přístup k těmto souborům. Společnost Synology si klade za cíl dodávat produkty s pokročilými funkcemi a zajišťovat špičkové služby zákazníkům.

Copyright © 2015, Synology Inc. Všechna práva vyhrazena. Synology a logo Synology jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Synology Inc. Ostatní uvedené názvy produktů a společností mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Synology může kdykoli a bez upozornění provést změny parametrů a popisu produktů. Vytisknuto na Tchaj-wanu.

RX1216sas-2015-CSY-REV001

Úšředí

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel.: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

Čína

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Shanghai, China

Francie

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
Tel.: +33 147 176288

Severní a Jižní Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Spojené království

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, UK
Tel.: +44 1908 366380

Německo

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 211 9666 9666