



Jednostka rozszerzająca **RX1216sas**

Jednostka Synology RX1216sas stanowi bezobsługowe rozwiązanie do rozszerzania pojemności wolumenów i tworzenia kopii zapasowych, przeznaczone do wybranych modeli stacji Synology RackStation RS18016xs+. Jednostka RX1216sas umożliwia bezproblemowe skalowanie pojemności pamięci masowej stacji Synology RS18016xs+ przy użyciu dwunastu dodatkowych dysków twardych, które można dodawać podczas pracy urządzenia, podłączając je kablem mini-SAS. Jednostka Synology RX1216sas jest objęta 5-letnią ograniczoną gwarancją producenta.

Najważniejsze cechy

- **Konstrukcja typu „podłącz i używaj” zapewnia bezproblemowe rozszerzanie pojemności pamięci masowej**
- **Dodatkowe ścieżki transferu danych i zasilacze gwarantują ciągłość pracy usługi**
- **Dyski SAS i SATA zapewniają elastyczność pamięci masowej i zrównoważoną wydajność pracy**
- **Zarządzanie przy użyciu systemu operacyjnego Synology DiskStation Manager (DSM)**
- **Dostępna 5-letnia ograniczona gwarancja Synology i usługa Synology Replacement Service (SRS)¹**

Rozszerzanie pojemności pamięci masowej

Po zapełnieniu pamięci masowej stacji Synology RackStation RS18016xs+ użytkownik może podłączyć do niej urządzenie Synology RX1216sas, które stanowi łatwy sposób na natychmiastowe rozszerzenie pojemności za pomocą dwunastu dodatkowych dysków SATA i SAS, zapewniając elastyczność i zrównoważoną wydajność pracy. Wolumeny RAID stacji Synology RS18016xs+ można powiększać bezpośrednio, bez potrzeby formatowania istniejących dysków, utrzymując nieprzerwaną pracę stacji Synology RS18016xs+ podczas rozszerzania pojemności pamięci masowej.

Jednostka Synology RX1216sas może również pełnić funkcję rozwiązania do obsługi lokalnych kopii zapasowych dla stacji Synology RS18016xs+. Jednostka Synology RX1216sas pracująca jako osobny wolumen może stanowić doskonale rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych dla stacji RS18016xs+, gwarantując bezpieczeństwo w razie awarii systemu.


Niezawodna konstrukcja typu „podłącz i używaj”

Stacja Synology RS18016xs+ łączy się bezpiecznie z jednostką Synology RX1216sas za pośrednictwem podwójnych kabli SAS w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości i nadmiarowości połączenia. Dyskami podłączonymi do Synology RX1216sas można zarządzać tak, jakby były dyskami wewnętrznymi stacji Synology RS18016xs+ — bez opóźnień związanych z pobieraniem danych. Ponadto dodatkowe zasilacze zapewniają nieprzerwaną pracę serwera. Do zarządzania jednostką Synology RX1216sas służy oprogramowanie Synology DiskStation Manager, nie jest konieczna instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania.

Ochrona środowiska i łatwe zarządzanie

Tryb głębokiego uśpienia można ręcznie konfigurować w taki sposób, aby dyski były automatycznie przełączane w tryb uśpienia po upływie określonego czasu nieaktywności systemu. Pozwala to nie tylko oszczędzać energię, ale sprzyja także wydłużeniu żywotności dysku twardego. Jednostka RX1216sas będzie inteligentnie włączana i wyłączana wraz ze stacją RS18016xs+. Do inteligentnej i wydajnej pracy systemu nie jest konieczna interwencja użytkownika.

Połączenia i przyciski

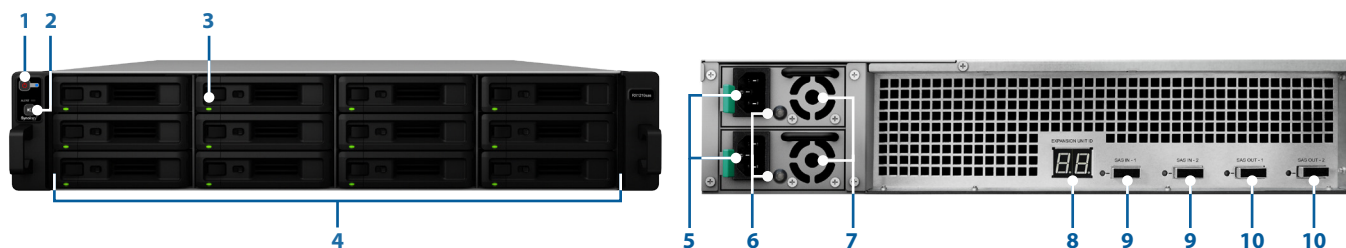

1	Przycisk i wskaźnik zasilania	2	Przycisk wyłączenia sygnału dźwiękowego	3	Wskaźnik stanu dysku	4	Kieszonka dysku
5	Złącze zasilania	6	Wskaźnik zasilacza i przycisk wyłączenia sygnału dźwiękowego	7	Wentylator zasilacza	8	Wskaźnik identyfikacyjny jednostki rozszerzającej
9	Port SAS IN	10	Port SAS OUT				

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

Zgodny typ dysków	3,5" lub 2,5" SAS / SATA III / SATA II x 12 (dyski twarde do nabycia osobno)
Gniazdo rozszerzenia	SAS IN x 2, SAS OUT x 2
Napęd z możliwością wymiany podczas pracy	Tak
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	88mm x 430 mm x 692mm
Waga	13,5 Kg
Wentylator obudowy	4 (80mm x 80mm x 32mm)
Przywracanie zasilania	Synchronizowane z podłączonym serwerem Synology RackStation
Napięcie zasilania AC	100–240 V
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz, prąd jednofazowy
Temperatura pracy	Od 5 do 35°C (40°F do 95°F)
Temperatura przechowywania	Od -20 do 60°C (-5°F do 140°F)
Wilgotność względna	5% do 95%
Obsługiwane modele NAS ²	RS18016xs+

Ochrona środowiska i opakowanie

Środowisko	Zgodność z dyrektywą RoHS
Zawartość opakowania	Główna jednostka RX1216sas x1, przewodnik użytkownika x1, pakiet akcesoriów x1, przewód zasilający AC x2, kabel Mini-SAS x2
Certyfikaty	FCC: Class A, CE: Class A, BSMI: Class A
Akcesoria opcjonalne	Synology RKS1314 – Rail Kit Sliding
Gwarancja	5 lata

*Specyfikacje mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie www.synology.com.

1. Dostępne tylko w wybranych krajach. Więcej informacji o warunkach i postanowieniach można znaleźć w witrynie usługi Synology Replacement Service (SRS) pod adresem <https://srs.synology.com>.
2. Więcej informacji o najnowszych obsługiwanych modelach można znaleźć w witrynie www.synology.com.

SYNOLOGY INC.

Synology dąży do pełnego wykorzystania najnowszych technologii, aby zapewniać firmom i użytkownikom indywidualnym niezawodne oraz przystępne cenowo rozwiązania do centralizacji pamięci masowej, łatwego wykonywania kopii zapasowych danych, udostępniania i synchronizacji plików pomiędzy różnymi platformami, a także uzyskiwania dostępu do danych przy użyciu urządzeń mobilnych. Celem firmy Synology jest dostarczanie klientom produktów, które zaspokoją ich przyszłe potrzeby oraz zapewnienie im najlepszej w klasie obsługi.

Copyright © 2015, Synology Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Synology i logo Synology są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Synology Inc. Inne nazwy produktów i firm zawarte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Firma Synology zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w danych technicznych i opisach produktów w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Wydrukowano na Tajwanie.

RX1216sas-2015-PLK-REV001

Siedziba główna

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Tajwan, tel.: +886 2 2552 1814 Faks: +886 2 2552 1824

Chiny

Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638,
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,
Szanghaj, Chiny

Francja

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, Francja
Tel.: +33 147 176288

Ameryka Północna i Południowa

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200,
Bellevue, WA 98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Wielka Brytania

Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park,
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, Wielka Brytania
Tel.: +44 1908 366380

Niemcy

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Niemcy
Tel.: +49 211 9666 9666