



## Utökningsenhet **RX1216sas**

Synology RX1216sas levererar en enkel lösning för utökning av volymer och säkerhetskopiering av data för Synology RackStation RS18016xs+. RX1216sas skalar sömlöst upp lagringskapaciteten på Synology RS18016xs+ genom att i en handvändning lägga till 12 hårddiskar, när den är direkt ansluten med en mini-SAS-kabel. Synology RX1216sas har stöd av Synology:s 5-åriga begränsade garanti.

### Huvudpunkter

- **Utformad med plug-n-use för sömlös uppgradering av lagringsutrymme**
- **Redundant datasökväg & strömförsörjning säkerställer upptid för tjänster**
- **SATA- och SAS-diskar för flexibel kapacitet och balanserad prestanda**
- **Hanteras med Synology DiskStation Manager (DSM)**
- **Stöds av Synologys 5-åriga begränsade garanti & Synology Replacement Service (utbytesservice) (SRS)<sup>1</sup>**

### Utökning av lagringskapacitet

När lagringskapaciteten på Synology RackStation RS18016xs+ når sin gräns, erbjuder Synology utökningsenhet RX1216sas ett enkelt sätt att omedelbart skala upp genom att lägga till ytterligare 12 SATA- eller SAS-diskar för en flexibel och balanserad prestanda. RAID-volymer på Synology RS18016xs+ kan utökas direkt utan behov av att formatera om befintliga hårddiskar, vilket säkerställer att tjänsterna på Synology RS18016xs+ fortgår under utökning av kapaciteten.

Synology RX1216sas kan även användas som en dedikerad lokal lösning för säkerhetskopiering för Synology RS18016xs+. När den skapas som en separat volym, erbjuder Synology RX1216sas en utmärkt lösning för säkerhetskopiering av RS18016xs+ i händelse av systemfel.


### Pålitlig utformning med Plug-n-use

Synology RS18016xs+ ansluter säkert till Synology RX1216sas genom dubbla SAS-kablar för att säkerställa en maximal redundans för datakapacitet och anslutning. Diskar i den anslutna Synology RX1216sas kan arbeta som om de var interna i Synology RS18016xs+, utan fördröjning av datahämtning. Redundant strömförsörjning säkerställer kontinuerlig upptid för tjänsterna. Synology RX1216sas hanteras av Synology DiskStation Manager, utan krav på installation av ytterligare mjukvara.

### Grön & lätt att hantera

Sovläge kan manuellt konfigureras för att träda i kraft automatiskt när systemet varit inaktivt för en specifik tidsperiod. Detta sparar inte bara energi utan ökar också hårddiskens livslängd. RX1216sas går smart igång/stängs av med RS18016xs+, ingen användaråtgärd behövs för att detta system ska köras smart och effektivt.

# Anslutningar & Knappar

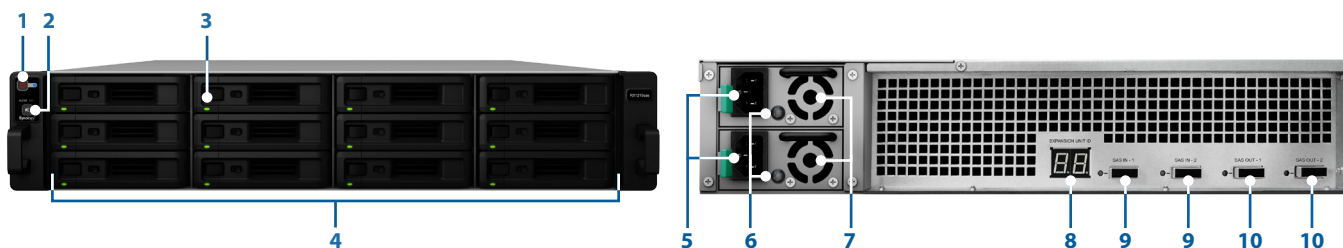

1	Strömknapp och -indikator	2	Pip av-knapp	3	Diskstatusindikator	4	Diskslåde
5	Strömport	6	PSU-indikator och pip av-knapp	7	PSU-fläkt	8	Indikator för utökningsenhet-ID
9	SAS-IN-port	10	SAS-OUT-port				

## Tekniska specifikationer

### Hårdvara

Kompatibla disktyper	3,5" eller 2,5" SAS / SATA III / SATA II X 12 (hårddiskar är inte inkluderade)
Utökningsport	SAS-IN x 2, SAS-OUT x 2
Snabbväxlings-disk	Ja
Mått (HxBxD)	88mm x 430mm x 692mm
Vikt	13,5 Kg
Systemfläkt	4 (80mm x 80mm x 32mm)
Strömåterställning	Synkroniserad med ansluten Synology RackStation
AC ingående nätspänning	100V till 240V
Strömfrekvens	50Hz till 60Hz, enkelfas
Användningstemperatur	5°C till 35°C (40°F till 95°F)
Förvaringstemperatur	-20°C till 60°C (-5°F till 140°F)
Relativ fuktighet	5% till 95% RH
NAS-modeller med stöd <sup>2</sup>	RS18016xs+

### Miljö och förpackning

Miljö	Överensstämmer med RoHS-direktiven
Förpackningens innehåll	RX1216sas huvudenhet x 1, bruksanvisning x 1, tillbehörset x 1, AC-nätsladd x 2, mini-SAS-kabel x 2
Intyg	FCC: Klass A, CE: Klass A, BSMI: Klass A
Valfria tillbehör	Synology RKS1314 - gliduppsättningskenor
Garanti	5 år

\*Specifikationerna är föremål för ändringar utan förvarning. Vänligen se [www.synology.com](http://www.synology.com) för den senaste informationen.

1. Endast tillgänglig i vissa länder. För detaljerade regler och villkor, vänligen besök webbplatsen Synology Replacement Service (SRS) på <https://srs.synology.com>.  
2. För information om de senaste modellerna med stöd, vänligen besök [www.synology.com](http://www.synology.com).

### SYNOLOGY INC.

Synology är dedikerade till dra full nytta av de senaste teknologierna för att ge företags- och hemmanvändare pålitliga och prisvärda sätt att centralisera datalagring, förenkla säkerhetskopiering av data, dela och synkronisera filer mellan olika plattformar och få tillgång till data på rörlig fot. Synology siktar på att leverera produkter med framåtskridande egenskaper och att ha förstklassig kundservice.

Upphovsrätt © 2015 Synology Inc. Alla rättigheter förbehållna. Synology, Synologys logotyp är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Synology Inc. Andra produkter och bolagsnamn som nämns här kan vara varumärken som tillhör sina respektive innehavare. Synology kan göra ändringar av specifikationen och produktbeskrivningarna när som helst, utan föregående meddelande. Tryckt i Taiwan.

RX1216sas-2015-SVE-REV001

#### Huvudkontor

Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Taipei, Taiwan Tel: +886 2 2552 1814 Fax: +886 2 2552 1824

#### Kina

Synology Shanghai  
20070, Room 516, No. 638,  
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.,  
Shanghai, China

#### Frankrike

Synology France SARL  
39 rue Louis Blanc,  
92400 Courbevoie, France  
Tel: +33 147 176288

#### Nord- och Sydamerika

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200,  
Bellevue, WA 98006, USA  
Tel: +1 425 818 1587

#### Storbritannien

Synology UK Ltd.  
Unit C, Denbigh West Business Park,  
Third Avenue, Bletchley,  
Milton Keynes, MK1 1DH, UK  
Tel: +44 1908 366380

#### Tyskland

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125  
40237 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel: +49 211 9666 9666