



擴充裝置 RX1217/RX1217RP

Synology 擴充裝置 RX1217/RX1217RP 為 Synology 2U RackStation NAS¹ 提供一個輕鬆的方案來擴充儲存空間及備份資料。只要將 RX1217/RX1217RP 與 Synology NAS 對接，它即能快速地為 Synology NAS 儲存空間多提供 12 顆硬碟的容量。Synology RX1217/RX1217RP 享有 Synology 5 年有效保固服務。

優勢

- 隨插即用設計讓儲存空間升級完美無縫
- 線上迅速擴充儲存空間
- 備援電源可確保服務不中斷 (僅 RX1217RP)
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 管理

擴充儲存空間及資料備份

當 Synology 2U RackStation¹ 的儲存空間耗盡時，Synology RX1217/RX1217RP 提供輕鬆快速的即時擴充方案。只要接上 Synology RX1217/RX1217RP，使用者可瞬間增加 12 顆硬碟的容量。原本在 Synology RackStation 設定的 RAID 儲存空間可直接擴充，無須將現有硬碟重新格式化再設定，確保伺服器擴充的過程服務不中斷。

Synology RX1217/RX1217RP 可搖身一變成為 Synology RackStation 專屬的本地備份方案。RX1217/RX1217RP 可建立為一個獨立的儲存空間，當伺服器上的資料出現狀況時，提供資料備份以確保資料安全無虞。

可靠的隨插即用設計


Synology 2U RackStation 可透過高速傳輸的擴充傳輸線連接到 RX1217/RX1217RP 上，以確保最佳傳輸效能。Synology 2U RackStation 讓使用者在存取 RX1217/RX1217RP 上的資料時毫無延遲，就像是直接使用 Synology RackStation 內部硬碟一樣流暢。為確保服務全年不中斷，Synology RX1217RP 配載備援電源供應器以支援自動故障移轉，讓其中一顆備援電源器故障時，仍可繼續提供服務。

節能且易管理


深度睡眠模式能讓您自行指定硬碟停止存取多久之後進入休眠，此舉不僅節省了大量的能源，更延長了硬碟的使用壽命。RX1217/RX1217RP 擴充裝置與連接的 RackStation 同時自動開 / 關機，不需要使用者操作，系統就能進行有效率的智慧運作。

連接埠與按鈕


前方

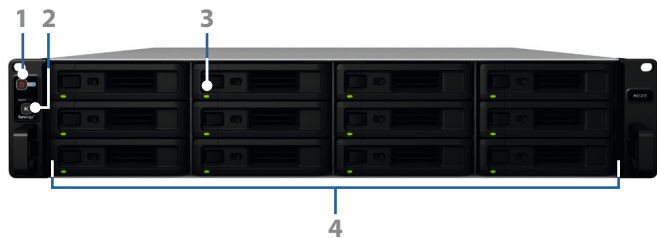

後方 (RX1217)

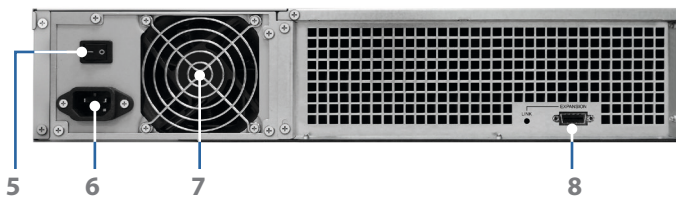

後方 (RX1217RP)

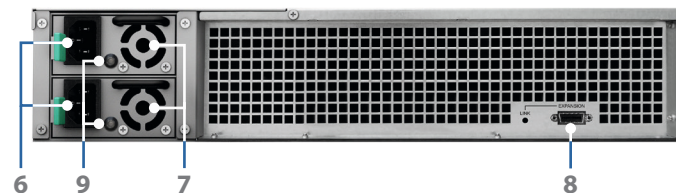

1 電源按鈕及指示燈	2 停止嗶聲按鈕	3 硬碟狀態指示燈	4 硬碟托盤
5 PSU 開關	6 電源埠	7 PSU 風扇	8 擴充埠
9 PSU 指示燈及停止嗶聲按鈕			

產品規格

硬體規格

相容硬碟類型	3.5 吋或 2.5 吋 SATA x 12 (不包含硬碟)
擴充埠	Infiniband x 1
熱插拔硬碟	有
大小 (高x寬x長)	RX1217 : 88 mm x 430.5 mm x 644 mm RX1217RP : 88 mm x 430.5 mm x 696 mm
重量	12.7 公斤 (RX1217) / 13.4 公斤 (RX1217RP)
系統風扇	3 (80 mm x 80 mm x 32mm)
電源自動回復	與對接的 Synology RackStation 同步
AC 輸入電壓	100V ~ 240V
電流頻率	50Hz ~ 60Hz · 單頻
作業溫度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
儲存溫度	-20°C ~ 60°C (-5°F ~ 140°F)
相對濕度	5% ~ 95% RH

環境與包裝

環境	符合 RoHS 標準
包裝內容物	RX1217/RX1217RP 主機、使用手冊、配件包、電源線 X 1 (RX1217)、電源線 X 2 (RX1217RP)、擴充傳輸線
選購配件	Synology RKS1317 滑動式機架套件
認證機構	FCC : Class A、CE : Class A、BSMI : Class A
產品保固	5 年 ²

*產品規格如有變更恕不另行通知，所有資訊以官方網站公告為準：www.synology.com。

1. 欲瞭解最新支援的 Synology RackStation 機種，請參訪 www.synology.com。

2. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始，若要了解更多資訊，請參閱 <https://www.synology.com/company/legal/warranty>。

SYNOLOGY INC.

群暉科技致力於整合最新科技並充分發揮其優勢，提供企業與家庭用戶可靠、經濟實惠的解決方案來集中資料儲存、簡化資料備份、跨平台分享和同步檔案，以及隨時隨地存取資料。群暉科技的目標是提供具前瞻性功能的產品與優質的客戶服務。

Copyright © 2019, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱，均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。群暉科技可能隨時修改產品規格與說明，恕不另行通知。台灣印製

RX1217/RX1217RP-2019-CHT-REV004

總公司

群暉科技股份有限公司 新北市板橋區遠東路 1 號 9 樓 電話：+886 2 2955 1814 傳真：+886 2 2955 1884

中國

群暉網路科技 (上海) 有限公司
200070 中國上海市靜安區天目西路 511 號
輔房 201 室

法國

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
電話：+33 147 176288

美洲地區

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
電話：+1 425 818 1587

英國

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

德國

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
電話：+49 211 9666 9666

日本

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan