



Genişletme Ünitesi RX1217/RX1217RP

Synology Genişletme Ünitesi RX1217/RX1217RP, Synology 2U RackStation NAS için veri birimi genişletme ve veri yedeklemeye yönelik zahmetsiz bir çözüm sunar¹. İlave 12 sürücü yuvası ile RX1217/RX1217RP, hareket halinde bağlı Synology NAS'ın depolama kapasitesini sorunsuz bir şekilde genişletir. Synology RX1217/RX1217RP, Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi altındadır.

Özet

- Sorunsuz depolama alanı yükseltmesi için tak ve kullan tasarımı
- Hareket halinde çevrimiçi birim genişletmesi
- Hizmetin kesintisiz verilmesini temin eden yedek güç kaynakları (sadece RX1217RP)
- Synology DiskStation Manager (DSM) ile yönetilir

Birim Genişletme ve Yedekleme

Synology 2U RackStation¹ sunucunuzda depolama kapasiteniz bittiğinde, Synology RX1217/RX1217RP kapasiteyi derhal ilave 12 sürücü kadar arttırmanın kolay bir yolunu sunar. Synology RackStation üzerindeki RAID birimi, mevcut sürücülerini yeniden formatlamak zorunda kalmadan doğrudan genişletilebilir ve Synology RackStation'un kapasite genişlemesi sırasında hizmetini sürdürmesini sağlar.

Synology RX1217/RX1217RP, Synology RackStation için özel bir yerel yedekleme çözümü olarak kullanılabilir. Ayrı bir birim olarak oluşturulduğunda, Synology RX1217/RX1217RP bir sistem arızası durumunda yerel sürücülerini için harika bir yedekleme çözümü sunar.

Güvenilir Tak ve Kullan Tasarımı


Synology 2U RackStation, maksimum kapasiteyi temin eden yüksek bant genişlikli genişletme kablosu ile RX1217/RX1217RP'ye güvenilir bir şekilde bağlanır. Bağlanan RX1217/RX1217RP sunucusundaki sürücülerin, veri alımında gecikme olmadan Synology RackStation'un içindeymişçesine çalışmalarını sağlar. 24/7 kesintisiz hizmet sağlamak için, Synology RX1217RP yedek güç kaynağı üniteleriyle donatılmış olup PSU'lardan bir tanesi arızalandığında otomatik üstlenme desteği sağlarlar.

Yeşil ve Yönetmesi Kolay


Derin Uyku, sistem belirli bir süre boyunca etkin olmadığı otomatik olarak devreye girecek şekilde manuel olarak yapılandırılabilir. Bu sadece enerji tasarrufu yapmakla kalmaz aynı zamanda sürücülerin ömrünü de uzatır. RX1217/RX1217RP ayrıca bağlı olan RackStation ile gücü açar/kapatır ve böylece sistemi akıllı ve verimli bir şekilde çalışır halde tutmak için kullanıcı müdahalesi gerekmez.

Bağlantılar ve Düğmeler

Ön

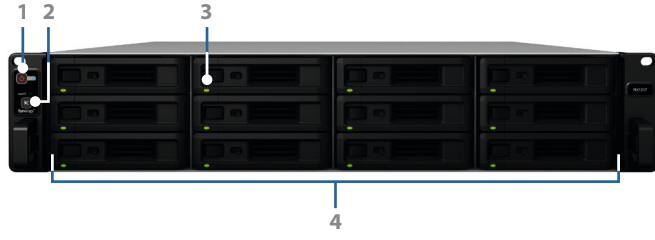

Arka (RX1217)

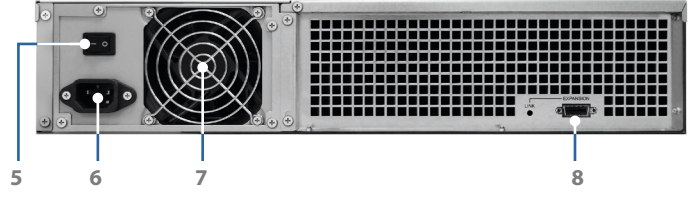

Arka (RX1217RP)



1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Bip kapalı düğmesi	3	Sürücü durum göstergesi	4	Sürücü tepsisi
5	PSU açma/kapama anahtarı	6	Güç bağlantı noktası	7	PSU fanı	8	Genişleme bağlantı noktası
9	PSU göstergesi ve bip kapalı düğmesi						

Teknik Özellikler

Donanım

Uyumlu sürücü tipi	3,5" veya 2,5" SATA x 12 (disk sürücüler dahil değil)
Genişleme bağlantı noktası	Infiniband x 1
Sıcak değiştirilebilir sürücü	Evet
Boyut (YxGxD)	RX1217: 88 mm x 430,5 mm x 644 mm RX1217RP: 88 mm x 430,5 mm x 696 mm
Ağırlık	12,7 kg (RX1217) / 13,4 kg (RX1217RP)
Sistem fanı	3 (80 mm x 80 mm x 32mm)
Güç toparlanması	Bağlanan Synology RackStation ile senkronize edilmiştir
AC giriş gücü voltajı	100 V ila 240 V
Güç frekansı	50 Hz ila 60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C (40°F ila 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-5°F ila 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem

Çevre ve Ambalajlama

Çevre	RoHS uyumlu
Paket içeriği	RX1217/RX1217RP ana ünitesi, Hızlı Kurulum Kılavuzu, aksesuar paketi, AC güç kablosu x 1 (RX1217), AC güç kablosu x 2 (RX1217RP), genişletme kablosu
Opsiyonel Aksesuarlar	Synology RKS1317 - Ray Kiti Kayar
Sertifikasyon	FCC: Sınıf A, CE: Sınıf A, BSMI: Sınıf A
Garanti	5 yıl ²

*Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En son bilgiler için www.synology.com adresine bakın.

1. En son desteklenen Synology RackStation modelleri için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

2. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Synology, veri depolamasını merkezileştirme, veri yedeklemesini basitleştirme, farklı platformlarda dosyaları paylaşma ve senkronize etme ve hareket sırasında verilere erişmenin güvenilir ve düşük maliyetli yollarını işletmelere ve ev kullanıcılarına sunmak için en yeni teknolojilerden tam olarak faydalanmaya kendini adanmıştır. Synology, ileri düşünceli özellikler ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetleri ile ürünleri sunmayı hedefler.

Telif Hakkı© 2019, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. firmasının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology önceden haber vermeden ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir. Tayvan'da basılmıştır.

RX1217/RX1217RP-2019-TRK-REV004

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

China

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, China

France

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, France
Tel: +33 147 176288

North & South America

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
Tel: +1 425 818 1587

United Kingdom

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

Germany

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Japan

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan