

扩充设备

RX1217sas



Synology RX1217sas 通过随时添加 12 个 SAS/SATA 硬盘插槽，为 Synology FlashStation¹/RackStation² 的存储空间扩充和数据备份提供轻松的解决方案。Synology RX1217sas 享有 Synology 的 5 年有限保修服务。

存储容量扩充

当 Synology FlashStation/RackStation 上的存储容量达到其上限时，Synology 扩充设备 RX1217sas 可通过添加 12 个 3.5 吋/2.5 吋 SAS/SATA 硬盘到系统进行轻松的容量扩充。Synology RX1217sas 还可用作 Synology FlashStation/RackStation 专用的本地备份目的地以进行全面数据保护。

可靠的即插即用设计

只需将 Synology RX1217sas 连接到相应的 Synology FlashStation/RackStation 即可随时使用。所连接 Synology RX1217sas 中的硬盘的操作如同它们是所连接 Synology NAS 内部的硬盘，可由 Synology DiskStation Manager (DSM) 直接管理，无需安装额外的软件。RX1217sas 的冗余电源设备可确保持续提供服务。

环保且易于管理

获奖的 Synology DSM 提供了直观的用户界面以轻松进行系统管理。硬盘休眠功能可在 DSM 中配置，当系统闲置一段时间之后自动切换为休眠模式。此举不仅节能，还可延长所安装硬盘的使用寿命。

优势


- 即插即用设计可实现存储空间无缝升级
- 随时在线扩充存储空间
- 冗余电源可确保服务不间断
- Synology RKS1317 支持快速支架固定锁
- 随附 Synology 的 5 年有效保修服务和 Synology 更换服务 (SRS)³
- 使用 Synology DiskStation Manager (DSM) 系统管理

硬件概述

前面板



后面板

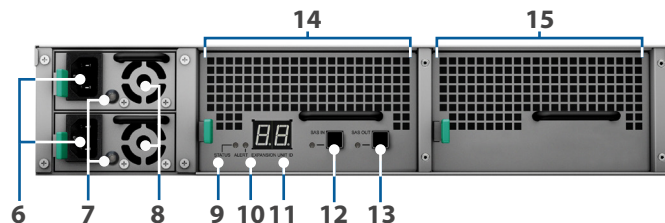

1 电源指示灯	2 哔声关闭按钮	3 硬盘状态指示灯	4 硬盘托盘
5 导轨套件释放凸片	6 电源端口	7 PSU 指示灯和哔声关闭按钮	8 PSU 风扇
9 状态指示灯	10 警报指示灯	11 扩充设备 ID 指示灯	12 SAS IN 端口和指示灯
13 SAS OUT 端口和指示灯	14 SAS 模块	15 风扇模块	

技术规格

硬件

兼容硬盘类型	12 x 3.5/2.5 吋 SAS/SATA HDD/SSD (不含硬盘)
外接端口	<ul style="list-style-type: none">• 1 x SAS IN• 1 x SAS OUT
大小 (高 x 宽 x 深)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430.5 x 692 毫米• 88 x 482 x 724 毫米 (含服务器固定孔)• 2RU
重量	18 公斤
系统风扇	4 (60 x 60 x 51 毫米)
交流电输入电压	100V 至 240V 交流电
电流频率	50 至 60Hz、单相
电源恢复	与连接的 Synology FlashStation/RackStation 同步
工作温度	5°C 至 35°C (40°F 至 95°F)
存储温度	-20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F)
相对湿度	5% 至 95% RH
工作高度上限	5,000 米 (16,400 英尺)
支持的 NAS 型号 ²	FS3017 ¹ 、RS18017xs+

环境与包装

环境安全	符合 RoHS 标准
包装内容	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RX1217sas 主机• 1 x 快速安装指南• 1 x 配件包• 1 x 扩充线 (Mini-SAS HD)• 2 x 交流电源线
选配附件	Synology RKS1317 - 滑动式机架套件
保修期	5 年 ⁴

*型号规格如有变更，恕不另行通知。欲了解新的信息，请访问 www.synology.com。

1. 需在主机设备上安装可选的 FS3017 扩充卡，才能连接到 Synology FlashStation FS3017。FS3017 扩充卡需另外购买。
2. 要了解有关兼容型号的全部信息，请访问 www.synology.com。
3. 仅适用于选定国家/地区。有关服务的详情，请访问 Synology 置换服务 (SRS) 网站：<https://srs.synology.com>。
4. 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。要了解更多信息，请访问 <http://www.synology.com>。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥新技术的优势，带给企业和家庭用户性能可靠且经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和更好的客户服务。

版权所有 © 2019, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及 Synology 标志是 Synology Inc. 的注册商标或商标。此处提及的其他产品和公司名称可能是各自相应公司的商标。Synology 可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。

RX1217sas-2019-CHS-REV003

总部

台湾新北市 220 板桥区远东路 1 号 9 楼 Synology Inc. 电话：+886 2 2955 1814 传真：+886 2 2955 1884

中国

群晖网络科技（上海）有限公司
200070 中国上海市静安区天目西路 511 号
辅房 201 室

法国

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W),
92800 Puteaux, France
电话：+33 147 176288

美洲地区

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,
WA98006, USA
电话：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

德国

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Deutschland
电话：+49 211 9666 9666

日本

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japan