

## 拡張ユニット

## RX1217sas



Synology RX1217sas では、12 台の SAS/SATA ドライブ ベイをオンザフライで追加することで Synology FlashStation<sup>1</sup>/RackStation<sup>2</sup> のボリューム拡張およびデータバックアップを簡単にこなすためのソリューションを提供しています。Synology RX1217sas にはお客様が安心してご利用いただけるように 5 年間保証がついています。

## ストレージ容量の拡張

Synology FlashStation/RackStation のストレージ容量が限界に達すると、Synology 拡張ユニット RX1217sas は、12 3.5"/2.5" SAS/SATA をシステムに追加することで容易な容量拡張を提供します。また、Synology RX1217sas は、包括的なデータ保護を行うための、FlashStation/RackStation 専用のローカルバックアップ先としても使用できます。

## 信頼性の高いプラグアンド使用デザイン

関連の Synology FlashStation/RackStation に Synology RX1217sas を接続するだけで、簡単に使用できます。接続した Synology RX1217sas のドライブは、接続した Synology NAS に対して内部のものであるかのように動作します。また、追加のソフトウェアをインストール必要なしに、Synology DiskStation Manager (DSM) を直接管理できます。RX1217sas の冗長性電源ユニットにより、継続的なサービスアップタイムを確立できます。

## エコと管理のしやすさ

受賞歴のある Synology DSM では、システム管理を容易に行える、直観で使用可能なユーザーインターフェイスが提供されています。システムが指定した一定時間にわたり非アクティブになる場合には、ドライブがハイバネーションになるように DSM で設定できます。これは、省エネを実現できるだけでなく、ドライブの寿命を延長するためにも役立ちます。

## 特長


- シームレスなストレージスペースのアップグレードに適したプラグアンド使用設計
- オンザフライでのオンライン ボリューム拡張
- 冗長性電源により、サービスのアップタイムを確立
- Synology RKS1317 の高速ラック固定ロックサポート
- 5 年保証と Synology 交換サービス (SRS)<sup>3</sup>
- Synology DiskStation Manager (DSM) で管理

## ハードウェア概要

### 正面



### 背面

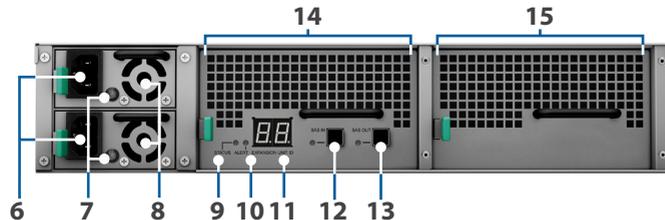

1	電源インジケータ	2	警告音停止ボタン	3	ドライブステータスインジケータ	4	ドライブトレイ
5	Rail kit リリースタブ	6	電源ポート	7	PSU インジケータと警告音停止ボタン	8	PSU ファン
9	ステータスインジケータ	10	警告インジケータ	11	拡張装置 ID インジケータ	12	SAS IN ポートおよびインジケータ
13	SAS OUT ポートおよびインジケータ	14	SAS モジュール	15	ファン モジュール		

## 技術仕様

### ハードウェア

互換性のあるドライブタイプ	12 x 3.5/2.5" SAS/SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)
外部ポート	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x SAS IN</li><li>• 1 x SAS OUT</li></ul>
サイズ (HxWxD)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 88 x 430.5 x 692 mm</li><li>• 88 x 482 x 724 mm (サーバーの端を含む)</li><li>• 2RU</li></ul>
重量	18 kg
システムファン	4 (60 x 60 x 51 mm)
AC 入力電源電圧	100V ~ 240V AC
電源周波数	50Hz ~ 60Hz、単一位相
電源復旧	接続した Synology FlashStation/RackStation との同期
動作温度	5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
保管温度	-20°C から 60°C (-5°F から 140°F)
相対湿度	5% から 95% RH
最大動作高度	5,000 m (16,400 ft)
対応 NAS モデル <sup>2</sup>	FS3017 <sup>1</sup> 、RS18017xs+

### 環境とパッケージング

環境の安全性	RoHS 準拠
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x RX1217sas 本体</li><li>• クイックインストールガイド 1 冊</li><li>• 1 x アクセサリパック</li><li>• 1 x 延長ケーブル (Mini-SAS HD)</li><li>• 2 x AC 電源コード</li></ul>
オプションのアクセサリ	Synology RKS1317 - スライド式レールキット
保証	5年 <sup>4</sup>

\*モデルの仕様は、予告なしに変更されることがあります。最新情報については、[www.synology.com](http://www.synology.com) をご覧ください。

1. Synology FlashStation FS3017 の接続には、オプションの FS3017 拡張カードをホストデバイスに取り付ける必要があります。FS3017 拡張カードは別売りです。
2. 互換性のあるモデルについての完全な情報は、[www.synology.com](http://www.synology.com) までアクセスしてください。
3. 特定の国でのみご利用いただけるサービスです。サービスの詳細については、Synology 交換サービス (SRS) のウェブサイト <https://srs.synology.com> をご覧ください。
4. 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。詳細情報は、<http://www.synology.com> を参照してください。

## SYNOLOGY INC.

Synology は最新技術の利点を全面的に生かし、企業のお客様や個人のお役様に手頃な価格で一元化したデータストレージを提供することで、異なるプラットフォームでもデータのバックアップや共有、同期を可能にし、どこからでもデータにアクセスできるようにします。Synology は他社よりも常に一歩先を行く先進性と、業界で最高のカスタマー サービスを提供することを目標としています。

Copyright © 2019, Synology Inc. 転載禁止。Synology、Synology ロゴは Synology Inc. の商標または登録商標です。ここで記載されるその他の製品および会社名は、各社の商標です。Synology は予告なく仕様および製品説明を変更する場合があります。

RX1217sas-2019-JPN-REV003

### 本社

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel:+886 2 2955 1814 Fax:+886 2 2955 1884

#### 中国

Synology Shanghai  
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W. Rd.,  
Jingan Dist. Shanghai, China

#### フランス

Synology France SARL  
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)  
92800 Puteaux, France  
電話 : +33 147 176288

#### 北米 & 南米

Synology America Corp.  
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue,  
WA98006, USA  
電話 : +1 425 818 1587

#### 英国

Synology UK Ltd.  
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,  
Milton Keynes, MK14 6PL, United Kingdom

#### ドイツ

Synology GmbH  
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf  
Deutschland  
電話 : +49 211 9666 9666

#### 日本

Synology Japan 株式会社  
〒101-0031 東京都千代田区東神田3-1-2  
ユニゾ東神田三丁目ビル 4F