

DiskStation

## DS3622xs+



## Schaalbare grootschalige opslag met snelle connectiviteit

Synology DiskStation DS3622xs+ is een torenservers NAS met 12 sleuven voor bedrijven die grote en krachtige opslag nodig hebben. De DS3622xs+ combineert een hoge capaciteit met krachtige verwerkingsmogelijkheden, waardoor het ideaal is voor bedrijfstoezicht, opslag van virtuele machines en videobewerking. De opslagcapaciteit kan eenvoudig worden verdrievoudigd met twee DX1222-uitbreidingseenheden met 12 sleuven. Connectiviteit, opslag en geheugen zijn eenvoudig uit te breiden voor grotere belastingen. In combinatie met een groot aanbod aan zakelijke toepassingen die beschikbaar zijn voor Synology DiskStation Manager (DSM), is de DS3622xs+ veel meer dan een opslagapparaat.

### Hoogtepunten

- **Hoogwaardige opslag**  
Meer dan 260.000 4K willekeurige lees-IOPS en 4.700/2.400 MB's sequentiële lees-schrijfprestaties<sup>1</sup>
- **Meer dan een opslagserver**  
Consolideer en host back-up- of videobeheersystemen, virtuele machines en meer dankzij een geschikte 6-core Intel® Xeon®-processor
- **Ondersteunt zware toepassingen**  
Maak gebruik van maximaal 48 GB geheugen, 10/25GbE-netwerken,<sup>2</sup> Fibre Channel-ondersteuning,<sup>3</sup> of NVMe SSD-cache<sup>4</sup> om de lees- en schrijfsnelheid te verhogen
- **Eenvoudige capaciteitsuitbreiding**  
Uit te breiden tot 36 schijfsleuven met twee DX1222-uitbreidingseenheden met 12 sleuven<sup>5</sup>
- **Langdurige ondersteuning**  
Geleverd met de 5 jaar beperkte garantie van Synology<sup>6</sup>

## Krachtige kant-en-klare opslag die meegroeit met uw bedrijf

De DS3622xs+ kan snel ingepast worden in bedrijven die een snel functionerende en schaalbare opslag nodig hebben. De krachtige torens server biedt opslagruimte die vergelijkbaar is met 2U rackgemonteerde NAS-modellen.

- Meer dan **4.719 MB/s sequentiële lees-** en **2.402 MB/s sequentiële schrijfprestaties** ondersteunen multi-user en veeleisende applicaties<sup>1</sup>
- Ondersteunt **12 SATA HDD/SSD 2,5"/3,5" schijven**<sup>7</sup> en kan zonder onderbreking worden uitgebreid tot maximaal **36 schijven** met twee extra Synology **DX1222**-uitbreidingseenheden<sup>5</sup>
- Verklein de IT-ruimte door gebruik te maken van de **6-core Intel® Xeon®-processor** om bestaande servers te consolideren via add-on-applicaties, virtuele machines of containers
- Ingebouwde **dubbele 10GbE RJ-45-poorten** en **drie Gigabit-poorten** maken snel netwerken direct mogelijk
- Verhoog de bandbreedte met **10GbE SFP+/RJ-45** en **25GbE SFP28 NIC's**,<sup>2</sup> installeer een **Fibre Channel**-adapter,<sup>3</sup> verlaag de latentie met **NVMe SSD-cache**,<sup>4</sup> of voeg met een **gecombineerde kaart** zowel 10GbE als NVMe SSD toe
- Gespecialiseerde **out-of-band beheer (OOB)**-poort helpt systeembeheerders om onderhoud en probleemoplossingen te verminderen



### Bestandssysteem van de volgende generatie

*Btrfs is een modern bestandssysteem om gegevensintegriteit te garanderen via gespiegelde metadata, zelfherstel van bestanden en snelle snapshotrePLICATIE.*

## Geoptimaliseerd voor gegevensbescherming en integriteit

Bescherm uw gegevens met tools voor **gebruikersbeheer** en **systeembeheer** op Synology's **DiskStation Manager (DSM)** in combinatie met krachtige **opslagtechnologie** en een geavanceerd **Btrfs**-bestandssysteem.

- **Geavanceerde snapshottechnologie** biedt planbare, quasi onmiddellijke gegevensbescherming voor gedeelde mappen en LUN's
- **Gegevensherstel op bestands- en mapniveau** maakt herstel van specifieke bestanden of mappen mogelijk
- **Configureerbare opslagquota** helpen beheerders de beschikbare ruimte te beheren door een opslaglimiet op te geven voor gedeelde mappen
- **Zelfherstel van bestanden** detecteert en herstelt beschadigde bestanden met behulp van gespiegelde metadata en RAID-configuraties
- **Inline-compressie** minimaliseert het opslagverbruik en verlengt de levensduur van schijven door gegevens te comprimeren voordat ze naar de opslagpool worden geschreven




## Back-upoplossingen van Synology

Back-upoplossingen van DSM zijn ontworpen om onderhoudsarm en efficiënt te zijn, lage RPO- en RTO-doelen te leveren en een grote selectie back-upbestemmingen te bieden voor een verscheidenheid aan belastingen.

## Complete back-upoplossingen voor IT-infrastructuur

De DS3622xs+ wordt geleverd met een compleet pakket aan **back-upoplossingen** die zonder extra kosten beschikbaar zijn op DSM.

- **Active Backup Suite** consolideert back-uptaken en biedt snel herstel van Windows-pc's en -servers, VM's, andere bestandsservers en SaaS-applicaties
- **Snapshot Replication** maakt point-in-time kopieën van gedeelde mappen en LUN's om deze te beschermen tegen onbedoelde wijzigingen of ransomware-incidenten
- **Hyper Backup** beschermt uw NAS door back-ups te maken van gegevens en configuraties naar meerdere bestemmingen met efficiëntie geleverd door ingebouwde ontdubbeling, integriteitscontroles, compressie en versiebeheer
- **C2 Storage for Hyper Backup** biedt een speciale veilige openbare cloudbestemming voor back-upgegevens van Synology NAS<sup>8</sup>

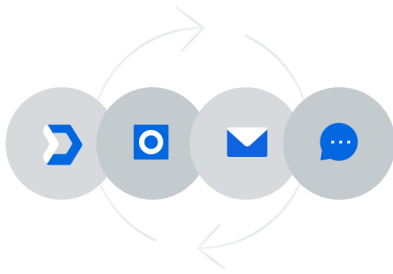

## Synology productiviteitssuite


Een krachtige en veilige privécloudoplossing voor samenwerking in team, synchronisatie van bestanden en communicatie, altijd en overal.

## Overall werken en samenwerken

De **productiviteitssuite** van Synology biedt een persoonlijke cloudoplossing voor werknemers op locatie en op afstand om gelijktijdig documenten te bewerken, bestanden te delen, e-mails te beheren, IM-berichten te verzenden en meer.

Met een privé-cloudinfrastructuur genieten bedrijven van volledig eigendom van gegevens en meerlaagse beveiliging.

- **Synology Office** laat meerdere gebruikers bestanden samen bewerken, becommentariëren en delen met behulp van Synology Documenten, Rekenbladen en Dia's
- **Synology Drive** is een cloudoplossing voor bestandsbeheer die externe gegevenstoegang, synchronisatie, on-demand bestandsherstel en back-up ondersteunt
- **Synology Chat** brengt teams samen met one-on-one chats, groepchats en gecodeerde privékanalen via meerdere platformen
- **Synology MailPlus**<sup>9</sup> biedt een veilige, betrouwbare en persoonlijke e-mailserver
- **Synology Calendar** helpt teams bij te houden wat het meest belangrijk is door afspraken gemakkelijk te delen en te plannen
- **Synology Hybrid Share** combineert betrouwbare opslag op locatie en efficiënte synchronisatie van gedeelde mappen in de cloud om naadloze cross-site synchronisatie en lokale toegang op LAN-snelheid mogelijk te maken

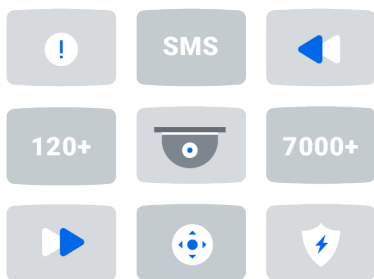

## 24-uurs beveiliging

Bescherm uw bedrijf met het betrouwbare en intuïtieve videobeheersysteem (VMS) van Synology. Surveillance Station combineert intelligente bewaking en sterke beheerfuncties voor flexibele implementatiescenario's.



## Flexibele VM-bescherming

Synology DSM biedt uitgebreide tools om uw virtuele machines te beschermen, of u nu VM-opslag aanbiedt via Fibre Channel, iSCSI en NFS of VM's rechtstreeks op de DS3622xs+ uitvoert met Virtual Machine Manager.

## Persoonlijk videobewakingsysteem

Transformeer de DS3622xs+ in een krachtige Network Video Recorder met ondersteuning tot maximaal 90 IP-camera's met **Synology Surveillance Station**.<sup>10</sup>

- **Meer dan 7.900 ondersteunde cameramodellen**
- ONVIF-ondersteuning voorkomt vendor lock-in
- Privé, abonnementsvrije opslag van opnames
- Toegang via webbrowsers, speciale desktopclients of mobiele apps
- Op gebeurtenissen gebaseerde regels om specifieke acties te activeren
- Opties voor e-mail, sms pushmeldingen

## Virtualisatie en gecertificeerde opslag

De DS3622xs+ kan dienen als **opslag voor virtuele machines**, zijn eigen virtuele machines (VM's) hosten met behulp van **Synology Virtual Machine Manager (VMM)** en **Docker**-containers uitvoeren.

**Virtualisatie-oplossingen** in DSM stroomlijnen de inrichting en het beheer van VM's met volledige certificering voor **VMware® vSphere™**, **Microsoft® Hyper-V®**, **Citrix® XenServer™** en **OpenStack**-virtualisatieomgevingen. Een **Kubernetes CSI**-invoegtoepassing biedt geïntegreerd volumebeheer.


- **Synology Virtual Machine Manager** is een gehoste hypervisor voor vVM's met Windows®, Linux® of gevirtualiseerde versies van DSM met herstelmechanismen die gegevensbescherming op elke VM<sup>11</sup> **garanderen**
- **Synology Storage Console** voor VMware®- of Windows®-platforms stelt u in staat de opslag rechtstreeks vanaf uw hypervisor beheren. VMware® VAAI-integratie en Windows® ODX helpen opslagactiviteiten te ontlasten en gegevensoverdracht te versnellen

# Hardware-overzicht

## Voorzijde



## Achterzijde

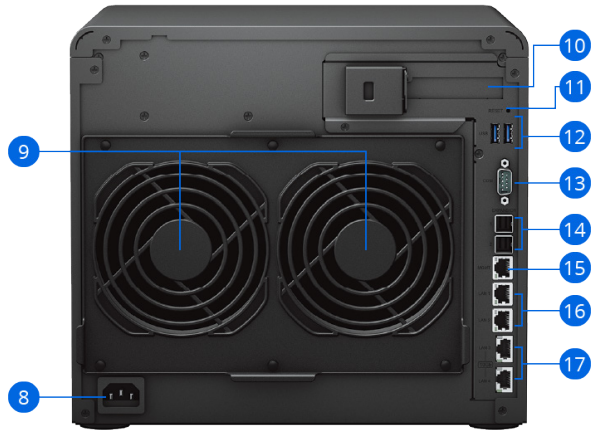

1	Statusindicator	2	Waarschuwingsindicator	3	Aan-uitknop	4	LAN-indicatielampjes
5	Schijfstatusindicatoren	6	Schijflade	7	Schijfladevergrendelingen	8	Voedingspoort
9	Ventilatoren	10	PCIe-uitbreidingsleuf	11	Reset-knop	12	USB 3.2 Gen 1 poorten
13	Console poort	14	Uitbreidingspoorten	15	Beheerpoort	16	1GbE RJ-45-poorten
17	10GbE RJ-45-poorten						

## Technische eigenschappen

### Hardware

CPU	Intel® Xeon® D-1531 6-core (12-draads) 2.2 GHz, Turbo Boost tot 2.7 GHz
Hardwarecodering	AES-NI
Geheugen	16 GB DDR4 ECC SODIMM (uitbreidbaar tot 48 GB)
Compatibele schijftypes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 x 3.5" of 2.5" SATA HDD/SSD (excl. harde schijven)</li> <li>• Alleen schijven die op de compatibiliteitslijst staan, kunnen worden gebruikt om opslagpools te maken<sup>7</sup></li> </ul>
Hot swappable schijven	Ja
Externe poorten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB 3.2 Gen 1-poort</li> <li>• 2 x Uitbreidingspoort (mini-SAS HD)</li> </ul>
Vormfactor	Bureaublad
Afmetingen (HxBxD)	270 x 300 x 340 mm
Gewicht	9,8 kg
LAN-poorten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 1GbE RJ-45 (out-of-band beheer en gegevensoverdracht)</li> <li>• 2 x 1GbE RJ-45 (gegevensoverdracht)</li> <li>• 2 x 10GbE RJ-45</li> </ul>
Wake on LAN/WAN	Ja (alleen op 1GbE-poorten)
Out-of-band beheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja (alleen op eerste 1GbE-poort)</li> <li>• Aan/uit/opnieuw opstarten</li> <li>• Toegang tot systeemconsole</li> </ul>
PCIe-uitbreiding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 8 brede sleuf, Gen 3.0 x8 lanes</li> <li>• Ondersteunt netwerkinterfacekaarten,<sup>3</sup> M.2 NVMe-adapterkaarten voor SSD-cache,<sup>4</sup> Fibre Channel-hostbusadapters,<sup>3</sup> en 10GbE/M.2 NVMe-adaptercombinatiekaarten</li> </ul>
Programmeerbaar in-/uitschakelen	Ja
Systeemventilatoren	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC-voedingsspanning	100 V tot 240 V AC
Voeding	50/60 Hz, eenfasig

Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F)
Relatieve vochtigheid	5 % tot 95 % RV
Maximum bedrijfshoogte	5.000 m (16.400 ft)

## Algemene DSM-specificaties

Netwerkprotocollen	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Fibre Channel, <sup>3</sup> Telnet, SSH, SNMP en VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Bestandssystemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intern: Btrfs, ext4</li> <li>Extern: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT</li> </ul>
Ondersteunde RAID-types	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 en RAID 10
Opslagbeheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. grootte van één volume: 108TB/200TB<sup>12</sup></li> <li>Max. aantal systeem-snapshots: 65.536<sup>13</sup></li> <li>Max. aantal interne volumes: 256</li> </ul>
SSD-cache <sup>4</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lees-/schrijfcache-ondersteuning</li> <li>M.2 NVMe<sup>4</sup> of 2.5" SATA SSD-ondersteuning</li> </ul>
Out-of-band (OOB) beheer	Inschakelen, afsluiten, geforceerd afsluiten, geforceerd opnieuw opstarten, systeem resetten, DSM-logboeken bekijken, DSM-logboeken bewaken, OOB-logboeken bekijken
Mogelijkheden bestandsdeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. aantal lokale gebruikersaccounts: 16.000</li> <li>Max. aantal lokale groepen: 512</li> <li>Max. aantal gedeelde mappen: 512</li> <li>Max. aantal gelijktijdige SMB/NFS/AFP/FTP-verbindingen: 4000 (10.000 met uitbreiding RAM)<sup>14</sup></li> </ul>
Machtigingen	Windows® Access Control List (ACL) en toepassingsmachtigingen
Adreslijstservices	Maakt verbinding met AD/LDAP-servers van Windows®, waardoor domeingebruikers met hun bestaande inloggegevens kunnen inloggen via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station
Virtualisatie	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack en Kubernetes
Beveiliging	Firewall, gedeelde map-codering, SMB-codering, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, aanmelding automatisch blokkeren, Let's Encrypt-ondersteuning en HTTPS (aanpasbare versleutelingssuïte)
Ondersteunde browsers	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 en hoger en Safari (iOS 13.0 en hoger) op iPad, Chrome (Android™ 11.0 en hoger) op tablets
Interfacetalen	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

## Pakketten en toepassingen

Bestandserver en synchronisatie	
Cloud Sync	Biedt een- of tweerichtingssynchronisatie met openbare cloud-opslagproviders zoals Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-compatible opslag, Tencent COS, WebDAV servers en Yandex Disk
Drive	Synchroniseert bestanden tussen Windows®, macOS®, Linux®, Android™ en iOS. Het ingebouwde platformafhankelijke portaal biedt altijd en overal toegang tot gegevens <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. aantal gehoste bestanden: 50.000.000</li> <li>Max. aantal gelijktijdige verbindingen voor pc-clients: 1.800</li> </ul>
File Station	Biedt virtuele schijven, externe mappen, Windows® ACL-editor, compressie/extractie van gearchiveerde bestanden, bandbreedtecontrole voor specifieke gebruikers/groepen, creatie van gedeelde koppelingen en overdrachtlogboeken
FTP Server	Ondersteunt bandbreedtecontrole voor TCP-verbindingen, aangepaste FTP-passieve poortbereiken, anonieme FTP, FTP over SSL/TLS- en SFTP-protocollen, opstarten van het netwerk met TFTP- en PXE-ondersteuning, overdrachtlogboeken
Hybrid Share	Synchroniseert efficiënt bestanden tussen vestigingen door gedeelde gegevens op Synology C2 Storage te bewaren en op verzoek wereldwijd bestanden naar Synology NAS te streamen. Veelgevraagde bestanden worden op elke vestiging in de cache opgeslagen voor toegang met een lage latentie
Migration Assistant	Migreert gegevens, systeeminstellingen en applicaties naadloos van de ene Synology NAS naar de andere voor een maximale beschikbaarheid van de service
Presto File Server <sup>15</sup>	Maakt snelle gegevensoverdracht via WAN mogelijk via de exclusieve SITA-technologie tussen Synology NAS en desktopplatforms
Universal Search	Doorzoek bestanden, metadata en meer op uw NAS. Integratie met Windows Search en macOS Spotlight maakt het gemakkelijk om bestanden te vinden

## SAN-opslag en virtualisatie

SAN Manager	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. aantal iSCSI targets: 256</li><li>• Max. aantal LUN's: 512</li><li>• LUN clone/snapshot, Windows ODX-ondersteuning</li></ul>
Virtual Machine Manager	Ondersteunt het uitvoeren van Windows®, Linux® en op Virtual DSM gebaseerde virtuele machines op Synology NAS

## Gegevensbescherming en back-upoplossing

Active Backup for Business	Een all-in-one back-upoplossing voor heterogene zakelijke IT-omgevingen. Het stelt IT-beheerders in staat om pc's, servers en VM's op afstand te beheren en te beschermen vanaf één gecentraliseerde console
Active Backup for Google Workspace	Ondersteunt back-up en herstel van Google Workspace My Drive, Team Drive, Gmail, Contacten en Calendar
Active Backup for Microsoft 365	Ondersteunt back-up en herstel van Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contactpersonen en Agenda
Back-uptools	<ul style="list-style-type: none"><li>• DSM-configuratieback-up, macOS® Time Machine®-ondersteuning en de desktoptoepassing Synology Drive Client</li><li>• Gedeelde mapsynchronisatie ondersteunt maximaal 32 taken</li></ul>
Hyper Backup	Ondersteunt lokale back-up, back-ups van netwerken en gegevens naar andere servers en openbare clouds, inclusief C2 Storage
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximum aantal snapshots voor gedeelde mappen: 1.024</li><li>• Maximum aantal replicaties: 64</li></ul>
Synology High Availability	Beperkt uitvaltijden door twee identieke NAS-systemen te combineren in een high-availability cluster

## Productiviteit en samenwerking

Samenwerkingshulpmiddelen	Werk samen met de instant messaging-service Synology Chat, de online documenteditor Synology Office en de planningsassistent Synology Calendar <ul style="list-style-type: none"><li>• Max. aantal Chat-gebruikers: 4.000</li><li>• Max. aantal Office-gebruikers: 2.900</li><li>• Calendar ondersteunt CalDAV en toegang via mobiele apparaten</li></ul>
Note Station	Een platform voor het maken van notities dat rich text, notities ordenen en versiebeheer, codering, delen, media-insluiting en bijlagen ondersteunt
Synology MailPlus	Een intuïtieve webmailinterface voor Synology MailPlus Server met te configureren e-maillabels, filters en gebruikersinterface
Synology MailPlus Server <sup>9</sup>	Een veilige, betrouwbare en persoonlijke e-mailoplossing met high-availability, taakverdeling, beveiliging en filtering

## Multimedia

Synology Photos	Een efficiënte oplossing voor fotobeheer voor professionele en amateurfotografen. Met geautomatiseerde tools kunnen gebruikers inhoud groeperen, filteren, ordenen en delen terwijl hun foto's veilig worden bewaard
Overige pakketten	Video Station, Audio Station en iTunes® Server

## Surveillance

Surveillance Station <sup>10</sup>	Maximum aantal IP-camera's: 90, voor een totaal van 2.700 FPS bij 720p (H.264)
------------------------------------	--

## Beheer en controle

Active Insight	Verkrijg nuttige informatie, inclusief integriteitsgegevens van alle NAS-implementaties op meerdere locaties en praktisch advies om eventuele problemen op een gecentraliseerd in de cloud gehost beheerplatform op te lossen
Antivirus Essential	Biedt volledige systeemschans, geplande scans, aanpassing van de witte lijst en automatische update van virusdefinities
Central Management System	Biedt een enkele interface voor het beheer en bewaking van meerdere Synology NAS-apparaten
Storage Analyzer	Geeft volume- en quotagebruik, totale grootte van bestanden, volumegebruik en trends gebaseerd op verleden gebruik, grootte van gedeelde mappen, grootste bestanden, meest recentelijk gewijzigde bestanden en minst recent geopende bestanden
Synology Directory Server	Biedt een flexibele en kosteneffectieve oplossing voor domeincontrollers
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max. aantal verbindingen: 60</li><li>• Ondersteunde VPN-protocollen: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec</li></ul>
Web Station	Maakt hosting mogelijk voor maximaal 30 websites met ondersteuning voor PHP/MariaDB® en toepassingen van derden
Overige pakketten	DNS Server, RADIUS Server en Log Center

## Andere

iOS/Android™-toepassingen	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Photos, Synology Active Insight, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder en DS note
Overige pakketten	Aanvullende pakketten van derden zijn beschikbaar in het Package Center

## Milieu en verpakking

Milieuveiligheid	RoHS-conform
Inhoud van de verpakking	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x DS3622xs+ hoofdeenheid</li><li>• 1 x Snelinstallatiegids</li><li>• 1 x Accessoirespakket</li><li>• 1 x AC-netsnoer</li><li>• 2 x RJ-45 LAN-kabels</li></ul>
Optionele accessoires <sup>16</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-8G / D4ES01-16G</li><li>• 10GbE netwerkinterfacekaarten: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1</li><li>• 25GbE netwerkinterfacekaarten: E25G21-F2</li><li>• M.2 SSD &amp; 10GbE combo-adapterkaart: E10M20-T1</li><li>• M.2 SSD-adapterkaarten: M2D20</li><li>• 2.5" SATA SSD: SAT5200</li><li>• 3.5" SATA HDD: HAT5300</li><li>• Uitbreidingseenheid: DX1222</li><li>• Licentiepakket MailPlus<sup>9</sup></li><li>• Licentiepakket Surveillance Device<sup>10</sup></li><li>• Licentiepakket Virtual DSM<sup>11</sup></li></ul>
Garantie	5 jaar <sup>6</sup>

Opmerking: Modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar [www.synology.com](http://www.synology.com) voor de recentste informatie.

1. Prestatiemetingen worden verkregen door interne tests door Synology. De feitelijke prestaties kunnen al naargelang de omgeving, het gebruik en de configuratie verschillen. Bekijk de prestatie-grafieken voor meer informatie.
2. Raadpleeg voor de bijgewerkte lijst met compatibele NIC's onze [compatibiliteitslijst](#).
3. Fibre Channel-ondersteuning kan worden ingeschakeld met een compatibele PCIe FC hostbusadapter. Raadpleeg voor de bijgewerkte lijst met compatibele HBA's onze [compatibiliteitslijst](#).
4. SSD-cache kan worden ingeschakeld met SNV3500 NVMe SSD's met een M2D20- of E10M20-T1-adapterkaart, of door compatibele 2.5" SATA SSD's te gebruiken. Alle apparaten worden afzonderlijk verkocht.
5. DS3622xs+ ondersteunt tot 36 schijven door twee Synology DX1222-uitbreidingseenheden aan te sluiten, afzonderlijk verkrijgbaar.
6. De garantieperiode begint op aankoopdatum die op uw aankoopbon wordt vermeld. [Meer weten](#) over onze beperkte productgarantie.
7. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor ondersteunde schijven.
8. C2 Storage for Hyper Backup vereist de aanschaf van een [jaar- of maandabonnement](#). Voor elk nieuw geregistreerd apparaat is een gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar.
9. Vijf MailPlus-e-mailaccounts worden meegeleverd. Met de aankoop van Synology MailPlus-licentiepakketten kunnen extra e-mailaccounts worden toegevoegd. [Meer informatie](#)
10. Surveillance Station bevat twee gratis licenties. Het verbinden van meer camera's en apparaten vereist extra licenties. [Meer informatie](#)
11. Bepaalde geavanceerde functies vereisen [Virtual Machine Manager Pro](#). Een Virtual DSM-licentie inbegrepen. Extra Virtual DSM-instanties vereisen de aankoop van [Virtual DSM-licenties](#).
12. Volumes tot 108 TB worden ondersteund door het standaard geïnstalleerd geheugen. Door het geheugen te upgraden naar 32 GB kunnen volumes tot 200 TB worden gemaakt. [Meer weten](#) over maximale volumegroottes.
13. Systeemsnapshots omvatten gemaakte snapshots door SAN Manager, Snapshot Replication en Virtual Machine Manager. De beschikbaarheid van deze pakketten varieert naargelang het model.
14. Het maximale aantal gelijktijdige verbindingen kan worden verhoogd tot 10.000 met een maximaal geïnstalleerd geheugen van 48 GB RAM.
15. De Presto File Server-licentie kan afzonderlijk worden gekocht via de toepassing.
16. Raadpleeg onze [compatibiliteitslijst](#) voor de meest recente lijst met optionele accessoires.

## SYNOLOGY INC.

© 2021 Synology Inc. Alle rechten voorbehouden. Synology en het Synology-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Synology Inc. Andere producten en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Synology kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan specificaties en productbeschrijvingen.

DS3622xs+-2021-NLD-REV002