

Synology®

# Disk Station


DS209j, DS209, DS209+, DS209+II



快速安装指南

# 安全须知

使用前请仔细阅读本须知，并保留此页以备将来参考。

		
<p>切勿将产品放置在直接受阳光曝晒或靠近化学药剂的场所。请确保其所在环境恒定温度与湿度的维持。</p>	<p>务必使产品直立放置于平面上。切勿让其横置。</p>	<p>切勿将产品靠近水源。</p>
		
<p>清洁时，先将电源插头及所有线路拔下，再以湿布擦拭即可。切勿使用化学或喷雾式清洁剂。</p>	<p>切勿将产品放置在不稳定的推车、台子或桌面上，以免产品滑落而损害。</p>	<p>与本产品所连接的线路和装置必须能提供本产品正常的电量，以确保其运作正常。</p>

# 包装物内容

在您开始使用前，请检查包装盒内是否包含下列的各个项目。


			
主机 X 1	安装光盘	变压器	
			
2 公尺的 RJ-45 网络线	电源线		
<b>零件包</b>			
			
硬盘螺丝 x 10 (2 颗为备 用)	机壳螺丝 x 3 (1 颗为备 用)	硬盘数据排 线 x 2	硬盘电源线 x 2

# 安装硬盘

安装Disk Station 需要3.5 吋SATA 硬盘（请造访<http://www.synology.com> 取得建议的硬盘型号）。请参考下列步骤完成安装：

**警告！若您使用含有資料的硬碟來安裝，系統在某些狀況下會格式化硬碟，並且將硬碟上的資料清空。若您日後還需要使用這些資料，請在安裝前先行備份。**

1. 将零件包中的硬盘数据排线和硬盘电源线接上硬盘。

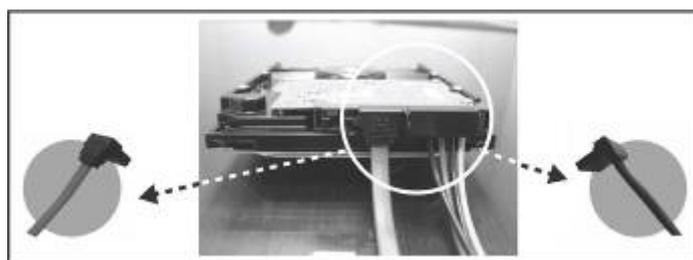


2. 将机器后面板朝向自己横躺平放。



3. 将上方的机壳推开，打开机壳。



4. 将连接较短硬盘数据排线的硬盘放到硬盘支架上。这颗硬盘会是一号磁盘（**disk#1**）。

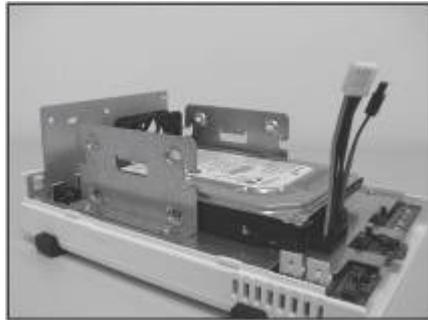


5. 使用四颗螺丝锁紧硬盘。




6. 将另外一颗硬盘放到硬盘支架上。这颗硬盘会是二号磁盘（**disk#2**）。




7. 使用另外四颗螺丝锁紧硬盘。

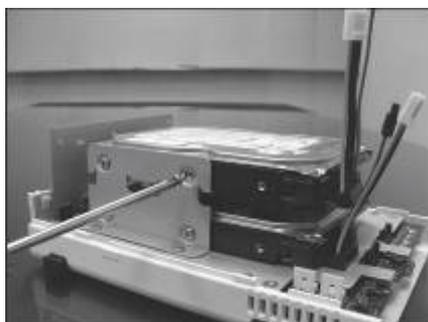

8. 将硬盘数据排线和硬盘电源线正确地依照磁盘号码接上主机板。

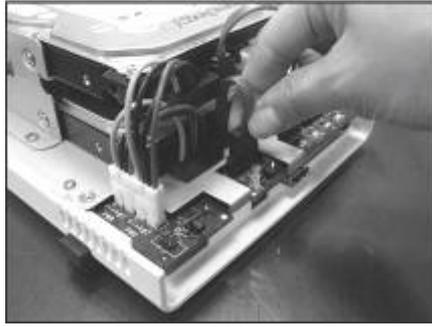

9. 将上机壳归回原位。

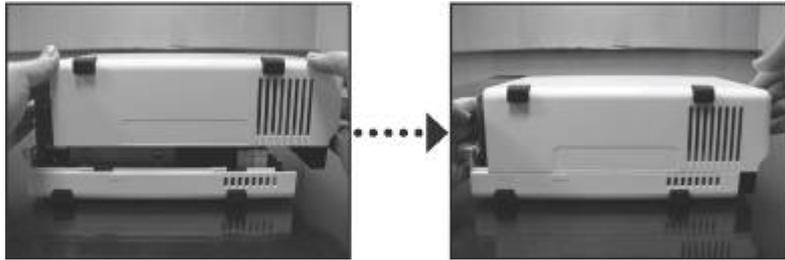


10. 使用剩下的二颗螺丝将后面板锁紧。




# 打开服务器电源


1. 将变压器接上服务器，并将电源线插进电源插座。

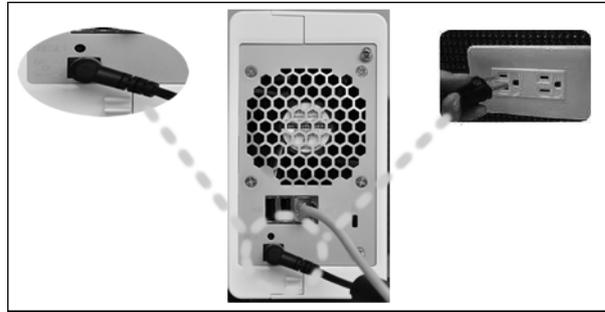

2. 使用网络线连接服务器和集线器 / 路由器。

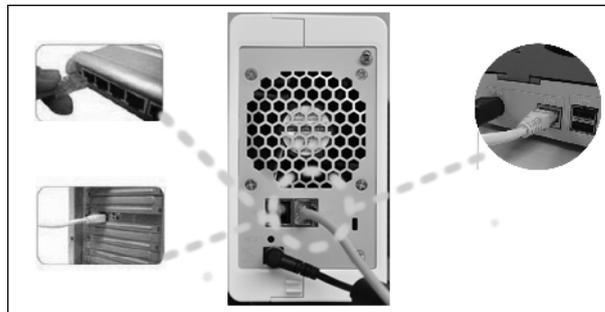

3. 按压前面板的电源按钮启动服务器，并耐心等待POWER 灯号恒亮蓝灯。

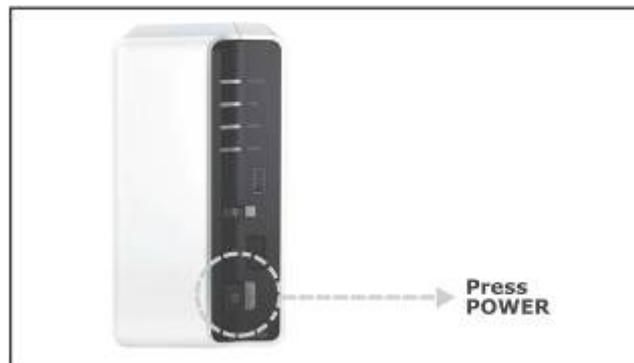

# 安装系统软件

## Windows 使用者

1. 将安装光盘置入您的计算机。



2. 在跳出的选单上点选【设定 Synology 服务器】。



3. 点选浏览按钮选取安装光盘中的「.pat」安装档案。
4. 依照画面指示设定逐步完成服务器设定。  
**注意：若您选择一步设定，系统管理员的密码会是空白。**

## Mac 使用者

1. 将安装光盘置入您的计算机。




2. 连接两下 CD-ROM 图示。



3. 连接两下 MacOSX 图示。



4. 连接两下 Synology Assistant-SYNOLOGY.dmg 图示。

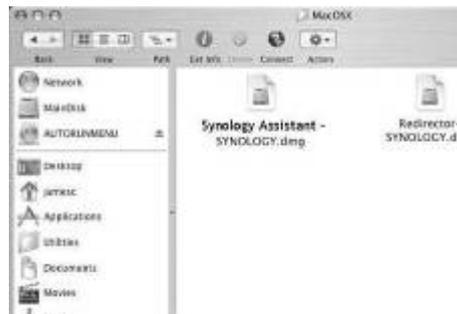

5. 连接两下自动产生于桌面的 Synology Assistant-SYNOLOGY 图示。



6. 连接两下 Synology Assistant 图示执行设定精灵。



7. 点选浏览按钮选取安装光盘中的「.pat」安装档案。

8. 依照画面指示设定逐步完成服务器设定。

**注意：若您选择一步设定，系统管理员的密码会是空白。**

# 恭喜！

服务器已经设定完成。进阶管理及使用方法请参考附于光盘内的使用手册。要取得更多信息或在线支持，请造访 <http://www.synology.com>