



# Synology VisualStation használati utasítás

# Tartalomjegyzék

## Fejezet 1: Bevezetés

## Fejezet 2: Ismerkedés a Synology VisualStationnel

A VisualStation beállítása .....	4
Konfigurációk kezelése Surveillance Stationnel .....	4
Ismerkedés a VisualStationnel .....	5

## Fejezet 3: A VisualStation működtetése

Valós idejű megjelenítés .....	6
Idővonal .....	8
Kezelés .....	11
Opciók .....	12

## Fejezet 4: Hibaelhárítás

# Bevezetés

Köszönjük, hogy a Synology VisualStation technológiát választotta. A VisualStation a Surveillance Station konfiguráció támogatására tervezett, valós idejű megjelenítést lehetővé tevő megoldás. Egy Synology kiszolgálóhoz rendelve a VisualStation az alábbi feladatok elvégzését teszi lehetővé:

## Valós idejű feed-ek élőképes figyelése

A VisualStation Valós idejű megjelenítés funkciója anélkül teszi lehetővé a Synology kiszolgálóhoz rendelt IP-kamerákról származó valós idejű videofeed-ek megfigyelését, hogy állandóan működtetni kellene egy számítógépet. Ön PTZ-vezérlők (pásztázás, billentés és nagyítás) segítségével beállíthatja a kamerafeed-eket, illetve pillanatfelvételeket rögzíthet és USB-meghajtóra mentheti azokat. Sőt, a kamerafeed-ek az egyéni környezettől és felügyeleti igényektől függően alakzatba rendezhetők és személyre szabhatók.

További információkért kérjük, látogasson el a(z) "Valós idejű megjelenítés" részhez a(z) 6 oldalon.

## Felvételek lejátszása az idővonal segítségével

Az idővonal funkció lehetővé teszi az IP-kamerákkal rögzített és a Synology kiszolgálón tárolt felvételek lejátszását, és lehetőséget biztosít a felvételek közti kamera- vagy dátumalapú keresésre. A különböző időpontokban vagy különböző kamerák által rögzített felvételek párhuzamosan megtekinthetők, és ezzel lehetővé teszik a felvételek könnyű összehasonlítását.

További információkért kérjük, látogasson el a(z) "Idővonal" részhez a(z) 8 oldalon.

## Felvételek és rendszernaplók kezelése

A VisualStation lehetővé teszi felvételek és rendszernaplók kezelését. A rögzített felvételek visszajátszhatók, USB eszközre letölthetők, illetve a fontos felvételek véletlenszerű törlésének megakadályozása érdekében zárolhatók.

További információkért kérjük, látogasson el a(z) "Kezelés" részhez a(z) 11 oldalon.

### Online források

A Synology online forrásainak eléréséhez kattintson a linkekre.

- **Tudásbázis:** [http://www.synology.com/support/knowledge\\_base.php](http://www.synology.com/support/knowledge_base.php)
- **Fórum:** [forum.synology.com](http://forum.synology.com)
- **Letöltőközpont:** [www.synology.com/support/download.php](http://www.synology.com/support/download.php)
- **Technikai segítség:** [www.synology.com/support/support\\_form.php](http://www.synology.com/support/support_form.php)

# Ismerkedés a Synology VisualStationnel

## A VisualStation beállítása

Jelen útmutató feltételezi, hogy a Synology VisualStation csatlakoztatva van a helyi hálózathoz, és sikeresen hozzá van rendelve a Synology kiszolgálóhoz. Ha még nem fejezte be a hardver- és szoftverbeállításokat, akkor a folytatás előtt nézzen utána a Synology VisualStationhoz mellékelt *Gyors telepítési útmutató*-ban.

## Konfigurációk kezelése Surveillance Stationnel

A Synology VisualStation egy számítógép állandó működtetése nélkül teszi lehetővé IP-kamerafeed-ek megfigyelését. Az alapkonfigurációkat azonban egy olyan számítógépről kell kezelni, amelyik hozzáféréssel rendelkezik a Surveillance Stationhoz, így például az IP-kamerák konfigurálását vagy a valós idejű képek elrendezésének testreszabását is. Ez a rész ezen alapkonfigurációk kezelésének mikéntjét magyarázza el.

### Hozzáférés a Surveillance Stationhoz

Először is, a VisualStation konfigurációk kezeléséhez hozzáféréssel kell rendelkeznie a Surveillance Stationhoz. A Surveillance Station eléréséhez kérjük, hogy jelentkezzen be a Synology DiskStation Manager (DSM) alkalmazásba, mégpedig egy, az **administrators** csoporthoz tartozó fiók használatával. Majd menjen a **Főmenü** > **Surveillance Station** menüpontra.

**Mi a DSM, illetve a Surveillance Station?** Ha kíváncsi a DSM-re vagy a Surveillance Stationre, kérjük, nézzen utána a *Synology DiskStation felhasználói útmutató*-jában, a következő helyen: [www.synology.com](http://www.synology.com).

**További információra van szüksége?** Kérjük, nézzen utána a Surveillance Station Súgójában a VisualStation beállítások Surveillance Stationnel történő kezelésére vonatkozó részletes magyarázatnak. A Súgó megtekintéséhez nyissa meg a Surveillance Stationt, kattintson a jobb felső sarokban található figura ikonjára, majd kattintson a **Súgó** lehetőségre.

### IP-kamera beállítások szerkesztése

A VisualStation képes megjeleníteni a helyi hálózaton található IP-kamerákról származó videofeed-eket. Először azonban az IP-kamerákat a Surveillance Stationnel konfigurálni kell. Ha szerkeszteni kívánja az IP-kamera beállításokat, nyissa meg a Surveillance Stationt, majd menjen a **Kezelés** > **Kamera** > **Kameralista** menüpontra.

### Valós idejű képelrendezések testreszabása

A Valós idejű megjelenítés oldalon található kamerafeed-ek a Surveillance Stationról alakzatokba rendezhetők és testreszabhatók. Valós idejű képelrendezések testreszabásához vagy létrehozásához tegye az alábbiakat:

- 1 Nyissa meg a Surveillance Stationt.
- 2 Menjen a **Kezelés** > **Eszköz** > **VisualStation** menüpontra.
- 3 Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
- 4 Válassza az **Élőkép szerkesztése** lehetőséget.

### Eszköz- és rendszerbeállítások szerkesztése

A VisualStation eszközei és rendszerbeállításai a Surveillance Stationról megtekinthetők és szerkeszthetők. Az eszközei és rendszerbeállítások megtekintéséhez tegye az alábbiakat:

- 1 Nyissa meg a Surveillance Stationt.
- 2 Menjen a **Kezelés** > **Eszköz** > **VisualStation** menüpontra.
- 3 Kattintson a **Szerkesztés** gombra.
- 4 Válassza a **Beállítások szerkesztése** lehetőséget.

## Ismerkedés a VisualStationnel


Ez a fejezet a Synology VisualStation kezelésének és működtetésének alapjait magyarázza el.

### Egér használata

Ha egyszer a VisualStation bekapcsolásra és betöltésre került, a VisualStation felhasználói interfész megjelenik a hozzákapcsolódó HDMI kijelzőn. Jelen felhasználói interfész kezelése és manipulálása érdekében egeret csatlakoztathat a VisualStation hátsó panelén található USB portok egyikéhez.

### Navigálás

A felhasználói interfész tetején egy tálcát kell látnia. Az oldalak közti navigáláshoz használja ezt a tálcát. Lásd az alábbi ábrát és magyarázatot:




Tétel	Név	Funkció
1.	Valós idejű megjelenítés	A Valós idejű megjelenítés fülre visz.
2.	Idővonal	Az Idővonal fülre visz.
3.	Kezelés	Menjen a Kezelés fülre.
4.	Értesítések	Értesítések, például rendszerüzenetek, figyelmeztetések, stb. megtekintése.
5.	Zárolás	Kattintson rá, ha a VisualStationt a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében a jelenleg hozzárendelt Synology kiszolgálóhoz szeretné zárolni.
6.	Opciók	Ez a menü a következőket tartalmazza: 1. <b>Információk:</b> Rendszeradatok megtekintése: modell neve, sorozatszám, IP-cím, ventilátor állapot, hozzárendelt kiszolgáló adatai. 2. <b>Hálózat:</b> Eszköznév és hálózati konfigurációk szerkesztése. 3. <b>Firmware:</b> Firmware frissítés végrehajtása. 4. <b>Leállítás:</b> A VisualStation kikapcsolása.

# A VisualStation működtetése

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan kell használni a Synology VisualStation fő funkcióit, beleértve a kamerafeed-ek élőképes megfigyelését; a felvételek idővonalas visszajátszását; rögzített fájlok és rendszernaplók kezelését a Kezelés segítségével; rendszerinformációk megtekintését és firmware frissítését az Opciók segítségével.

## Valós idejű megjelenítés

A Valós idejű megjelenítés oldalon megfigyelheti a Synology kiszolgálóhoz rendelt IP-kamerákról származó valós idejű videofeed-eket, pillanatfelvételeket rögzíthet, illetve a pásztázás, billentés és nagyítás (PTZ) vezérlőkkel beállíthatja a kamerafeed-eket. A kamerafeed-ek az egyéni felügyeleti igényektől függően alakzatba rendezhetők és személyre szabhatók.

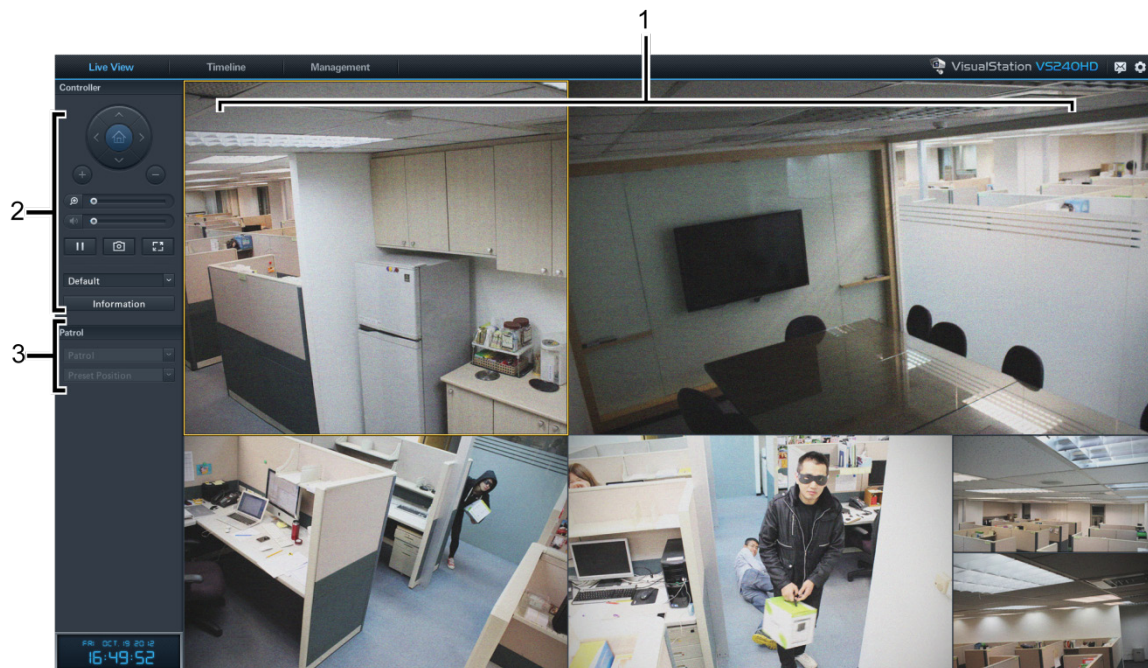

Tétel	Név	Funkció
1.	Valós idejű képelrendezés	IP-kamerákról származó videofeed-eket jelenít meg. További részletekért lásd alább: "Valós idejű képelrendezés".
2.	Vezérlőpult	Kamerafeed-ek maipulálása PTZ vezérlőkkel, digitális zoommal, illetve pillanatfelvételek készítése. További részletekért lásd alább: "Vezérlőpult".
3.	Járőrpult	Lehetővé teszi a járőrözési beállítások átkapcsolását. További részletekért lásd alább: "Járőrvezérlők".

## Valós idejű képelrendezés


Az IP kamerafeed-ek itt kerülnek megjelenítésre. A kamerafeed-ek elrendezése a Surveillance Station használatával testreszabható. További részletekért lásd a(z) "Valós idejű képelrendezések testreszabása" fejezetet a(z) 4. oldalon.

Egy kamerafeed-re kattintva kijelöli azt. Ha egyszer egy kamerafeed kijelölésre került, akkor a baloldali panelen található vezérlők használatával manipulálhatja a megtekintési lehetőségeket. A pillanatnyilag kijelölt kamerafeed sárga kerettel van kiemelve.

Ha bármelyik kamerafeed-re duplán kattint rá, azzal kinagyítja az illető feed képét. Ismételt dupla kattintással visszatér normál nézetbe.

## Vezérlőpult

Ez a rész a Vezérlőpultot magyarázza el, amely lehetőséget biztosít a kamerafeed-ek Valós idejű megjelenítés oldalán történő manipulálásához.

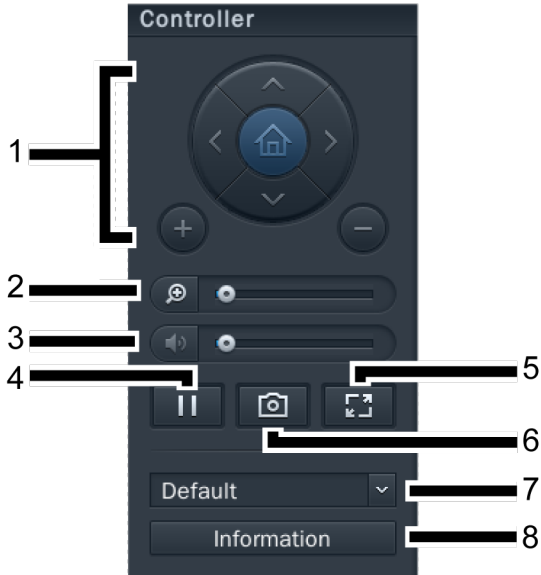

Tétel	Név	Funkció
1.	PTZ vezérlők	A PTZ (pásztázás, billentés, nagyítás) vezérlőket támogató kamerák szögének és nagyításának beállítása. Ha a kijelölt kamera nem támogatja a PTZ vezérlőket, ezek a vezérlők kiszürkítve láthatók.
		A nyíl gombok pillanatnyilag kijelölt kamera szögét állítják be.
		A Kezdőlap (Home) gomb visszatéríti a kijelölt kamerát alapértelmezett helyzetébe.
		A plusz és mínusz gombok a kijelölt kamera mechanikus nagyítását állítják be.
2.	Digitális zoom	Húzással beállíthatja a kijelölt kamera digitális zoomját. A képre kattintva és húzva pásztázhat.
3.	Hangerő	Húzással állítható a kijelölt kamera hangkimenetének hangereje. Ha a kijelölt kamera nem támogatja a hangkimenetet, ez a csúszka kiszürkítve látható.
4.	Szünet/Folytatás	Szünetelteti vagy folytatja a kijelölt kamerafeed-et.
5.	Teljes képernyő	Teljes képernyős üzemmódba lép, elrejtve a Tálcát és a Vezérlőpultokat. Jobb kattintásra kilép.
6.	Pillanatfelvétel	Elmenti a kijelölt kamerafeed egy álló pillanatfelvételét. A pillanatfelvételek elmentéséhez egy USB meghajtónak kell csatlakoztatva lennie a VisualStationhoz.


Tétel	Név	Funkció
7.	Valós idejű képelrendezés menü	Valód idejű képelrendezések váltása. További részletekért lásd a(z) "Valós idejű képelrendezések testreszabása" fejezetet a(z) 4. oldalon.
8.	Információk	Kattintson rá, ha meg szeretné mutatni vagy el szeretné rejtteni az egyes kamerák állapotát (név, engedélyezett, tiltott, illetve rögzít).

## Járőrvezérlők

Járőrözések, illetve előre beállított helyzetek választhatók ki az ezen a panelen található legördülő menükből. További részletekért lásd a Surveillance Station Súgóját.

## Idővonal

Az Idővonal oldalon visszajátszhatók az IP kamerákkal rögzített és a Synology kiszolgálón tárolt felvételek. A felvételek kamera- vagy dátumalapon szűrhetők. A különböző időpontokban vagy különböző kamerák által rögzített felvételek ráadásul párhuzamosan is megtekinthetők, és ezzel lehetővé teszik a felvételek könnyű összehasonlítását.

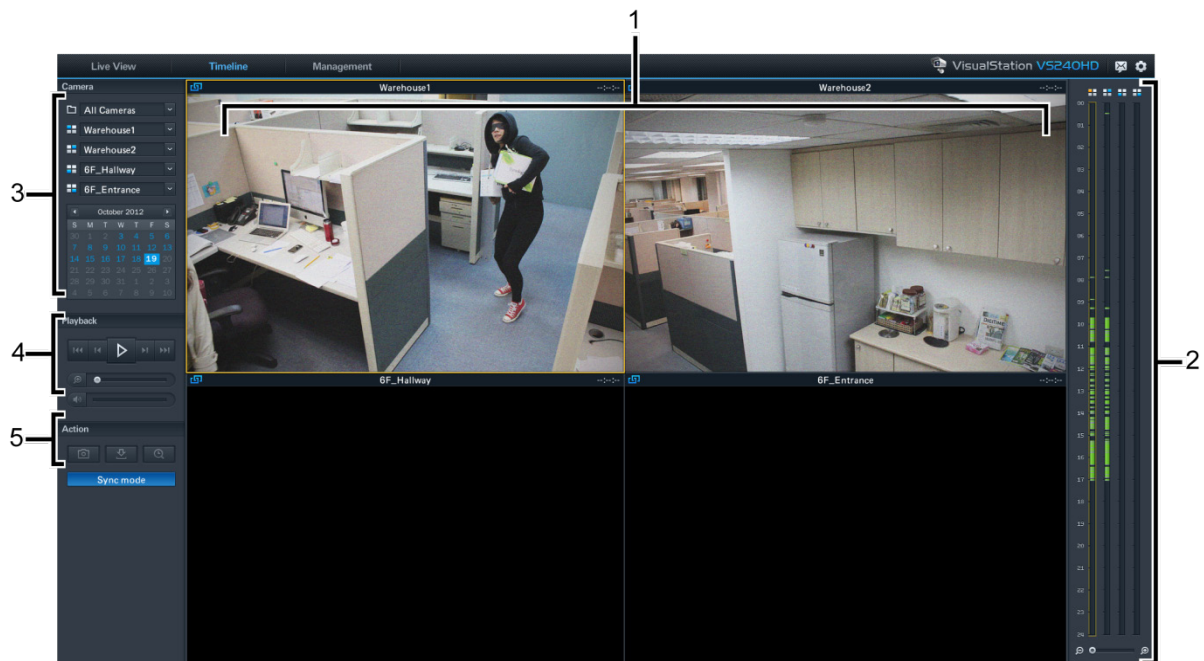

Tétel	Név	Funkció
1.	Felvételmegjelenítő	IP kamerákkal rögzített videofelvétel kerül itt megjelenítésre. Lásd alább: "Felvételmegjelenítő".
2.	Idővonal	Felvételek keresése a rögzítés időpontja szerint. Lásd alább: "Idővonal".
3.	Kamerapult	Meghatározott kamerákkal rögzített felvételek visszajátszása. Lásd alább: "Kamerapult".
4.	Lejátszóvezérlők	A felvételek lejátszására szolgáló vezérlők, például lejátszás, szünet, digitális zoom, stb. Lásd alább: "Lejátszóvezérlők".
5.	Műveleti panel	Szinkronizált üzemmód engedélyezése, pillanatképek készítése, vagy felvételek letöltése USB meghajtóra. Lásd alább: "Műveleti panel".



## Felvételmegjelenítő

Az IP kamerákról származó felvételek jeleníthetők meg itt.

Egy kamerafeed-re kattintva kijelöli azt. Ha egyszer egy kamerafeed kijelölésre került, akkor a baloldalon található vezérlők használatával manipulálhatja a megtekintési lehetőségeket. A pillanatnyilag kijelölt kamerafeed sárga kerettel van kiemelve.

Ha bármelyik kamerafeed-re duplán kattint rá, azzal kinagyítja az illető feed képét. Ismételt dupla kattintással visszatér a normál elrendezéshez.


## Idővonal

Az idővonal megjeleníti a felvételek rögzítésének időpontját, és így lehetővé teszi a meghatározott időpontokban rögzített felvételek gyors megkeresését. Négy oszlop van, mindegyik egy kamerafeed-et képvisel. A zöld szekciók jelentik a felvételeket.

Ha az idővonalon egy adott időpontra kattint, azzal megkezdí az adott időpont után rögzített első felvétel lejátszását. *Ha például kijelöli az A kamerát és a 08:00:00 időpontra kattint, ám 08:34:00-ig semmilyen felvétel sem került rögzítésre, akkor a felvételek 08:34:00-tól kezdődően kerülnek lejátszásra.*

## Kamerapult


Ez a panel a kamerák kiválasztásához használható. A kiválasztott kamerákkal rögzített felvételek visszajátszhatók. Mielőtt bármilyen felvételt visszajátszana az Idővonal oldalon, legalább egy kamerát ki kell választania.

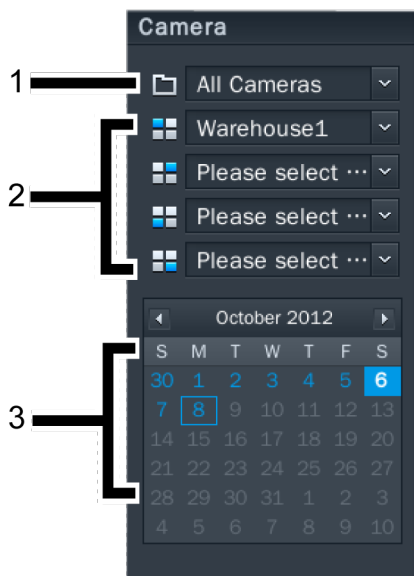

Tétel	Név	Funkció
1.	Kameracsoport	Kamerák szűrése kameracsoport alapján.
2.	Kamera	Válassza ki meghatározott kamerák által rögzített felvételek visszajátszásához. Legfeljebb négy kamerát jelölhet ki. Minden egyes legördülő menü megfelel egy helynek a felvételmegjelenítő elrendezésén és az idővonalon.
3.	Naptár	Válassza ki meghatározott napokon rögzített felvételek visszajátszásához.

## Lejátszóvezérlők


Ez a panel a kiválasztott kamerafeed-ek visszajátszásának vezérlésére használható.

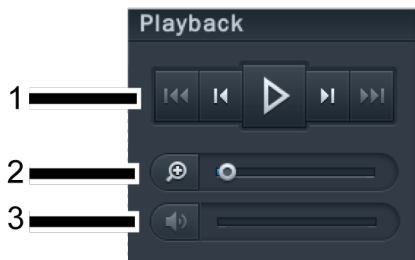

Tétel	Név	Funkció
1.	Lejátszás, gyors előrecsévélés, következő	Ezekkel a gombokkal vezérelhető a felvétel lejátszása, beleértve a lejátszás/szünet, gyors előrecsévélés/lassítás, következő/előző, illetve a következő képkocka/előző képkocka lehetőségeket.
2.	Digitális zoom	Húzással beállíthatja a kijelölt kamera digitális zoomját. A képre kattintva és húzva pásztázhat.
3.	Hangerő	Húzással beállíthatja a kijelölt kamera hangerejét. Ha a kijelölt kamera nem támogatja a hangkimenetet, ez a csúszka kiszürkítve látható.

## Műveleti panel

Ezek a vezérlők különféle műveletek végrehajtására használhatók.

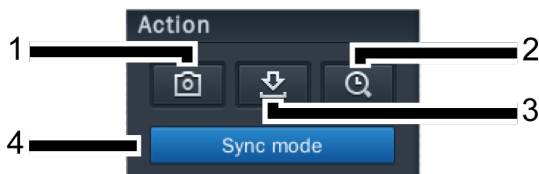

Tétel	Név	Funkció
1.	Pillanatfelvétel	Elmenti a kijelölt kamerafeed egy álló pillanatfelvételét. A pillanatfelvételek elmentéséhez egy USB meghajtónak kell csatlakoztatva lennie a VisualStationhoz.
2.	Keresés	Felvételek keresése egy adott időponttól kezdve. Miután rákattintott a Keresés gombra, megadhat egy időpontot, a VisualStation pedig megkezdi a kiválasztott időpont után rögzített felvételek lejátszását. Ha például a keresésre kattint és 07:00:00 időpontot ad meg, ám 07:15:00-ig semmilyen felvétel sem került rögzítésre, akkor ebben az esetben a felvételek 07:15:00-től kezdődően kerülnek visszajátszásra.
3.	Letöltés	USB meghajtóra menti a pillanatnyilag megtekintett felvétel másolatát. A felvételi fájlok mentéséhez először csatlakoztatnia kell egy USB meghajtót a VisualStationhoz.

Tétel	Név	Funkció
4.	Szinkronizált üzemmód	<p>A Szinkronizált üzemmód engedélyezéséhez/tiltásához kattintson erre a gombra.</p> <p>Ha a Szinkronizált üzemmód engedélyezve van, az ugyanabban az időpontban rögzített felvételek párhuzamosan kerülnek lejátszásra. <i>Ha például a 07:15:00 időpontot választja ki, akkor az összes kiválasztott kamera által 07:15:00-kor rögzített felvétel párhuzamosan kerül lejátszásra.</i></p> <p>Ha a Szinkronizált üzemmód le van tiltva, akkor lejátszhatja és összehasonlíthatja a kiválasztott kamerák által különböző időpontokban rögzített felvételeket. <i>Lejátszhatja például az A kamera által 07:15:00-kor rögzített felvételeket, miközben a B kamera által 03:45:00-kor rögzített felvételeket is lejátszsa.</i></p>

## Kezelés

A **Kezelés** oldalon kezelhetők a felvételek és a rendszernaplók. A rögzített fájlok visszajátszhatók, USB eszközre letölthetők, illetve a fontos felvételek véletlenszerű törlésének megakadályozása érdekében zárolhatók. Ez az oldal két részből áll: **Felvéteellista** és **Napló**.

### Felvéteellista

A Felvéteellista IP-kamerákkal rögzített felvételek listáját jeleníti meg. A felvételek a VisualStationhöz rendelt Synology kiszolgálón kerülnek mentésre. A felvételek kamera, felvételi üzemmód, kezdési idő, fájlméret, illetve videoformátum alapján szűrhetők. A **Szűrő** feliratú gombra kattintva, és a szűrési kritériumokat megadva ráadásul azt is meghatározhatja, hogy milyen felvételek kerüljenek megjelenítésre.

A Felvéteellista a **Kezelés > Felvéteellista** menüpont alatt található.

#### Felvételek biztonsági mentése

Ön esetleg le szeretné tölteni a felvételeket, amennyiben biztonsági mentést szeretne végrehajtani, illetve ha egy másik eszközön szeretné megtekinteni a felvételeket. A felvételek letöltéséhez tegye a következőket:

- 1 Csatlakoztasson egy USB meghajtót a VisualStationhöz.
- 2 Válassza ki, melyik felvételt szeretné letölteni.
- 3 Kattintson a **Letöltés** gombra.

#### Felvételek zárolása

A fontos fájlok zárolhatók annak biztosítása érdekében, hogy amikor a rendszer törli a régi fájlokat, ezek ne kerüljenek véletlenszerűen törlésre. A felvételek zárolásához tegye a következőket:

- 1 Válassza ki, melyik felvételt szeretné zárolni.
- 2 Menjen a **Zárolás > Kijelöltek zárolása** menüpontra.

## Napló

A Napló oldal olyan, a rendszer és a kamerák állapotára vonatkozó információkat jelenít meg, mint például hibák, figyelmeztetések, és egyéb üzenetek.

A Napló oldal a **Kezelés > Rendszer > Napló** menüpont alatt található.

Ha finomítani szeretné a Napló oldalon megjelenített információkat, akkor a **Szűrő** lehetőségre kattintva, és a szűrési kritériumoknak, például a felvétel típusának, az érintett kamerának, vagy az időpontnak a meghatározásával megteheti ezt.


#### Naplók biztonsági mentése

A napló információk USB meghajtóra letölthetők, amennyiben biztonsági mentést szeretne végrehajtani. A naplók letöltéséhez tegye a következőket:

- 1 Csatlakoztasson egy USB meghajtót a VisualStationhöz.
- 2 Kattintson a **Letöltés** feliratú gombra.

## Opciók

Az opciók, köztük az eszköz információk, a hálózati beállítások, a firmware frissítés, és a leállítás, úgy érhető el, ha rákattint az alább ábrázolt tálcán található fogaskerék ikonra.

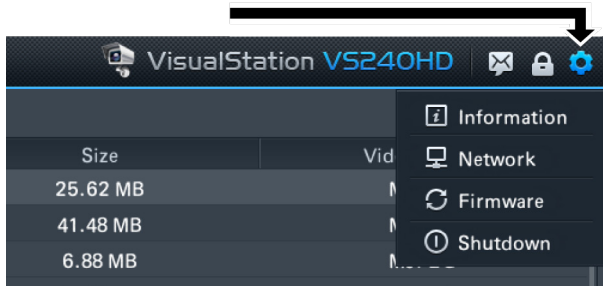

## Információk

Az információk oldal a VisualStationnel kapcsolatos eszköz információkat jelenít meg, köztük a modell nevét, sorozatszámát, IP-címét, hőmérsékleti állapotát, valamint a hozzárendelt Synology kiszolgáló eszköznevét és IP-címét.

A hőmérsékleti állapot az alábbiak szerint kerül kijelzésre:

Tétel	Fényerő	Állapot
Hőmérsékleti állapot	Zöld	Normál
	Sárga	Hiba észlelve A VisualStation ventilátorhiba vagy túlmelegedés esetén kétmásodpercenként sípoló hangot hallat.

## Hálózat

Ezen az oldalon megtekinthető és szerkeszthető a VisualStation eszközneve és hálózati konfigurációi.

## Firmware

Ezen az oldalon frissíthető a VisualStation firmware. A firmware frissítéséhez tegye a következőket:

- 1 Töltse le a legújabb firmware alkalmazás frissítését a [www.synology.com](http://www.synology.com) oldalról.
- 2 Másolja a firmware alkalmazást egy USB meghajtóra.
- 3 Csatlakoztassa az USB meghajtót a VisualStationhoz.
- 4 Menjen az Opciók menüpontra (a fogaskerék ikonra).
- 5 Válasszon **Firmware** alkalmazást.
- 6 Kattintson a **Keresés** lehetőségre. A rendszer automatikusan érzékeli a legújabb firmware fájlt az USB meghajtón.
- 7 Kattintson a **Frissítés** lehetőségre a kezdéshez.

Ha befejeződött a firmware frissítése, a VisualStation automatikusan lekapcsolódik, majd újraindul.

## Leállítás

Ez az opció leállítja a VisualStationt. Ha ez a gomb nem áll rendelkezésre, a VisualStation leállítható a VisualStation előlapján található Power gomb nyomva tartásával is.

# Hibaelhárítás

Ez a fejezet megoldást kínál az olyan gyakori problémákra, amelyekkel a Synology VisualStation használata közben esetleg találkozhat.

## A VisualStation miért nem rendelhető hozzá a Synology kiszolgálóhoz?

A kezelés egyszerűsítése és a biztonság növelése érdekében a VisualStation egy Synology kiszolgálóhoz "zárolható", amely megakadályozza, hogy hozzárendeljék egy másik Synology kiszolgálóhoz. Ha egy új Synology kiszolgálóhoz szeretné hozzárendelni a VisualStationt, győződjön meg annak "zárolatlan" voltáról.

Ha ellenőrizni szeretné a VisualStation zárolásának állapotát, keresse meg az előlapon a zárolás LED kijelzőjét, és ellenőrizze az alábbi ábrát:

Tétel	Világos	Status
Zárolás LED kijelzője	Ki	Zárolás feloldása
	Zöld	Zárolva

### VisualStation zárolása vagy zárolásának feloldása

Ha zárolni szeretné a VisualStationt vagy fel szeretné oldani annak zárolását, kattintson a tálcán található zárolás gombra. Majd válassza ki a **Zárolj** feliratú opciót, és a mentéshez kattintson az **OK** lehetőségre.

## Miért nem kerül felismerésre a helyi hálózaton a VisualStation?

Ha hálózati problémákat tapasztal, próbálja meg a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati adatútválasztó (router) megfelelően működik. Ha nem tudja, hogyan kell megváltoztatni a hálózati felszerelése beállításait, például a DSL-ét vagy kábel adatútválasztókét, lépjen kapcsolatba közvetlenül a gyártóval. Ha egy internetszolgáltató által biztosított felszerelést használ, hívja őket a további részletekért.
- Kapcsoljon ki vagy húzzon ki minden eszközt a hálózatán. Győződjön meg róla, hogy a modemeken vagy adatútválasztókon valamennyi lámpa ki van kapcsolódva. Várjon egy egész percet, mielőtt újra bekapcsolná az eszközöket. Egyes VOIP modemek esetleg akkumulátorokkal rendelkezhetnek. Ne feledjen el kivenni minden akkumulátort ahhoz, hogy teljesen kikapcsolja a modemet.
- Állítsa vissza a VisualStation alapértelmezett beállításait. Az alapértelmezett beállítások visszaállításához keresse meg a VisualStation hátlapján található Reset gombot, majd tartsa lenyomva azt, amíg sípoló hangot nem hall.
- Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot úgy, hogy egy, ugyanazon a hálózaton található számítógép használatával csatlakozik a Surveillance Stationhoz. Ha nem tud csatlakozni a Surveillance Stationhoz, akkor lehet, hogy ellenőriznie kell a Synology kiszolgáló beállításait.
- Frissítse az összes hálózati eszköz, köztük az adatútválasztók és modemek firmware alkalmazását és meghajtóit. További részletekért forduljon az eszközök gyártóihoz.
- Ha hálózati beállítás több switch-et vagy routert is tartalmaz, próbálja meg úgy izolálni a problémát, hogy ugyanahhoz a switch-hez vagy routerhez csatlakoztatja a VisualStationt és a Synology kiszolgálót is, illetve próbálja meg mindkettőt különböző hálózathoz csatlakoztatni.

## Miért látom a “Nincs hozzárendelve,” “Letiltva,” vagy “Bontva van” figyelmeztető üzeneteket?

Az egyes üzenetek magyarázatát lásd az alábbi ábrán.

Üzenet	Magyarázat
Nincs hozzárendelve	A VisualStation nincs hozzárendelve egy Synology kiszolgálóhoz. A VisualStation hozzárendelésére vonatkozó utasításokat lásd a VisualStationhoz kapott <i>Gyors telepítési útmutatóban</i> , vagy ellenőrizze a Surveillance Station súgójában.
Letiltva	A VisualStation hozzá van rendelve, de a Surveillance Station segítségével letiltásra került. A VisualStation engedélyezéséhez nyissa meg a Surveillance Stationt, menjen a <b>Kezelés &gt; Eszköz &gt; VisualStation</b> menüpontra, majd kattintson az <b>Engedélyez</b> lehetőségre.
Bontva van	A VisualStation le van csatlakoztatva a hálózatról. Ellenőrizzen minden csatlakozást.

## Miért alacsony a kamerafeed-ek képkocka-sebessége?

Ha a kamerafeed-ek képkocka-sebessége a Valós idejű megjelenítés oldalon a rendesnél alacsonyabb, próbálja meg a következőket.

- Ellenőrizze a hálózati felszerelések, például a routerek és switchek sávszélességét. A hálózat sávszélességének növeléséhez és a kamerák videofeed-jeinek kezeléséhez lehet, hogy fejlesztenie kell felszerelését.
- Csökkentse a kamerák képfelbontását. A kamerák felbontásának szerkesztéséhez tegye a következőket:
  - Nyissa meg a **Surveillance Stationt**.
  - Menjen a **Kezelés** fülre.
  - Menjen a **Kameralista** manüpontra.
  - Válasszon ki egy kamerát a listából.
  - Kattintson a **Szerkesztés** lehetőségre, és válassza ki a **Kamera szerkesztése** menüpontot.
  - Menjen a **Videó** fülre.

## Miért nem tudok pillanatfelvételeket menteni vagy felvételeket letölteni?

A pillanatfelvételek, felvételek, és rendszernaplók USB meghajtóra menthetők. Ha ezen fájlok bármelyikét menteni szeretné, győződjön meg róla, hogy egy USB meghajtó van csatlakoztatva a VisualStationhoz.

## SYNOLOGY, INC. VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FONTOS – OLVASSA EL FIGYELMESEN: EZ A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS („EULA”) A [WWW.SYNOLOGY.COM](http://WWW.SYNOLOGY.COM) CÍMRŐL LETÖLTHETŐ VAGY A SYNOLOGY TERMÉKEKHEZ (A „TERMÉK”) MELLÉKELT VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKRE FELTELEPÍTETT ÖSSZES SYNOLOGY SZOFTVERRE, VALAMINT A HOZZÁJUK TARTOZÓ FIRMWARE-EKRE, ADATHORDOZÓKRA, NYOMTATOTT ANYAGOKRA ÉS ONLINE VAGY ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓRA (EGYÜTTESEN: A „SZOFTVER”) VONATKOZÓ JOGI MEGÁLLAPODÁS ÖN (MINT TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY) ÉS A SYNOLOGY INC., VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI KÖZÖTT, BELEÉRTVE A SYNOLOGY AMERICAN CORP. ÉS A SYNOLOGY UK LTD. VÁLLALATOT IS (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”).

A SZOFTVERT TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, A SYNOLOGY ÁLTAL ELŐRE NEM TELEPÍTETT SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, ILLETVE A SYNOLOGY ÁLTAL ELŐRE TELEPÍTETT SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉK BÁRMILYEN HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A JELEN EULA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A JELEN EULA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE NYISSA FEL A TERMÉKET TARTALMAZÓ DOBOZT, NE TELEPÍTSE A SZOFTVERT, ÉS NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKET. EBBEN AZ ESETBEN A VISZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS ÉRDEKÉBEN VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELADÓHOZ.

**1. § Korlátozott szoftverlicenc.** A jelen EULA feltételei és rendelkezései alapján a Synology korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, személyes licencet biztosít az ön számára, melyet a Termék felhatalmazott felhasználójaként a Szoftver egy példányának a Termékre való feltelepítésére, illetve futtatására használhat.

**2. § Dokumentáció** A Szoftverhez tartozó minden dokumentációról ésszerű számú másolatot készíthet, feltéve, hogy e másolatok kizárólag belső célokra készülnek, és nem kerülnek újbóli kiadásra, illetve átadásra (nyomtatott vagy elektronikus formában) semmilyen harmadik fél részére.

**3. § Biztonsági mentés.** A Szoftverről ésszerű számú másolatot készíthet biztonsági mentés, illetve archiválás céljából.

**4. § Frissítések.** A Synologytól beszerzett vagy a Synology a [www.synology.com](http://www.synology.com) címen található weboldaláról („Weboldal”) letöltött, az eredeti Szoftvert kiegészítő vagy frissítő minden szoftverre ugyanez az EULA vonatkozik, hacsak ezen frissítésekhez vagy kiegészítésekhez nem tartozik külön licenc, amely esetben ezekre ezek a külön feltételek vonatkoznak.

**5. § A licencre vonatkozó korlátozások.** Az 1. részben meghatározott licenc csak abban az esetben érvényes, amennyiben ön megrendelte és kifizette a Terméket. A licenc az ön a Szoftverre vonatkozó jogainak összességét tartalmazza. A Synology minden, a jelen EULA-ban önnek nem biztosított jogot magának tart fenn. Az előzők korlátozása nélkül ön nem teheti a következőket, és nem adhat erre engedélyt harmadik félnek: (a) a Szoftver használata bármely más, a Termékhez nem kapcsolódó célra; (b) a Szoftver licencelése, értékesítése, bérbe adása, elidegenítése, engedélyezése vagy bármilyen átadása bármilyen kereskedelmi vagy üzleti irodai környezetben; (c) a visszafejtés, a visszafordítás, a részekre bontás, illetve a Szoftver forráskódjának vagy a Szoftverhez kötődő bármiféle üzleti titoknak a megismerése érdekében végzett bármiféle kísérlet, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt a tevékenységet a jelen korlátozás ellenében kifejezetten lehetővé teszik; (d) származékos termék előállítását a Szoftverből átdolgozás, módosítás, átalakítás, megváltoztatás útján; (e) a Terméken található, a szerzői jogokra vagy más tulajdonjogokra vonatkozó jelzések eltávolítása, módosítása vagy elmosódottá tétele; valamint (f) a Synology által a Termék vagy a Szoftver komponenseihez, funkcióihoz vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférés korlátozására használt módszerek megkerülése, illetve a megkerülésekre tett bármilyen kísérlet.

**6. § Nyílt forráskód.** A Szoftver a Synology számára a GNU Általános Nyilvános Licenc keretében licencelt

komponenseket („GPL komponensek”) is tartalmazhat, jelenlegi elérhetőség: <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. A GPL feltételei kizárólag a GPL komponensekkel kapcsolatban érvényesek; amennyiben a jelen EULA ellentmondásban áll a GPL követelményeivel a GPL komponensek használatát illetően, úgy ön elfogadja, hogy ezen komponensek használatát illetően önt kötik a GPL előírásai.

**7. § Ellenőrzés.** A Synology fenntartja a jogot azt illetően, hogy ellenőrizze, ön betartja-e ezen EULA rendelkezéseit. Ön beleegyezik abba, hogy e célból a Synology számára hozzáférést biztosít a megfelelő létesítményekhez, berendezésekhez, nyilvántartásokhoz, feljegyzésekhez és dokumentumokhoz, illetve hogy az ilyen ellenőrzés lehetővé tehető érdekében az ésszerűség határára belülről együttműködik a Synologyval.

**8. § Tulajdonjog.** A Szoftver a Synology és licencadójának értékes tulajdona, azt szerzői jogi és más szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és megállapodások védik. A Synology, illetve licencadója a Szoftverre vonatkozó minden jogot, jogcímet, érdeket, valamint minden szerzői és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogot fenntartanak.

**9. § Korlátozott garancia.** A Synology garantálja, hogy miután vagy (a) telepíti a Szoftvert olyan termékekre, amelyek a Szoftvert nem tartalmazzák előtelepített formában, vagy (b) előtelepített Szoftvert tartalmazó Terméket használatba vesz, kilencven (90) napon keresztül („Jótállási Idő”) a Szoftver alapvetően meg fog felelni a Szoftver a Synology által közzétett esetleges specifikációinak vagy a Weboldalon elérhetővé tett adatoknak. A Synology, saját belátása szerint, meg fogja tenni az üzletileg ésszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ha a Szoftver valamiben nem felel meg a fentieknek, azt kijavítsa, illetve minden olyan Szoftvert kicseréljen, amely a fenti garanciának nem felel meg, feltéve, hogy a meg nem felelésről ön a Synologyt a Jótállási Időn belül írásban értesíti. A fenti korlátozott garancia nem érvényes, ha a Szoftver meg nem felelése a következők valamelyikéből ered: (w) a jelen EULA feltételeinek meg nem felelő használat, másolás, továbbadás vagy átadás; (x) a Szoftver bármely olyan testreszabása, módosítása vagy más átalakítása, amelyet nem a Synology végzett; (y) a Szoftver kombinációja olyan termékkel, szolgáltatással vagy más termékkel, amely nem a Synologytól származik; valamint (z) ha ön nem tartja be a jelen EULA előírásait.

**10. § Támogatás.** A Jótállási Idő során a Synology támogatást biztosít az ön részére. Az érvényes Jótállási Idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat támogatást a Szoftverhez.

**11. § Garanciaelhárítási nyilatkozat.** A FENT KIFEJEZETTEN EMLÍTETT ESETEKET LESZÁMÍTVA A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI ÚGY BIZTOSÍTJÁK A SZOFTVERT AZ ÖN RÉSZÉRE, „AHOGY VAN”, MINDEN HIBÁT IS BELEÉRTVE, A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVERT ILLETŐEN EZENNEL ELZÁRKÓZNAK MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉRINTŐ, VALAMINT A JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA IRÁNYULÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A SYNOLOGY TOVÁBBÁ NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER MENTES A HIBÁKTÓL, TÉVEDÉSEKTŐL, VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB HIÁNYOSSÁGOKTÓL.

**12. § Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása.** A SYNOLOGY ÉS LICENCTULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY AMELY MÁS MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVERHEZ VAGY A JELEN EULA-HOZ, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESETTÉK.

**13. § Korlátozott felelősség.** A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ, A JELEN EULA-VAL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ÖN ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A fenti garanciaelhárítási nyilatkozat, a bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák elhárítását, illetve a bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítását vagy korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen EULA-ra is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások önmagukban nem vonatkoznak.

**14. § Exportkorlátozás.** Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Szoftver az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftverre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportlási jogszabályainak maradéktalan betartását.

**15. § USA állami licencjogok.** Az USA kormányának biztosított minden Szoftverre a jelen EULA-ban kifejtett üzleti licencjogok és korlátozások vonatkoznak. A Szoftver telepítésével, másolásával vagy felhasználásával az USA kormánya beleegyezik abba, hogy a Szoftver a FAR 12. fejezete alapján „üzleti számítógépprogramnak”, illetve „üzleti számítógépprogram-dokumentációnak” tekintendő.

**16. § A szerződés felmondása.** Amennyiben ön nem tartja be a jelen EULA feltételeit és előírásait, a Synology minden más jog korlátozása nélkül felmondhatja azt. Ebben az esetben önnek fel kell hagynia a Szoftver használatával, és a Szoftver, valamint minden komponensének minden másolatát meg kell semmisítenie.

**17. § Engedményezés.** A jelen EULA értelmében élvezett jogait nem adhatja át és nem engedményezheti harmadik fél részére. Az ezen korlátozást sértő bármely átadás vagy engedményezés semmis.

**18. § Vonatkozó jog.** Amennyiben a helyi jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen EULA-ra az USA Washington államának törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós elvektől függetlenül. Az ENSZ az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a jelen vonatkozásban nem érvényesek.

**19. § Viták eldöntése.** Amennyiben ön az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy ha a lentiekben más rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen Garanciához, a Szoftverhez vagy a Synology által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Szoftverre vagy az ön és a Synology közötti viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét vagy kereset eldöntése kizárólagosan és véglegesen az Amerikai Választottbíráskodási Társaság mindenkor érvényes üzletszabályzatában meghatározott választottbíráskodási hatáskörébe tartozik. Ilyen esetekben a választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt kerül sor, és kizárólag az ön és a Synology közti vitára korlátozódik. A választottbíráskodási eljárás és annak részei nem vonhatók össze semelyik másik választottbíráskodási eljárással, és nem elvi alapon vagy egy csoport nevében folytatandó le. A választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban, King megyében kerül sor a dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az indokolt ügyvédi díjait, beleértve bármilyen, a nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. Az ilyen választottbíráskodási eljárásokban meghozott minden döntés végleges, és a felek számára kötelező érvényű, és annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per indítható. Ön tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában önnek joga lenne a hasonló viták, ellentétek vagy keresetek bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres rendezésének a jogát, valamint hogy ön kifejezetten és tudatosan lemond ezekről a jogairól, és beleegyezik abba, hogy a jelen 19. paragrafus rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. Amennyiben ön nem az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy minden vita végleges megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a Kínai Köztársaság választottbíráskodási törvényében foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően levezetett választottbíráskodási eljárás útján kerül sor. A választottbíráskodás helye Tajpej, Tajvan (Kínai Köztársaság), a választottbíráskodási tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven. A választottbíráskodási ítélet végleges és a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon kikényszeríthető. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a jelen EULA a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a törvény elvi alapján létező minden jogának védelmére a megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.



**20. § Ügyvédi tiszteletdíjak.** A jelen EULA alapján fennálló jogok vagy jogorvoslatok kikényszerítésével kapcsolatos minden választottbírószági, mediációs vagy más jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl köteles a másik fél költségeinek és az indokolt ügyvédi tiszteletdíjaknak a megtérítésére.

**21. § Elválaszthatóság.** Ha egy illetékes bíróság a jelen EULA bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól az EULA többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.

**22. § Teljes megállapodás.** A jelen EULA az ön és a Synology között a Szoftverre és az EULA tárgyára vonatkozóan megkötött teljes megállapodást magában foglalja, és minden más, előzőleg vagy ezzel egyidejűleg kötött, írásos vagy szóbeli megállapodást és megegyezést hatálytalanít. A jelen EULA minden módosítása, kiegészítése vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.

**SYNOLOGY, INC.**  
**KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA**

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA („GARANCIA”) A SYNOLOGY, INC., VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI, BELEÉRTVE A SYNOLOGY AMERICAN CORP. ÉS A SYNOLOGY UK LTD. VÁLLALATOT (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”) TERMÉKEIRE (MEGHATÁROZÁS LENT) VONATKOZIK. A TERMÉKET TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, ILLETVE A TERMÉK HASZNÁLTÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A GARANCIA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A JELEN GARANCIA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA A TERMÉKET. EBBEN AZ ESETBEN A VIZSONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS ÉRDEKÉBEN VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VIZSONTELADÓHOZ.

**1. § Meghatározások.** (a) „Új termék”, közte: (1) „I. kategóriás termék” jelenti az RS810+, RS810RP+, RX410 modellű Synology termékeket, az összes DS/RS NAS modelleket az XS+/XS kiegészítéssel (kivéve RS3413xs+) a 13-as sorozatban vagy az után, valamint az összes DX/RX bővítő egységet 12 meghajtótálcával a 13-as sorozatban vagy az után. (2) „II. kategóriás termék” jelenti az RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, VS240HD modellű Synology termékeket, valamint RAM modul (1 GB/2 GB/4 GB/8 GB). (3) „III. kategóriás termék” jelenti a következő követelményeknek megfelelő Synology termékmodelleket: az összes DS NAS modellt az XS+/XS kiegészítés nélkül, valamint 5 és több meghajtótálcával a 12-es sorozatban vagy az után, az összes RS NAS modellt az XS+/XS kiegészítés nélkül a 12-es sorozatban vagy az után, és az összes DX/RX bővítő egységet 4 vagy 5 meghajtótálcával a 12-es sorozatban vagy az után. (4) „IV. kategóriás termék” jelenti az összes többi olyan Synology termékmodell, amit a vásárló 2008. március 1. után vásárolt. (5) „V. kategóriás termék” jelenti az összes többi olyan Synology termékmodell, amit a vásárló 2008. február 29. előtt vásárolt. (b) „Felújított termék” jelentése minden olyan Synology termék, amelyet felújítottak és közvetlenül a Synology Online áruházán keresztül értékesítettek, de nem beleértve a hivatalos Synology forgalmazók vagy viszonteladók által értékesítetteket. (c) A „Vásárló” a Terméket a Synologytól vagy hivatalos Synology nagykereskedőtől illetve kiskereskedőtől eredetileg megvásárló személyt vagy szervezetet jelenti. (d) „Online áruház” jelentése a Synology vagy a Synology leányvállalata által működtetett online áruház. (e) „Termék” jelentése egy Új termék vagy egy Felújított termék, illetve a Termékbe a Synology által beépített minden hardver, valamint az ezeket kísérő dokumentáció. (f) A „Szoftver” a Vásárló által megvásárolt Termékhez csatolt Synology-szoftvert, a Vásárló által a Weboldaltól letöltött Szoftvert vagy a Synology által a Termékre előre telepített szoftvert jelenti, beleértve minden firmware-t, hozzá tartozó kép- és hanganyagot, animációt, videókat, szöveget és a szoftverbe vagy a Termékbe foglalt kisalkalmazást, illetve az ilyen szoftverhez tartozó frissítést vagy frissítéseket. (g) A „Jótállási idő” kezdete a Termék megvásárlásának napja, a vége pedig (1) az ettől a dátumtól számított öt év I. kategóriás termékek esetén; (2) az ettől a dátumtól számított három év II. vagy III. kategóriás termékek esetén; (3) az ettől a dátumtól számított két év IV. kategóriás termékek esetén; illetve (4) az ettől a dátumtól számított egy év V. kategóriás termékek esetén; illetve (5) az ettől a dátumtól számított 90 nap Felújított Termékek esetében, kivéve azokat, amelyeket „ahogy van” vagy „garancia nélkül” értékesítettek az Online Áruházban. (h) A „Weboldal” a Synology [www.synology.com](http://www.synology.com)

## **2. § Korlátozott garancia és jogorvoslati lehetőségek**

**2.1 Korlátozott garancia.** A 2.6 § rendelkezéseinek figyelembevételével a Synology garantálja az Ügyfél számára, hogy minden Termék mentes lesz a gyártási anyaghibáktól, és (b) a Jótállási Idő alatt normál felhasználás esetén alapvetően a Synology által a Termékre vonatkozóan közzétett specifikációknak megfelelően fog működni. A

Synology nem ad garanciát az Online áruházban „meglévő állapotban” vagy „garancia nélkül” értékesített Felújított termékekre.

**2.2 Kizárólagos jogorvoslat.** Ha az Ügyfél a Jótállási Időn belül a lent megszabott módon értesítést küld arról, hogy a 2.1 §-ban biztosított garanciák valamelyikének a Termék nem felel meg, úgy a Synology, miután a megfelelés hiányát ellenőrizte, saját döntése alapján: (a) az üzletileg indokolt erőfeszítéseket tesz a Termék megjavítására, vagy (b) a nem megfelelő Terméket vagy alkatrészét a teljes Termék a 2.3 §-ban írtaknak megfelelő visszajuttatását követően kicseréli. A fentiek a Synology teljes felelősségét és az Ügyfél számára a garanciában a 2.1 §-ban írtaknak való meg nem felelésre vagy a Termék bármiféle hibája vagy hiányossága folytán rendelkezésre álló mindenféle jogorvoslati lehetőséget jelentik. Az Ügyfél indokolt mértékig segíti a Synologyt a Termék nem megfelelő voltának megállapításában és annak ellenőrzésében. A 2.1 §-ban nyújtott garancia nem terjed ki a következőkre: (1) a Szoftverre vonatkozó bármiféle garancia; (2) a helyszínen történő fizikai beüzemelés vagy elszállítás; (3) látogatás a helyszínen; (4) a Synology vagy alvállalkozóként foglalkoztatott szervei normál helyi nyitvatartási idején kívüli munkavégzés a javítások elvégzése, illetve a hibás alkatrészek kicserélése érdekében, beleértve ebbe a hétévéket és a szervizek zárva tartási idejét is; (5) bármiféle munkavégzés harmadik fél berendezéseivel vagy szoftvereivel; (6) az Ügyfél vagy harmadik fél által beszerelt esetleges merevlemezre vonatkozó bármiféle garancia; illetve (7) a merevlemezrel való kompatibilitásra vonatkozó bármiféle garancia.

**2.3 A Termék visszavétele.** A Synology az Ügyfél által a 2.2 § értelmében visszajuttatott minden Terméket visszaruengedély-számmal („RMA”) lát el szállítás előtt; a szállítás a Synology mindenkori RMA-eljárásainak megfelelően történik. Az Ügyfél bármely felhatalmazott Synology disztribútorral vagy viszonteladóval, illetve a Synology ügyfélszolgálatával is felveheti a kapcsolatot az RMA beszerzése érdekében; ehhez a vásárlás tényét bizonyítani kell, és meg kell adnia a termék sorozatszámát. A jelen Garancia értelmében benyújtott garanciális igények érvényesítése érdekében az Ügyfél a 2.3 §-sal összhangban köteles a teljes Terméket visszajuttatni a Synologynak. Az RMA-szám nélkül visszajuttatott Termékeket, valamint a szétszerelt Termékeket (kivéve a Synology utasításai alapján szétszerelt Termékeket) a Synology visszautasítja, és azokat az Ügyfél költségére visszajuttatja az Ügyfélnek. Az RMA-számot kapott minden Terméket ugyanabban az állapotban kell visszajuttatni a Synology által megadott címre, ahogyan azt a Synology megkapta, a szállítás díját előre kifizetve, a csomag tartalmának megővására alkalmas csomagolásban, és az RMA-számot a dobozon jól láthatóan feltüntetve. A visszajuttatott tételek elveszéséért, biztosításáért az Ügyfelet terheli a felelősség egészen addig, amíg a Synology megfelelően át nem veszi őket. Az RMA-számot kapott Termékeket a megfelelő RMA-szám kibocsátása után tizenöt (15) napon belül vissza kell juttatni.

**2.4 Csere a Synology által.** Ha a Synology úgy dönt, hogy a jelen a 2.1 §-ban kifejtett Garancia keretében a Terméket kicseréli, akkor a Synology a Synology költségén és a Synology által megválasztott módon csereterméket küld, miután a nem megfelelő Termék a 2.3 §-ban írtaknak megfelelően visszajuttatásra került, és a Synology igazolta, hogy a Termék nem felel meg a garanciának. Egyes

országokban a Synology a saját belátása szerint alkalmazhatja a Synology csere szolgáltatását bizonyos termékekre, amelyen keresztül a Synology még az előtt leszállít egy csereterméket az ügyfélnek, mielőtt megkapta volna az ügyfél által visszaküldött nem megfelelő terméket ("Synology csere szolgáltatás").

**2.5 Támogatás.** A Jótállási Idő során a Synology támogatást biztosít az Ügyfél részére. Az érvényes Jótállási Idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat támogatást a Termékhez.

**2.6 Kivételek.** A fenti garanciák és garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak azon Termékekre, amelyeket (a) a Termék specifikációjában foglaltaknak nem megfelelően telepítettek vagy használtak; (b) bárki más, mint a Synology vagy megbízottjai javításnak, módosításnak vagy változtatásoknak vetettek alá; (c) bármely módon nem megfelelően használtak vagy kárt tettek benne; (d) a Termék tervezésétől eltérő, nem a Synology által biztosított hardverrel vagy szoftverrel használtak együtt; illetve (e) amelyek bármely más módon nem felelnek meg a Termék specifikációjának, és a meg nem felelés oka a Synology érdekkörén és hatáskörén kívül esik. Továbbá, a fenti garanciák semmisek, amennyiben (1) az Ügyfél szétszereli a Terméket, kivéve, ha erre a Synology adott engedélyt; (2) az Ügyfél nem végzi el, illetve alkalmazza a számára a Synology által nyújtott javításokat, módosításokat, kiterjesztéseket, fejlesztéseket vagy más frissítéseket; vagy (3) az Ügyfél bármely harmadik fél által nyújtott javítást, módosítást, kiterjesztést, fejlesztést vagy más frissítést végez, telepít, alkalmaz vagy használ fel. A 2.1 §-ban meghatározott garancia lejár, ha az Ügyfél a Terméket harmadik fél számára eladja vagy átadja.

**2.7 Garanciaelhárítási nyilatkozat.** A SYNOLOGY ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁK, GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JÓTÁLLÁS, VALAMINT AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA A JELEN GARANCIÁBAN MEGSZABOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESITENEK A SYNOLOGY ÁLTAL VISELT MINDEN MÁS GARANCIÁT, KÖTELEZETTSÉGET ÉS JÓTÁLLÁST, AMELYEKRŐL AZ ÜGYFÉL EZENNEL LEMOND, VALAMINT LEMOND A SYNOLOGYVAL SZEMBENI, A TERMÉKKEL, A HOZZÁ TARTOZÓ DOKUMENTÁCIÓVAL ÉS SZOFTVERREL VAGY A JELEN GARANCIA ALAPJÁN LESZÁLLÍTOTT MINDEN EGYÉB ÁRUVAL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS, AKÁR JOGSZABÁLYON, AKÁR MÁS ELVEN ALAPULÓ MINDEN TOVÁBBI KÁRIGÉNYRŐL ÉS JOGORVOSLATRÓL, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐKET: (A) AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA; (B) A MEGSZOKOTT TELJESÍTÉSBŐL, ÜZLETKÖTÉSI SZOKÁSOKBÓL VAGY A FELEK KÖZTI KORÁBBI MEGÁLLAPODÁSOKBÓL EREDŐ VÉLELMEZETT GARANCIA; (C) JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSEK; (D) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS GONDATLANSÁGON, AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN, A TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY MÁS JOGELVEN ALAPUL-E). A SYNOLOGY NEM SZAVATOLJA, HOGY A SYNOLOGY TERMÉKEKEN TÁROLT VALAMENNYI ADAT AZ ADATVESZTÉS BÁRMIFÉLE VESZÉLYE NÉLKÜL MINDIG BIZTONSÁGBAN VAN, ÉS A SYNOLOGY AZ ERRE VONATKOZÓ GARANCIÁT KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTTJA. A SYNOLOGY AZT JAVASOLJA, HOGY AZ ÜGYFELEK TEGYENEK MEGFELELŐ LÉPÉSEKET A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSE ÉRDEKÉBEN. EGYES ÁLLAMOK/JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, IGY A FENTI KORLÁTOZÁS LEHET, HOGY NEM MINDEN ÜGYFÉLRE VONATKOZIK.

### 3. § Korlátozott felelősség

**3.1 Vis maior.** Amennyiben a Synology valamely ésszerűen el nem hárítható okból (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag az Ügyfél valamely lépését vagy lépésének hiányát) a jelen Garanciának megfelelő teljesítésre nem képes vagy csak késedelemmel képes, ezért a Synology nem felelős, és a fentiek nem tekinthetők úgy, hogy a Synology a jelen Garanciát megszegte.

**3.2 Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása.** A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK.

**3.3 Korlátozott felelősség.** A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTEKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A fenti, bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé bizonyos kárigények elhárítását vagy korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen Termékre is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások egyes Ügyfelekre nem vonatkoznak.

### 4. § Egyéb rendelkezések

**4.1 Tulajdonjogok.** A Termékre, valamint a Terméket kísérő minden kísérő Szoftverre és dokumentációra a Synology és harmadik felek, a Synology beszállítóinak és licenctulajdonosainak szellemi tulajdonjogai vonatkoznak. A Synology a Termék szellemi tulajdonjogaira vonatkozó minden jogot, jogcímet és érdeket fenntart. A Termékre, a kísérő Szoftverre vagy dokumentációra, valamint az e Garancia keretében nyújtott más árukra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdona, illetve az ezekre vonatkozó jogcímek egyike sem száll át az Ügyfélre ezen Garancia értelmében. Az Ügyfél köteles (a) betartani a Synology vagy a felhatalmazott Synology disztribútor vagy viszonteladó által nyújtott Szoftverre vonatkozó végfelhasználói licencszerződés feltételeit, és (b) nem kísérheti meg a Terméknek vagy bármely komponensének vagy a kísérő Szoftvernek a visszafejtését, és semmilyen más módon sem kerülni meg, játszhatja ki vagy sértheti meg a Synology szellemi tulajdonjogait.

**4.2 Engedményezés.** Az Ügyfél a jelen Garancia értelmében létező jogait közvetlenül jogszabály alapján vagy más úton nem engedményezheti a Synology előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

**4.3 További feltételek nincsenek.** A jelen Garancia által kifejezetten engedélyezett eseteken kívül egyik felet sem köti a jelen Garanciának ellentmondó semmilyen, a másik fél által megrendelésben, visszajelzésben, elfogadó nyilatkozatban, levelezésben vagy más formában kikötött feltétel vagy más rendelkezés, s e kötelmet mindkét fél kifejezetten elutasítja, hacsak abba mindkét fél kifejezetten, írásban bele nem egyezik. Továbbá ha a jelen Garancia bármely, a felek által a Termékre vonatkozóan vállalt további feltételnek vagy megállapodásnak ellentmond, úgy a jelen Garancia élvez elsőbbséget, kivéve, ha a másik megállapodás kifejezetten említi a jelen Garancia azon paragrafusait, amelyekkel szemben elsőbbséget élvez.

**4.4 Vonatkozó jog.** Amennyiben a helyi jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen Garanciára az USA Washington államának törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós elvektől függetlenül. Az ENSZ az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a jelen vonatkozásban nem érvényesek.

**4.5 Viták eldöntése.** Amennyiben az Ügyfél az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy, ha a lentiekben más rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen Garanciához, a Termékhez vagy a Synology által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Termékre vagy az Ön és a Synology közötti viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét vagy kereset eldöntések kizárólagosan és véglegesen az Amerikai Választottbíráskodási Társaság mindenkor érvényes üzletszabályzatában meghatározott választottbíráskodás hatáskörébe tartozik. A választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt kerül sor, és kizárólag az Ügyfél és a Synology közti vitára korlátozódik. A választottbíráskodási eljárás és annak részei nem vonhatók össze semelyik másik választottbíráskodási eljárással, és nem elvi alapon vagy egy csoport nevében folytatandó le. A választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban, King megyében kerül sor a dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az indokolt ügyvédi tiszteletdíjakat, beleértve bármilyen, a nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. Az ilyen választottbíráskodási eljárásokban meghozott minden döntés végleges, és a felek számára kötelező érvényű, és annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per indítható. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában joga lenne a viták bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres rendezésének a jogát,

**Megjegyzés:** Ha az angol verzió és bármely más nyelvű verzió jelentése között bármilyen ellentmondás vagy következetlenség lenne, akkor az angol verziót kell figyelembe venni.

valamint hogy az Ügyfél kifejezetten és tudatosan lemondott ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 4.5 paragrafus rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. Amennyiben az Ügyfél nem az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy minden vita végleges megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a Kínai Köztársaság választottbíráskodási törvényében foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően levezetett választottbíráskodási eljárás útján kerül sor. A választottbíráskodás helye Tajpej, Tajvan (Kínai Köztársaság), a választottbíráskodási tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven. A választottbíráskodási ítélet végleges és a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon kikényszeríthető. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a jelen Garancia a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a törvény elvei alapján létező bármiféle jogainak védelmére a megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.

**4.6 Ügyvédi tiszteletdíjak.** A jelen Garancia alapján fennálló bármiféle jog vagy jogorvoslat kikényszerítésével kapcsolatos minden választottbíráskodási, mediációs vagy más jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl köteles a másik fél költségeinek és az indokolt ügyvédi tiszteletdíjaknak a megtérítésére.

**4.7 Exportkorlátozás.** Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Termék az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Termékre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását.

**4.8 Elválaszthatóság.** Ha egy illetékes bíróság a jelen Garancia bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól a Garancia többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.

**4.9 Teljes megállapodás.** A jelen Garancia a Synology és az Ügyfél között kötött megállapodás egészét tartalmazza, és a tárgyára vonatkozóan e két fél között kötött minden esetleges korábbi megállapodást hatályon kívül helyez. A jelen Garancia bármiféle módosítása, kiegészítése vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.