




优势

- 真正的即插即用体验
- 不限方向的射频信号
- 可自定义的 4 个热键
- 弹性的声音输出选项

端口与按钮

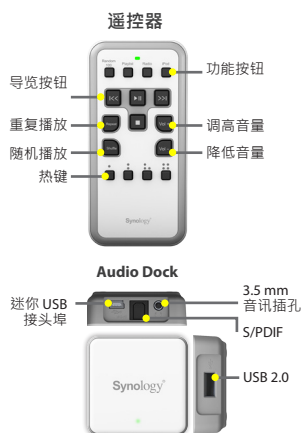

Synology Remote 适用于 Audio Station

手掌大小的轻巧遥控器，可遥控 Synology DiskStation 播放音乐

Synology Remote 遥控器是设计用来让您坐在沙发中就能轻松遥控 **Audio Station** 的音乐播放动作。此遥控器可自定义热键，并配备 **audio dock**，可用来在家用音响或喇叭上播放 **DiskStation** 的音乐。有了不限方向的音乐遥控器，您可以在家中使用 **Synology Remote** 遥控器自由聆听数字音乐收藏。

真正的即插即用体验

Synology Remote 遥控器在开箱之后即可立即使用，无须另外安装驱动程序。只要将 audio dock 接上您的 Synology DiskStation，并将外接喇叭或立体音响设备接上 audio dock，您便可以开始使用 Synology Remote 遥控器聆听 Audio Station 播放的音乐。

Audio Station 支持

有了 Synology Remote 遥控器，您可以按下以下任何功能按钮来快速播放 Audio Station 的音乐来源：**Random 100** 按钮可随机播放 100 首歌曲；**Playlist** (播放列表) 按钮可播放您在 Audio Station 上建立之播放列表中的歌曲或网络广播电台；**Radio** (广播) 按钮可播放 Audio Station 上的使用者自定义或预设网络广播电台；**iPod** 按钮可在 iPod 接上 Synology DiskStation 的 USB 埠时播放 iPod 中的歌曲¹。针对上列各种音乐来源，您皆可以轻松播放、暂停、停止音乐的播放动作，或是使用导览按钮移至上一首或下一首歌曲。

您专属的喜好项目热键

现在您不用再等待并寻觅喜爱的歌曲或播放列表了。若要快速聆听预先设置好的音乐选集，您可以使用 4 个可自定义的热键，使其直接对应至您喜爱的播放列表、智能型播放列表及网络广播电台。

弹性的声音输出选项

audio dock 是一种 USB 数字音乐转换器 (Digital Audio Converter，简称 DAC)，配备三种音乐输出方式，包含 3.5 mm 立体声音频插孔、光纤 S/PDIF 及 USB 端口，可让您的 Synology Remote 遥控器兼容于各种家用音响及喇叭。

环保设计

Synology Remote 遥控器是使用符合 RoHS 标准的组件所制造，包装也是采用回收材料。对同样身为世界公民的 Synology 而言，持续开发出更好的方法让产品对环境冲击降到最低是我们重要的企业使命之一。

配置图



SYNOLOGY INC.

群晖技术创立于公元 2000 年，是一家年轻且充满活力的公司，致力于研发高效能、可靠、多功能，以及环保的网络存储服务器。我们的目标是提供容易使用的解决方案和完善的客户服务来满足企业、SOHO 族、个人与家庭的需求。

Copyright © 2010, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及其它群晖技术股份有限公司 (Synology Inc.) 所有产品之名称，均系群晖技术股份有限公司所使用或注册之商标或商号。文件中所提及之产品及公司名称可能系其他公司所有之商标。
台湾印制，Remote-2010-CHS-REV001

<http://www.synology.com>

总公司

群晖技术股份有限公司
台北市大同区长安西路 106 号 3 楼之 3
电话：+886 2 2552 1814 传真：+886 2 2552 1824

美洲地区

Synology America Corp.
2899 152nd Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
电话：+1 425 818 1587

英国

Synology UK Ltd.
Davy Avenue, Knowlhill
Milton Keynes, Bucks
MK5 8PB, UK
电话：+44 01908 673 709

产品规格

硬件规格

- 大小 (厚度x宽度x高度)：
 - 遥控器：115mm x 55mm x 14.3mm
 - Audio Dock：54.6mm x 54.6mm x 20.5 mm
- 重量：
 - 遥控器：55g
 - Audio Dock：30g
- 声音质量：
 - 分辨率：16 比特立体声 DAC
 - 取样频率：44.1/48kHz
 - 内置驱动喇叭的功率放大器
- 声音输出选项：
 - 3.5mm 立体声音讯插孔
 - 光纤 S/PDIF 输出
 - USB 接口 (兼容于 1.1/2.0)

- 调频
 - 2400~2483 MHz
 - 16 多重声道
- 传输距离：30 公尺 (不限方向)
- 电池：可更换的 CR2032 钮扣电池

系统需求

- 已安装 Disk Station Manager 3.0 或以上版本的 DiskStation：
 - USB Station 2
 - 11 系列：所有 11 系列
 - 10 系列：DS1010+, DS410, DS410j, DS710+, DS210+, DS210j, DS110+, DS110j
 - 9 系列：DS509+, DS409+, DS409, DS209+II, DS209+, DS209, DS209j, DS109+, DS109, DS409slim
 - 8 系列：DS508, DS408,

- 7 系列：CS407, CS407e, DS207+, DS207, DS107+

环境

- 符合 RoHS 标准

包装内容物

- 遥控器 x 1
- Audio Dock x 1
- 迷你 USB 接头 x 1
- 钮扣电池 x 1
- 使用手册 x 1

1. Audio Station 仅支持使用 Windows 版 iTunes 格式化的 iPod。